


Carefully unpack all parts and identify them with parts list before attempting to assemble.

IMPORTANT: DO NOT TIGHTEN BOLTS AND SCREWS UNTIL YOU HAVE COMPLETED ASSEMBLY.

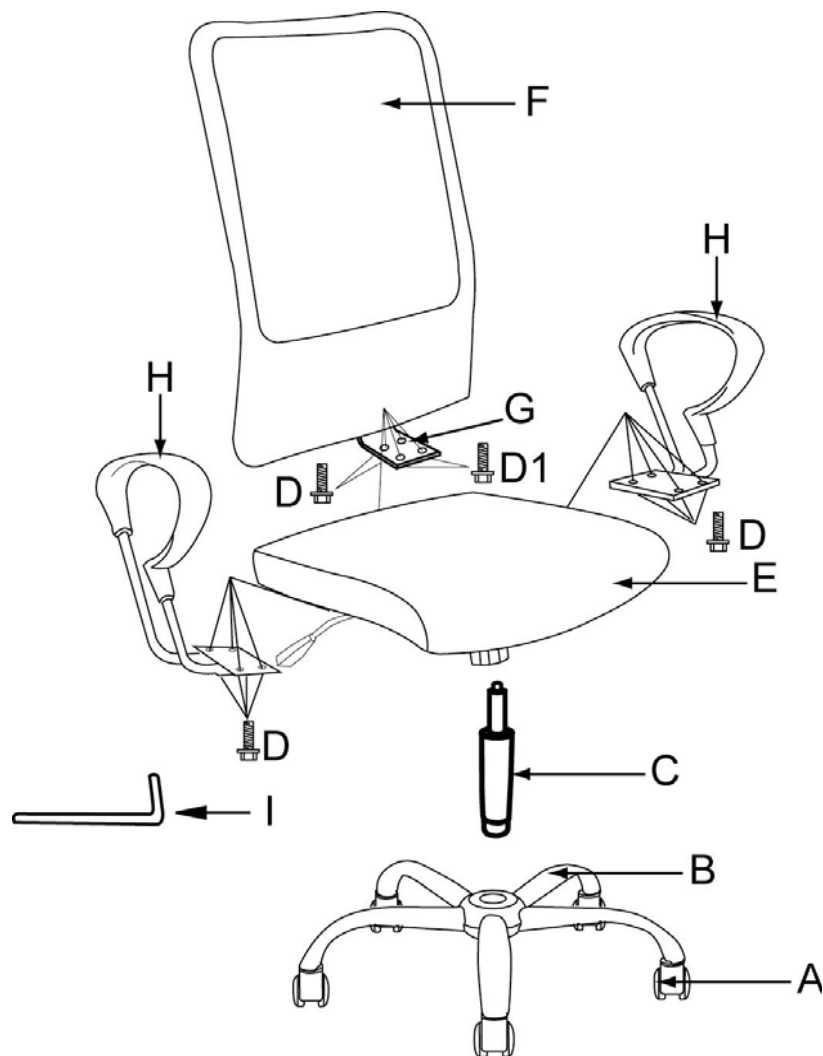


1. Put 5 CASTERS (A) into the holes of 5 STAR BASE (B).
2. Insert GAS LIFT (C) to the center hole top of 5 STAR BASE (B).
3. Attach BACK CUSHION (F) to SEAT CUSHION (E) by positioning BACK SUPPORT PLATE (G) with 2 SCREWS (D) and 2 SCREWS (D1).
4. Attach both left and right ARMRESTS (H) to SEAT CUSHION (E) by using 8 SCREWS (D).
5. Insert the pre-assembled seat unit onto the gas lift to finish the assembly.
6. Be sure that all the screws are fully tightened before using.

Parts List

Description	Quantity
A. CASTERS	5
B. 5 STAR BASE	1
C. GAS LIFT	1
D. SCREWS (1/4" X 1")	10
D1. SCREWS (1/4" X 1-1/4")	2
E. SEAT CUSHION	1
F. BACK CUSHION	1
G. BACK SUPPORT PLATE	1
H. ARMRESTS (L&R)	2
I. ALLEN KEYS	1

Déballez soigneusement toutes les pièces et identifiez-les à l'aide de la liste de matériel avant d'entreprendre l'assemblage.

IMPORTANT : NE SERREZ PAS LES BOULONS ET LES VIS TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS COMPLÉTÉ L'ASSEMBLAGE.

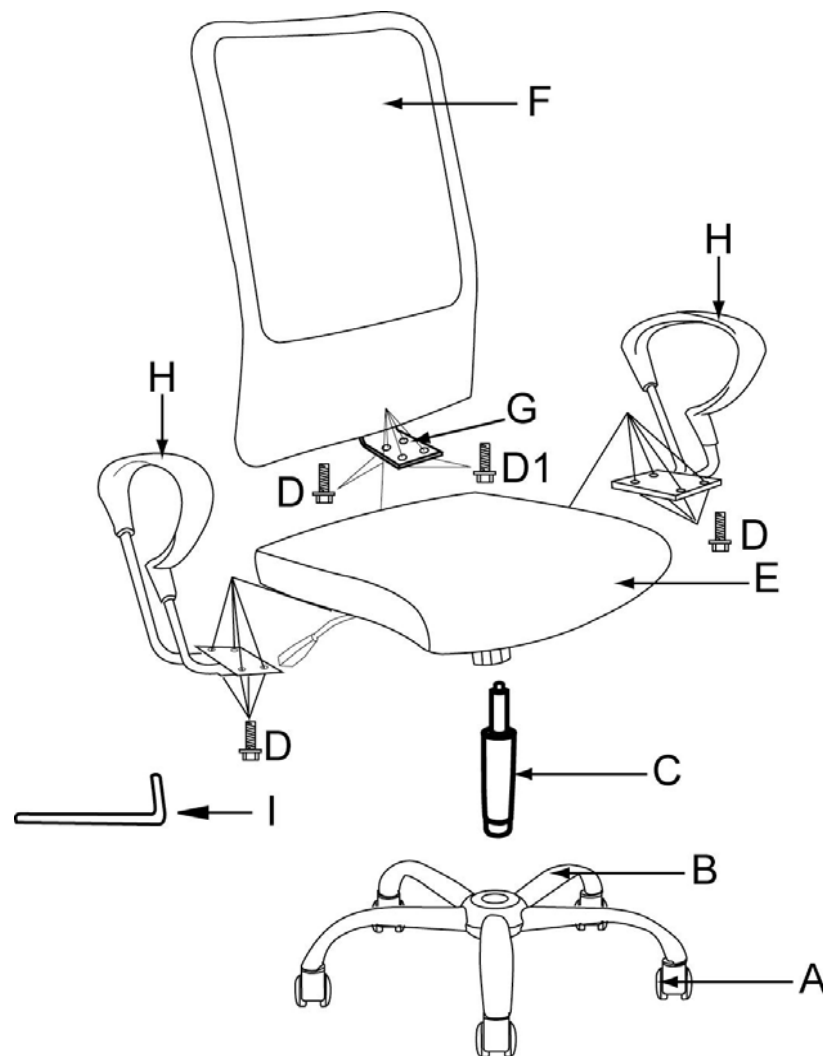


1. Mettez les 5 ROULETTES (A) dans les trous de la BASE ÉTOILÉE À 5 POINTES (B).
2. Insérez le VÉRIN À GAZ (C) dans la partie supérieure du trou central de la BASE ÉTOILÉE À 5 POINTES (B).
3. Attachez le COUSSIN DE DOSSIER (F) au COUSSIN DU SIÈGE (E) en positionnant LA PLAQUE DE SUPPORT DU DOSSIER (G) avec 2 VIS (D) et 2 VIS (D1).
4. Attachez les deux ACCOUDOIRS (H) de gauche et de droite au COUSSIN DU SIÈGE (E) en utilisant 8 VIS (D).
5. Insérez l'unité pré-assemblée du siège sur le vérin à gaz pour compléter l'assemblage.
6. Assurez-vous que toutes les vis soient parfaitement serrées avant l'usage.

Liste de matériel

Description	Quantité
A. ROULETTES	5
B. BASE ÉTOILÉE À 5 POINTES	1
C. VÉRIN À GAZ	1
D. VIS (1/4" X 1")	10
D1. VIS (1/4" X 1-1/4")	2
E. COUSSIN DE SIÈGE	1
F. COUSSIN DE DOSSIER	1
G. PLAQUE DE SUPPORT DU DOSSIER	1
H. ACCOUDOIRS (G&D)	2
I. CLÉS ALLEN	1

Desempaquete con cuidado todas las partes e identifíquelas con la lista de partes antes de comenzar el ensamble.

IMPORTANTE: NO APRIETE LAS TUERCAS Y LOS TORNILLOS HASTA QUE HAYA TERMINADO EL ENSAMBLE.

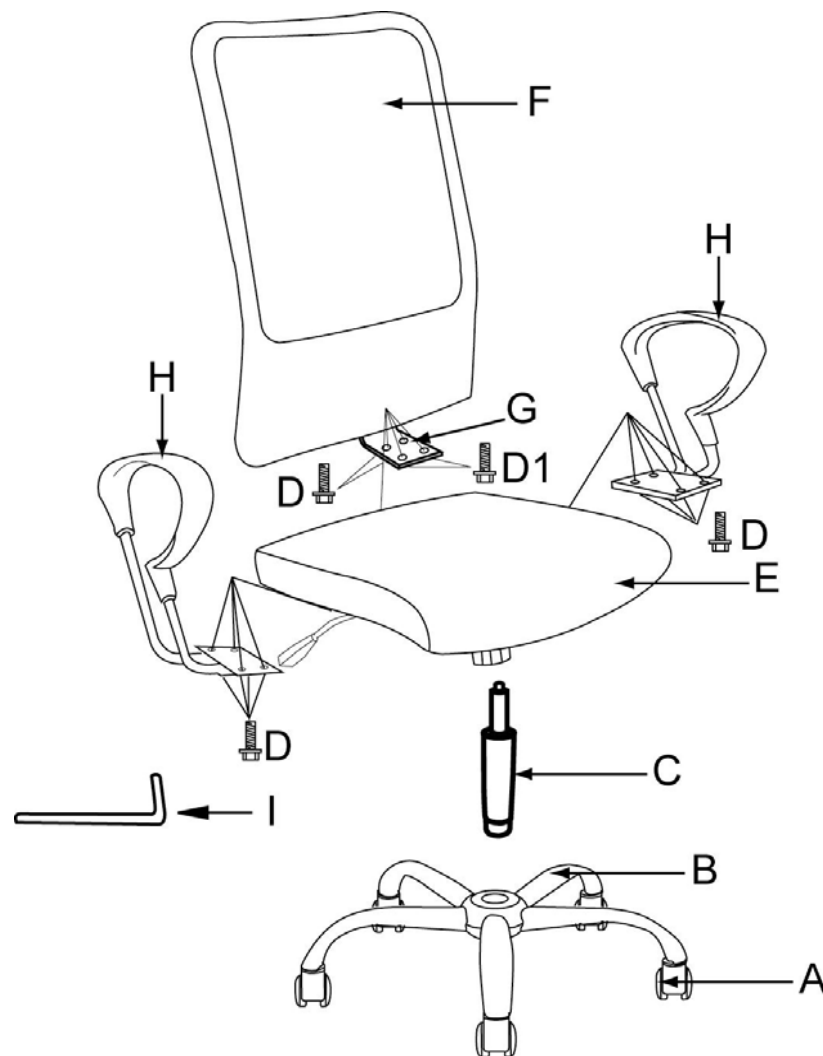

1. Introduzca las 5 RUEDAS (A) en los orificios de la BASE EN ESTRELLA DE 5 PUNTAS (B).
2. Inserte el ELEVADOR DE GAS (C) en la parte superior del orificio del centro de la BASE EN ESTRELLA DE 5 PUNTAS (B).
3. Una el COJÍN DEL RESPALDO (F) al COJÍN DEL ASIENTO (E) uniendo la PLACA DE SOPORTE DEL RESPALDO (G) con 2 TORNILLOS (D) y 2 TORNILLOS (D1).
4. Una los DESCANSABRAZOS (H) izquierdo y derecho al COJÍN DEL ASIENTO (E) utilizando 8 TORNILLOS (D).
5. Inserte la unidad del asiento previamente ensamblada en el elevador de gas para completar el ensamble.
6. Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados antes de utilizar la silla.

Lista de partes

Descripción	Cantidad
A. RUEDAS	5
B. BASE EN ESTRELLA DE 5 PUNTAS	1
C. ELEVADOR DE GAS	1
D. TORNILLOS (1/4" X 1")	10
D1. TORNILLOS (1/4" X 1-1/4")	2
E. COJÍN DEL ASIENTO	1
F. COJÍN DEL RESPALDO	1
G. PLACA DE SOPORTE DEL RESPALDO	1
H. DESCANSABRAZOS (I&D)	2
I. LLAVES ALLEN	1