

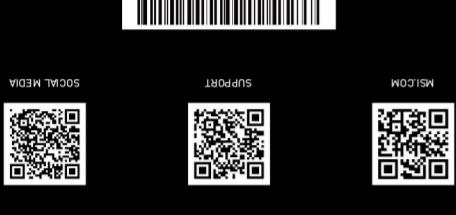
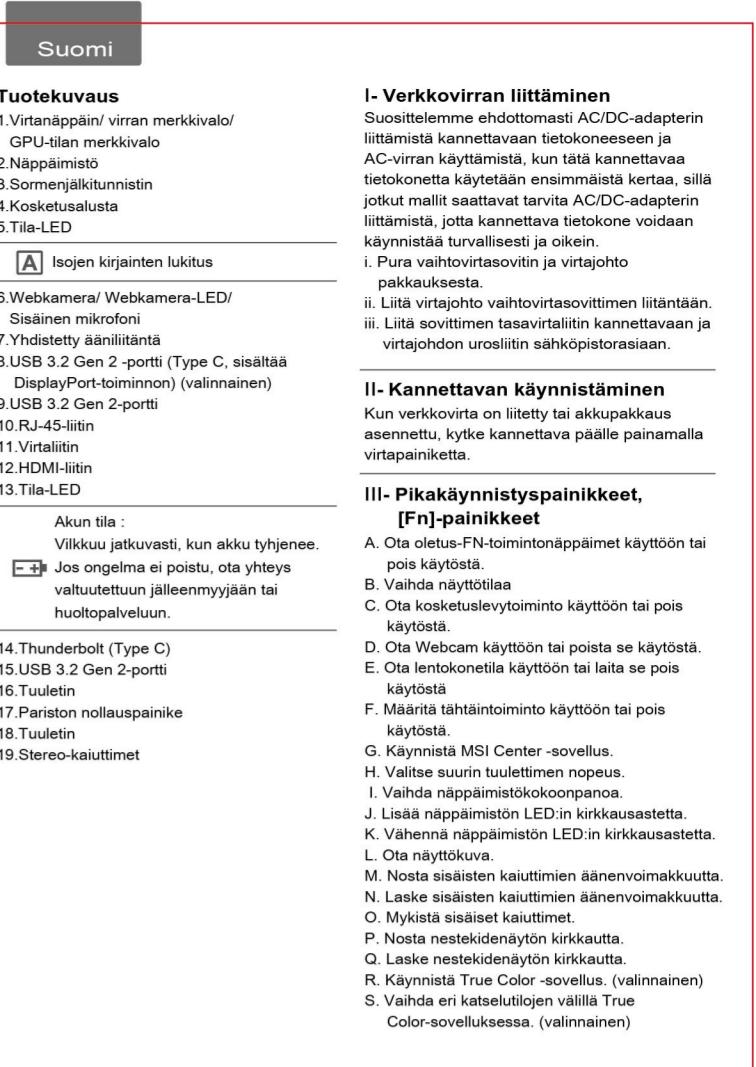
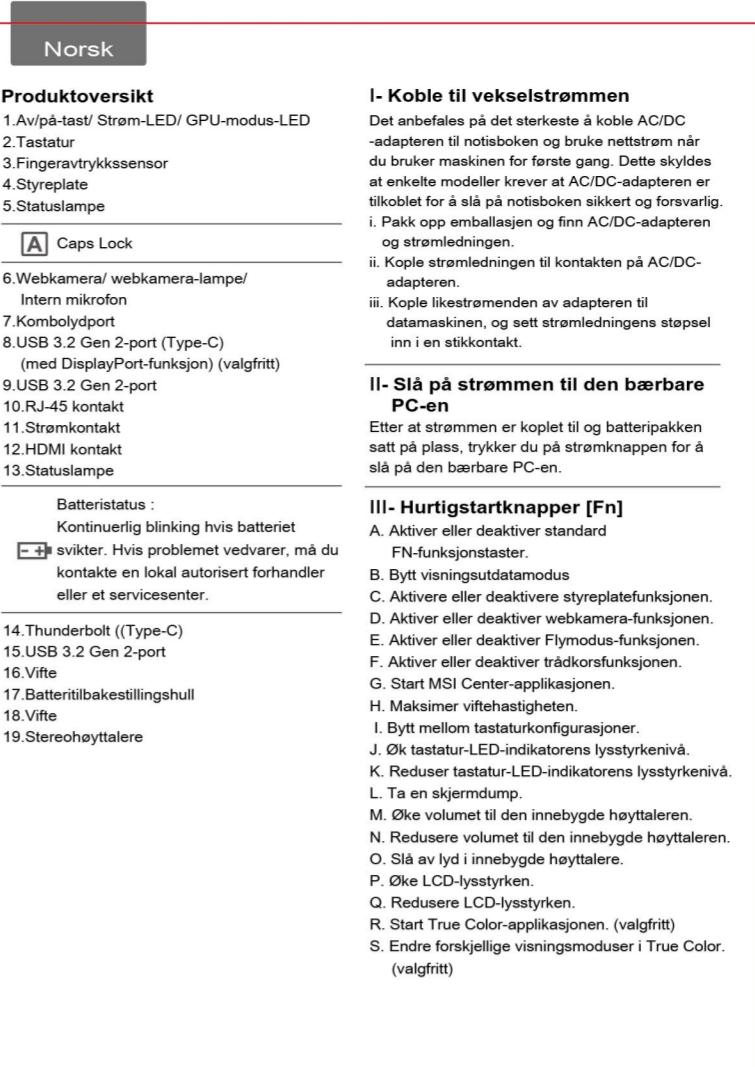


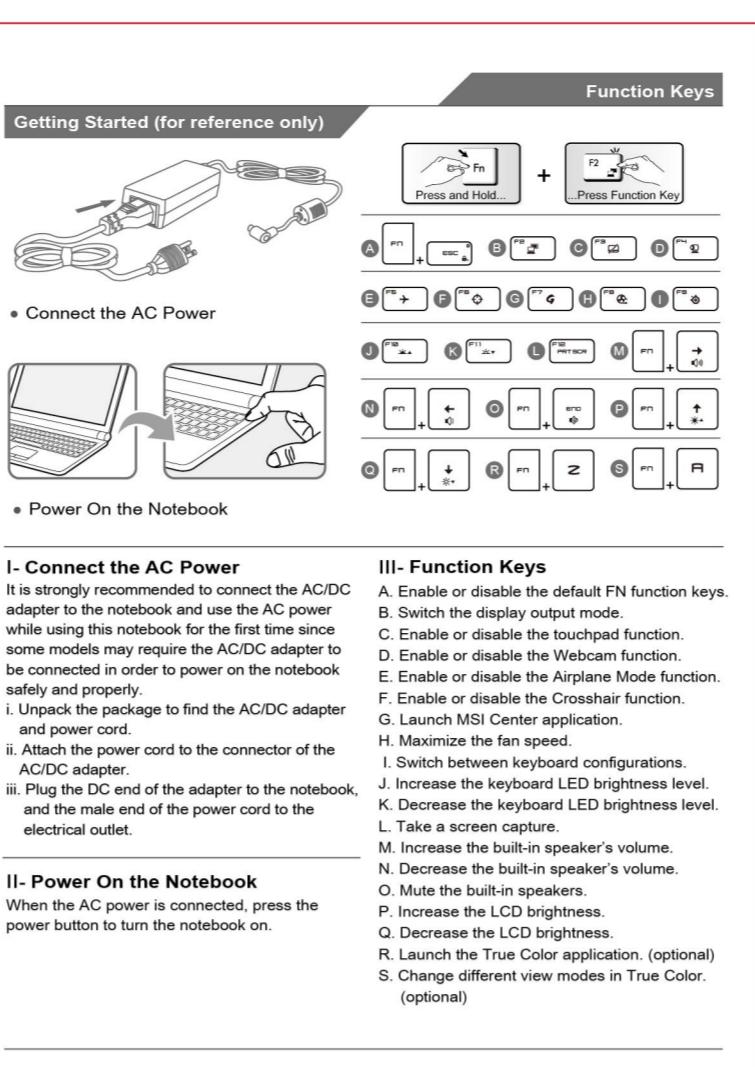

MSI

QUICK GUIDE

Gaming | Content Creation | Business & Productivity

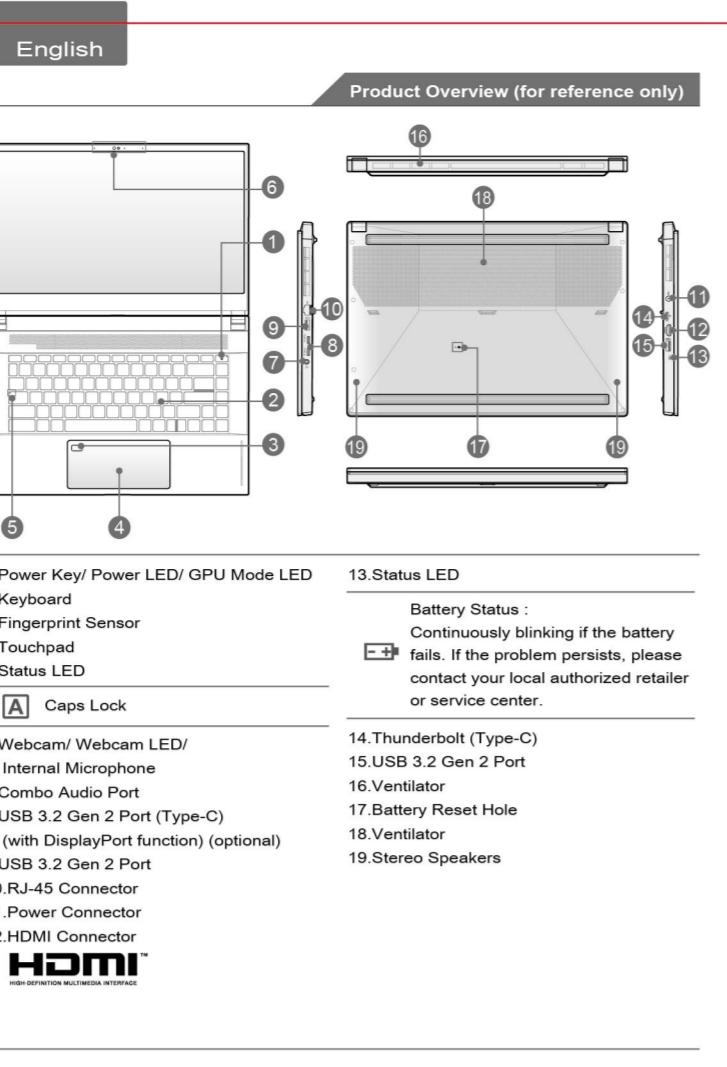

Русский

Общие сведения об устройстве

1. Индикатор питания/Индикатор работы графической подсистемы
2. Клавиатура
3. Сканер отпечатков пальцев
4. Сенсорная панель
5. Индикатор состояния
6. Вебкамера, индикатор веб-камеры/Встроенный микрофон
7. Комбинированный аудиоразъем
8. Порт USB 3.2 Gen 2 Port (Type-C) (с поддержкой функции DisplayPort) (дополнительно)
9. Порт USB 3.2 Gen 2 Port
10. RJ-45-контроллер
11. Порт питания
12. HDMI-контроллер
13. Индикатор состояния

Состояние Батареи:
Мигает при неисправности батареи
Если проблема не устранена, обратитесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

14. Thunderbolt (Type-C)
15. USB 3.2 Gen 2 port
16. Вентилятор
17. Стереодинамика Батареи
18. Вентилятор
19. Стереофонические динамики

I-Подключение к сети переменного тока

1. Для того чтобы зарядить и перезарядить питанием некоторых моделей ноутбуков требуется подключить адаптер переменного тока, приведенное исправление этого ноутбука нестабильного режима питания, подключите к нему адаптер переменного тока и используйте питание от сети переменного тока.

ii. Извлеките из упаковки сетевой адаптер и подключите его к ноутбуку.

iii. Подсоедините сетевой кабель к соответствующему разъему сетевого адаптера.

iv. Подключите разъем постоянного тока сетевого адаптера к ноутбуку, а штепсельную вилку бабочки питания - к электрической розетке.

- v. Установите питание от сети переменного тока для включения ноутбука.

vi. После подключения ноутбука к сети переменного тока установите батарею в ноутбуке, нажав на кнопку питания для включения ноутбука.

II- Включение ноутбука

После подключения ноутбука к сети переменного тока или установки батареи в ноутбуке, нажмите на кнопку питания для включения ноутбука.

III- Функциональные клавиши

- A. Включение или отключение функциональных клавиш Fn+имя функции.
- B. Переопределение режимов выхода изображения.
- C. Включение или отключение сенсорной панели.
- D. Включение или выполнение функции Webcam.

E. Включение или выполнение функции "самолета".

F. Включение или отключение функции "переопределение" клавиши.

G. Запуск приложения MSI Center.

H. Увеличение яркости панели питания.

I. Установка яркости экрана.

J. Отключение динамиков ноутбука.

K. Увеличение яркости ЖК-дисплея.

L. Установка яркости ЖК-дисплея.

M. Выбор различных видов True Color.

N. Изменение режима просмотра в приложении True Color. (опционально)

O. Изменение режима просмотра в приложении True Color. (опционально)

Eesti

Toote ülevaade

1. Võtke välja pakendist ja kohale panna AC/DC adapteri.
2. Klaviatuur
3. Sõrmejäljeandur
4. Puutetähta
5. Oletku indikator

A. Caps Lock

6. Veebikamera/ Webkamera LED/ Mikrofon

7. Kombinierter Audiomischer

8. USB 3.2 Gen 2 Anschlüsse (Type-C) (mit DisplayPort-Funktion) (optional)

9. USB 3.2 Gen 2-Port

10. RJ-45-Buchse

11. Netzschalter

12. HDMI-Buchse

13. Indikator состояния

14. Thunderbolt (Type-C)

15. USB 3.2 Gen 2 port

16. Lüfter

17. Akku-/Resetöffnung

18. Lüfter

19. Stereo-Lautsprecher

20. RJ-45-Stecker

21. Netzschalter

22. Lüfter

23. Stereo-Phonoausgänge

24. USB 3.2 Gen 2 (2x) (mit monitorauflösung)

25. USB 3.2 Gen 2 (2x) (optional)

26. RJ-45-Stecker

27. Netzschalter

28. Lüfter

29. Stereo-Lautsprecher

30. RJ-45-Stecker

31. Netzschalter

32. Lüfter

33. Stereo-Phonoausgänge

34. USB 3.2 Gen 2 (2x) (mit monitorauflösung)

35. USB 3.2 Gen 2 (2x) (optional)

36. RJ-45-Stecker

37. Netzschalter

38. Lüfter

39. Stereo-Phonoausgänge

40. USB 3.2 Gen 2 (2x) (mit monitorauflösung)

41. USB 3.2 Gen 2 (2x) (optional)

42. RJ-45-Stecker

43. Netzschalter

44. Lüfter

45. Stereo-Phonoausgänge

46. USB 3.2 Gen 2 (2x) (mit monitorauflösung)

47. USB 3.2 Gen 2 (2x) (optional)

48. RJ-45-Stecker

49. Netzschalter

50. Lüfter

51. Stereo-Phonoausgänge

52. USB 3.2 Gen 2 (2x) (mit monitorauflösung)

53. USB 3.2 Gen 2 (2x) (optional)

54. RJ-45-Stecker

55. Netzschalter

56. Lüfter

57. Stereo-Phonoausgänge

58. USB 3.2 Gen 2 (2x) (mit monitorauflösung)

59. USB 3.2 Gen 2 (2x) (optional)

60. RJ-45-Stecker

61. Netzschalter

62. Lüfter

63. Stereo-Phonoausgänge

64. USB 3.2 Gen 2 (2x) (mit monitorauflösung)

65. USB 3.2 Gen 2 (2x) (optional)

66. RJ-45-Stecker

67. Netzschalter

68. Lüfter

69. Stereo-Phonoausgänge

70. USB 3.2 Gen 2 (2x) (mit monitorauflösung)

71. USB 3.2 Gen 2 (2x) (optional)

72. RJ-45-Stecker

73. Netzschalter

74. Lüfter

75. Stereo-Phonoausgänge

76. USB 3.2 Gen 2 (2x) (mit monitorauflösung)

77. USB 3.2 Gen 2 (2x) (optional)

78. RJ-45-Stecker

79. Netzschalter

80. Lüfter

81. Stereo-Phonoausgänge

82. USB 3.2 Gen 2 (2x) (mit monitorauflösung)

83. USB 3.2 Gen 2 (2x) (optional)

84. RJ-45-Stecker

85. Netzschalter

86. Lüfter

87. Stereo-Phonoausgänge

88. USB 3.2 Gen 2 (2x) (mit monitorauflösung)

89. USB 3.2 Gen 2 (2x) (optional)

90. RJ-45-Stecker

91. Netzschalter

92. Lüfter

93. Stereo-Phonoausgänge

94. USB 3.2 Gen 2 (2x) (mit monitorauflösung)

95. USB 3.2 Gen 2 (2x) (optional)

96. RJ-45-Stecker

97. Netzschalter

98. Lüfter

99. Stereo-Phonoausgänge

100. USB 3.2 Gen 2 (2x) (mit monitorauflösung)

101. USB 3.2 Gen 2 (2x) (optional)

102. RJ-45-Stecker

103. Netzschalter

104. Lüfter

105. Stereo-Phonoausgänge

106. USB 3.2 Gen 2 (2x) (mit monitorauflösung)

107. USB 3.2 Gen 2 (2x) (optional)

108. RJ-45-Stecker

109. Netzschalter

110. Lüfter

111. Stereo-Phonoausgänge

112. USB 3.2 Gen 2 (2x) (mit monitorauflösung)

113. USB 3.2 Gen 2 (2x) (optional)

114. RJ-45-Stecker

115. Netzschalter

116. Lüfter