
K120 Laptop
OFFICE DOCK

User Guide ■ Benutzerhandbuch ■ Guía del usuario ■ Guide d'utilisation ■ Guida per l'utente

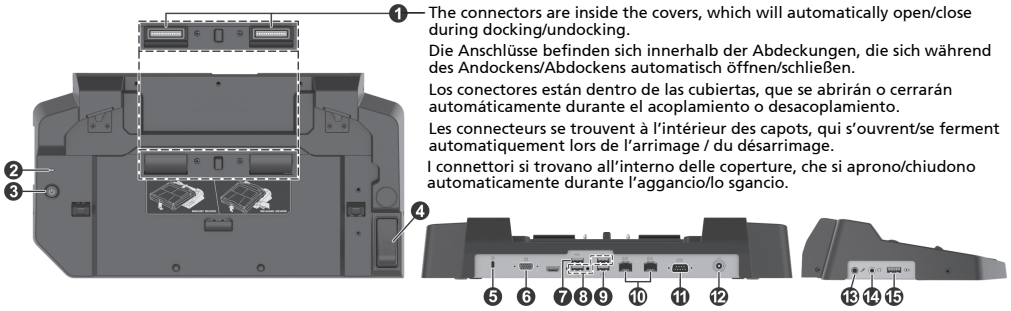

❶ The connectors are inside the covers, which will automatically open/close during docking/undocking.

Die Anschlüsse befinden sich innerhalb der Abdeckungen, die sich während des Andockens/Abdockens automatisch öffnen/schließen.

Los conectores están dentro de las cubiertas, que se abrirán o cerrarán automáticamente durante el acoplamiento o desacoplamiento.

Les connecteurs se trouvent à l'intérieur des capots, qui s'ouvrent/se ferment automatiquement lors de l'arrimage / du désarrimage.

I connettori si trovano all'interno delle coperture, che si aprono/chiudono automaticamente durante l'aggancio/lo sgancio.

	English	Deutsch	Español	Français	Italiano
❶	Docking connectors	Docking-Anschlüsse	Conectores de base de acoplamiento	Connecteurs d'accueil	Connettori dock
❷	DC-In LED	Gleichspannungseingang-LED	LED de entrada de CC	LED Entrée CC	LED di ingress CC
❸	Power button*	Ein-/Austaste*	Botón Alimentación*	Bouton d'alimentation*	Pulsante di accensione*
❹	Release latch	Freigaberiegel	Seguro de liberación	Loquet de déverrouillage	Gancio di rilascio
❺	Kensington lock	Kensington-Schloss	Bloqueo Kensington	Verrouillage Kensington	Kensington Lock
❻	VGA port	VGA-Anschluss	Puerto VGA	Connecteur VGA	Connettore VGA
❼	USB 2.0 port	USB-2.0-Anschluss	Puerto USB 2.0	Connecteur USB 2.0	Porta USB 2.0
❽	USB 3.0 port x 2	USB-3.0-Anschluss x 2	Puerto USB 3.0 x 2	Connecteur USB 3.0 x 2	Porta USB 3.0 x 2
❾	PowerShare USB 3.0 port**	PowerShare-USB-3.0-Anschluss**	Puerto PowerShare USB 3.0**	Port PowerShare USB 3.0**	Porta PowerShare USB 3.0**
❿	RJ45 port x 2	RJ45-Anschluss x 2	Puerto RJ45 x 2	Connecteur RJ45 x 2	Connettore RJ45 x 2
⓫	RS-232 port	RS-232 Schnittstelle	Puerto RS-232	Port RS-232	Porta RS-232
⓬	Power connector	Netzanschluss	Conector de alimentación	Connecteur d'alimentation	Connettore alimentazione
⓭	Microphone connector	Mikrofoneingang	Conector de micrófono	Connecteur micro	Connettore microfono
⓮	Audio output connector	Audioausgang	Conector de salida de audio	Connecteur audio	Connettore uscita audio
⓯	PowerShare USB 2.0 port**	PowerShare-USB-2.0-Anschluss**	Puerto PowerShare USB 2.0**	Port PowerShare USB 2.0**	Porta PowerShare USB 2.0**

* This button is equivalent to the power button of the computer, meaning it works in the same way.

Diese Taste entspricht der Ein-/Austaste des Computers, funktioniert also auf die gleiche Weise.

Este botón equivale al botón de alimentación del equipo, lo que significa que funciona de la misma manera.

Ce bouton est équivalent au bouton d'alimentation de l'ordinateur, c'est à dire qu'il fonctionne de la même façon.

Questo tasto equivale al tasto di alimentazione del computer, il che significa che funziona allo stesso modo.

** To use the USB charging feature, you must enable the feature on K120. When K120 is docked, a connected mobile device will be charged even if K120 is in power-off (with one exception), sleep, or hibernation state. The exception is when AC power is not connected. See *K120 User Manual* for more information.

Zur Nutzung der USB-Ladefunktion müssen Sie die Funktion am K120 aktivieren. Wenn K120 angedockt ist, wird ein verbundenes Mobilgerät selbst dann geladen, wenn K120 ausgeschaltet (mit einer Ausnahme), im Ruhezustand oder im Tiefschlafmodus ist. Die Ausnahme gilt, wenn das Gerät nicht an den Netzstrom angeschlossen ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der K120-Bedienungsanleitung.

Para utilizar la función de carga USB, debe habilitar la función en su K120. Cuando su K120 esté acoplado, un dispositivo móvil conectado se cargará incluso si su K120 está en estado de apagado (con una excepción), suspensión o hibernación. La excepción es cuando la alimentación de CA no está conectada. Consulte el manual del usuario de su K120 para obtener más información.

Pour utiliser la fonction de recharge USB, vous devez activer la fonctionnalité sur le K120. Lorsque le K120 est arrimé, un appareil mobile connecté est rechargé même si le K120 est sur l'état hors tension (à une exception près), veille ou hibernation. L'exception est lorsque l'alimentation secteur n'est pas connectée. Voir le *manuel d'utilisation du K120* pour plus d'informations.

Per utilizzare la funzione di carica USB, è necessario abilitare la funzione su K120. Quando il K120 è inserito nel dock, il dispositivo mobile connesso viene caricato anche se il K120 è spento (con un'eccezione), in stato di sospensione o ibernazione. L'eccezione si verifica quando l'alimentazione CA non è collegata. Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale utente K120.

To dock:
Andocken:
Para acoplar:
Pour arrimer :
Per ancorare:



Docking can be performed with the whole set or with the Keyboard Dock only. When docking the whole set (Keyboard Dock + Tablet), make sure the set is closed.


Das Andocken kann mit dem gesamten Set oder nur mit dem Tastaturdock durchgeführt werden. Achten Sie beim Andocken des gesamten Sets (Tastaturdock und Tablet) darauf, dass das Set geschlossen ist.

El acoplamiento se puede realizar con todo el conjunto o únicamente con la base de acoplamiento para teclado. Al acoplar todo el conjunto (base de acoplamiento para teclado + tableta), asegúrese de que el conjunto esté cerrado.


L'arrimage peut se faire avec l'ensemble ou avec le socle de clavier uniquement. Lorsque vous connectez l'ensemble complet (le socle de clavier + la tablette), assurez-vous que l'ensemble est fermé.

Il collegamento può essere effettuato con l'intero set o solo con il dock per tastiera. Quando si aggancia l'intero set (il dock per tastiera + il tablet), assicurarsi che il set sia chiuso.

Connecting to power:
Netzkabel anschließen:
Conectar a la alimentación:
Branchement de l'alimentation :
Collegamento dell'alimentazione:

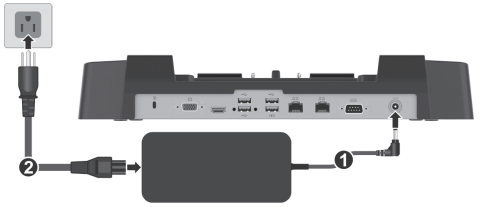

To undock:
Abdocken:
Para desacoplar:
Pour détacher :
Per disancorare:



Contact Information
Kontaktinformationen
Información del contacto
Coordonnées
Informazioni sui contatti

CE	UKCA	FC
Getac Technology GmbH. Arcadiastraße 10 40472 Dusseldorf, Germany Tel: +49 (0) 211-984819-0	**Getac UK Ltd.** Getac House, Stafford Park 12, Telford, Shropshire, TF3 3BJ, UK Tel: +44 (0) 1952-207-222	**Getac Inc.** 15495 Sand Canyon Rd., Suite 350 Irvine, CA 92618 USA Tel: +1-949-681-2900

Getac Technology Corporation

5 6 1 5 1 4 2 0 0 0 0 7 R 0 4

Related documents (including this one) are available at the Getac website:
https://support.getac.com/Portal/Page/809

Safety Instructions

- **DO NOT** touch the connectors of the office dock.
- **DO NOT** attempt to make connections if there is any object between the computer and the office dock. Doing so could damage the computer and the office dock.
- **DO NOT** attempt to move the office dock when it is connected to the computer.
- If the computer malfunctions while the office dock is connected, turn off the computer and disconnect the office dock. Connect the AC adapter to the computer and check to see if the computer operates normally. If the computer operates normally, the office dock may be malfunctioning.
- **DO NOT** place metal objects or containers of liquid on top of the office dock. If metal objects (such as paper clips and coins) or any liquid spills get inside the office dock, fire or electric shock may result. Immediately unplug the power cable and remove the computer from the office dock.
- Unplug the power cord and remove the computer from the office dock if any of the following occurs:
  – the office dock is damaged
  – smoke is emitted
  – an unusual smell is emitted
  – the office dock is unusually hot
  Continuing to use the office dock while any of the above conditions are present may result in fire or electric shock.

Regulatory Information

CE

Getac hereby declares that this product complies with the EU Directive 2014/30/EU and 2014/35/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at:
https://support.getac.com/Portal/Page/809

EU RoHS

Getac products meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. For more information about RoHS, go to:
https://www.getac.com/us/environment/

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

This symbol means that according to local laws and regulations your product shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Proper recycling of your product will protect human health and the environment.

FCC

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Please note:

The use of a non-shielded interface cable with this equipment is prohibited.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Canadian ICES-003

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Relevante Dokumente (einschließlich dieses) sind auf der Getac-Website verfügbar:
https://support.getac.com/Portal/Page/846

Sicherheitshinweise

- Berühren Sie **NICHT** die Anschlüsse des Büro-Docks.
- Versuchen Sie **NICHT**, Anschlüsse herzustellen, wenn sich ein Gegenstand zwischen dem Computer und dem Büro-Dock befindet. Andernfalls könnten Computer und Büro-Dock beschädigt werden.
- Versuchen Sie **NICHT**, das Büro-Dock zu bewegen, wenn es an den Computer angeschlossen ist.
- Wenn der Computer nicht richtig funktioniert, während das Büro-Dock angeschlossen ist, schalten Sie den Computer aus und trennen Sie das Büro-Dock. Schließen Sie das Netzteil an den Computer an und prüfen Sie, ob der Computer normal funktioniert. Wenn der Computer normal funktioniert, funktioniert das Büro-Dock möglicherweise nicht richtig.
- Platzieren Sie **NICHT** metallischen Gegenstände oder mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter auf dem Büro-Dock. Wenn metallische Gegenstände (wie Büroklammern oder Münzen) oder verschüttete Flüssigkeiten in das Büro-Dock gelangen, drohen Brand- und Stromschlaggefahr. Ziehen Sie umgehend das Netzkabel und entfernen Sie den Computer vom Büro-Dock.
- Trennen Sie das Netzkabel und entfernen Sie den Computer vom Büro-Dock, wenn eine der folgenden Situationen auftritt:
  – Das Büro-Dock ist beschädigt
  – Es tritt Rauch aus
  – Das Büro-Dock gibt einen ungewöhnlichen Geruch ab
  – Das Büro-Dock ist ungewöhnlich heiß
  Die weitere Verwendung des Büro-Docks unter den oben genannten Bedingungen könnte Brand- und Stromschlaggefahr bergen.

Informationen über Vorschriften

CE

Getac erklärt hiermit, dass Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/35/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU Konformitätserklärung ist verfügbar unter:
https://support.getac.com/Portal/Page/846

EU RoHS

Getac-Produkte erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten. Weitere Informationen über RoHS finden Sie auf der Website:
https://www.getac.com/us/environment/

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

Dieses Symbol zeigt an, dass Ihr Produkt entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Bringen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebenszeit zu einer von örtlichen Behörden ausgewiesenen Sammelstelle. Durch sachgemäßes Recyceln Ihres Produktes schützen Sie die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Los documentos relacionados (incluido este) están disponibles en el sitio web de Getac:
https://support.getac.com/Portal/Page/866

Instrucciones de seguridad

- **NO** toque los conectores de la base de acoplamiento para oficinas.
- **NO** intente realizar conexiones si hay algún objeto entre el equipo y en la base de acoplamiento para oficinas. Si no sigue estas indicaciones, el equipo y la base de acoplamiento podrían resultar dañados.
- **NO** intente mover la base de acoplamiento para oficinas cuando esté conectada al equipo.
- Si el equipo funciona incorrectamente mientras la base de acoplamiento para oficinas está conectada, apague aquel y desconecte esta. Conecte el adaptador de CA al equipo y compruebe si este funciona normalmente. Si el equipo funciona con normalidad, la base de acoplamiento puede estar averiada.
- **NO** coloque objetos metálicos o recipientes con líquido sobre la base de acoplamiento para oficinas. Si algún objeto metálico (como clips de papel y monedas) o cualquier líquido se derrama y entra en la base de acoplamiento para oficinas, se pueden producir un incendio o descargas eléctricas. Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación y quite el equipo de la base de acoplamiento para oficinas.
- Desenchufe el cable de alimentación y quite el equipo de la base de acoplamiento para oficinas si se produce alguna de las situaciones siguientes:
  – la base de acoplamiento para oficinas está dañada
  – sale humo
  – sale un olor inusual
  – la base de acoplamiento para oficinas se calienta de forma anómala
  Si continúa utilizando la base de acoplamiento para oficinas mientras se produce cualquiera de las condiciones anteriores, se puede provocar un incendio o descargas eléctricas.

Información de normativas

CE

Por la presente, Getac declara que el producto cumple con la Directiva de la UE 2014/30/EU y 2014/35/EU. El texto completo de la declaración UE de conformidad se encuentra a continuación.
https://support.getac.com/Portal/Page/866

RoHS EU

Los productos Getac cumplen los requisitos de la directiva 2011/65/UE sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener más información sobre RoHS, visite el sitio web:
https://www.getac.com/us/environment/

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

Este símbolo significa que, de acuerdo con las leyes y reglamentos locales, el producto se eliminará de forma independiente a los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida de servicio, llévelo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. El reciclaje adecuado del producto protegerá la salud humana y el medio ambiente.

Les documents associés (dont celui-ci) sont disponibles sur le site Web de Getac :
https://support.getac.com/Portal/Page/879

Instructions relatives à la sécurité

- **NE PAS** toucher les connecteurs de la station d'accueil de bureau.
- **NE PAS** tenter d'établir des connexions s'il y a un objet entre l'ordinateur et la station d'accueil de bureau. Cela pourrait endommager l'ordinateur et la station d'accueil de bureau.
- **NE PAS** tenter de déplacer la station d'accueil de bureau alors qu'elle est connectée à l'ordinateur.
- Si l'ordinateur dysfonctionne alors que la station d'accueil de bureau est connectée, éteignez l'ordinateur et déconnectez la station d'accueil de bureau. Raccordez l'adaptateur secteur à l'ordinateur et vérifiez si l'ordinateur fonctionne normalement. Si l'ordinateur fonctionne normalement, la station d'accueil de bureau peut présenter un dysfonctionnement.
- **NE PAS** placer des objets métalliques ou des récipients de liquide sur la station d'accueil de bureau. Si des objets métalliques (comme des trombones et des pièces de monnaie) ou un quelconque liquide renversé pénètrent à l'intérieur de la station d'accueil de bureau, un incendie ou un choc électrique peut en résulter. Débranchez immédiatement le câble d'alimentation et retirez l'ordinateur de la station d'accueil de bureau.
- Débranchez le cordon d'alimentation et retirez l'ordinateur de la station d'accueil de bureau dans l'éventualité où l'un des événements suivants se produit :
  – la station d'accueil de bureau est endommagée
  – de la fumée est émise
  – une odeur inhabituelle se dégage
  – la station d'accueil de bureau est inhabituellement chaude
  Le fait de continuer à utiliser la station d'accueil de bureau alors que l'une des conditions ci-dessus est présente peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Informations réglementaires

CE

Getac déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/30/EU et 2014/35/EU. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant :
https://support.getac.com/Portal/Page/879

RoHS EU

Les produits Getac sont conformes aux exigences de la directive 2011/65/UE relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur la directive RoHS, consultez le site Web :
https://www.getac.com/us/environment/

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

Ce symbole signifie que, conformément aux lois et aux réglementations locales, votre produit doit être jetés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit atteint la fin de son cycle de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. Le recyclage approprié de votre produit protège la santé humaine et l'environnement.

I documenti correlati (incluso questo) sono disponibili sul sito Getac:
https://support.getac.com/Portal/Page/892

Istruzioni per la sicurezza

- **NON** toccare i connettori del dock per ufficio.
- **NON** tentare di effettuare connessioni se sono presenti oggetti tra il computer e il dock per ufficio. Ciò potrebbe danneggiare il computer e il dock per ufficio.
- **NON** tentare di spostare il dock per ufficio quando è collegato al computer.
- Se il computer non funziona correttamente mentre il dock per ufficio è collegato, spegnere il computer e scollegare il dock per ufficio. Collegare l'adattatore CA al computer e verificare se il computer funziona normalmente. Se il computer funziona normalmente, è possibile che il dock per ufficio non funzioni correttamente.
- **NON** collocare oggetti metallici o contenitori di liquidi sopra il dock per ufficio. Se oggetti metallici (come graffette e monete) o liquidi fuoriusciti entrano nel dock per ufficio, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e rimuovere il computer dal dock per ufficio.
- Scollegare il cavo di alimentazione e rimuovere il computer dal dock per ufficio se si verifica una delle seguenti condizioni:
  – il dock per ufficio è danneggiato
  – viene emesso fumo
  – viene emesso un odore insolito
  – il dock per ufficio è insolitamente caldo
  Continuare a utilizzare il dock per ufficio mentre è presente una delle condizioni di cui sopra potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.

Informazioni normative

CE

Getac con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/30/EU e 2014/35/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo:
https://support.getac.com/Portal/Page/892

RoHS EU

I prodotti Getac soddisfano i requisiti della Direttiva 2011/65/UE sulla limitazione nell'utilizzo di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sulla Direttiva RoHS, visitare il sito web:
https://www.getac.com/us/environment/

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

Questo simbolo significa che secondo le leggi e le regolamentazioni locali il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la sua fine, consegnarlo ad un punto di raccolta designato dalle autorità locali. Il riciclo corretto del prodotto protegge la salute umana e l'ambiente.