

La Penderie Quartet à deux tringles réglables est spécialement conçue pour durer longtemps, sans prendre beaucoup d'espace, et elle est mobile si on utilise les roulettes facultatives (No. 9502).

Comprend:

- Deux cadres latéraux • Deux tringles réglables
- Une traverse • Quatre patins de nivellement
- Une tablette supérieure

Facultatif:

No. 9502 Quatre roulettes de 5 cm (2 po.)
(dont deux à blocage)

No. 20801 Douze cintres moulés

Outils requis:

- Tournevis cruciforme

Assemblage de la Penderie

NOTE: Il faut deux personnes pour assembler l'unité de façon sécuritaire.

1. Tenir l'un des cadres latéraux à la verticale. En s'assurant que l'extrémité la plus petite de la traverse est insérée en premier (siège Quartet à l'endroit), glisser la plaque de gauche dans le support du cadre (**FIG. A**). Répéter l'opération avec l'autre cadre latéral.
2. En s'assurant que les cavités des tringles pointent vers le haut du cadre, installer les tringles dans les supports du haut du cadre (**FIG. B**).
3. En maintenant les tringles en place, centrer les fentes en "L" de la tablette avec les quatre vis dans le haut du cadre. Glisser la tablette sur les vis le plus loin possible et pousser la tablette jusqu'à ce qu'elle soit en position verrouillée (**FIG. C**). Serrer les quatre vis de la tablette.
4. Coucher délicatement le cadre assemblé, installer les quatre patins de nivellement dans les trous filetés du bas du cadre (**FIG. D**). Placer la penderie assemblée en position verticale et ajuster les patins de nivellement.


**GARMENT RACK
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

ROPERO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PENDERIE

DIRECTIVES DE MONTAGE

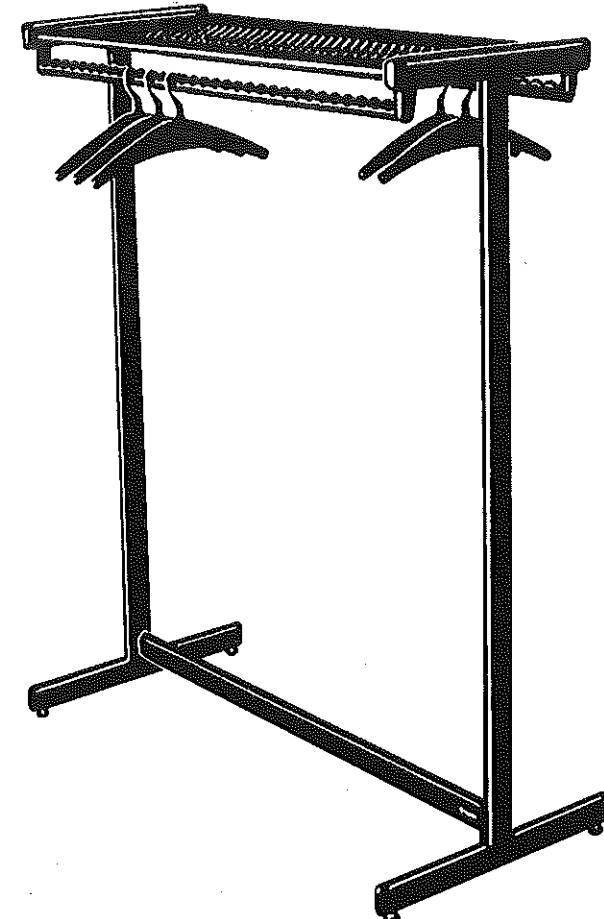

Double Sided – Single Top Shelf

**Barra de Colgar Doble y
Estante Superior Simple**

**Penderie à Deux Côtés et
Une Tablette Supérieure**

©1996 Quartet Manufacturing Company
USA: Skokie, IL 60077 TEL (847) 965-0600
CANADA: Brampton, Ontario L6T 5G5 TEL 905/790-2133
UK: Aldershot, Hampshire GU12 4UH TEL 01252 28512
AUSTRALIA: Parramatta NSW 2150 TEL 029 890 9166

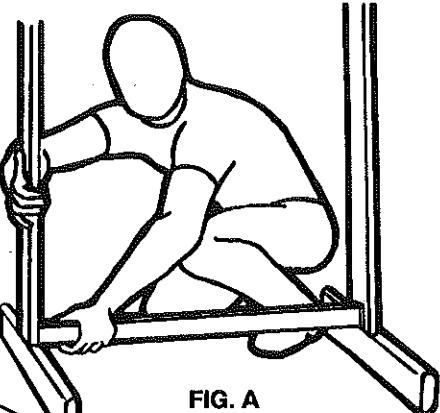


FIG. A

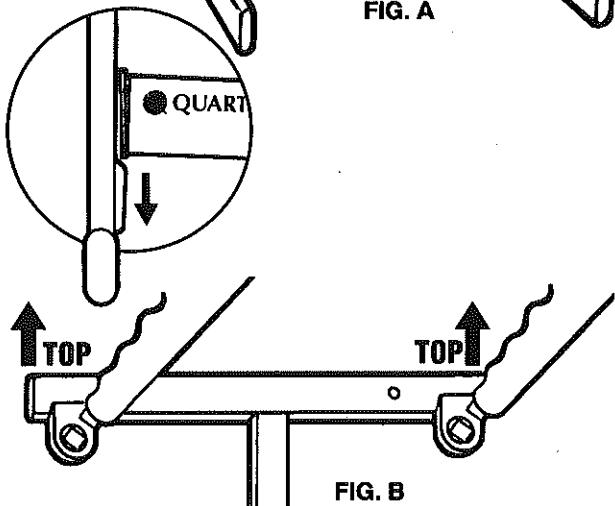


FIG. B

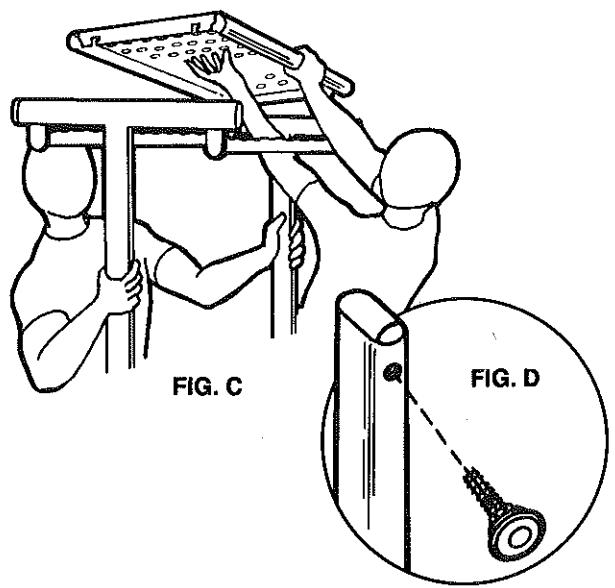


FIG. C

FIG. D

Quartet's Garment Rack, featuring two self-spacing hanger rods, is specifically designed for durability, compactness and, by using optional casters (No. 9502), is portable.

Included:

- Two side frames
- One cross bar
- One top shelf
- Two self-spacing hanger rods
- Four leveling glides

Optional:

No 9502 Four 2" casters (2-locking)

No. 20801 Twelve molded hangers

Tool needed:

- Phillips screwdriver

Assembling Garment Rack

NOTE: Two people required to safely assemble unit.

1. Stand left side frame upright. Making sure shortest end of crossbar is inserted first (Quartet logotype is right reading), slip left end plate into frame receiver (**FIG. A**). Repeat for opposite side frame.
2. Making sure hanger rod scallops are pointing toward top of frame, install hanger rods in top frame receiver brackets (**FIG. B**).
3. Holding hanger rods in place, align "L" slots of shelf with four screws in top of frame. Slide shelf on screws as far as it will go and push shelf into locked position (**FIG. C**). Tighten all four shelf screws.
4. Carefully lay frame assembly down. Install four leveling guides in threaded receiver holes in bottom of frame (**FIG. D**). Set assembled Garment Rack in upright position and adjust leveling glides.

El Ropero Quartet, muy durable y de diseño compacto, incluye dos barras de colgar con separadores. Puede hacerse portátil con la colocación de ruedecillas opcionales (No. 9502).

Se Incluye:

- marcos laterales • 2 barras de colgar con separadores
- 1 travesaño • 4 deslizadores niveladores
- 1 estante superior

Opcional:

No. 9502 4 ruedecillas de 2 pulg. (2 son fijas)

No. 20801 12 ganchos de ropa moldeados

Herramientas necesarias:

- Desarmador Phillips

Cómo Armar el Ropero

NOTA: Se necesitan dos personas para armar la unidad sin riesgos.

1. Coloque uno de los marcos laterales en posición vertical. Asegúrese de insertar primero el extremo más corto del travesaño (de modo que se lea bien el logotipo de Quartet) y deslice la placa de fondo izquierda en el receptor del marco (**FIG. A**). Repita el procedimiento para el marco opuesto.
2. Asegúrese de que los festones de las barras de colgar apunten hacia la parte superior del marco. Instale las barras en las ménsulas receptoras superiores de los marcos (**FIG. B**).
3. Mientras mantiene las barras en su sitio, alinee las 4 ranuras en "L" del estante con los 4 tornillos de la parte superior del marco. Deslice el estante por encima de los tornillos tanto como pueda y empuje el estante hasta que quede trabado en la posición correcta (**FIG. C**). Ajuste los 4 tornillos del estante.
4. Baje cuidadosamente el conjunto de los marcos hasta que descansen en el piso. Coloque los 4 deslizadores niveladores en los orificios roscados, en la parte inferior del marco (**FIG. D**). Coloque el ropero, ya armado, en posición vertical y ajuste los deslizadores niveladores.