

LEDUNV Modelle



SEAMLESS CONNECT

UNIVERSAL-dvLED-MONTAGESYSTEM

Das Universal-dvLED-Montagesystem aus dem SEAMLESS Connect-Programm von Peerless-AV® bietet ein schlankes, flexibles Design für höchste Installationspräzision und spürbare Zeitersparnis. Das LEDUNV ist eine kosteneffiziente Lösung mit einem zum Patent angemeldeten Universal-Abstandshalter, der mit den meisten latching-dvLED-Displays kompatibel ist. Der ADA-konforme Montagerahmen ermöglicht die Einstellung der X-, Y- und Z-Achse, um unebene Wände auszugleichen und eine flache Videowand zu gewährleisten. Der leichte Aluminiumrahmen lässt sich schnell installieren, und die Schnellverbindungsclips machen die Befestigung der Displays am Montagerahmen für Installateure einfacher. Die kompakte Verpackung minimiert den Platzbedarf im Lager und ermöglicht in der Regel einen Paketversand, wodurch die Lieferkosten gesenkt werden. Dieses auf Flexibilität ausgelegte Montagesystem gewährleistet einen sicheren, präzisen und professionellen Display-Aufbau für jede Umgebung - von Firmenlobbys, Einkaufszentren, Sportstätten, Konzerthallen, Kasinos und mehr.

- Für vielseitige Einsatzmöglichkeiten konzipiert, sowohl zur Eckmontage als auch zur flachen Wandmontage
- Skalierbares Design ermöglicht unbegrenzte dvLED-Wall Größen und Konfigurationen
- Wandplatte mit 0,5" (13 mm) Höhenverstellung für schnelle Korrekturen der Abstände
- Zusätzliche 6 mm (0,2") Mikroeinstellung der Klemmhöhe für perfekte Pixelpositionierung
- Optionales Zierleisten-Kit (LEDTK) ist mit den meisten dvLED-Displays kompatibel
- Wenn eine Wandmontage nicht in Frage kommt, bietet Peerless-AV® auch eine flexibles Sortiment an SEAMLESS Connect-Universalunterbauten an
- Kompakte Verpackung minimiert Umweltbelastung, Transportkosten und Lagerfläche

Wenden Sie sich Ihren Peerless-AV®-Vertriebspartner, um die aktuelle Liste der kompatiblen latching-dvLED-Displaymodelle zu erhalten.

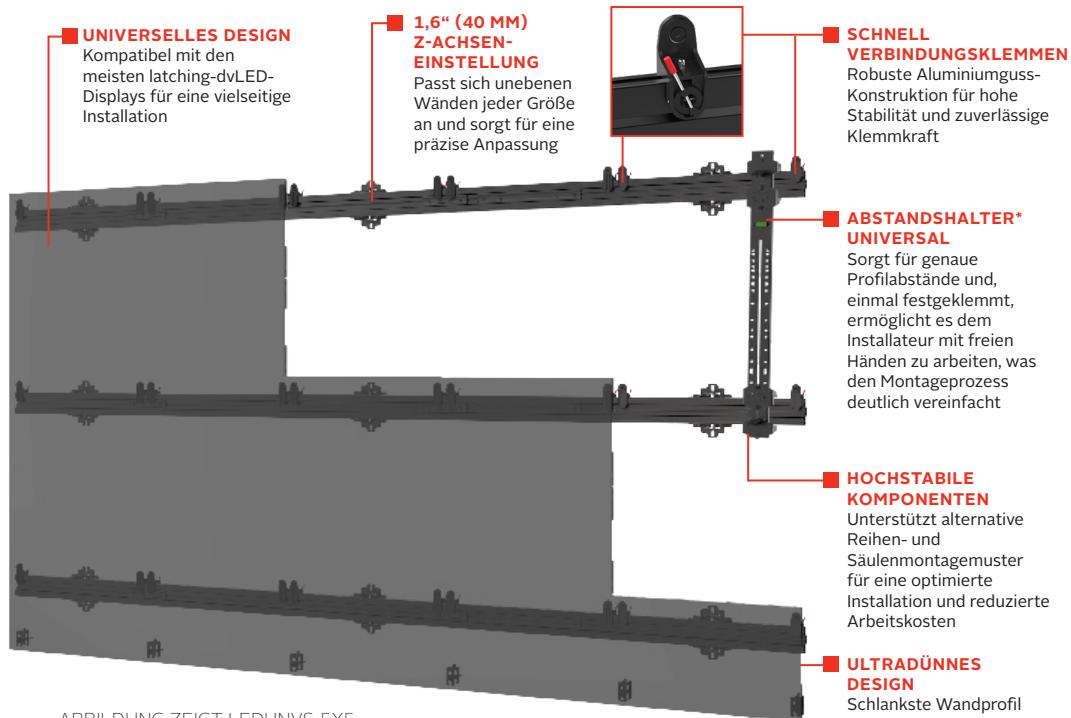


ABBILDUNG ZEIGT LEDUNVS-5X5

*Abstandshalter Universal (LEDUNVSPACER3) ist separat erhältlich



Innen- als auch Außenbeckmontagen lassen sich problemlos umsetzen



Der Getriebemechanismus ermöglicht eine reibungslose Armbewegung und eine Tiefeinstellung von 40 mm (1,6") ohne Bindung



Mit dem verstellbaren Verbinder kann das Profil bei LEDUNVS und LEDUNVM auf die gewünschte Breite eingestellt werden. Das reduziert unerwünschtes Zuschneiden und vereinfacht die Installation



LEDUNV-Modelle Universal-dvLED-Montagesystem aus dem SEAMLESS Connect-Programm

LEDUNVS – für dvLED-Displays bis zu einer Breite von 610 mm **LEDUNVM** – für dvLED-Displays bis zu einer Breite von 960 mm **LEDUNVL** – für dvLED-Displays bis zu einer Breite von 1220 mm

Angaben zum Produkt

ABSTANDHALTER UNIVERSAL*	ABMESSUNGEN (B X H X T)	PRODUKTGEWICHT	TRAGLAST	OBERFLÄCHE	VERFÜGBARE FARBEN
LEDUNVSPACER3	55.55" x 3.94" x 2.50" (1411 x 100 x 64 mm)	4 lb (1,8 kg)	Nicht angegeben	Pulverbeschichtung	Schwarz
VORKONFIGURIERTE MODELLE Die Produkthöhe hängt von der Höhe des Displays ab					
LEDUNVS-4x4	96,06" x VARIERT x 1,57"-3,15" (2440 x VARIERT x 40-80 mm)	32 lb (14,5 kg)	400 lb (181,8 kg)	Eloxiert, Pulverbeschichtung	Schwarz
LEDUNVS-5x5	120,08" x VARIERT x 1,57"-3,15" (3050 x VARIERT x 40-80 mm)	54 lb (24,5 kg)	625 lb (284,1 kg)		
LEDUNVS-6x6	144,09" x VARIERT x 1,57"-3,15" (3660 x VARIERT x 40-80 mm)	65 lb (29,5 kg)	900 lb (409,1 kg)		
LEDUNVS-8x8	192,13" x VARIERT x 1,57"-3,15" (4880 x VARIERT x 40-80 mm)	110 lb (50,0 kg)	1600 lb (727,3 kg)		
LEDUNVM-3x3	113,39" x VARIERT x 1,57"-3,15" (2880 x VARIERT x 40-80 mm)	33 lb (15,0 kg)	315 lb (143,2 kg)		
LEDUNVM-4x4	151,18" x VARIERT x 1,57"-3,15" (3840 x VARIERT x 40-80 mm)	45 lb (20,5 kg)	560 lb (254,5 kg)		
LEDUNVM-5x5	188,98" x VARIERT x 1,57"-3,15" (4800 x VARIERT x 40-80 mm)	81 lb (36,8 kg)	875 lb (397,7 kg)		
LEDUNVL-2x2	96,06" x VARIERT x 1,57"-3,15" (2440 x VARIERT x 40-80 mm)	26 lb (11,8 kg)	400 lb (181,8 kg)		
LEDUNVL-3x3	144,09" x VARIERT x 1,57"-3,15" (3660 x VARIERT x 40-80 mm)	57 lb (25,9 kg)	900 lb (409,1 kg)		
LEDUNVL-4x4	192,13" x VARIERT x 1,57"-3,15" (4880 x VARIERT x 40-80 mm)	98 lb (44,5 kg)	1600 lb (727,3 kg)		

Angaben zur Verpackung

ABSTANDHALTER UNIVERSAL*	VERPACKUNGSGRÖSSE (B X H X T)	VERSANDGEWICHT	UPC-CODE DER VERPACKUNG	VERPACKUNGSHALT	EINHEITEN IN VERPACKUNG
LEDUNVSPACER3	5.00" x 4.375" x 38.00" (127 x 111 x 965 mm)	4,3 kg (9,5 lb)	735029359333	(*1) Abstandshalter zur Höhenjustierung Universal, (*2) Laserziel-Zubehör, zur präzisen Z-Plan-Justierung	1
VORKONFIGURIERTE MODELLE *Abstandshalter Universal (LEDUNVSPACER3) ist separat erhältlich.					
LEDUNVS-4x4	14" x VARIERT x 48" (356 x VARIERT x 1219 mm)	44 lb (20,0 kg)	735029359401	Wandplatte, Streb-Profil-Stange, Verbindung, Schnellverbindungsadapter, Wand-Abstandshalter und Montagematerial	1
LEDUNVS-5x5	14" x VARIERT x 48" (356 x VARIERT x 1219 mm)	69 lb (31,4 kg)	735029359418		
LEDUNVS-6x6	14" x VARIERT x 48" (356 x VARIERT x 1219 mm)	81 lb (36,8 kg)	735029359265		
LEDUNVS-8x8	14" x VARIERT x 48" (356 x VARIERT x 1219 mm)	131 lb (5,5 kg)	735029359425		
LEDUNVM-3x3	14" x VARIERT x 48" (356 x VARIERT x 1219 mm)	46 lb (20,9 kg)	735029359432		
LEDUNVM-4x4	14" x VARIERT x 48" (356 x VARIERT x 1219 mm)	59 lb (26,8 kg)	735029276111		
LEDUNVM-5x5	14" x VARIERT x 48" (356 x VARIERT x 1219 mm)	99 lb (45,0 kg)	735029359449		
LEDUNVL-2x2	14" x VARIERT x 48" (356 x VARIERT x 1219 mm)	38 lb (17,3 kg)	735029276074		
LEDUNVL-3x3	14" x VARIERT x 48" (356 x VARIERT x 1219 mm)	72 lb (32,7 kg)	735029357490		
LEDUNVL-4x4	14" x VARIERT x 48" (356 x VARIERT x 1219 mm)	117 lb (53,2 kg)	735029357506		

Zubehör

LEDTK Models: LEDTK-Modelle: SEAMLESS Connect Universal dVLED Zierleisten-Kit

Alle Abmessungen = inch (mm)

Komponenten:



ALUMINIUM-STREBEN-PROFIL-STANGE



ADAPTER




WANDPLATTE



WAND-ABSTANDSHALTER




OPTIONAL
ECKIGE HALTERUNG



ABSTANDSHALTER UNIVERSAL
(ZUM PATENT ANGEMELDET)

Separat erhältlich.

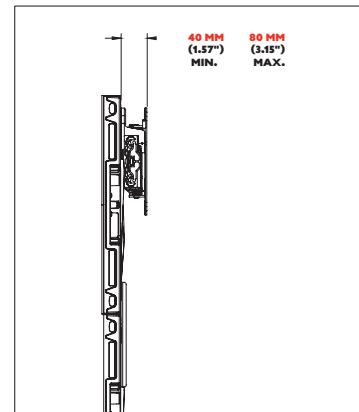

SEITENANSICHT MIT DVLED-DISPLAY

Architektenangaben

Das Universal-dvLED-Montagesystem aus dem SEAMLESS Connect-Programm der LEDUNV-Modelle von Peerless-AV ist an der in den Plänen vorgesehenen Stelle einzusetzen. Montage und Einbau erfolgen nach den Anweisungen des Herstellers.

Das gesamte Angebot an AV-Lösungen von Peerless-AV, darunter Outdoor-Displays, Kioske, Display-Halterungen, Projektorhalterungen, Trolleys/Ständer und ein umfassendes Sortiment an Zubehör finden Sie unter peerless-av.com

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502
USA
(800) 865-2112
(630) 375-5100

Peerless-AV EMEA
Unit 2 Curo Park
Frogmore, St. Albans
Hertfordshire, AL2 2DD
United Kingdom
+44 (0) 1923 200 100

Peerless-AV B.V.
Papendorpseweg 75
3528 BJ Utrecht
The Netherlands
+31 (0) 70 770 8037

Peerless-AV Latin America
Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo, N.L.,
General Escobedo, N.L.,
México, 66062
+52 (81) 8384-8300

peerless-AV®
Driving Technology Through Innovation

LIT-1966 rev3 DE