



LSAB012-N22 LSAB012-T22 LSAB012-U22
LSAB009-N33 LSAB009-T33 LSAB009-U33




**LSAB012-N22
LSAB009-N33**


**LSAB012-T22, U22
LSAB009-T33, U33**

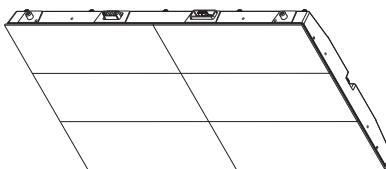

(M5 x L6) x 4



x 2



x 1




(M4 x L12) x 4



(M3 x L6) x 1

⊕ Depending on country / Závisí na zemi / Afhængigt af landet / En función del país / Maan mukaan / Selon pays / Abhängig vom Land / Aváloja με τη χώρα / Országfüggő / Tergantung pada negaranya / A seconda del Paese / Елге байланысты / 지역에 따라 다름 / Afhankelijk van het land / Avhengig av land / Zależnie od kraju / Consoante o país / В зависимости от страны / Závisí od krajiny / Beroende på land / 視國家・地區而定 / Ülkeye bağlı / Залежно від країни / Mamlakatga bog'liq ravishda / 国によつて異なります / حسب البلد

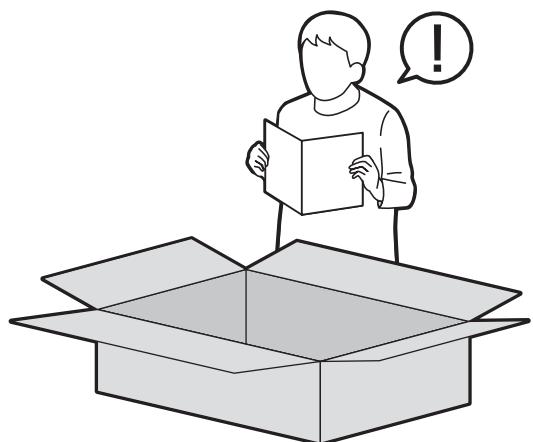

- ▶ Worldwide : www.lg.com/id-manual
- ▶ 한국 : www.lgservice.co.kr



**ENGLISH**

A readily accessible disconnect device shall be incorporated external to the equipment. The maximum rating of an overcurrent protective device to be provided external to the equipment may be one of the protective device ratings available in the country of installation.

Prepare the power cable of 9 A (16 AWG) or more.

한국어

쉽게 접근 가능한 전원 차단 장치가 옥내 배선에 설치되어 있어야 합니다.

기기 외부에 제공되는 과전류 보호 기기의 최대 정격은 설치 국가에서 이용할 수 있는 보호 기기 정격 중 하나일수 있습니다.

파워 케이블은 9 A (16 AWG) 이상으로 준비하세요.

ČESKY

Na vnější straně zařízení má být zabudováno snadno přístupné odpojení přístroje.

Pro maximální jmenovitou hodnotu chrániče s nadprudovou ochranou, který má být umístěn vně zařízení, můžete použít jednu z jmenovitých hodnot ochranných zařízení dostupných v zemi, kde je zařízení instalováno.

Připravte si napájecí kabel 9 A (16 AWG) nebo více.

DANSK

En let tilgængelig afbryderanordning skal inkorporeres uden for udstyret.

Den maksimale kapacitet for en overstrømsbeskyttelse, der leveres separat fra udstyret, kan være en af de tilgængelige kapaciteter for beskyttelsesenheder i landet for installationen.

Klargør et kabel på 9 A (16 AWG) eller mere.

ESPAÑOL

Los dispositivos de desconexión disponibles deberán incorporarse al equipo de forma externa.

El nominal máximo de un dispositivo de protección de sobrecorriente externo al equipo puede ser uno de los nominales de dispositivos protectores disponibles en el país de instalación.

Prepare el cable de alimentación de 9 A (16 AWG) o más.

SUOMI

Helposti käytettäväissä oleva irtikytkemislaitte tulee liittää laitteeseen ulkoisesti.

Laitteeseen ulkoisesti liitetyn ylivirtasuojalaitteen enimmäisteho voi olla jokin asennusmaassa käytettäväissä olevista suojalaitetehoista.

Valmistele vähintään 9 A:n (16 AWG) virtajohto.

FRANÇAIS

Un périphérique de déconnexion facilement accessible doit être installé à l'extérieur de l'équipement.

La valeur nominale de ce dispositif de protection contre les surintensités doit être conforme aux recommandations du pays d'installation.

Prévoyez un câble d'alimentation de 9 A (16 AWG) ou plus.

DEUTSCH	Eine leicht zugängliche Trennvorrichtung muss außerhalb des Geräts integriert werden. Die maximale Nennleistung eines Überstromschutzgeräts außen am Gerät kann der vorgesehenen Schutzeinstellung des Landes entsprechen, in dem das Gerät installiert wird. Verwenden Sie ein Netzkabel mit 9 A (16 AWG) oder darüber.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Στον εξοπλισμό μπορεί να συνδεθεί μια εξωτερική συσκευή με εύκολη πρόσβαση για αποσύνδεση. Η μέγιστη ονομαστική ισχύς μιας προστατευτικής συσκευής από υπερένταση (παρέχεται ξεχωριστά) προς τον εξοπλισμό μπορεί να είναι η ισχύς μιας προστατευτικής συσκευής που διατίθεται στη χώρα της εγκατάστασης. Έχετε διαθέσιμο ένα καλώδιο τροφοδοσίας 9 A (16 AWG) ή άνω.
MAGYAR	Egy készen hozzáférhető leválasztóeszközt kell beépíteni a berendezésen kívül. A túlfeszültség ellen véddő eszköz maximális besorolása, amelyet a berendezésen kívül kell biztosítani, lehet a véddőeszköz egyik besorolása, amely a telepítés országában elérhető. Készítse elő a legalább 9 A-es (16 AWG) tápkábelt.
BAHASA INDONESIA	Perangkat pemutus yang siap diakses harus disertakan di luar peralatan. Peringkat maksimum perangkat pelindung arus berlebih yang akan diberikan di luar peralatan mungkin merupakan salah satu peringkat perangkat pelindung yang tersedia di negara pemasangan. Siapkan kabel listrik 9 A (16 AWG) atau lebih.
ITALIANO	All'esterno dell'apparecchiatura deve essere integrato un dispositivo di disconnectione facilmente accessibile. La classificazione massima di un dispositivo di protezione dalla sovraccorrente fornito esternamente all'apparecchiatura può essere una delle classificazioni dei dispositivi di protezione disponibili nel paese di installazione. Preparare un cavo di alimentazione da 9 A (16 AWG) o superiore.
ҚАЗАҚША	Оңай қолжетімді ажырату құрылғысы жабдыққа сырттай жалғануы керек. Жабдықтың сыртынан ұсынылатын артық қорғаның құрылғысының максималды рейтингі орнату епінде қолжетімді қорғаның құралдарының бірі болуы мүмкін. 9 A (16 AWG) немесе одан жоғары болатын қуат беру кабелін дайындаңыз.
NEDERLANDS	Een gemakkelijk toegankelijk apparaat om de verbinding te verbreken zal met de apparatuur worden meegeleverd. De maximale classificatie van een overstroombeveiligingsapparaat dat naast de apparatuur wordt geleverd, kan een beschermingsapparaat zijn dat beschikbaar is in het land van installatie. Bereid de voedingskabel van 9 A (16 AWG) of meer voor.

NORSK	En enkelt tilgjengelig frakoblingsenhet blir innlemmet utenfor utstyret. Den maksimale raten for en beskyttelsenhet mot overstrøm som skal medfølge utenfor utstyret kan være en av beskyttelsenhetsratene tilgjengelig i landet der installasjonen foretas. Gjør klar strømkabelen på 9 A (16 AWG) eller mer.
POLSKI	Sprzęt należy wyposażyć w łatwo dostępne, zewnętrzne urządzenie rozłączające. Maksymalne wartości znamionowe dla urządzenia chroniącego przed przepięciem, które należy zastosować, mogą odpowiadać wartościom znamionowym dla urządzeń tego typu dostępnych w kraju instalacji. Przygotować kabel zasilający o mocy 9 A (16 AWG) lub wyższej.
PORTUGUÊS	Um dispositivo de desligamento de fácil acesso deve ser incorporado de forma externa ao equipamento. A classificação máxima de um dispositivo de proteção contra picos de corrente a ser ligado externamente ao equipamento poderá ser uma das classificações disponíveis no país da instalação. Prepare um cabo de alimentação de 9 A (16 AWG) ou mais.
РУССКИЙ	С внешней стороны устройства должно быть установлено легкодоступное устройство отключения питания. Максимальное значение перегрузки по току внешнего защитного устройства должно соответствовать значению предусмотренному в стране установки устройства. Кабель питания должен быть рассчитан на ток 9 А сечением 16 AWG (1,31 мм ²) или больше.
SLOVENČINA	Mimo zariadenia sa musí nachádzať ľahko prístupné zariadenie na odpojenie od napájania. Maximálne hodnotenie nadprúdového ochranného zariadenia, ktoré má byť dodané so zariadením, by malo byť jedno z hodnotení ochranného zariadenia v krajine inštalácie. Pripravte napájací kábel 9 A (16 AWG) alebo viac.
SVENSKA	En lättillgänglig brytaranordning ska inkorporeras externt från utrustningen. Den maximala klassificeringen av en överströmsskydd som ska tillhandahållas utanför utrustningen kan vara en av de klassificeringar för skyddsanordningar som finns tillgängliga i installationslandet. Förbered strömkabeln på 9 A (16 AWG) eller mer.
繁體中文	應在設備外部安裝易於觸及的斷開裝置。 要在設備外部設置的過電流保護裝置的最大額定值可以是任一適用於安裝國家的保護裝置額定值。 準備 9 A (16 AWG) 以上的電源線。

TÜRKÇE	Kolaylıkla erişilebilen bağlantı kesme cihazı, ekipmana harici olarak kurulmalıdır. Ekipmana harici olarak dahil sağlanacak aşırı akım koruma cihazının maksimum derecesi, kurulum yapılan ülkedeki mevcut koruma cihazı derecelerinden biri olabilir. 9 A (16 AWG) ya da daha yüksek güçlü güç kablosunu hazırlayıın.
УКРАЇНСЬКА	На обладнанні повинен бути встановлений легкодоступний зовнішній пристрій відключення. Максимальні номінальні характеристики захисного пристрою від надструму, який має бути встановлений зовні обладнання, можуть збігатися з номінальним значенням захисних пристріїв, доступних у країні встановлення. Підготуйте кабель живлення на 9 А (16 AWG) або більше.
O'ZBEKCHA	Chiqarib olish oson bo'lgan qurilmalar uskunaga tashqi tomondan ulangan bo'lishi lozim. Uskunaga tashqi tomondan taqdim etiladigan yuqori kuchlanishdan himoyalovchi qurilmaning maksimal reytingi o'rnataladigan mamlakatdagi himoya qurilmasi reytinglaridan biri bo'lishi mumkin. 9 A (16 AWG) quvvat kabeli yoki kuchlirog'ini tayyorlang.
日本語	すぐに操作できる断路機を外部に設置する必要があります。 機器の外部に設置する過電流保護装置の最大定格は、設置国で利用可能な保護装置の定格の1つである場合があります。 9 A (16 AWG) 以上の電源ケーブルをご用意ください。
	العربية يجب إرفاق جهاز فصل يسهل الوصول إليه خارج المعدات. قد يكون أقصى تصنيف لجهاز حماية من التيار الزائد يتم توفيره خارج المعدات هو أحد تصنيفات جهاز الحماية المتوفرة في بلد التركيب. قم بتجهيز كابل الطاقة من نوع 9 أمبير (16 حسب معيار السلك الأمريكي "AWG") أو أكثر.



* M F L 7 2 0 9 4 0 0 1 *

(2311-REV00)

