




Guide d'installation

1. Description des ports du moniteur

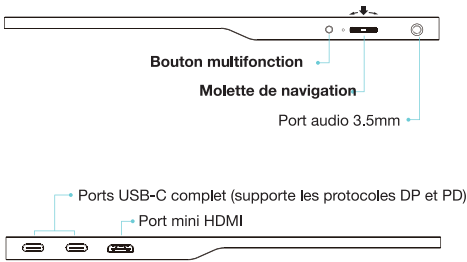

MOLETTE DE NAVIGATION:

Menu fermé (aucun menu affiché à l'écran)

- **Appuyer:** Ouvre le menu
- **Défiler vers le bas:** Réglage du volume
- **Défiler vers le haut:** Réglage de la luminosité

Menu ouvert (le menu est affiché à l'écran)



- **Appuyer:** Valider
- **Défiler vers le bas:** Descendre
- **Défiler vers le haut:** Monter

BOUTON MULTIFONCTION




Appuyez 3 à 5s : Allumer / éteindre
Appui bref : Retour (dans le menu)

2. Connexion avec un appareil disposant d'un port USB-C complet (mode DP Alt et Power Delivery)

ORDINATEUR

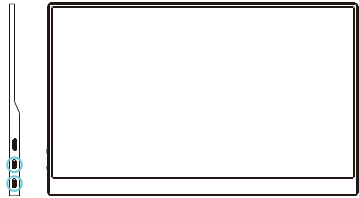


SMARTPHONE et TABLETTE

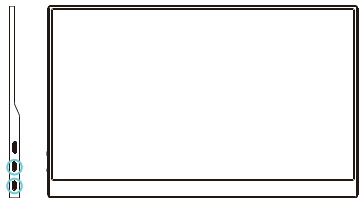

La puissance de sortie électrique de l'USB-C peut varier en fonction du modèle de l'appareil. **Si la puissance est faible, une alimentation externe est nécessaire pour alimenter l'écran.**


Connexion en USB-C avec un port complet (suite)

CONSOLE DE JEUX

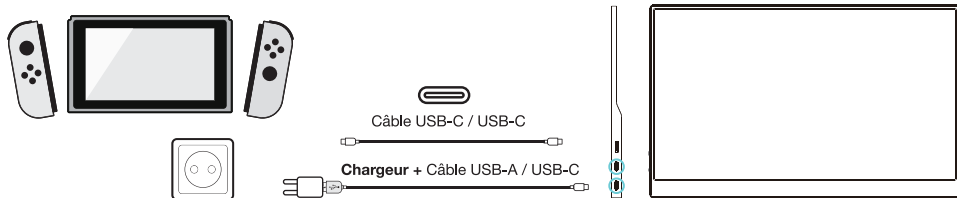


3. Connexion en HDMI

ORDINATEUR

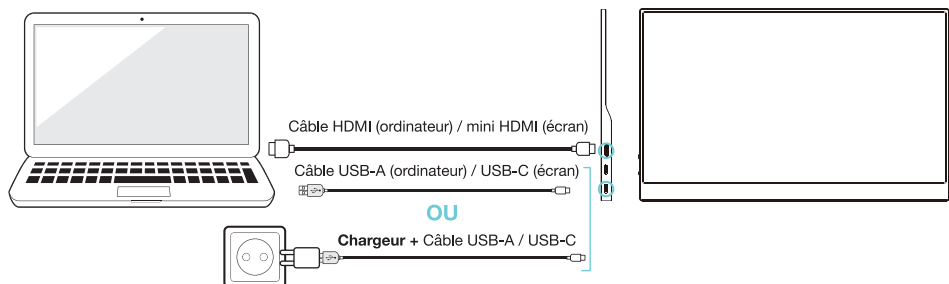

CONSOLE DE JEUX

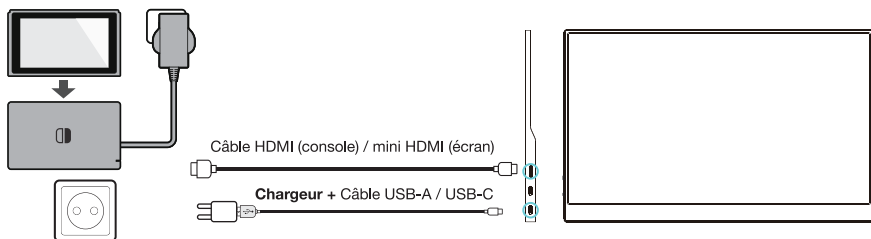


4. Informations techniques pour le bon fonctionnement du moniteur


- Les deux ports USB-C peuvent être utilisés comme entrée vidéo, mais ils ne peuvent pas être utilisés simultanément pour la même fonction. (ex : si un port USB-C est utilisé pour le chargement, l'autre port USB-C doit être utilisé pour l'entrée vidéo)
- Si le moniteur doit être connecté à une alimentation externe, veuillez d'abord brancher l'alimentation, puis connecter le câble vidéo.
- Lorsque le moniteur est connecté uniquement en USB-C et que l'ordinateur portable fonctionne sur batterie, le mode d'économie d'énergie sera automatiquement activé et l'écran du moniteur sera plus sombre. Un niveau charge faible de la batterie de l'ordinateur peut entraîner l'extinction du moniteur ou un affichage incohérent / illisible.

5. Présentation de l'interface du menu (OSD)


Réglage de l'image

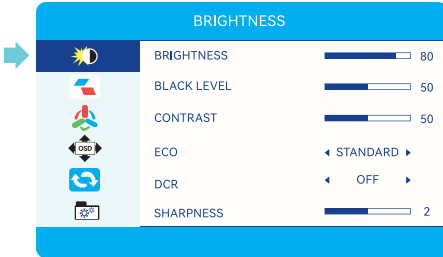


Réglage de l'aspect de l'image

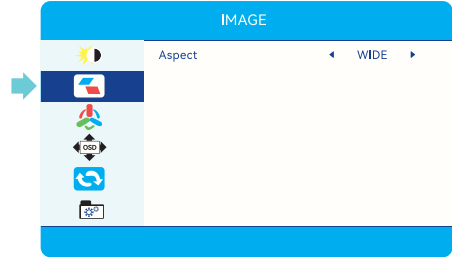


Réglage de la balance des couleurs

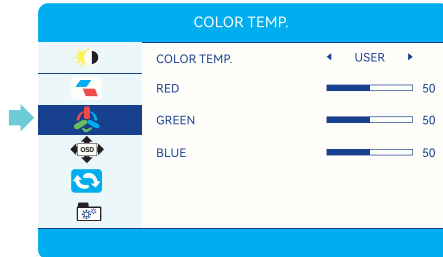


Réglage de la langue et aspect du menu OSD

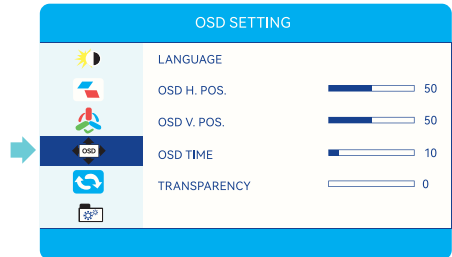

Réglage de fonctionnement et Remise à zéro

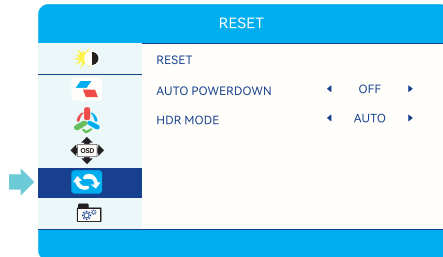

Réglage autres

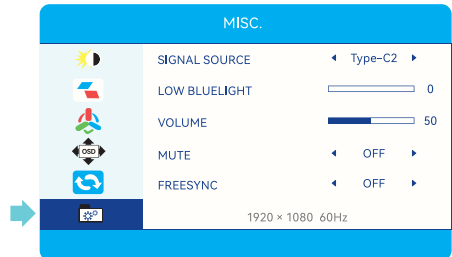

6. Informations techniques du moniteur

ÉCRAN

Taille écran: 15,6"

Dalle: TFT IPS à retro-éclairage LED

Résolution : Full HD -1920*1080@60Hz

Ratio : 16:9

Angle de vue : 170°H / 170°V

Dimensions de l'écran : 344,16mm(H)*193,59mm(V)

Matière du cadre : ABS noir - Aluminium

CONNECTIQUE

Connexion vidéo USB-C : 2x USB-C (Mode DP Alternate et Power Delivery 2.0)

Connexion vidéo HDMI : 1x mini HDMI

Connexion audio : 1 port audio 3,5mm

Entrée : 5V/2A


Sortie : 5V/0,5A

Entrée du chargeur : AC 100-240V~50/60Hz (0.35A max)

Sortie du chargeur : DC 5V/2A


7. Utilisation de la housse de protection en mode stand

ÉTAPE 1

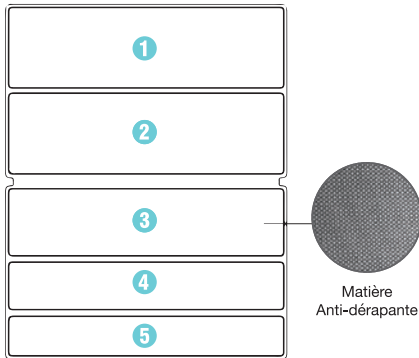


Posez la housse à plat avec le côté antidérapant vers le haut.

ÉTAPE 2

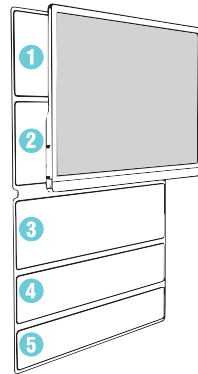

Placez le moniteur sur l'étui comme indiqué ci-dessus

ÉTAPE 3

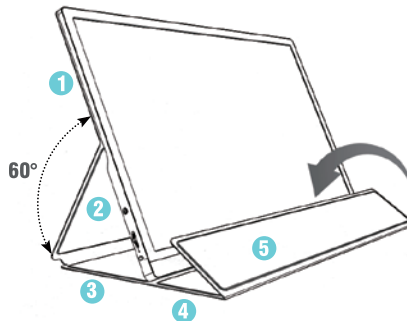

Ajustez les volets de l'étui en mode stand pour utiliser le moniteur

8. Précautions d'usage et contact

- 1- Ne pas insérer un tournevis ou autres objets contondants dans les ports, boutons ou aération du moniteur.
- 2- Ne pas démonter le boîtier du moniteur.
- 3- Ne pas jeter le chargeur mais l'envoyer ou le déposer à un centre de recyclage.
- 4- Ne pas immerger, mouiller, chauffer ou jeter dans le feu.
- 5- Ne pas s'asseoir ou s'appuyer sur la dalle du moniteur au risque de la casser.
- 6- Ne pas utiliser le moniteur pour un autre usage que celui pour lequel il a été conçu.
- 7- Ne pas exposer au soleil.
- 8 - **Ne pas laisser à la portée des enfants**

URBAN-FACTORY.COM

Urban Factory 57, rue de la Convention, 75015 Paris, France

Tel.: +33 (0)1 45 78 45 78

Contact Mail: info@urban-factory.com

9. Déclaration de conformité

Par la présente, URBAN FACTORY déclare que le moniteur PUM15UF est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Siège social : Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

Nom du produit : DUPLEE: USB-C EXTERNAL MONITOR 15.6" 1080P

Référence : PUM15UF

Auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec le(les) document(s) normatif(s) européen(s) et international(aux) suivant(s).

RoHS (Directive 2015/863/EU)

IEC62321-2:2013-2015-2017

EMC (Directive 2014/30/EU)

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01

Règlement 1907/2006 (REACH)

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Fait à Paris,
Nom et fonction du signataire

Le 18 septembre 2024 par
Thierry Zeitoun
Gérant




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Zeitoun', written in a cursive style.



User guide

1. Description of monitor ports

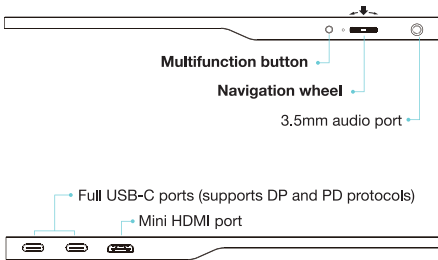

NAVIGATION WHEEL:

Menu closed (no menu displayed on screen)

- **Press:** Open the menu
- **Scroll down:** Volume adjustment
- **Scroll up:** Brightness adjustment

Menu open (the menu is displayed on the screen)

- **Press:** Validate the operation
- **Scroll down:** Down
- **Scroll up:** Up



MULTIFUNCTION BUTTON

Press 3 to 5s: Turn on/off




Brief press: Back (in the menu)

2. Connecting with a device that has a full USB-C port (DP Alt and Power Delivery mode)

NOTEBOOK

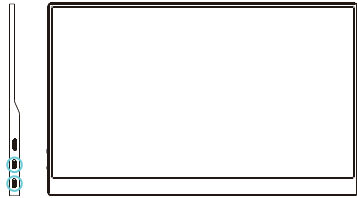


SMARTPHONE & TABLET

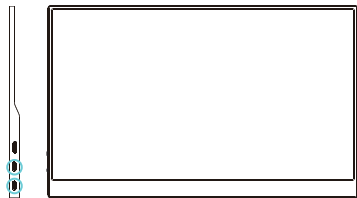

The electrical output power of USB-C may vary depending on the device model. **If the power is low, an external power supply is required to power the display.**


USB-C connection with a full port (continued)

GAME CONSOLE

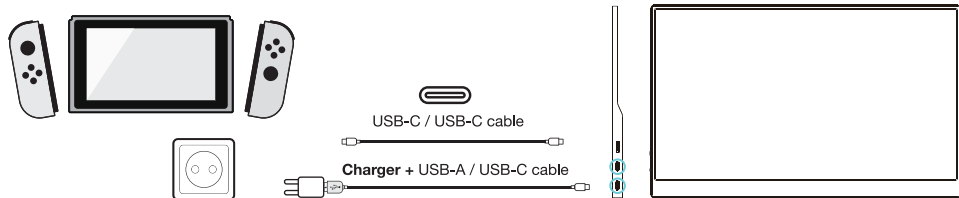


3. HDMI connection

NOTEBOOK

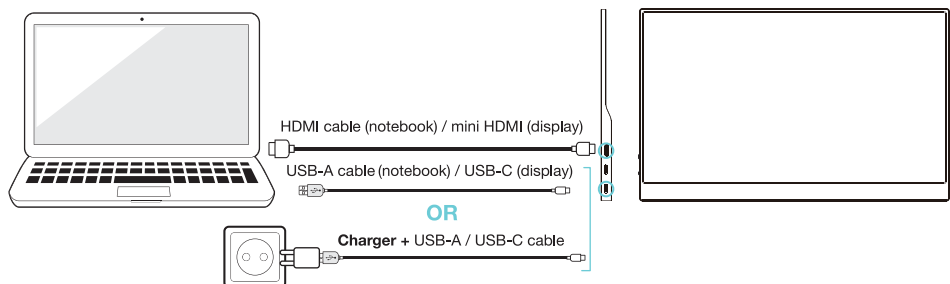

GAME CONSOLE

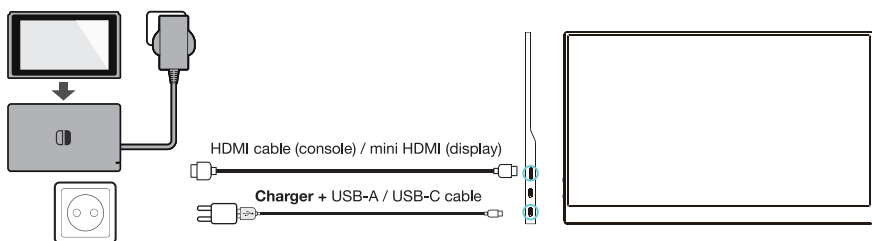


4. Technical information for the proper functioning of the monitor


- a. Both USB-C ports can be used as video input, but they cannot be used simultaneously for the same function. (ex: if one USB-C port is used for charging, the other USB-C port should be used for video input)
- b. If the monitor needs to be connected to an external power supply, please plug in the power first, then connect the video cable.
- c. When the monitor is connected only via USB-C and the laptop is running on battery power, the power saving mode will be automatically activated and the monitor screen will be darker. Low computer battery power may cause the monitor to turn off or the display to be inconsistent/illegible.

5. Overview of the menu interface (OSD)


Picture Adjustment

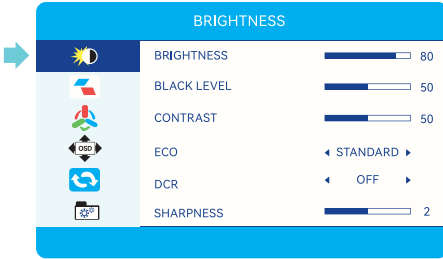


Adjusting the aspect of the image

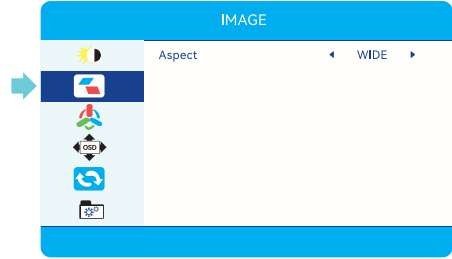


Adjusting the color balance

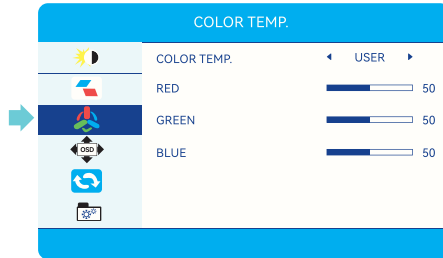


Language setting and OSD menu appearance

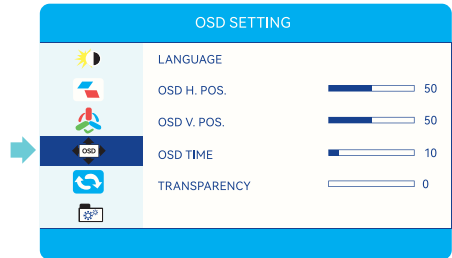

Operation adjustment and reset

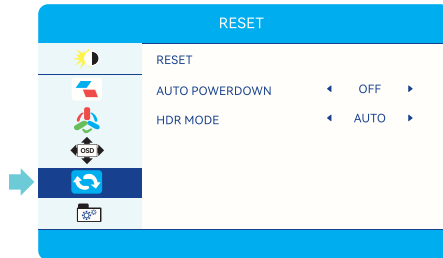

Other settings

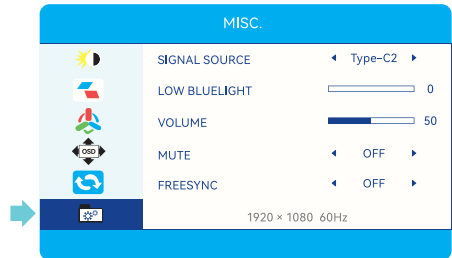

6. Monitor technical information

SCREEN

Screen size: 15,6"

Panel: TFT IPS with LED backlighting

Resolution: Full HD -1920*1080@60Hz

Ratio: 16:9

Viewing angle: 170°H / 170°V

Screen dimensions: 344,16mm(H)*193,59mm(V)

Frame material: black ABS - Aluminum

CONNECTIONS

USB-C video connection: 2x USB-C (DP Alternate mode and Power Delivery 2.0)

HDMI video connection: 1x mini HDMI

Audio connection: 3.5mm audio port

Input: 5V/2A


Output: 5V/0,5A

Charger input: AC 100-240V~50/60Hz (0,35A max)

Charger output: DC 5V/2A


7. Using the protective cover in stand mode

STEP 1

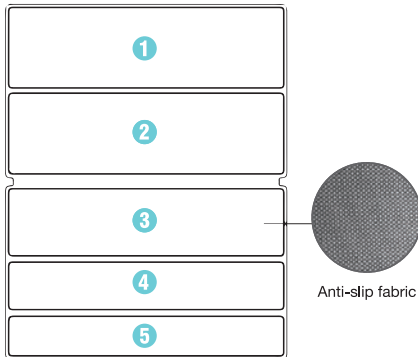


Lay the cover flat with the non-slip side facing up.

STEP 2

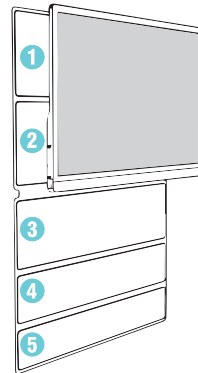

Place the monitor onto the case as shown above

STEP 3

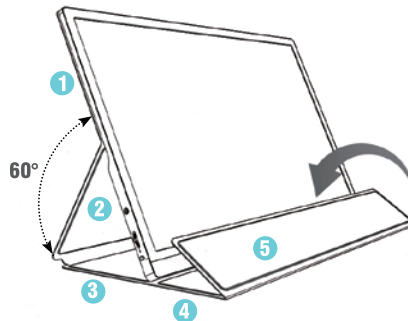

Adjust the case flaps to stand mode to use the monitor

8. Precautions of use and contact

- 1- Do not insert a screwdriver or other blunt objects into the ports, buttons or vents of the monitor.
 - 2- Do not disassemble the monitor case.
 - 3- Do not throw away the charger but send it or drop it off at a recycling center.
 - 4- Do not immerse, wet, heat or throw into fire.
 - 5- Do not sit or lean on the monitor panel as you risk breaking it.
 - 6- Do not use the monitor for any purpose other than that for which it was designed.
 - 7- Do not expose to the sun.
- 8 - Do not leave within reach of children**

URBAN-FACTORY.COM

Urban Factory 57, rue de la Convention, 75015 Paris, France

Tel.: +33 (0)1 45 78 45 78

Mail contact: info@urban-factory.com

9. Declaration of conformity

URBAN FACTORY hereby declares that the PUM15UF monitor complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Head office: Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 Paris FRANCE

Product name: DUPLEE: USB-C EXTERNAL MONITOR 15.6" 1080P

Reference: PUM15UF

To which this declaration relates is in conformity with the following European and international normative document(s).

RoHS (Directive 2015/863/EU)

IEC62321-2:2013-2015-2017

EMC (Directive 2014/30/EU)

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01

Regulation 1907/2006 (REACH)

This declaration of conformity is drawn up under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed in Paris,
Name and position of signatory


September 18, 2024 by
Thierry Zeitoun
Manager



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Zeitoun', written in a cursive style.

Guía de usuario

1. Descripción de los puertos de monitor

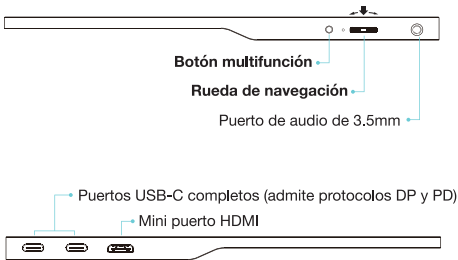

RUEDA DE NAVEGACIÓN:

Menú cerrado

(no se muestra ningún menú en la pantalla)

- **Prensa:** abre el menú
- **Desplácese hacia abajo:** Ajuste de volumen
- **Desplazarse hacia arriba:** Ajuste de brillo

Menú abierto (el menú se muestra en la pantalla)

- **Prensa:** Validar la operación
- **Desplácese hacia abajo:** abajo
- **Desplazarse hacia arriba:** arriba



BOTÓN MULTIFUNCIÓN

Presione de 3 a 5 segundos: Activar/desactivar




Breve prensa: Atrás (en el menú)

2. Conexión con un dispositivo que tenga un puerto USB-C completo (Modo DP Alt y entrega de energía)

COMPUTADORA PORTÁTIL

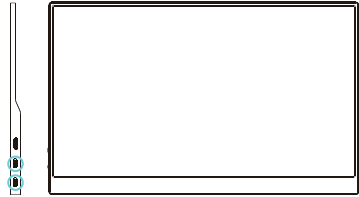


TELÉFONO INTELIGENTE Y TABLETA

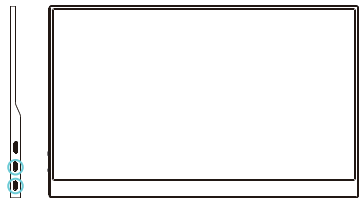

La potencia de salida eléctrica del USB-C puede variar según el modelo del dispositivo. **Si la energía es baja, se requiere una fuente de alimentación externa para alimentar la pantalla.**


Conexión USB-C con un puerto completo (continuación)

CONSOLA DE JUEGOS

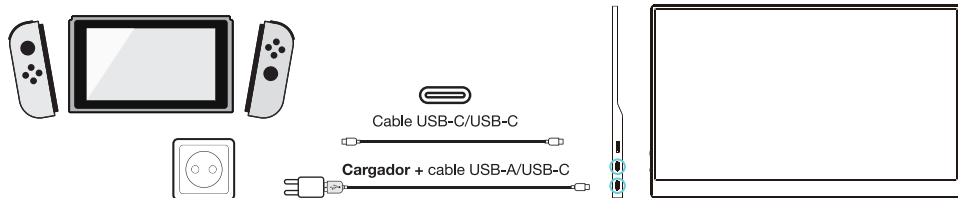


3. Conexión HDMI

COMPUTADORA PORTÁTIL

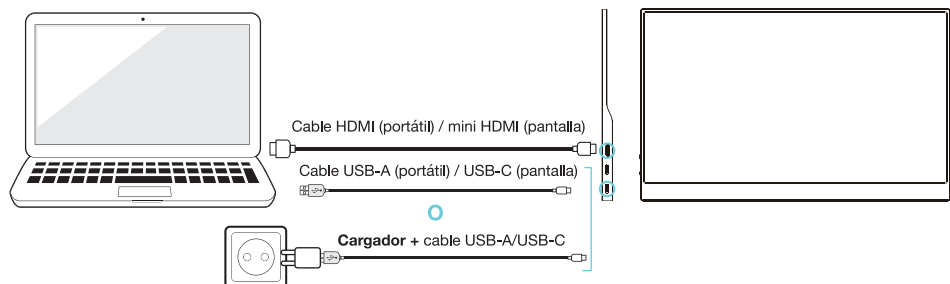

CONSOLA DE JUEGOS

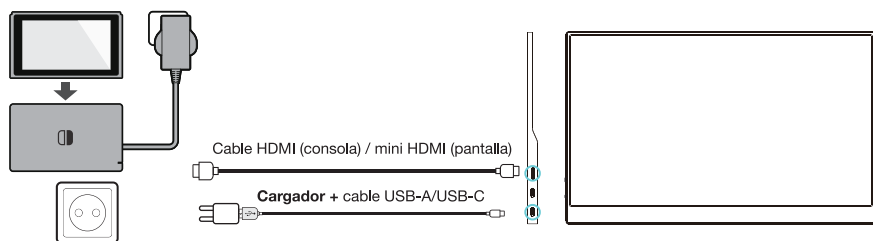


4. Información técnica para el correcto funcionamiento del monitor


- ambos puertos USB-C se pueden usar como entrada de video, pero no se pueden usar simultáneamente para la misma función** (por ejemplo: si se usa un puerto USB-C para cargar, el otro puerto USB-C debe usarse para entrada de video)
- Si es necesario conectar el monitor a una fuente de alimentación externa, primero conecte la alimentación y luego conecte el cable de video.
- Cuando el monitor está conectado solo a través de USB-C y la computadora portátil funciona con batería, **el modo de ahorro de energía se activará automáticamente y la pantalla del monitor se oscurecerá**. La batería baja de la computadora puede hacer que el monitor se apague o que la pantalla sea inconsistente/ilegible.

5. Descripción general de la interfaz del menú (OSD)


Ajuste de imagen

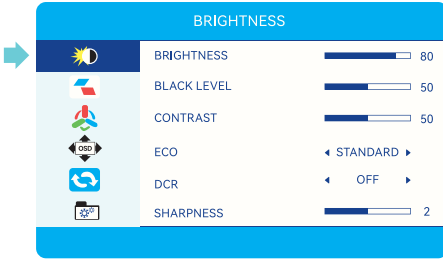


Ajustar el aspecto de la imagen

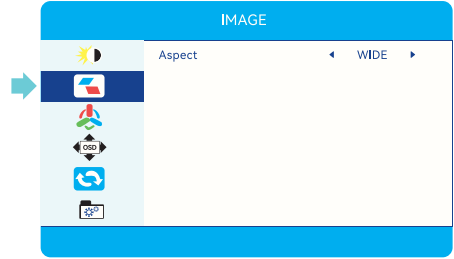


Ajustar el balance de color

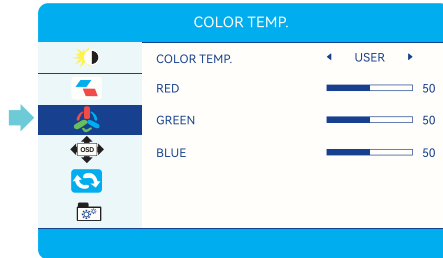


Configuración de idioma y apariencia del menú OSD

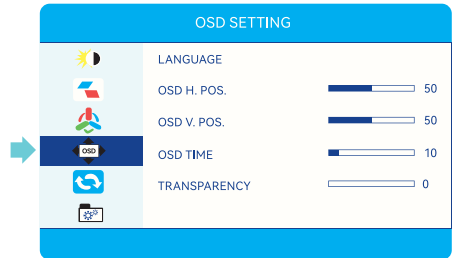

Ajuste de operación y reinicio

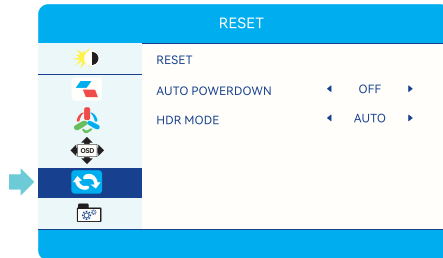

Otras configuraciones

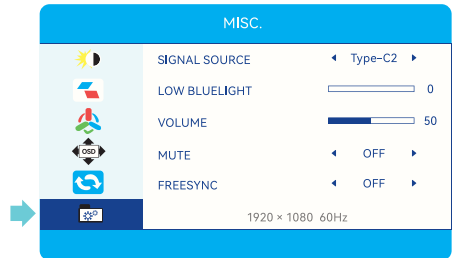

6. Monitorear información técnica

PANTALLA

Tamaño de pantalla: 15,6"

Panel: TFT IPS con retroiluminación LED

Resolución: Full HD -1920*1080@60Hz

Relación: 16:9

Ángulo de visión: 170°H/170°V

Dimensiones de la pantalla: 344,16 mm (H) * 193,59 mm (V)

Material del marco: ABS negro - Aluminio

CONEXIONES

Conexión de vídeo USB-C: 2x USB-C (modo alternativo DP y Power Delivery 2.0)

Conexión de vídeo HDMI: 1x mini HDMI

Conexión de audio: puerto de audio de 3,5 mm

Entrada: 5V/2A


Salida: 5V/0,5A

Entrada del cargador: CA 100-240 V ~ 50/60 Hz (0,35 A máx.)

Salida del cargador: CC 5 V/2 A.


7. Uso de la cubierta protectora en modo soporte

PASO 1

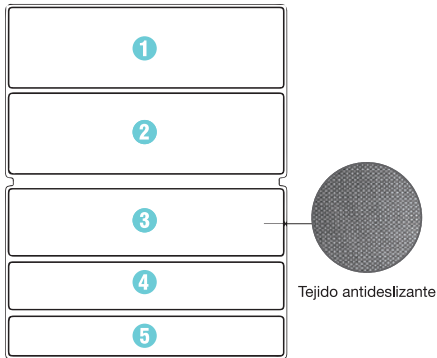


Coloque la cubierta plana con el lado antideslizante hacia arriba.

PASO 2

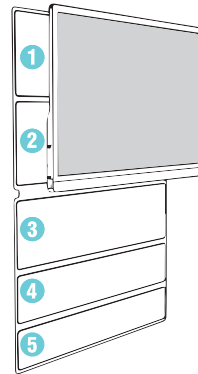

Coloque el monitor en la carcasa como se muestra arriba.

PASO 3

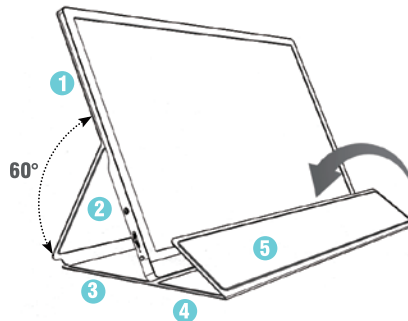

Ajuste las solapas de la carcasa al modo soporte para utilizar el monitor.

8. Precauciones de uso y contacto

- 1- No introduzcas un destornillador u otros objetos contundentes en los puertos, botones o rejillas de ventilación del monitor.
- 2- No desmontes la caja del monitor.
- 3- No tires el cargador, envíalo o déjalo en un centro de reciclaje.
- 4- No sumergir, mojar, calentar ni tirar al fuego.
- 5- No te sientes ni te apoyes en el panel del monitor porque corres el riesgo de romperlo.
- 6- No utilice el monitor para ningún fin distinto a aquel para el que fue diseñado.
- 7- No exponer al sol.
- 8- No dejar al alcance de los niños

URBAN-FACTORY.COM

Urban Factory 57, rue de la Convention, 75015 Paris, France

Tel.: +33 (0)1 45 78 45 78

Contacto por correo electrónico: info@urban-factory.com

9. Declaración de conformidad

URBAN FACTORY declara por la presente que el monitor PUM15UF cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

Sede central: Urban Factory, 57 rue de la Convention 75015 París FRANCIA

Nombre del producto: DUPLEE: USB-C EXTERNAL MONITOR 15.6" 1080P

Referencia: PUM15UF

A lo que se refiere esta declaración es conforme con los siguientes documentos normativos europeos e internacionales.

RoHS (Directiva 2015/863/UE)

IEC62321-2:2013-2015-2017

CEM (Directiva 2014/30/UE)

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01

Reglamento 1907/2006 (REACH)

Esta declaración de conformidad se elabora bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Firmado en París,
Nombre y cargo del firmante

18 de septiembre de 2024 por
Thierry Zeitoun
Gerente



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Zeitoun', written in a cursive style.