

VIDEO CAPTURE CONSOLE

for ASUS Video Capture Products

Quick Start Guide

Contents

English.....	4
繁體中文.....	15
简体中文.....	26
Français.....	37
Deutsch.....	48
Русский.....	59
Italiano.....	70
日本語.....	81
Português do Brasil.....	92
Hrvatski.....	103
Čeština.....	114
Nederlands.....	125
Ελληνικά.....	136
Magyar.....	147
Bahasa Indonesia.....	158
한국어.....	169
Português.....	180
Polski.....	191
Română.....	202
Español.....	213
Srpski.....	224
Slovenščina.....	235
Svenska.....	246
Türkçe.....	257

Please scan the QR code below to get the latest Quick Start Guide.



About ASUS Video Capture Console

ASUS Video Capture Console is an easy-to-use video recording and live streaming software that lets you quickly and painlessly capture video content and broadcast to your audience without a steep learning curve. Also integrated into the software is light and audio control for all connected ASUS video capture products, allowing you to customize the lighting effects of your devices' Addressable RGB (ARGB) elements and enables full audio control from your PC or console. This software takes seamless integration to another level by providing software and firmware updates for connected ASUS capture boxes all from one centralized interface.

Getting Started

After you complete setting up your ASUS video capture product, it is recommended that you download and install ASUS Video Capture Console to your streaming PC.

System Requirements

Refer to your ASUS video capture product's quick start guide for your streaming PC's system requirements.

Downloading the ASUS Video Capture Console Software

Visit <https://www.asus.com/support/> to download the software for your ASUS video capture product.


NOTES

- Make sure the firmware and drivers are updated for your ASUS video capture product. Visit <https://www.asus.com/support/> for the latest updates.
 - ASUS Video Capture Console can be used as a standalone or together with a live streaming software, such as OBS™ Console. To download and get more information on OBS™ Console, go to their official website.
-

ASUS Video Capture Console User Interface

NOTE: The screenshots in this guide are for reference only. The available functions may vary depending on devices connected.

Preview & Record

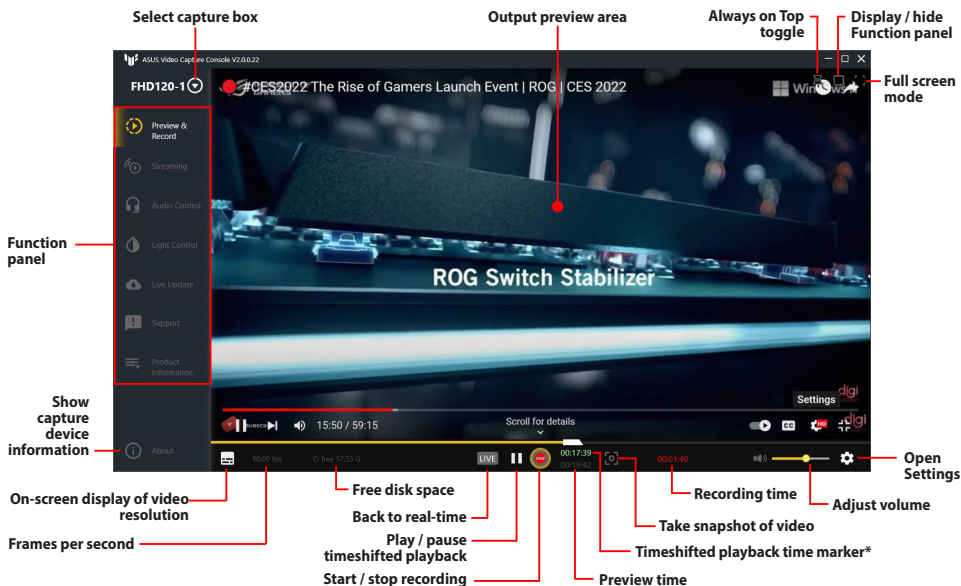


* Only available when **Enable Timeshift** is turned on in **Preview & Record Settings**.

Preview & Record Settings

The **Settings** pane in Preview & Record provides you with various options for video output and video recording.

Accessing the Preview & Record Settings pane:

1. Click **Preview & Record** from the **Function** panel.
2. Click  in the lower right-hand corner of the window.

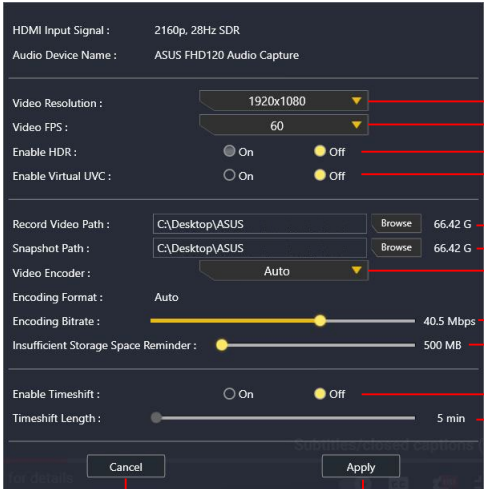

The screenshot shows the 'Preview & Record Settings' dialog box. It is divided into two main sections: 'Video' and 'Record'. The 'Video' section includes settings for resolution (1920x1080), FPS (60), HDR (Off), and Virtual UVC (Off). The 'Record' section includes settings for the video path (C:\Desktop\ASUS), snapshot path (C:\Desktop\ASUS), video encoder (Auto), encoding format (Auto), encoding bitrate (40.5 Mbps), insufficient storage space reminder (500 MB), and timeshift (Off, 5 min). At the bottom are 'Cancel' and 'Apply' buttons. Red lines connect text labels to specific settings in the dialog.


Setting	Value	Description
HDMI Input Signal	2160p, 28Hz SDR	
Audio Device Name	ASUS FHD120 Audio Capture	
Video Resolution	1920x1080	Select video recording resolution
Video FPS	60	Select video recording frame rate
Enable HDR	Off	Turn on / off High Dynamic Range (HDR)
Enable Virtual UVC	Off	Turn on / off Virtual Universal Video Converter (UVC)*
Record Video Path	C:\Desktop\ASUS	Select folder to save recorded video file
Snapshot Path	C:\Desktop\ASUS	Select folder to save snapshot file
Video Encoder	Auto	Select the video encoder to use
Encoding Format	Auto	
Encoding Bitrate	40.5 Mbps	Set the video encoding bitrate
Insufficient Storage Space Reminder	500 MB	Set the insufficient storage space warning threshold
Enable Timeshift	Off	Turn on / off timeshifting
Timeshift Length	5 min	Set timeshift duration to start watching at a previous time point

Cancel: Discard any changes made and exit this dialog box

Apply: Save and apply new settings

* Enabling Virtual UVC allows the video content created to be shared and used by other video streaming software, such as OBS.


Streaming

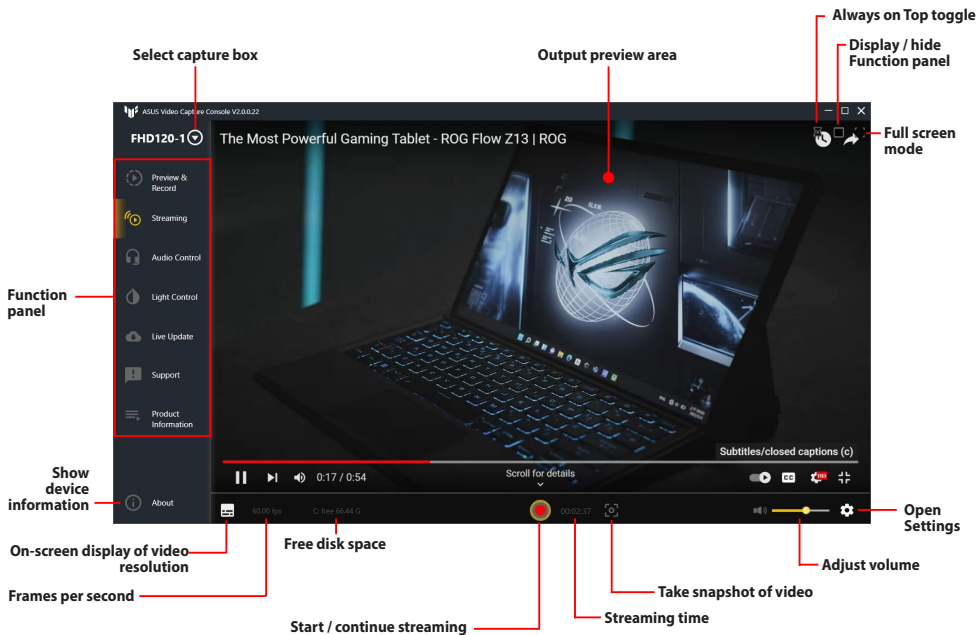

Streaming Settings



Accessing the Streaming Settings pane:

1. Click **Streaming** from the **Function** panel.
2. Click  in the lower right-hand corner of the window.

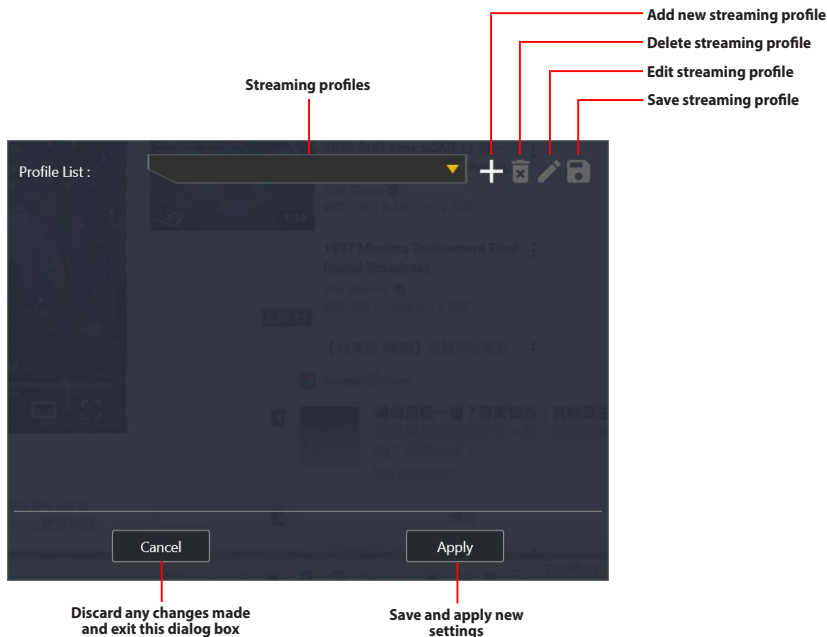


Adding a new streaming profile

1. Click **+** next to the **Profile List** dropdown box.
2. Enter a name for the profile in the **Profile Name** input box (A) and select a service (B).

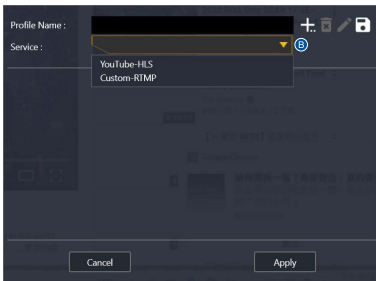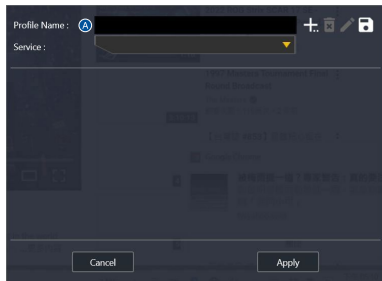

3. Copy and paste the Stream Key (A) and Server URL (B) from a live streaming service provider, such as YouTube, Facebook, or Twitch, and then click **Apply**.



Audio Control

Select capture box

Show device information

Use default settings

Adjust HDMI input volume

Adjust headphone volume

Adjust microphone volume

Turn on / off HDCP detection

AGUS Video Capture Console V2.0.0.22

FHD120-1

Audio Control

Setting up audio and HDCP detection

HDMI/Controller

Input Audio

Headset

Headphone

Microphone

HDCP detection

On Off (allow free contents from iOS devices to be watched and recorded)

Set as default

Preview & Record

Streaming

Audio Control

Light Control

Live Update

Support

Product Information

About

Light Control

The screenshot shows the ASUS Video Capture Console V2.0.0.22 interface. The left sidebar contains navigation options: Preview & Record, Streaming, Audio Control, Light Control (highlighted), Live Update, Support, Product Information, and About. The main window is titled 'Light Control' and 'FHD120-1'. It features a 'Create your own light effect' section with 'Light Mode' set to 'User-defined'. Below this is a 'Device Status' section with various warnings. The 'Light Effects' section has a dropdown menu with options: Breathe, Static, Rainbow, Strobic, Moving Flash, Breathe, and Color Cycle. The 'Advance' section includes a 'Color' table and a 'Test' button.

Select capture box

Select light effect mode

Displays and allows you to select light effect for each device status

Customize color for certain light effects

Flashes while new light effect is being previewed

Reset to default user-defined settings

Apply changes to light effects

Preview new customized light effect

Show device information

Color	
R	255
G	50
B	0

Test

Live Update

Select capture box

Current firmware and software version installed

Available updates for firmware and software

Update all firmware and software by connecting to ASUS server

Select folder with the downloaded firmware

Update with already downloaded firmware

Show device information

Use default settings

The screenshot shows the 'Live Update' window of the ASUS Video Capture Console V2.0.0.22. The window has a sidebar on the left with icons for 'Preview & Record', 'Streaming', 'Audio Control', 'Light Control', 'Live Update' (highlighted), 'Support', 'Product Information', and 'About'. The main area is titled 'Live Update' and contains a message: 'Easily upgrade to the latest firmware version'. Below this, there are two sections: 'Online Update' and 'Local Update'. The 'Online Update' section shows a table with columns 'Current Version' and 'New Version'. The 'Local Update' section shows a table with columns 'Current Version' and 'New Version'. Red boxes highlight the 'Current Version' and 'New Version' columns in both sections. Red lines connect these elements to descriptive text labels. The 'Update' button is highlighted in the 'Online Update' section, and the 'Choose' button is highlighted in the 'Local Update' section.


Online Update		Last Updated: 5/31/2022 11:30:20 AM
USB Firmware	01.04.05.06.0501	Up to date version 10.05.01
MCU Firmware	10.04.01	Up to date version 10.05.01
App Version	2.0.0.22	Up to date version

Local Update		Please select the folder to save the firmware to update
USB Firmware	01.04.05.06.0501	Choose
MCU Firmware	10.04.01	Choose

Support

Select capture box


Show device information

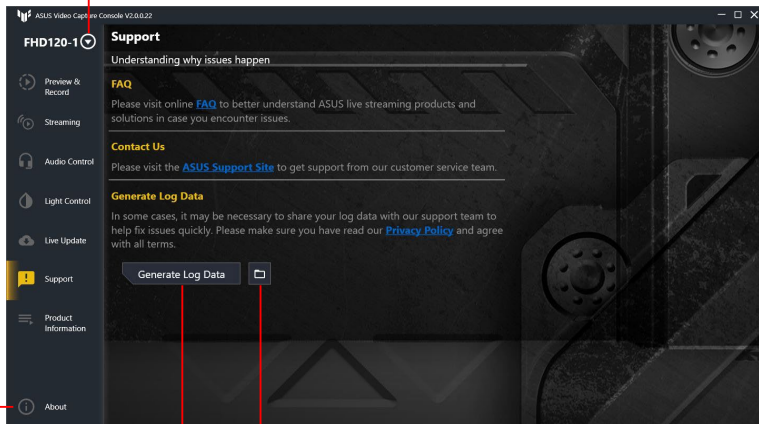

Generate log data to send to ASUS support team for troubleshooting.

Select folder to save generated log data

Product Information

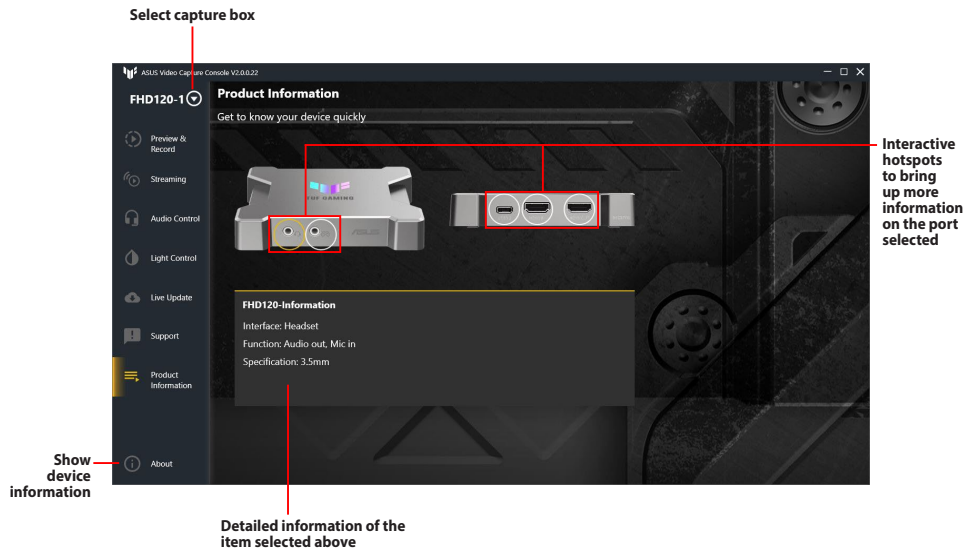

關於 ASUS 視頻採集控制台

ASUS 視頻採集控制台是幫助您輕鬆進行錄影或直播的軟體，讓您快速簡便地錄製影片內容並向觀眾廣播，無需繁雜的學習過程。同時此軟體包含了燈效與音訊控制，適用於所有已連接的華碩視頻採集產品。讓您能客製化裝置的可定址 RGB（ARGB）元素的燈效，以及從電腦或主機端進行完整的音訊控制。此軟體能夠透過一個集中式的介面向所有已連接的華碩採集盒提供軟體與韌體更新，將無縫整合的服務進一步提升。

開始使用

在您完成華碩視頻採集產品的設定後，建議您下載安裝 ASUS 視頻採集控制台至您的直播電腦。

系統要求

請參考您的華碩視頻採集裝置的快速使用指南以了解串流電腦的系統要求。

下載 ASUS 視頻採集控制台軟體

請至 <https://www.asus.com/tw/support/> 下載適用於您的 ASUS 視頻採集產品的軟體。

注意：

- 請確保您的 ASUS 視頻採集產品的韌體與驅動程式都已更新。
請至 <https://www.asus.com/tw/support/> 更新。
 - ASUS 視頻採集控制台可以單獨使用，也可以與直播軟體一起使用，例如 OBS™ Console。如欲下載並了解更多關於 OBS™ Console 的資訊，請至官方網站查詢。
-

ASUS 視頻採集控制台使用者介面

注意：本指南的截圖僅供參考。可用功能將可能視連接的裝置而異。

預覽 & 錄影



* 僅當預覽 & 錄製設定內的 Timeshift 啟用時可用。

預覽 & 錄影設定

預覽 & 錄影中的設定面板中包含視頻輸出以及錄影的不同選項。

打開預覽 & 錄影的設定面板：

1. 從功能面板中點擊預覽&錄影。
2. 點擊視窗右下角的  圖示。



此圖展示了「預覽 & 錄影」設定面板的各項配置。面板分為多個區域，包括輸入信號、錄影參數、儲存位置、編碼設定以及 TimeShift 功能。各項設定均有對應的說明文字：

- HDMI 輸入信號：** 1080p, 60Hz SDR
- 音訊裝置名稱：** ASUS FHD120 Audio Capture
- 視訊大小：** 1920x1080 (選擇視訊解析度)
- 視訊幀率：** 60 (選擇視訊幀率)
- 啟用 HDR：** 關閉 (開啟 / 關閉 HDR)
- 影音串流：** 關閉 (開啟 / 關閉虛擬 UVC (Universal Video Converter) *)
- 錄影位置：** C:\Users\helen2_wu\Videos\VideoCapt (選擇儲存錄影的資料夾)
- 快照位置：** C:\Users\helen2_wu\Pictures\VideoCap (選擇儲存快照的資料夾)
- 視訊編碼器：** Auto (選擇使用的視訊編碼器)
- 編碼格式：** 自動
- 編碼位元率：** 40.5 Mbps (設定影片編碼位元率)
- 空間不夠提醒：** 500 MB (設定空間不夠提醒)
- 啟用 TimeShift 機制：** 開啟 (開啟 / 關閉 TimeShift)
- TimeShift 時間長度：** 5 min (設定 TimeShift 時間長度以在上一個節點開始觀看)
- 取消：** 放棄所做的任何修改並退出此對話框
- 套用：** 儲存並套用新設定

* 開啟虛擬 UVC 可以使建立的視訊可被其他串流軟體分享和使用，如 OBS。


串流



串流設定



打開串流的設定面板：

1. 從功能面板中點擊串流。
2. 點擊視窗右下角的  圖示。

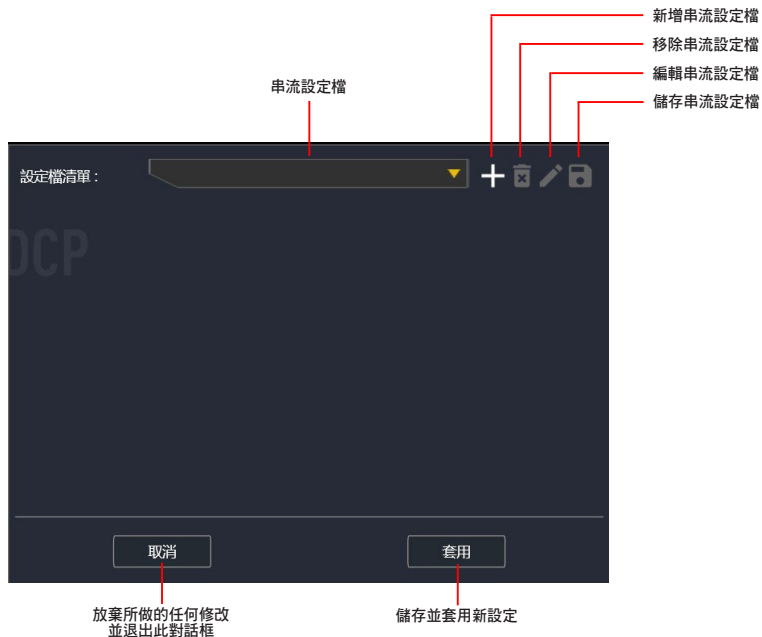


新增串流設定檔

1. 點擊設定檔清單下拉框旁邊的 **+** 圖示。
2. 於方框 (A) 內輸入設定檔名稱並於下拉框 (B) 內選擇一個服務。

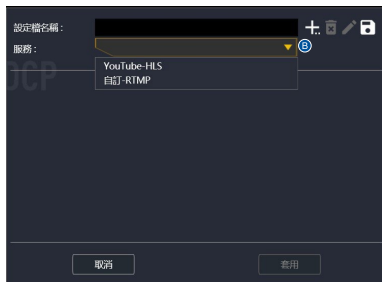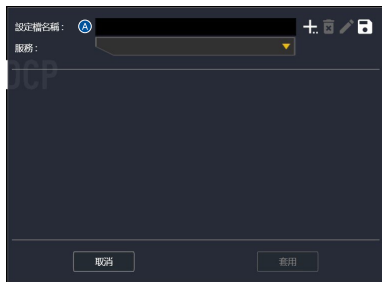


3. 從串流服務商 (如 Youtube、Facebook 或 Twitch 等) 複製串流金鑰 (A) 及串流網址 (B) 並粘貼至方框內，然後點擊套用。

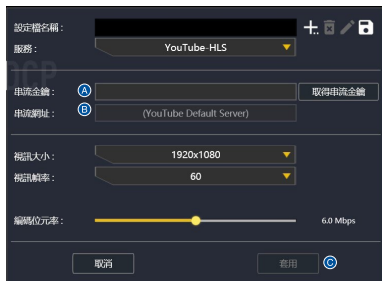

音訊控制

選擇視頻採集裝置

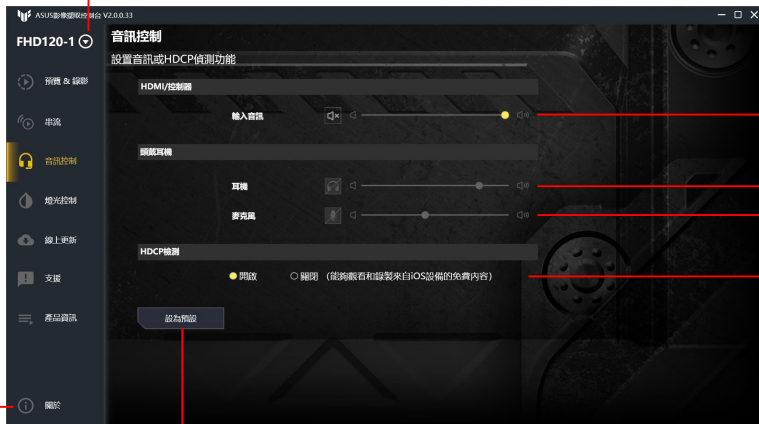

顯示裝置資訊

使用預設設定

燈光控制

選擇視頻採集裝置

選擇燈光模式

使用者可以了解當前效果並為每個裝置狀態選擇燈光效果

顯示裝置資訊

燈光控制

自己定義燈光效果

燈光模式

關閉 預設 使用者自訂

裝置狀態

待機模式(USB 2.0)

待機模式(USB 3.0)

工作模式(面對模式 開啟)

工作模式(面對模式 關閉)

警告模式(偵測到 HDCP 信號或輸出解析度不支援)

警告模式(HDMI 信號異常)

警告模式(HDMI 信號異常)

警告模式(輸出解析度不支援)

燈光效果

呼吸 靜態 藍色循環 彩虹 靜態 閃爍 閃爍 閃爍 呼吸

高級

色彩

紅色 0

綠色 255

藍色 0

測試

為特定燈光效果客製化顏色

當預覽新的燈光效果時圖示閃爍

復原 應用

復原為預設設定

套用更改的燈光效果

預覽新的客製化燈光效果

線上更新

The screenshot shows the ASUS FHD120-1 online update utility. The interface is divided into two main sections: '線上更新' (Online Update) and '本地更新' (Local Update). The '線上更新' section lists available updates for USB Firmware, MCU Firmware, and APP Version. The '本地更新' section allows for updating from local files. Annotations point to various UI elements and their functions.

選擇視頻採集裝置

當前已安裝的
韌體與軟體版本

韌體與軟體可用的更新

透過連線至華碩
伺服器更新所有
韌體與軟體

顯示裝置資訊

使用預設設定

透過已下載的韌體更新


選擇已下載韌體
所在的資料夾

線上更新		最後更新:
USB 韌體	當前版本: 01.04.05.06.050 新版本: 10.04.01	檢查
MCU 韌體	當前版本: 2.0.0.33	檢查
APP 版本		

本地更新		請選擇存放韌體的資料夾來進行更新
USB 韌體	當前版本: 01.04.05.06.050 新版本:	選擇檔案
MCU 韌體	當前版本: 2.0.0.33 新版本:	選擇檔案


支援

選擇視頻採集裝置

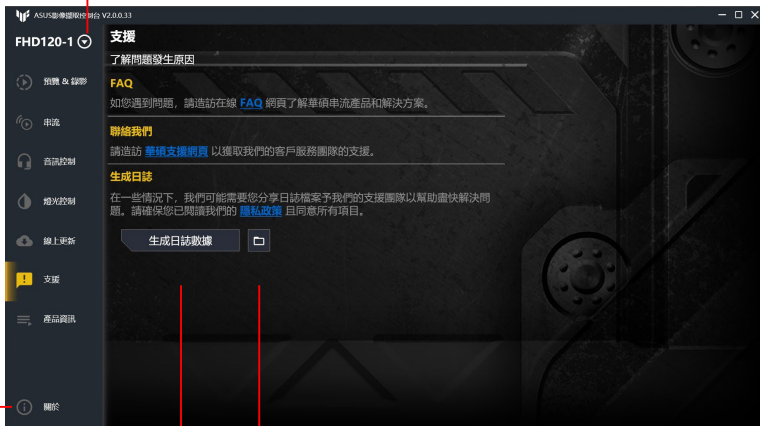

產品資訊

選擇視頻採集裝置

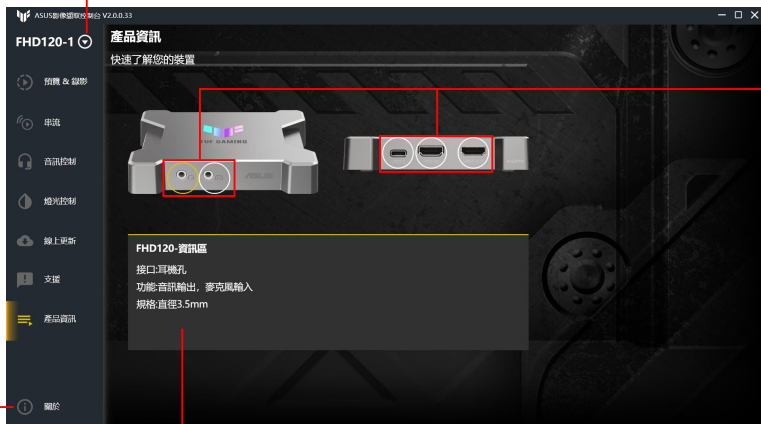

交互式熱點可
顯示所選連接
埠的更多資訊

顯示裝置資訊

上方已選項的詳細資訊

关于 **ASUS** 视频采集控制台

ASUS 视频采集控制台是帮助您轻松进行录像或直播的软件，让您快速简便地录制视频内容并向观众广播，无需繁杂的学习过程。同时此软件包含了灯效与音频控制，适用于所有已连接的华硕视频采集产品。让您能自定义设备的可寻址 RGB（ARGB）元素的灯效，以及从电脑或主机端进行完整的音频控制。此软件能够通过一个集中式的界面向所有已连接的华硕采集盒提供软件与固件更新，将无缝整合的服务进一步提升。

开始使用

在您完成华硕视频采集产品的设置后，建议您下载安装 ASUS 视频采集控制台至您的直播电脑。

系统要求

请参考您的华硕视频采集设备的快速使用指南以了解串流电脑的系统要求。

下载 **ASUS** 视频采集控制台软件

请至 <https://www.asus.com.cn/support/> 下载适用于您的 ASUS 视频采集产品的软件。

注意：

- 请确保您的 ASUS 视频采集产品的固件与驱动程序都已更新。
请至 <https://www.asus.com.cn/support/> 更新。
 - ASUS 视频采集控制台可以单独使用，也可以与直播软件一起使用，例如 OBS™ Console。如欲下载并了解更多关于 OBS™ Console 的信息，请至官方网站查询。
-

ASUS 视频采集控制台用户介面

注意：本指南的截图仅供参考。可用功能将可能视连接的设备而异。

预览 & 录像



* 仅当【预览 & 录像】设置内的 Timeshift 启用时可用。

预览 & 录像设置

【预览 & 录像】中的设置面板中包含视频输出以及录像的不同选项。

打开预览 & 录像的设置面板：

1. 从【功能面板】中点击【预览&录像】。
2. 点击窗口右下角的  图标。




The screenshot shows the 'Preview & Recording' settings panel with the following settings and annotations:

- HDMI 输入信号: 1080p, 60Hz SDR
- 音频设备名称: ASUS FHD120 Audio Capture
- 视频大小: 1920x1080 (Annotation: 选择视频分辨率)
- 视频帧率: 60 (Annotation: 选择视频帧率)
- 启用 HDR: ☒ 开启 ☐ 关闭 (Annotation: 开启 / 关闭 HDR)
- 影音串流: ☐ 开启 ☒ 关闭 (Annotation: 开启 / 关闭虚拟 UVC (Universal Video Converter) *)
- 录像位置: C:\Users\sasha_p\Videos\VideoCapture (1.09 G) (Annotation: 选择存储录像的文件夹)
- 快照位置: C:\Users\sasha_p\Pictures\VideoCapture (1.09 G) (Annotation: 选择存储快照的文件夹)
- 视频编码器: Auto (Annotation: 选择使用的视频编码器)
- 编码格式: 自动
- 编码比特率: 40.5 Mbps (Annotation: 设置影片编码比特率)
- 空间不够提醒: 500 MB (Annotation: 设置空间不够提醒)
- 启用 Timeshift 机制: ☐ 开启 ☒ 关闭 (Annotation: 开启 / 关闭 Timeshift)
- Timeshift 时间长度: 5 min (Annotation: 设置 Timeshift 时间长度以在上一个节点开始观看)
- 取消 (Annotation: 放弃所做的任何修改并退出此对话框)
- 应用 (Annotation: 保存并应用新设置)

* 开启虚拟 UVC 可以使创建的视频可被其他串流软件分享和使用，如 OBS。


串流

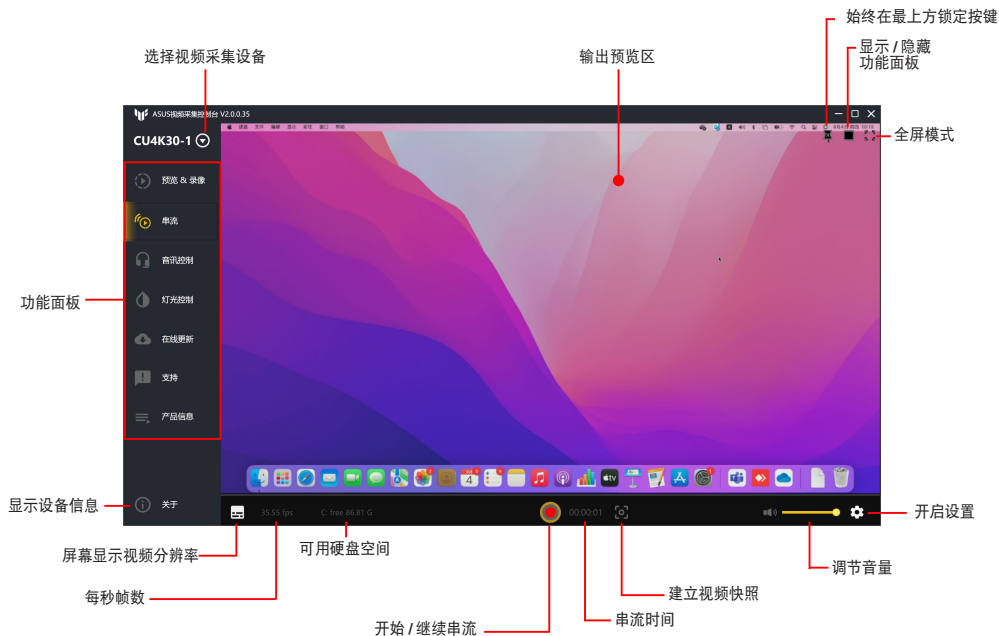

串流设置


打开串流的设置面板：

1. 从【功能】面板中点击【串流】。
2. 点击窗口右下角的  图标。

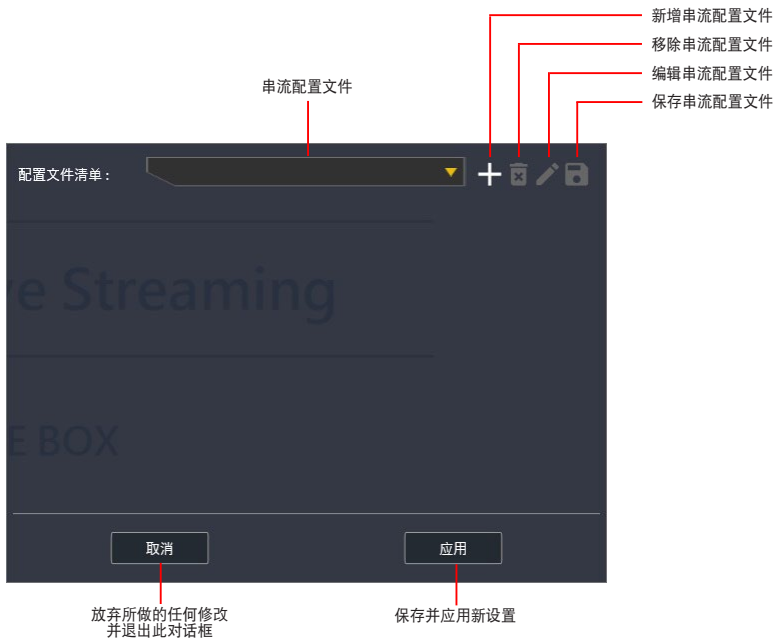

新增串流配置文件


1. 点击【配置文件列表】下拉框旁边的 **+** 图标。
2. 在方框 (A) 内输入【配置文件名称】并于下拉框 (B) 内选择一个服务。

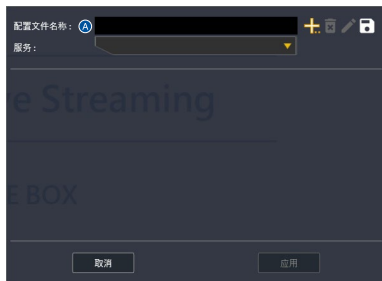

3. 从串流服务商（如斗鱼、抖音或 B 站等）复制串流密钥 (A) 及串流网址 (B) 并粘贴至方框内，然后点击【应用】。



音讯控制

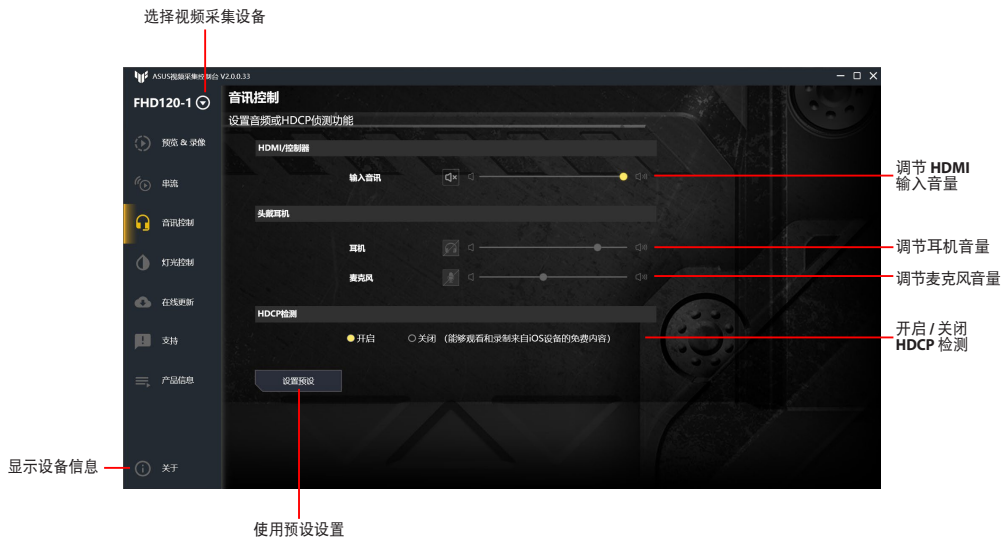

灯光控制



在线更新



支持

选择视频采集设备




显示设备信息

生成日志数据以发送给华硕支持团队
进行疑难解答

选择文件夹以保存生成的日志数据

产品信息

选择视频采集设备

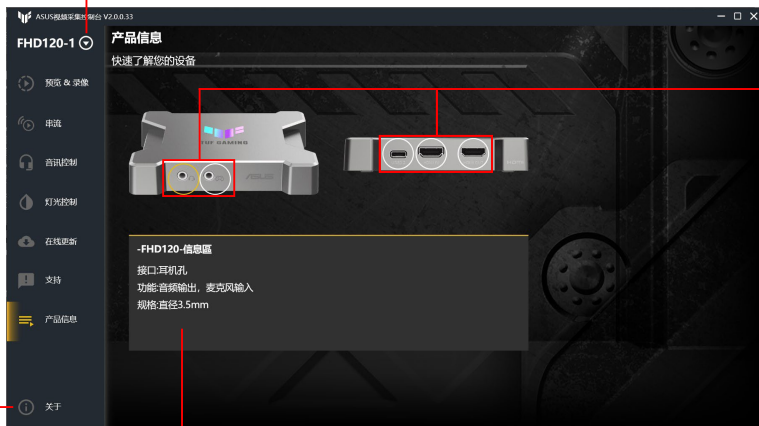

交互热点可
显示所选接口
的更多信息

显示设备信息

上方已选项的详细信息

À propos de la console d'acquisition vidéo ASUS

La console d'acquisition vidéo ASUS est un logiciel d'enregistrement vidéo et de diffusion facile à utiliser qui vous permet de capturer rapidement et sans effort du contenu vidéo et de le diffuser à votre public sans passer par une longue phase d'apprentissage. Le logiciel intègre également le contrôle de l'éclairage et du son pour tous les produits d'acquisition vidéo ASUS connectés, ce qui vous permet de personnaliser les effets lumineux des éléments RGB adressables (ARGB) de vos appareils et offre un contrôle audio complet depuis votre PC ou votre console. Ce logiciel permet une intégration transparente supérieure et fournit des mises à jour du logiciel et du firmware dans une interface centralisée pour les boîtiers d'acquisition ASUS connectés.

Prise en main

Après avoir terminé la configuration de votre produit d'acquisition vidéo ASUS, il est recommandé de télécharger et d'installer la console d'acquisition vidéo ASUS sur votre PC de streaming.

Configuration requise

Reportez-vous au guide de démarrage rapide de votre produit d'acquisition vidéo ASUS afin de consulter la configuration système requise pour votre PC de streaming.

Télécharger la console d'acquisition vidéo ASUS

Rendez-vous sur <https://www.asus.com/support/> pour télécharger le logiciel de votre produit d'acquisition vidéo ASUS.


REMARQUES

- Assurez-vous que le firmware et les pilotes de votre produit d'acquisition vidéo ASUS sont à jour. Visitez le site internet <https://www.asus.com/fr/support/> pour les dernières mises à jour.
 - La console d'acquisition vidéo ASUS peut être utilisée de manière autonome ou avec un logiciel de diffusion, tel que la console OBS™. Pour télécharger et obtenir plus d'informations sur la console OBS™, rendez-vous sur leur site officiel.
-

Interface utilisateur de la console d'acquisition vidéo ASUS

REMARQUE : Les captures d'écran de ce guide sont fournies à titre indicatif uniquement. Les fonctions disponibles peuvent varier selon les appareils connectés.

Aperçu et enregistrement

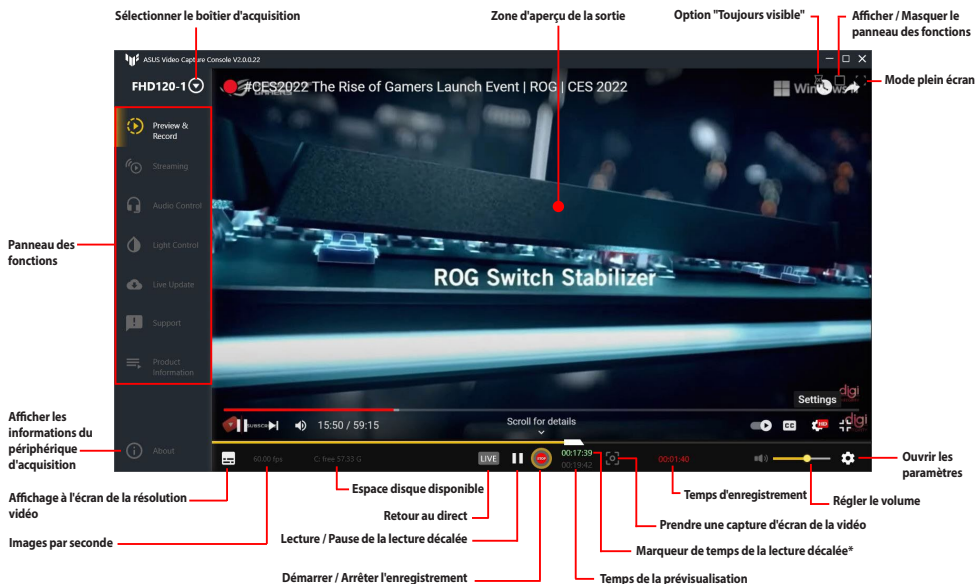


* Disponible uniquement lorsque **Activer Timeshift** est activé dans **Paramètres d'aperçu et d'enregistrement**.

Paramètres d'aperçu et d'enregistrement

Le volet des **Paramètres** dans "Aperçu et enregistrement" vous offre diverses options pour la sortie et l'enregistrement vidéo.

Accès au volet Paramètres dans "Aperçu et enregistrement" :

1. Cliquez sur **Aperçu et enregistrement** dans le panneau des **Fonctions**.
2. Cliquez sur  dans le coin inférieur droit de la fenêtre.




The screenshot shows the 'Aperçu et enregistrement' settings window. It has a dark theme with various settings grouped into sections. Red lines point from French annotations to specific settings in the window.

Setting	Value / Option	Annotation
HDMI Input Signal :	2160p, 28Hz SDR	
Audio Device Name :	ASUS FHD120 Audio Capture	
Video Resolution :	1920x1080	Sélectionner la résolution d'enregistrement vidéo
Video FPS :	60	Sélectionner la fréquence d'images de l'enregistrement vidéo
Enable HDR :	Off	Activer / Désactiver HDR (High Dynamic Range)
Enable Virtual UVC :	Off	Activer / Désactiver l'UVC virtuel (Convertisseur vidéo universel)
Record Video Path :	C:\Desktop\ASUS	Sélectionner le dossier d'enregistrement du fichier vidéo
Snapshot Path :	C:\Desktop\ASUS	Sélectionner le dossier d'enregistrement du fichier de capture d'écran
Video Encoder :	Auto	Sélectionner l'encodeur vidéo à utiliser
Encoding Format :	Auto	
Encoding Bitrate :	40.5 Mbps	Définir le débit d'encodage vidéo
Insufficient Storage Space Reminder :	500 MB	Définir le seuil d'avertissement d'espace de stockage insuffisant
Enable Timeshift :	Off	Activer / Désactiver le Timeshift (décalage temporel)
Timeshift Length :	5 min	Définir la durée du Timeshift (décalage temporel) pour commencer à regarder à un point temporel précédent
Cancel		Ignorer toutes les modifications apportées et quitter ce menu
Apply		Enregistrer et appliquer de nouveaux paramètres

* L'activation de l'UVC virtuel permet au contenu vidéo créé d'être partagé et utilisé par d'autres logiciels de diffusion, tels que OBS.


Diffusion en continu

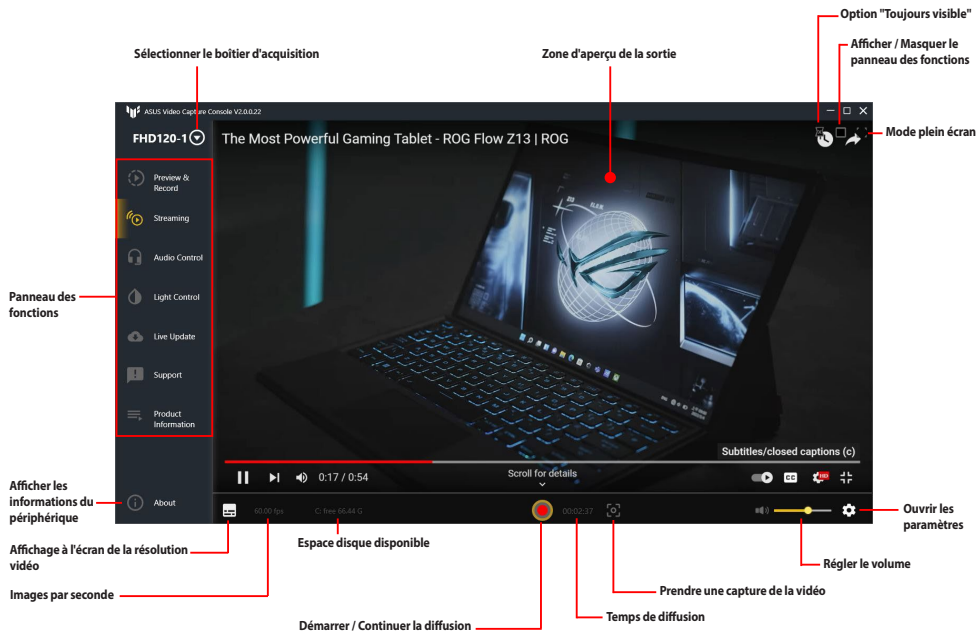

Paramètres de diffusion



Accès au volet des paramètres de diffusion :

1. Cliquez sur **Diffusion en continu** dans le panneau des **Fonctions**.
2. Cliquez sur  dans le coin inférieur droit de la fenêtre.

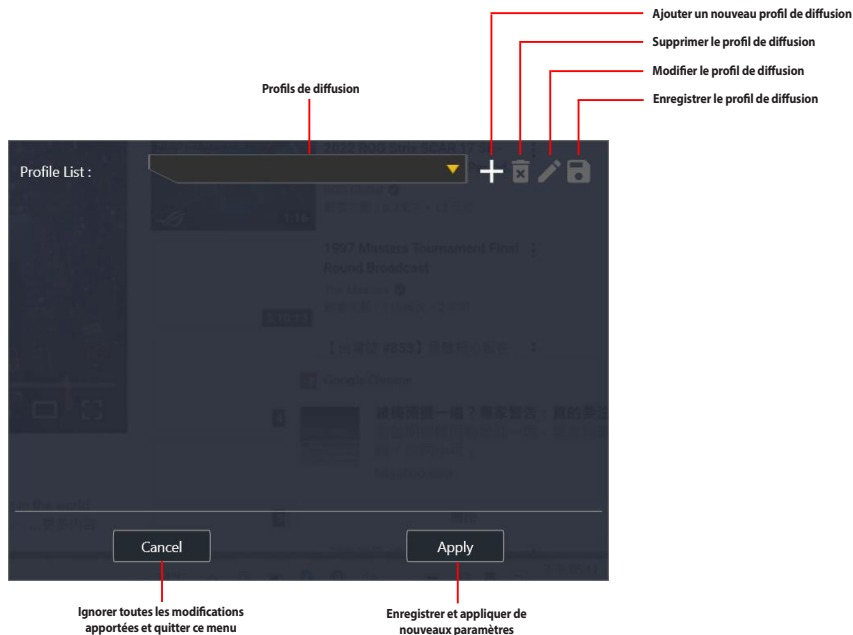


Ajout d'un nouveau profil de diffusion

1. Cliquez sur **+** à côté de la **Liste des profils**.
2. Saisissez un nom pour le profil dans le champ **Nom du profil** (A) et sélectionnez un service (B).

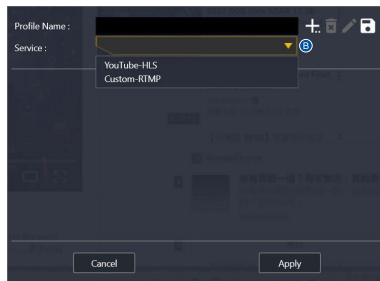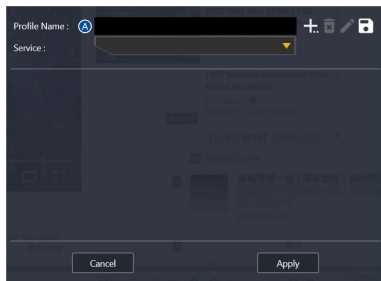


3. Copiez et collez la clé de flux (A) et l'URL du serveur (B) fournis par un fournisseur de services de diffusion, tel que YouTube, Facebook ou Twitch, puis cliquez sur **Appliquer**.

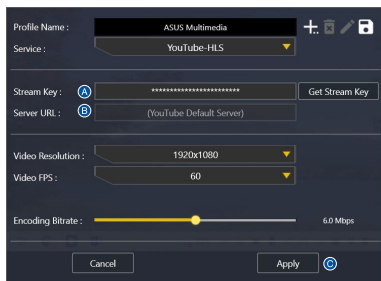

Contrôle de l'audio

Sélectionner le boîtier d'acquisition

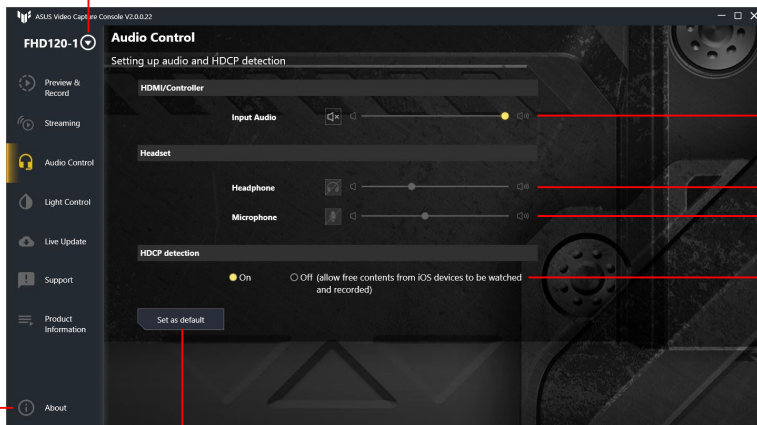

Afficher les informations du périphérique

Utiliser les paramètres par défaut

Régler le volume d'entrée HDMI

Régler le volume du casque

Régler le volume du microphone

Activer / Désactiver la détection HDCP

Contrôle de l'éclairage

Sélectionner le boîtier d'acquisition

Sélectionner le mode d'effet lumineux

Affiche et vous permet de sélectionner l'effet lumineux pour chaque état du périphérique

Afficher les informations du périphérique

Personnaliser la couleur de certains effets lumineux

Clignote lorsque que le nouvel effet lumineux est prévisualisé

Rétablir les paramètres par défaut définis par l'utilisateur

Appliquer des modifications aux effets lumineux

Prévisualiser le nouvel effet lumineux personnalisé

Live Update

Sélectionner le boîtier d'acquisition

Version actuelle du firmware et du logiciel

Mises à jour disponibles pour le firmware et le logiciel

Mettre à jour tous les firmware et logiciels en se connectant au serveur ASUS

Sélectionner le dossier du firmware téléchargé

Afficher les informations du périphérique

Utiliser les paramètres par défaut

Mettre à jour avec un firmware déjà téléchargé


The screenshot shows the 'Live Update' window of the ASUS Video Capture Console V2.0.0.22. The window has a dark theme and a sidebar on the left with icons for 'Preview & Record', 'Streaming', 'Audio Control', 'Light Control', 'Live Update' (highlighted), 'Support', and 'Product Information'. The main area is titled 'Live Update' and 'Easily upgrade to the latest firmware version'. It is divided into two sections: 'Online Update' and 'Local Update'. The 'Online Update' section shows a table with columns for 'Current Version', 'New Version', and an 'Update' button. The 'Local Update' section shows a table with columns for 'Current Version', 'New Version', and 'Choose' buttons. Red boxes highlight the 'Current Version' and 'New Version' columns in both sections, and the 'Update' button in the 'Online Update' section. Red lines connect these elements to French labels. The 'Live Update' button in the 'Local Update' section is also highlighted with a red box and a label.

	Current Version:	New Version:	
USB Firmware	01.04.05.06.0501	Up to date version	Update
MCU Firmware	10.04.01	10.05.01	
App Version	2.0.0.22	Up to date version	Check

	Current Version:	New Version:	
USB Firmware	01.04.05.06.0501		Choose
MCU Firmware	10.04.01		Choose

Assistance

Sélectionner le boîtier d'acquisition

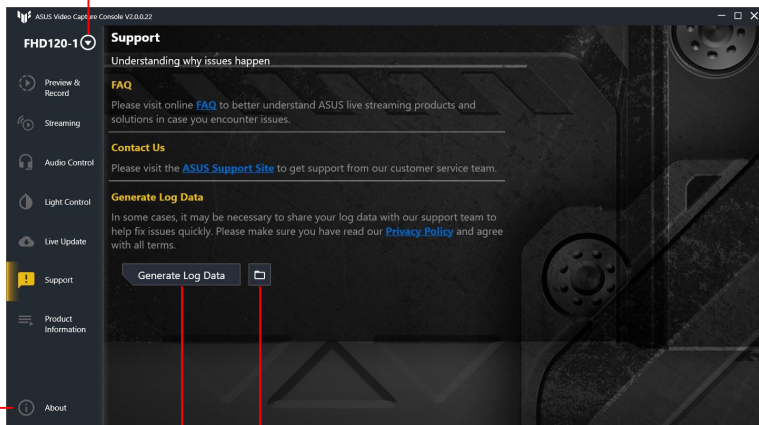


Afficher les informations du périphérique

Sélectionner le dossier d'enregistrement des données de journalisation générées

Générer des données de journalisation à envoyer à l'équipe d'assistance ASUS pour le dépannage.

Informations produit

Sélectionner le boîtier d'acquisition

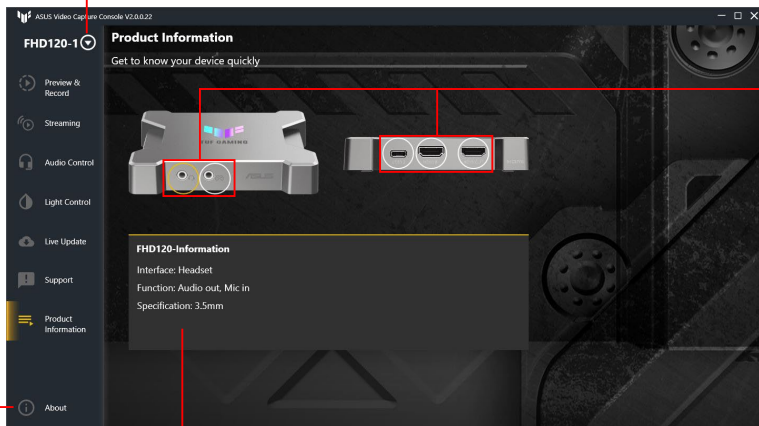

Informations détaillées sur l'élément sélectionné ci-dessus

Über ASUS Video Capture Console

ASUS Video Capture Console ist eine benutzerfreundliche Software für Videoaufnahmen und Live Streaming, mit der Sie kurz und schmerzlos Videoinhalte erstellen und ohne große Einarbeitung Ihrem Publikum zur Verfügung stellen können. Ebenfalls in die Software integriert ist die Beleuchtungs- und Audiosteuerung für alle verbundenen ASUS Video Capture Produkte. Sie können die Lichteffekte der ansteuerbaren RGB (ARGB)-Elemente Ihrer Geräte anpassen und die Audiosteuerung voll und ganz von Ihrem PC oder Ihrer Konsole aus durchführen. Diese Software hebt die nahtlose Geräteeinbindung auf ein neues Level, indem Software- und Firmware-Updates für verbundene ASUS Video Capture Produkte über eine einzige zentrale Schnittstelle bereitgestellt werden.

Erste Schritte

Nachdem Sie die Einrichtung Ihres ASUS Video Capture Produkts abgeschlossen haben, wird empfohlen, dass Sie ASUS Video Capture Console auf Ihren Streaming-PC herunterladen und dort installieren.

Systemvoraussetzungen

Die Systemanforderungen für Ihren Streaming-PC finden Sie in der Schnellstartanleitung Ihres ASUS Video Capture Produkts.

Herunterladen der ASUS Video Capture Console-Software

Besuchen Sie <https://www.asus.com/support/>, um die Software für Ihr ASUS Video Capture Produkt herunterzuladen.


HINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass die Firmware und die Treiber für Ihr ASUS Video Capture Produkt aktualisiert wurden. Besuchen Sie <https://www.asus.com/support/> für die neuesten Updates.
 - ASUS Video Capture Console kann allein oder zusammen mit einer Live-Streaming-Software wie OBS™ Console verwendet werden. Weitere Informationen zu OBS™ Console und die Möglichkeit zum Herunterladen der Software erhalten Sie auf der offiziellen Webseite.
-

ASUS Video Capture Console Benutzeroberfläche

HINWEIS: Die Bildschirmaufnahmen in diesem Handbuch dienen lediglich der Veranschaulichung. Die verfügbaren Funktionen können je nach verbundenem Gerät variieren.

Vorschau & Aufnahme

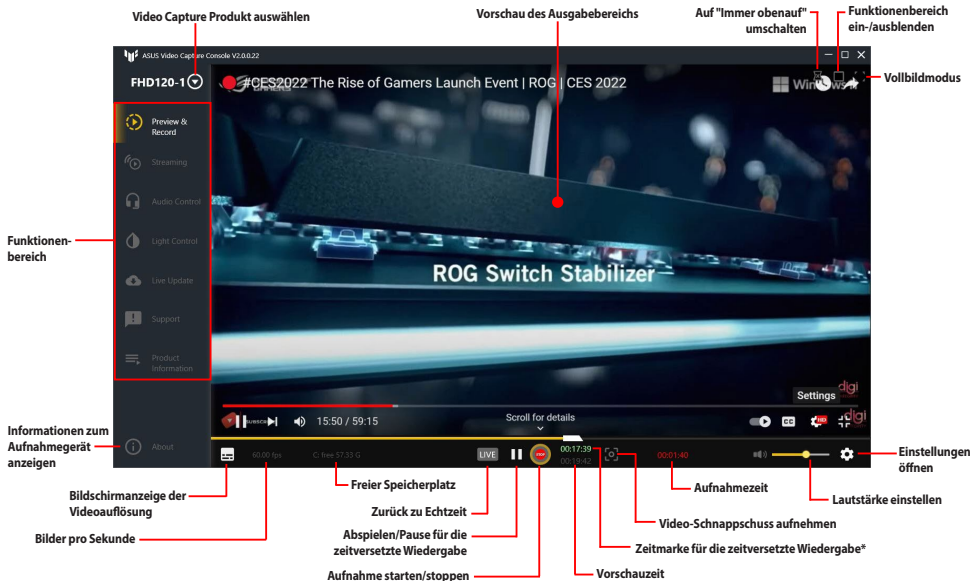


* Nur verfügbar, wenn **Enable Timeshift (Timeshift aktivieren)** in den Einstellungen unter **Preview & Record (Vorschau & Aufnahme)** eingeschaltet ist.

Vorschau- und Aufnahmeeinstellungen

Der Bereich **Settings (Einstellungen)** unter **Preview & Record (Vorschau & Aufnahme)** bietet Ihnen verschiedene Optionen für die Videoausgabe und Videoaufnahme.

Auf den Bereich der Vorschau- und Aufnahmeeinstellungen zugreifen:

1. Klicken Sie im Funktionenbereich auf **Preview & Record (Vorschau & Aufnahme)**.
2. Klicken Sie in der rechten unteren Ecke des Fensters auf .

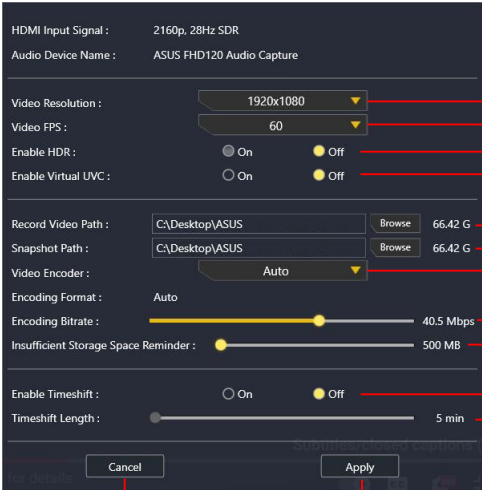


The screenshot shows the 'Video Settings' dialog box with the following settings and labels:

- HDMI Input Signal :** 2160p, 28Hz SDR
- Audio Device Name :** ASUS FHD120 Audio Capture
- Video Resolution :** 1920x1080 (Label: Auflösung der Videoaufnahme auswählen)
- Video FPS :** 60 (Label: Bildrate der Videoaufnahme auswählen)
- Enable HDR :** Off (Label: HDR (High Dynamic Range) ein-/ausschalten)
- Enable Virtual UVC :** Off (Label: UVC (Virtual Universal Video Converter) ein-/ausschalten*)
- Record Video Path :** C:\Desktop\ASUS (Label: Ordner zum Speichern der aufgenommenen Videodatei auswählen)
- Snapshot Path :** C:\Desktop\ASUS (Label: Ordner zum Speichern der Schnappschussdatei auswählen)
- Video Encoder :** Auto (Label: Zu verwendenden Video-Encoder auswählen)
- Encoding Format :** Auto
- Encoding Bitrate :** 40.5 Mbps (Label: Bitrate für die Videocodierung festlegen)
- Insufficient Storage Space Reminder :** 500 MB (Label: Schwellenwert für unzureichenden Speicherplatz festlegen)
- Enable Timeshift :** Off (Label: Timeshift ein-/ausschalten)
- Timeshift Length :** 5 min (Label: Timeshift-Dauer festlegen, um mit dem Anschauen zu einem vorhergehenden Zeitpunkt zu beginnen)
- Buttons:** Cancel (Label: Alle vorgenommenen Änderungen verwerfen und dieses Dialogfeld schließen), Apply (Label: Neue Einstellungen speichern und übernehmen)

* Durch die Aktivierung von Virtual UVC können die erstellten Videoinhalte für andere Videostreaming-Software, z. B. OBS, freigegeben und verwendet werden.


Streamen

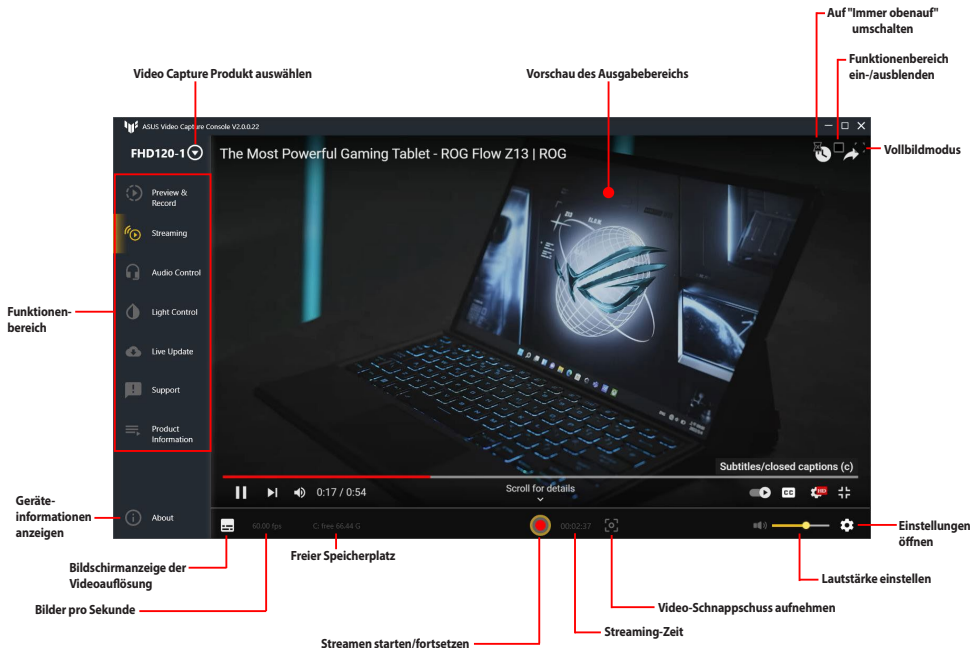

Streaming-Einstellungen



Auf den Bereich der Streaming-Einstellungen zugreifen:

1. Klicken Sie im Funktionenbereich auf **Streaming (Streamen)**.
2. Klicken Sie in der rechten unteren Ecke des Fensters auf .

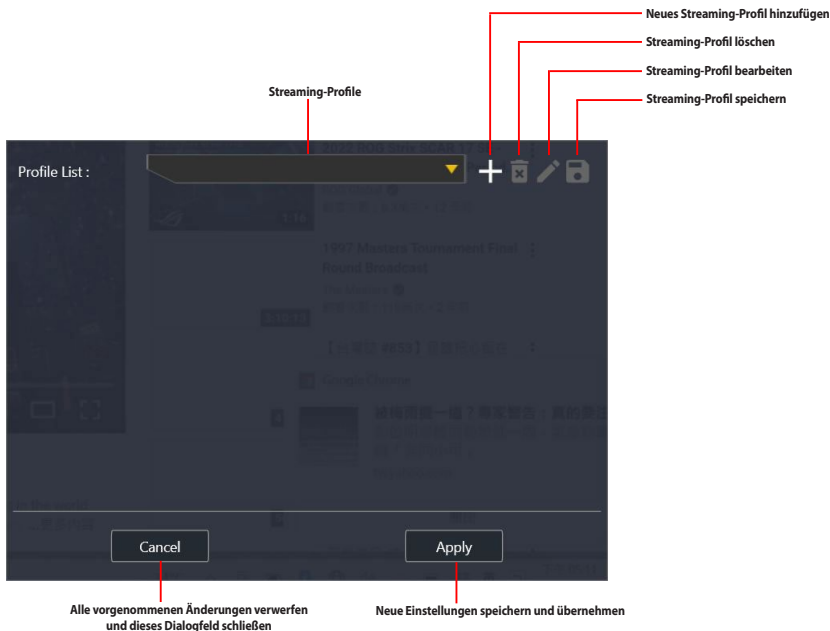


Neues Streaming-Profil hinzufügen


1. Klicken Sie neben dem Dropdown-Feld **Profile List (Profilliste)** auf **+**
2. Geben Sie einen Namen für das Profil in das Eingabefeld **Profile Name (Profilname)** ein (A) und wählen Sie einen Dienst aus (B).

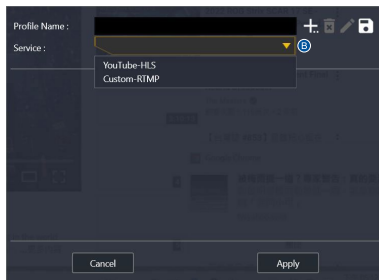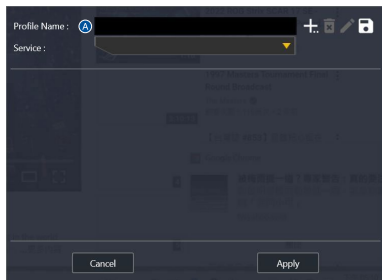

3. Kopieren Sie den Stream-Schlüssel (A) und die Server-URL (B) von einem Live Streaming-Serviceanbieter wie YouTube, Facebook oder Twitch in die jeweiligen Felder, und klicken Sie dann auf **Apply (Übernehmen)**.

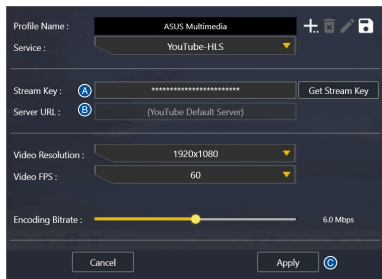

Audiosteuerung

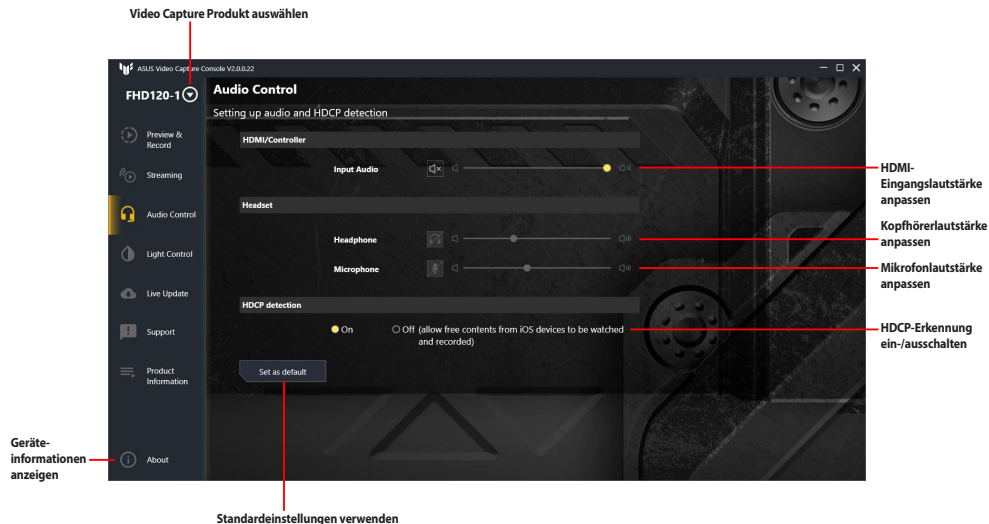

Beleuchtungssteuerung

Video Capture Produkt auswählen

Lichteffektmodus auswählen

Ermöglicht die Auswahl eines Lichteffekts für jeden Gerätestatus und zeigt diesen an

Farbe für bestimmte Lichteffekte individuell anpassen

Blinkt, während der neue Lichteffekt in der Vorschau angezeigt wird

Geräteinformationen anzeigen

Auf benutzerdefinierte Standardeinstellungen zurücksetzen

Änderungen von Lichteffekten übernehmen

Neuen benutzerdefinierten Lichteffekt in der Vorschau anzeigen

Live Update

Video Capture Produkt auswählen

Aktuell installierte Firmware- und Softwareversion

Verfügbare Updates für Firmware und Software

Geräteinformationen anzeigen

Standardinstellungen verwenden

Mit bereits heruntergeladener Firmware aktualisieren


Gesamte Firmware und Software über eine Verbindung zum ASUS-Server aktualisieren

Ordner mit der heruntergeladenen Firmware auswählen

Online Update		Last Updated: 5/31/2022 11:30:20 AM
	Current Version:	New Version:
USB Firmware	01.04.05.06.0501	Up to date version 10.05.01
MCU Firmware	10.04.01	Up to date version 10.05.01
App Version	2.0.0.22	Up to date version

Local Update		Please select the folder to save the firmware to update
	Current Version:	New Version:
USB Firmware	01.04.05.06.0501	
MCU Firmware	10.04.01	

Video Capture Produkt auswählen

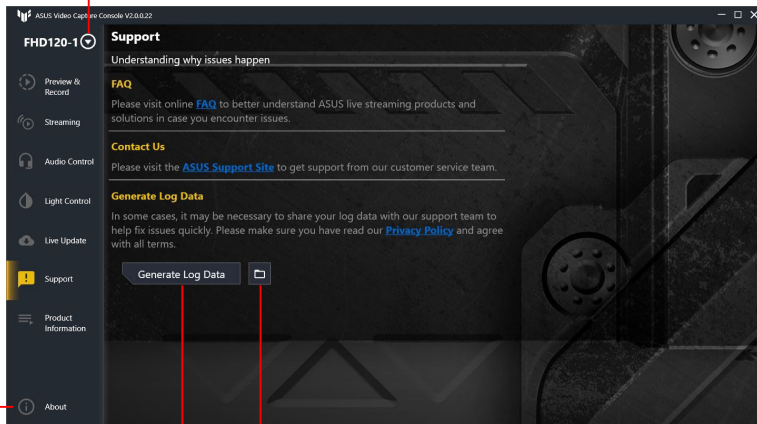


Geräte-
informationen
anzeigen

Ordner zum Speichern der generierten Protokolldaten auswählen

Protokolldaten generieren, die zur Fehlerbehebung an das
ASUS Support Team gesendet werden

Produktinformationen

Video Capture Produkt auswählen

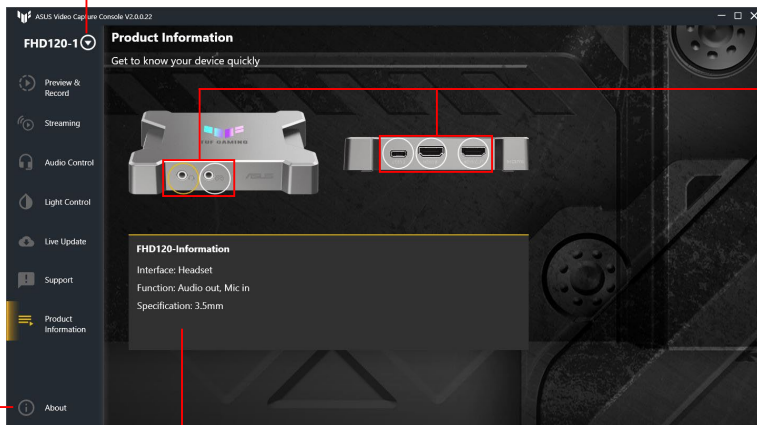

О программе видеозахвата ASUS

ASUS Video Capture Console - это простое в использовании программное обеспечение для записи видео и трансляций, которое позволяет быстро и удобно записывать видеоконтент и транслировать его для вашей аудитории без сложного обучения. В программное обеспечение также встроено управление светом и звуком для всех подключенных устройств видеозахвата ASUS, что позволяет настраивать подсветку адресуемой RGB (ARGB) ленты и обеспечивает полное управление звуком с компьютера или консоли. Данное программное обеспечение выводит бесшовную интеграцию на новый уровень, предоставляя обновления программного обеспечения и прошивки для подключенных устройств видеозахвата ASUS через единый централизованный интерфейс.

Первое включение

После завершения настройки устройства видеозахвата ASUS рекомендуется скачать и установить ASUS Video Capture Console на компьютер для трансляции.

Системные требования

Системные требования можно найти в кратком руководстве устройства видеозахвата ASUS.

Скачивание программы ASUS Video Capture Console

Для скачивания программного обеспечения ASUS video capture посетите <https://www.asus.com/support/>.


ПРИМЕЧАНИЯ

- Убедитесь, что прошивка и драйверы для устройства видеозахвата ASUS обновлены. Для получения обновлений посетите <https://www.asus.com/support/>.
 - Программу ASUS Video Capture Console можно использовать отдельно или вместе с программным обеспечением для прямой трансляции, например OBS™ Console. Дополнительную информацию о OBS™ Console смотрите на их официальном сайте.
-

Пользовательский интерфейс ASUS Video Capture Console

ПРИМЕЧАНИЕ: Иллюстрации в этом руководстве приведены в ознакомительных целях. Доступные функции могут отличаться в зависимости от подключенных устройств.

Предварительный просмотр и запись

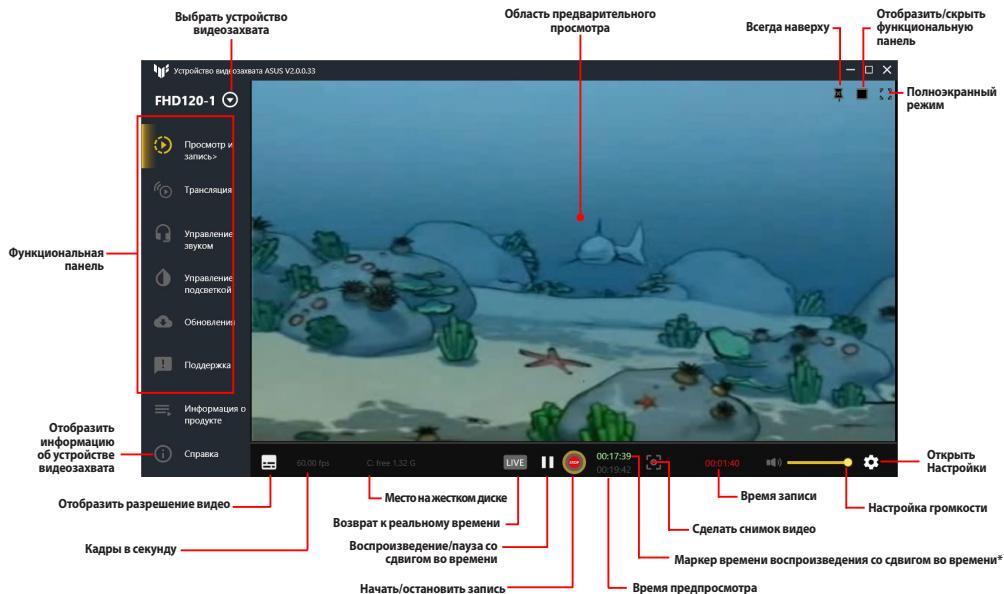


* Доступно, если включена опция **Включить Timeshift** в разделе **Настройки предварительного просмотра и записи**.

Настройки предварительного просмотра и записи

На панели **Настройки** в Preview & Record расположены различные параметры для воспроизведения и записи видео.

Доступ к панели Настройки предварительного просмотра и записи:

1. Нажмите **Просмотр и запись** на панели **Функция**.
2. Нажмите  в правом нижнем углу окна.

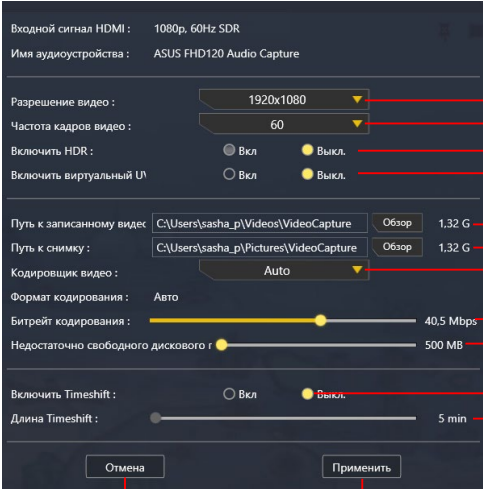

Входной сигнал HDMI : 1080p, 60Hz SDR
Имя аудиоустройства : ASUS FHD120 Audio Capture

Разрешение видео : 1920x1080
Частота кадров видео : 60
Включить HDR : ☐ Вкл. ☒ Выкл.
Включить виртуальный UVC : ☐ Вкл. ☒ Выкл.

Путь к записанному видео : C:\Users\sasha_p\Videos\VideoCapture Обзор 1,32 G
Путь к снимку : C:\Users\sasha_p\Pictures\VideoCapture Обзор 1,32 G
Кодировщик видео : Auto
Формат кодирования : Авто
Битрейт кодирования : 40,5 Mbps
Недостаточно свободного дискового г : 500 MB

Включить Timeshift : ☐ Вкл. ☒ Выкл.
Длина Timeshift : 5 min


Отмена Применить

Отменить внесенные изменения и выйти Сохранить и применить новые настройки

Выбрать разрешение для видеозаписи
Выбор частоты кадров для видеозаписи
Включить/отключить расширенный динамический диапазон (HDR)
Включить/отключить виртуальный универсальный видеоконвертер (UVC)*
Выбор папки для сохранения записанного видеофайла
Выбор папки для сохранения снимка
Выбор видеокодера для использования
Установить битрейт кодирования для видео
Установить пороговое значение для предупреждения о нехватке дискового пространства
Включить/отключить сдвиг во времени
Установить длительность сдвига во времени для начала просмотра в предыдущей точке времени

* Включение виртуального UVC позволяет совместно использовать созданный видеоконтент и использовать его другим программным обеспечением для трансляции видео, например OBS.


Трансляция

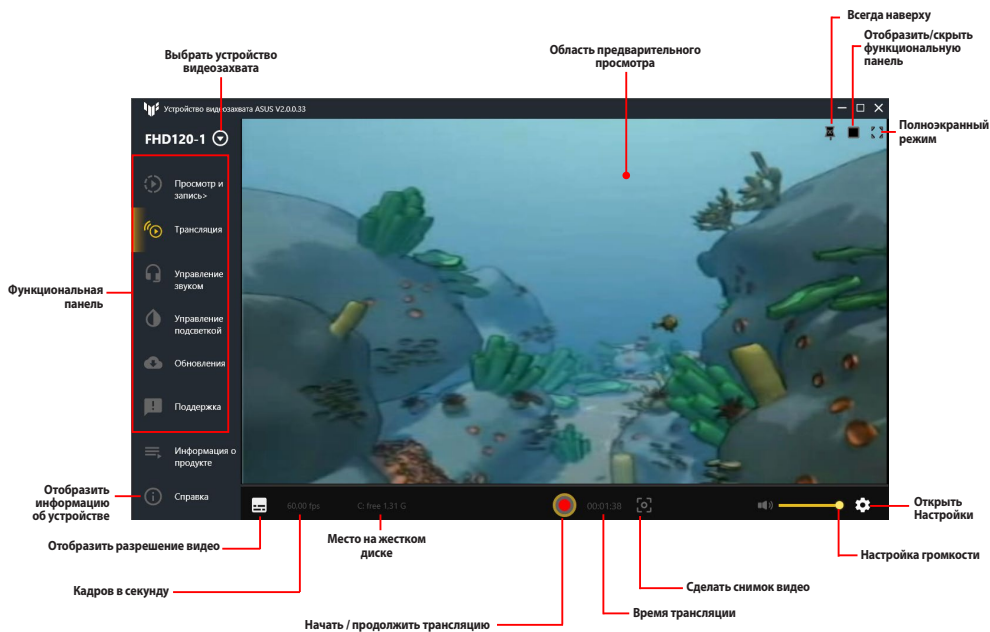

Настройки трансляции



Доступ к панели Настройки трансляции:

1. Нажмите **Трансляция** на панели **Функция**.
2. Нажмите  в правом нижнем углу окна.

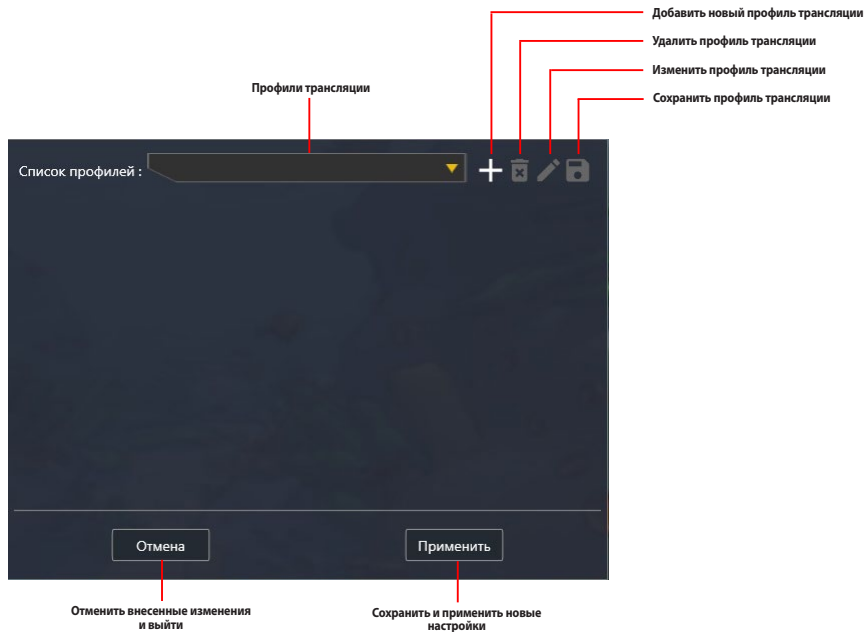


Добавление нового профиля трансляции


1. Нажмите **+** рядом с выпадающим списком **Список профилей**.
2. Введите имя профиля в поле ввода **Название профиля** (A) и выберите службу (B).



3. Скопируйте и вставьте ключ потока (A) и URL-адрес сервера (B) у поставщика услуг потоковой передачи в реальном времени, например YouTube, Facebook или Twitch, а затем нажмите кнопку **Применить**.



Управление звуком

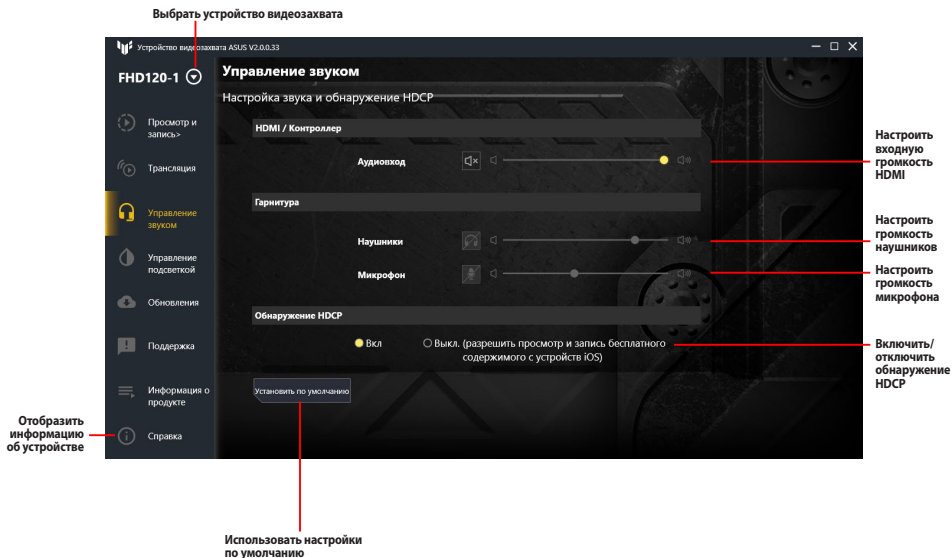

Управление подсветкой

Выбрать устройство видеозахвата

Выбор режима подсветки

Отображает и позволяет выбрать подсветку для каждого состояния устройства

Настройка цвета для определенных световых эффектов

Вспыхивает во время предварительного просмотра новой подсветки

Предварительный просмотр новой настраиваемой подсветки

Отобразить информацию об устройстве

Сброс к пользовательским настройкам по умолчанию

Применить изменения к подсветке

Управление подсветкой

Создайте собственный световой эффект

Режим освещения

☐ Выкл. ☐ По умолчанию ☒ Определяемый пользователем

Выбранный в выпадающем меню световой эффект будет отображаться на устройстве в течение 5 секунд.

Состояние устройства	Световые эффекты	Дополнительно
Режим ожидания (USB 2.0)	Статический	R 255
Режим ожидания (USB 3.0)	Статический	G 50
Работает (режим вечеринки включен)	Цветовой цикл	B 0
Работает (режим вечеринки выключен)	Радуга	Test
Внимание: обнаружено неподдерживаемое разрешение и / или контент HDCP	Статический	
Внимание: устройство HDMI не найдено	Стробирование	
Внимание: ненормальный сигнал HDMI	Стробирование	
Внимание: ошибка устройства и/или USB	Стробирование	
Внимание: сбой EDID	Дыхание	

Сброс

Применить

Обновления

The screenshot shows the ASUS update utility for the FHD120-1 device. The interface is in Russian and includes a sidebar with navigation options: 'Просмотр и запись', 'Трансляция', 'Управление звуком', 'Управление подсветкой', 'Обновления' (highlighted), 'Поддержка', 'Информация о продукте', and 'Справка'. The main window is titled 'Обновления' and shows the current version of the firmware and software (01.04.05.06.0501) and the available updates (01.01.01 0:00:00). The 'Обновление онлайн' section lists updates for USB firmware, MCU firmware, and application version. The 'Локальное обновление' section allows selecting a local update file. The 'Update' button is at the bottom.

Выборить устройство видеозахвата

Текущая версия прошивки и программного обеспечения

Доступные обновления для прошивки и программного обеспечения

Обновить все прошивки и программное обеспечение, подключившись к серверу ASUS

Выборить папку со скачанной прошивкой

Использовать настройки по умолчанию


Обновить, используя скачанную прошивку

Отобразить информацию об устройстве

Обновление онлайн		Последнее обновление: 01.01.01 0:00:00
	Текущая версия:	Новая версия:
Прошивка USB	01.04.05.06.0501	
Прошивка MCU	10.04.01	
Версия приложения	2.0.0.33	


Локальное обновление		Выберите сохраненный файл для обновления прошивки
	Текущая версия:	Новая версия:
Прошивка USB	01.04.05.06.0501	
Прошивка MCU	10.04.01	

Поддержка

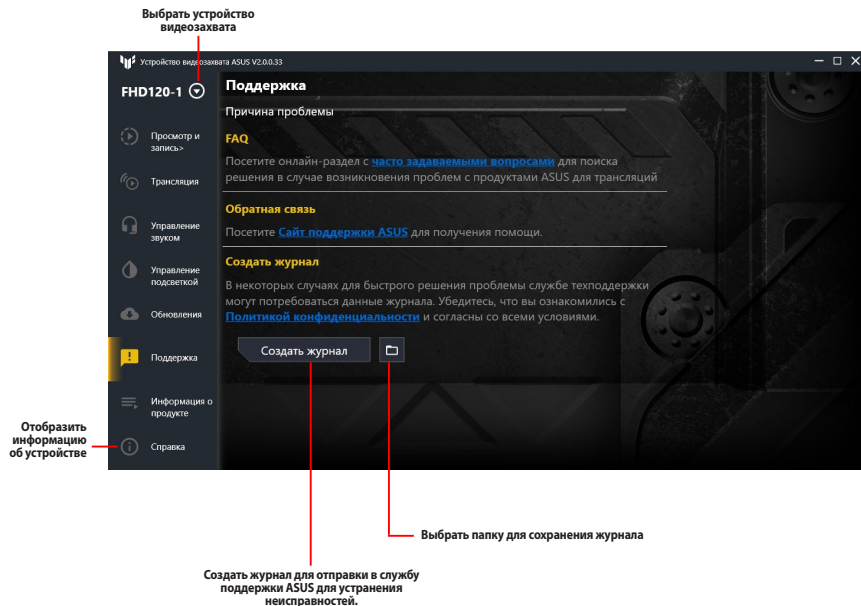

Информация о продукте

Выбрать устройство
видеозахвата

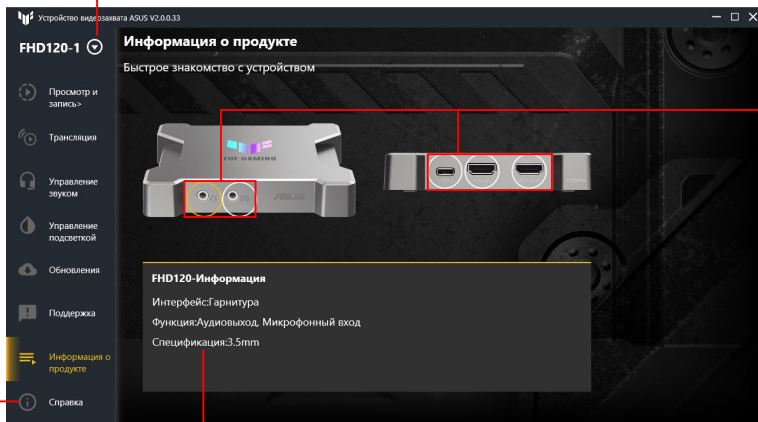

Отобразить
информацию
об устройстве

Дополнительная
информация
о выбранном
разъеме

Подробная информация о
выбранном продукте

Info su ASUS Video Capture Console

ASUS Video Capture Console è un software di registrazione video e streaming live facile da usare che consente di acquisire contenuti video in modo rapido e senza problemi e trasmetterli al pubblico senza una curva di apprendimento ripida. Nel software è integrato anche il controllo dell'illuminazione e dell'audio per tutti i prodotti di acquisizione video ASUS collegati, che consentono di personalizzare gli effetti di illuminazione degli elementi ARGB (Addressable RGB) dei dispositivi e consente il controllo completo dell'audio dal PC o dalla console. Questo software porta la perfetta integrazione a un altro livello fornendo aggiornamenti software e firmware per le ASUS Capture Box collegate, il tutto da un'interfaccia centralizzata.

Per iniziare

Dopo aver completato la configurazione del prodotto di acquisizione video ASUS, si consiglia di scaricare e installare ASUS Video Capture Console sul PC in streaming.

Requisiti di sistema

Fare riferimento alla guida introduttiva del prodotto di acquisizione video ASUS per i requisiti di sistema del PC in streaming.

Download del software ASUS Video Capture Console

Visitare il sito <https://www.asus.com/support/> per scaricare il software per il prodotto di acquisizione video ASUS.

NOTE:

- Assicurarsi che il firmware e i driver siano aggiornati per il prodotto di acquisizione video ASUS. Visitare il sito <https://www.asus.com/support/> per gli ultimi aggiornamenti.
 - ASUS Video Capture Console può essere utilizzato in modo autonomo o insieme a un software di live streaming, come OBS™ Console. Per scaricare e ottenere maggiori informazioni su OBS™ Console, andare al relativo sito web ufficiale.
-

Interfaccia utente di ASUS Video Capture Console

NOTA: Le schermate in questa guida sono solo di riferimento. Le funzioni disponibili potrebbero variare in base ai dispositivi collegati.

ANTEPRIMA E REGISTRAZIONE




* Disponibile solo quando **Enable Timeshift (Abilita Time Shift)** è attivato in **Preview & Record Settings (Impostazioni di Anteprima e registrazione)**.

Impostazioni di Anteprima e registrazione

Il pannello **Settings (Impostazioni)** in Anteprima e registrazione offre varie opzioni per l'uscita video e la registrazione video.

Accesso al riquadro Impostazioni di Anteprima e registrazione:

1. Fare clic su **Preview & Record (Anteprima e registrazione)** dal pannello delle **Function (funzioni)**.
2. Fare clic su  nell'angolo inferiore destro della finestra.

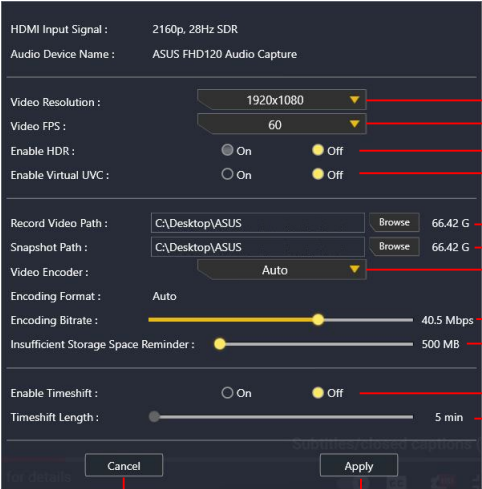


The screenshot shows the 'Preview & Record' settings window with the following options and callouts:

- HDMI Input Signal :** 2160p, 28Hz SDR
- Audio Device Name :** ASUS FHD120 Audio Capture
- Video Resolution :** 1920x1080 (Callout: **Seleziona la risoluzione di registrazione video**)
- Video FPS :** 60 (Callout: **Seleziona il frame rate della registrazione video**)
- Enable HDR :** On/Off (Callout: **Attiva/disattiva High Dynamic Range (HDR)**)
- Enable Virtual UVC :** On/Off (Callout: **Attiva/disattiva Virtual Universal Video Converter (UVC)***)
- Record Video Path :** C:\Desktop\ASUS (Browse) 66.42 G (Callout: **Seleziona la cartella per salvare il file video registrato**)
- Snapshot Path :** C:\Desktop\ASUS (Browse) 66.42 G (Callout: **Seleziona la cartella per salvare il file di istantanea**)
- Video Encoder :** Auto (Callout: **Seleziona il codificatore video da utilizzare**)
- Encoding Format :** Auto
- Encoding Bitrate :** 40.5 Mbps (Callout: **Imposta il bitrate di codifica video**)
- Insufficient Storage Space Reminder :** 500 MB (Callout: **Imposta la soglia di avviso di spazio di archiviazione insufficiente**)
- Enable Timeshift :** On/Off (Callout: **Attiva/disattiva Time Shift**)
- Timeshift Length :** 5 min (Callout: **Imposta la durata del Time Shift per iniziare a guardare in un momento precedente**)
- Buttons:** Cancel (Callout: **Elimina tutte le modifiche apportate ed esci da questa finestra di dialogo**), Apply (Callout: **Salva e applica nuove impostazioni**)

* L'abilitazione di Virtual UVC consente al contenuto video creato di essere condiviso e utilizzato da altri software di streaming video, come OBS.


Streaming

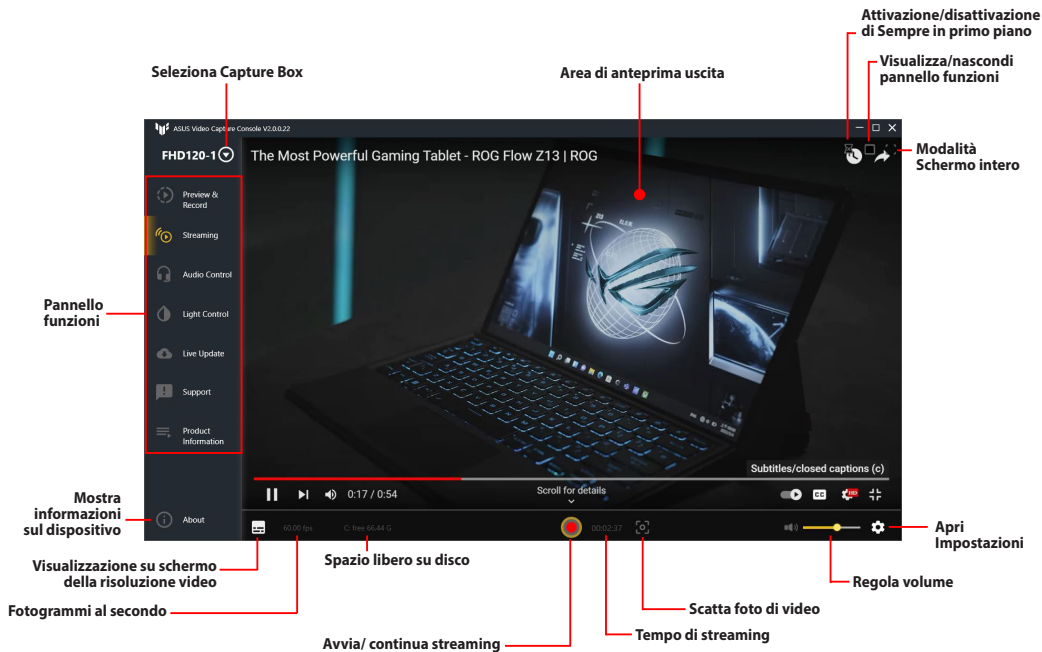

Impostazioni di streaming



Accesso al riquadro Impostazioni di streaming:

1. Fare clic su **Streaming** dal pannello delle **Function (funzioni)**.
2. Fare clic su  nell'angolo inferiore destro della finestra.

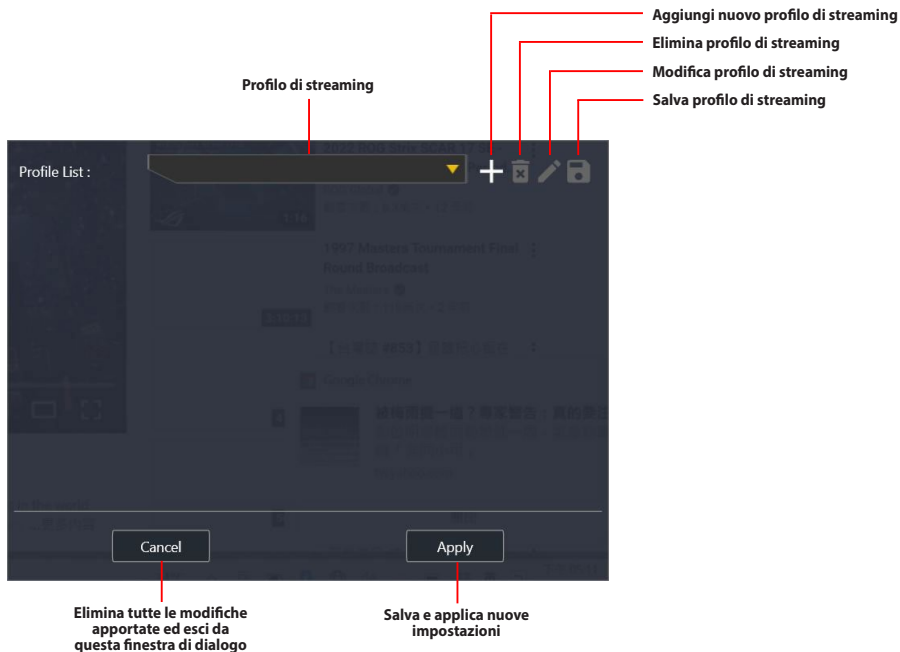


Aggiunta di un nuovo profilo di streaming

1. Fare clic su **+** accanto alla casella a discesa **Profile List (Elenco profili)**.
2. Immettere un nome per il profilo nella casella di immissione **Profile Name (Nome profilo)** (A) e selezionare un servizio (B).

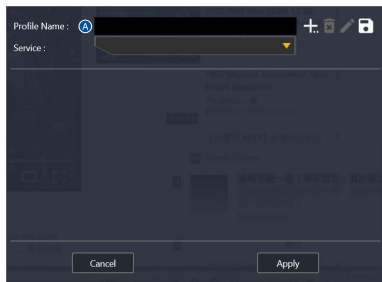


3. Copiare e incollare il codice di streaming (A) e l'URL del server (B) da un provider di servizi di streaming live, come YouTube, Facebook o Twitch, quindi fare clic su **Apply (Applica)**.

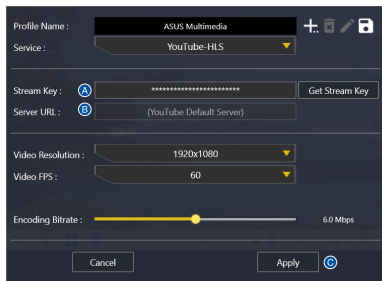

Controllo Audio

Seleziona Capture Box

Mostra
informazioni
sul dispositivo

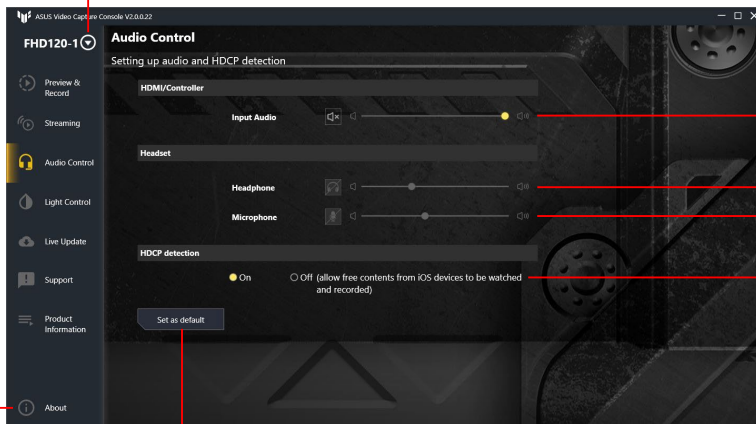

Regola volume
di ingresso
HDMI

Regola
volume
cuffie

Regola
volume
microfono

Attiva/
disattiva
rilevamento
HDCP

Usa impostazioni
predefinite

Controllo luce

Seleziona Capture Box **Seleziona modalità effetto di illuminazione** **Visualizza e consente di selezionare l'effetto di illuminazione per ciascuno stato del dispositivo**

The screenshot shows the 'Light Control' window of the ASUS Video Capture Console V2.0.0.22. The interface is divided into several sections: 'Device Status' on the left, 'Light Effects' in the center, and 'Advance' on the right. The 'Light Mode' is set to 'User-defined'. The 'Device Status' section lists various modes and warnings. The 'Light Effects' section has a dropdown menu with options like 'Breathe', 'Static', 'Rainbow', 'Strobing', 'Moving Flash', and 'Color Cycle'. The 'Advance' section includes a 'Color' table with values for R, G, and B, and a 'Test' button. Annotations with red lines point to various elements: 'Seleziona Capture Box' points to the 'FHD120-1' dropdown; 'Seleziona modalità effetto di illuminazione' points to the 'Light Mode' section; 'Visualizza e consente di selezionare l'effetto di illuminazione per ciascuno stato del dispositivo' points to the 'Light Effects' dropdown; 'Personalizza colore per determinati effetti di illuminazione' points to the 'Color' table; 'Lampeggia durante l'anteprima di un nuovo effetto di illuminazione' points to the 'Test' button; 'Mostra informazioni sul dispositivo' points to the 'About' button; 'Ripristina impostazioni predefinite dall'utente' points to the 'Reset' button; 'Applica modifiche all'effetto di illuminazione' points to the 'Apply' button; and 'Visualizza anteprima del nuovo effetto di illuminazione personalizzato' points to the 'Test' button.

Light Control
Create your own light effect

Light Mode
☐ Off ☐ Default ☒ User-defined

When you select one of the light effects from the dropdown menu, it will show for 5 seconds on your device.

Device Status

- Standby Mode (USB 2.0)
- Standby Mode (USB 3.0)
- Working (Party Mode ON)
- Working (Party Mode OFF)
- Warning: detected unsupported resolution and/or HDCP content
- Warning: no HDMI device found
- Warning: abnormal HDMI signal
- Warning: Device and/or USB error
- Warning: EDID fail

Light Effects

- Breathe
- Static
- Rainbow
- Static
- Strobing
- Moving Flash
- Breathe
- Color Cycle

Advance

Color

R	255
G	50
B	0

Test

Reset Apply

Mostra informazioni sul dispositivo

Ripristina impostazioni predefinite dall'utente

Applica modifiche all'effetto di illuminazione

Visualizza anteprima del nuovo effetto di illuminazione personalizzato

Personalizza colore per determinati effetti di illuminazione

Lampeggia durante l'anteprima di un nuovo effetto di illuminazione

Aggiornamento in tempo reale

Seleziona Capture Box

Versione firmware e software attuale installata

Aggiornamenti disponibili per firmware e software

Mostra informazioni sul dispositivo

Aggiorna tutto il firmware e il software connettendosi al server ASUS

Seleziona la cartella con il firmware scaricato


Usa impostazioni predefinite

Aggiorna con firmware già scaricato

Online Update		Last Updated: 5/31/2022 11:30:20 AM
	Current Version:	New Version:
USB Firmware	01.04.05.06.0501	Up to date version 10.05.01
MCU Firmware	10.04.01	Up to date version 10.05.01
App Version	2.0.0.22	Up to date version

Local Update		Please select the folder to save the firmware to update
	Current Version:	New Version:
USB Firmware	01.04.05.06.0501	
MCU Firmware	10.04.01	

Seleziona Capture Box

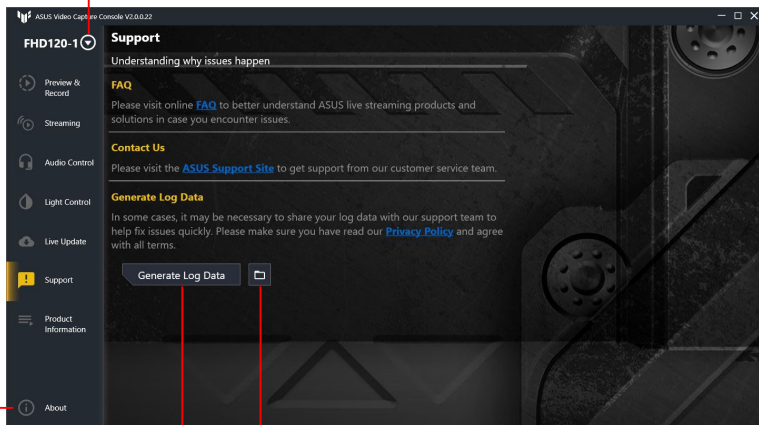


Mostra
informazioni
sul dispositivo

Seleziona la cartella per salvare i dati di registro generati

Genera dati di registro da inviare
al team di supporto ASUS per la
risoluzione dei problemi.

Informazioni sul prodotto

Seleziona Capture Box

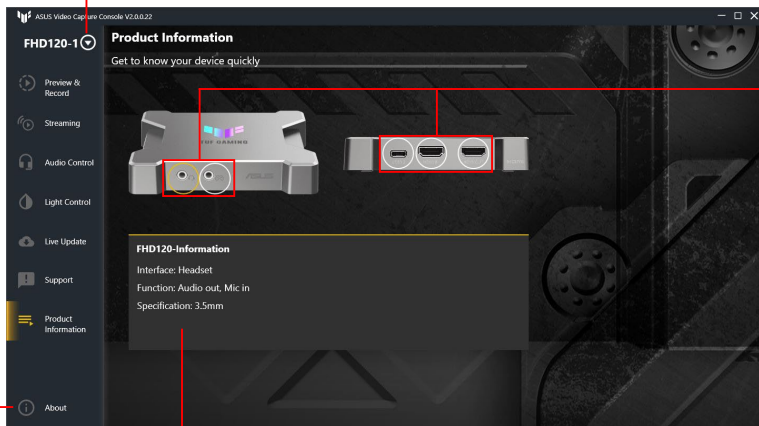

Hotspot interattivi per visualizzare maggiori informazioni sulla porta selezionata

Mostra informazioni sul dispositivo

Informazioni dettagliate sull'elemento selezionato sopra

ASUS ビデオキャプチャーコンソールについて

ASUS ビデオキャプチャーコンソールは動画コンテンツを素早く簡単にキャプチャーし視聴者に配信することができる、使いやすい録画とライブストリーミングアプリです。ASUS ビデオキャプチャーコンソールには同じシステムに接続されているすべての ASUS ビデオキャプチャー製品の LED ライトとオーディオ制御機能が統合されており、照明効果やオーディオ設定をカスタマイズすることができます。また、ASUS ビデオキャプチャーコンソールでは接続された ASUS ビデオキャプチャー製品のファームウェアを共通のインターフェースからシームレスかつ簡単に更新することもできます。

はじめに

ASUS ビデオキャプチャー製品を使用する準備ができれば、録画やストリーミングに使用する PC に ASUS ビデオキャプチャーコンソールをダウンロードし、インストールします。

システム要件

ストリーミング PC のシステム要件については、各 ASUS ビデオキャプチャー製品の製品情報をご確認ください。

ASUS ビデオキャプチャーコンソールのダウンロード

ASUS ビデオキャプチャーコンソールアプリは、ASUS サポートサイト (<https://www.asus.com/support/>) からダウンロードいただけます。

ご注意

- 機能拡充や信頼性向上のため、ASUS ビデオキャプチャー製品のファームウェアは更新される場合があります。常に最新のファームウェアに更新してお使いください。
 - ASUS ビデオキャプチャーコンソールは、スタンドアロンでの使用と OBS (Open Broadcaster Software®) などのライブストリーミングソフトウェアでの使用の両方に対応しています。
OBS について、詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
-

ASUS ビデオキャプチャーコンソール画面

ご参考: 画面は参考イメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

プレビュー & 録画




* プレビュー & 録画設定のタイムシフトがオンに設定されている場合にのみ使用できます。

プレビュー & 録画設定

プレビュー & 録画の設定では、ビデオ解像度やフレームレートなどの録画に関する様々な設定をすることができます。

設定を開く：

1. 機能パネルの **プレビュー & 録画** をクリックします。
2. 画面右下の  をクリックします。

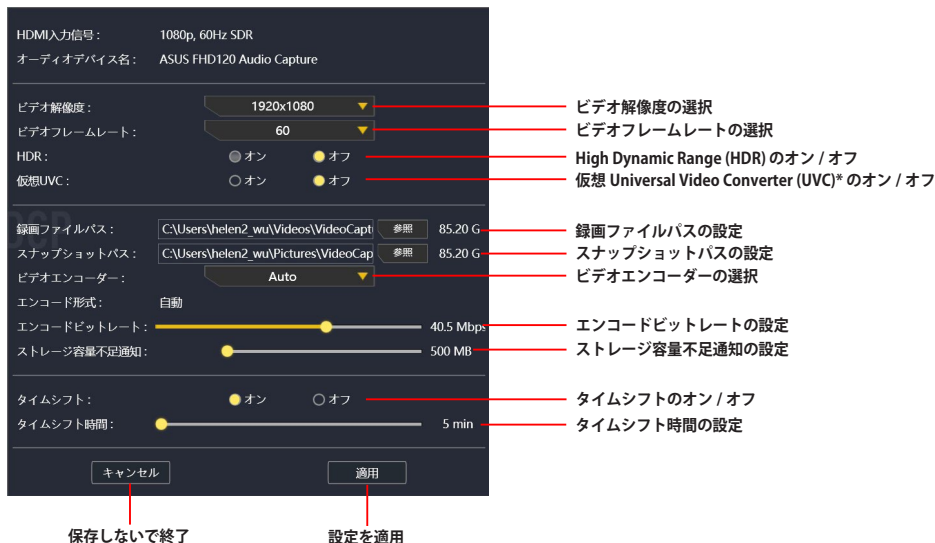

HDMI入力信号： 1080p, 60Hz SDR
オーディオデバイス名： ASUS FHD120 Audio Capture

ビデオ解像度： 1920x1080
ビデオフレームレート： 60
HDR： ☐ オン ☒ オフ
仮想UVC： ☐ オン ☒ オフ

録画ファイルパス： C:\Users\helen2_wu\Videos\VideoCapt 参照 85.20 G
スナップショットパス： C:\Users\helen2_wu\Pictures\VideoCap 参照 85.20 G
ビデオエンコーダー： Auto
エンコード形式： 自動
エンコードビットレート： 40.5 Mbps
ストレージ容量不足通知： 500 MB
タイムシフト： ☒ オン ☐ オフ
タイムシフト時間： 5 min


キャンセル 適用

ビデオ解像度の選択
ビデオフレームレートの選択
High Dynamic Range (HDR) のオン / オフ
仮想 Universal Video Converter (UVC)* のオン / オフ
録画ファイルパスの設定
スナップショットパスの設定
ビデオエンコーダーの選択
エンコードビットレートの設定
ストレージ容量不足通知の設定
タイムシフトのオン / オフ
タイムシフト時間の設定

保存しないで終了
設定を適用

* 仮想 Universal Video Converter (UVC) をオンにすることで、撮影した映像コンテンツを OBS などの他の映像配信ソフトウェアで利用できるようになります。


ストリーミング

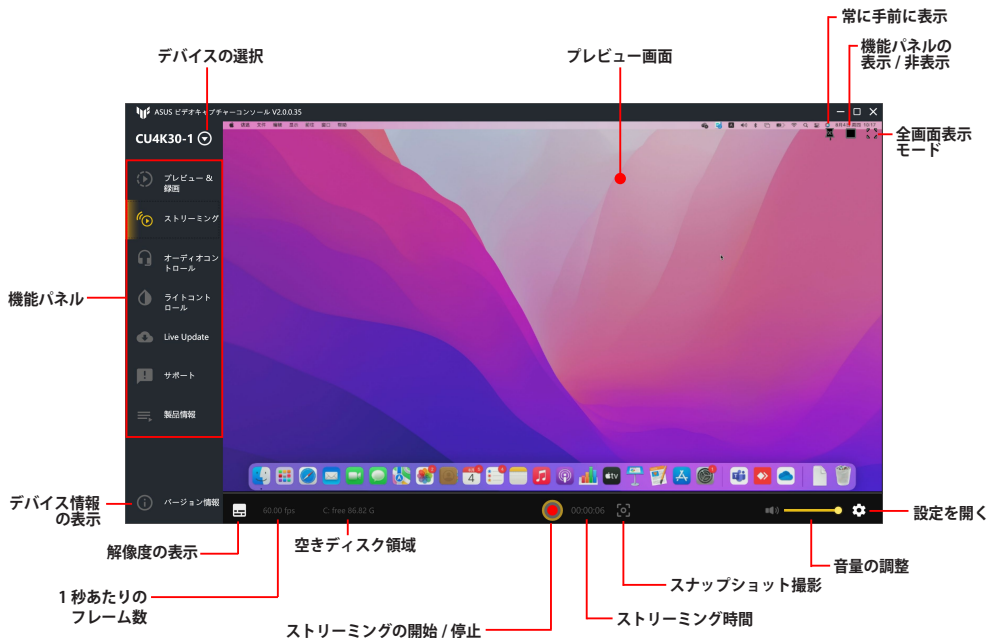

ストリーミング設定


設定を開く：

1. 機能パネルのストリーミングをクリックします。
2. 画面右下の  をクリックします。

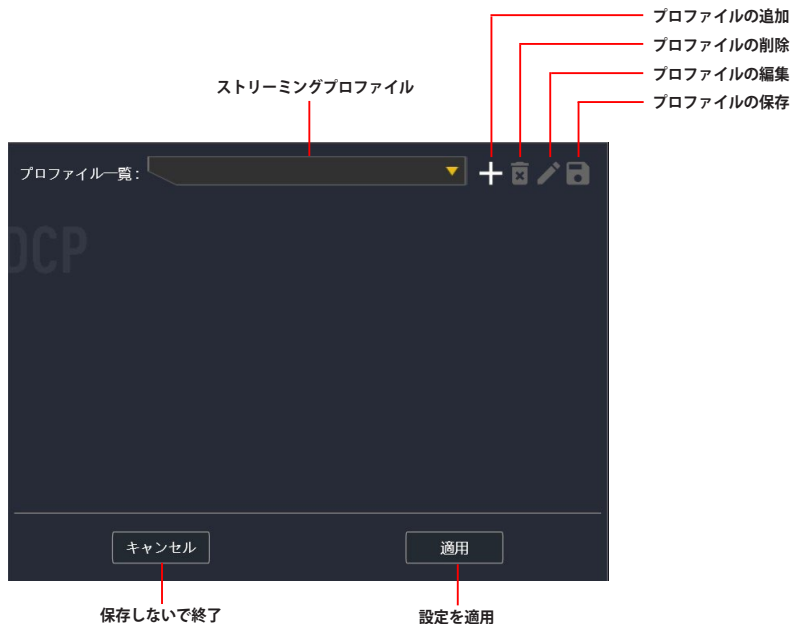

ストリーミングプロファイルを追加する：

1. プロファイル一覧の **+** をクリックします。
2. (A) プロファイル名をボックスに入力し、(B) サービスを選択します。

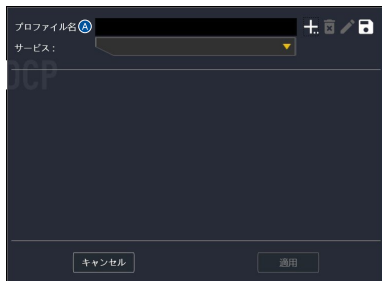


3. 利用するライブストリーミングサービスから (A) ストリームキーと (B) サーバーURL を取得して入力し、**適用** をクリックします。



オーディオコントロール

デバイスの選択

デバイス情報の表示

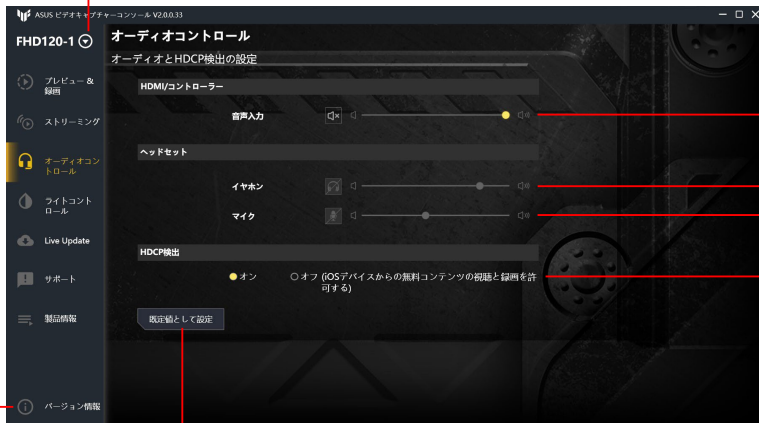

HDMI 音声
入力の調整

イヤホン
音量の調整
マイク音量
の調整

HDCP 検出の
オン / オフ

既定の設定を使用する

ライトコントロール

デバイスの選択

ライトモードの選択

ライトエフェクトの選択

特定エフェクトのカラーカスタマイズ

プレビュー中に点滅

デバイスの状態

ライトエフェクト

詳細設定

カラー

R	255
G	255
B	255
テスト	

プレビュー中に点滅

リセット

適用

設定のプレビュー

既定値に戻す

設定を適用

設定のプレビュー

デバイス情報の表示

バージョン情報

ライトコントロール

ライトエフェクトの設定

ライトモード

オフ 既定値 ユーザー定義

ドロップダウンメニューからライトエフェクトを選択すると、デバイス上で5秒間再生されます。

スタンバイモード (USB 2.0 接続)

スタンバイモード (USB 3.2 Gen 1 接続)

動作中 (パーティーモード オン)

動作中 (パーティーモード オフ)

警告: サポートされていない映像およびHDXPコンテンツを出力します。

警告: HDMIデバイスが見つかりません

警告: HDMI信号が異常です

警告: デバイスおよびUSBエラー

警告: EOD失敗

ブリージング

スタティック

カラーサイクル

レインボー

スタティック

ストロボ

ストロボ

ストロボ

ブリージング

Live Update

デバイスの選択

現在のバージョン

利用可能な新しいバージョン

デバイス情報の表示

オンライン更新の実行

ファームウェアファイルを選択

ローカル更新の実行


オンライン更新		最終更新日:
現在のバージョン	新しいバージョン:	
USBファームウェアバージョン	01.04.05.06.0501	確認
MCUファームウェアバージョン	10.04.01	
アプリバージョン	2.0.0.33	確認

ローカル更新	
保存したファイルを選択してファームウェアを更新することができます	
現在のバージョン	新しいバージョン:
USBファームウェアバージョン	01.04.05.06.0501
MCUファームウェアバージョン	10.04.01

更新

サポート

デバイスの選択

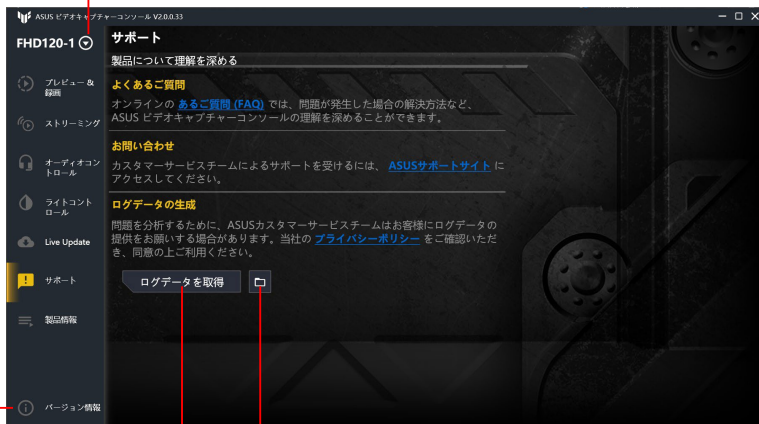


デバイス情報の
表示

ログデータを取得

ログデータの保存先フォルダーを選択

製品情報

デバイスの選択

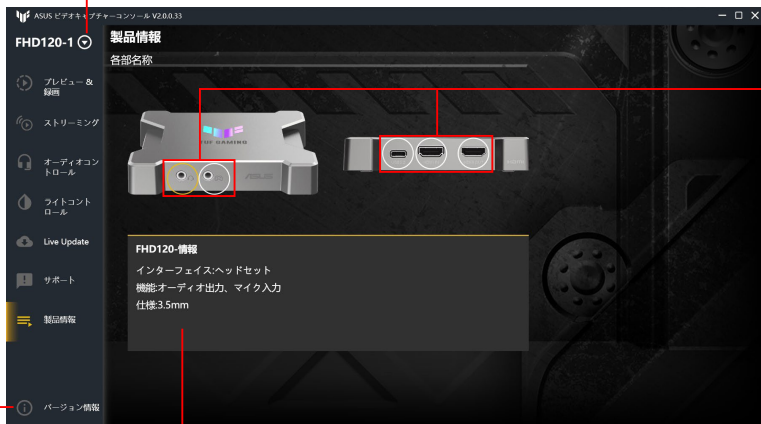

インターフェースの選択

デバイス情報の表示

選択されたインターフェースの詳細情報

Sobre o ASUS Video Capture Console

O ASUS Video Capture Console é um software de gravação de vídeo e transmissão ao vivo fácil de usar que permite capturar conteúdo de vídeo de forma rápida e sem complicações, transmitindo para seu público com uma curva de aprendizado suave. O controle de luz e áudio também está integrado ao software para todos os produtos de captura de vídeo ASUS conectados, permitindo a personalização dos efeitos de iluminação dos elementos RGB endereçáveis (ARGB) de seus dispositivos e permite o controle total de áudio do seu PC ou console. Este software eleva a integração sem interrupções para outro patamar, fornecendo atualizações de software e firmware para caixas de captura ASUS conectadas, tudo a partir de uma interface centralizada.

Iniciar

Depois de concluir a configuração do seu produto de captura de vídeo ASUS, é recomendável que você baixe e instale o ASUS Video Capture Console no seu PC de transmissão.

Requerimentos de sistema

Consulte o guia de início rápido do seu produto de captura de vídeo ASUS para obter os requisitos de sistema do seu PC de streaming.

Baixando o software ASUS Video Capture Console

Visite <https://www.asus.com/support/> para baixar o software para o seu produto de captura de vídeo ASUS.

NOTAS:

- Certifique-se de que o firmware e os drivers estejam atualizados para o seu produto de captura de vídeo ASUS. Visite <https://www.asus.com/support/> para obter as atualizações mais recentes.
 - O ASUS Video Capture Console pode ser usado independentemente ou em conjunto com um software de transmissão ao vivo, como o OBS™ Console. Para baixar e obter mais informações sobre o OBS™ Console, acesse o site oficial.
-

Interface de usuário do console de captura de vídeo ASUS

NOTA: As capturas de tela neste guia são apenas para referência. As funções disponíveis podem variar dependendo dos dispositivos conectados.

Prévia e Gravação




* Disponível apenas quando **Enable Timeshift (Ativar Timeshift)** está ativado em **Preview & Record Settings (Configurações de visualização e gravação)**.

Configurações de visualização e gravação

O painel de **Settings (Configurações)** em Visualizar e gravar oferece várias opções para saída de vídeo e gravação de vídeo.

Acessando o painel Configurações de visualização e gravação:

1. Clique em **Preview & Record (Visualizar e gravar)** no painel **Function (Função)**.
2. Clique em  no canto inferior direito da janela.

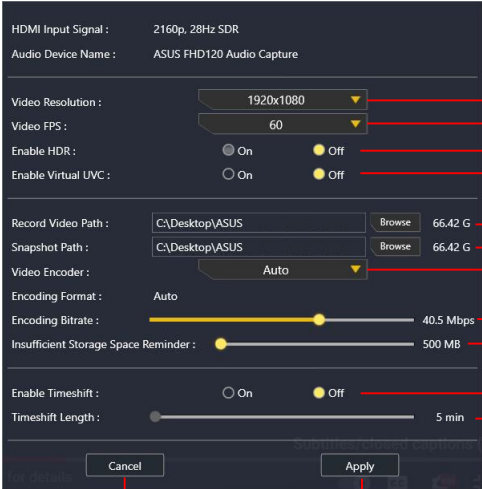

HDMI Input Signal : 2160p, 28Hz SDR
Audio Device Name : ASUS FHD120 Audio Capture

Video Resolution : 1920x1080
Video FPS : 60
Enable HDR : ☐ On ☒ Off
Enable Virtual UVC : ☐ On ☒ Off

Record Video Path : C:\Desktop\ASUS Browse 66.42 G
Snapshot Path : C:\Desktop\ASUS Browse 66.42 G
Video Encoder : Auto
Encoding Format : Auto
Encoding Bitrate : 40.5 Mbps
Insufficient Storage Space Reminder : 500 MB
Enable Timeshift : ☐ On ☒ Off
Timeshift Length : 5 min


Cancel Apply

Seleção da resolução de gravação de vídeo
Seleção da taxa de quadros de gravação de vídeo
Ativar/desativar High Dynamic Range (HDR)
Ativar/desativar Virtual Universal Video Converter (UVC)*
Seleção da pasta para salvar o arquivo de vídeo gravado
Seleção da pasta para salvar o arquivo de instantâneo
Seleção do codificador de vídeo a ser usado
Defina a taxa de bits de codificação de vídeo
Defina o limite de aviso de espaço de armazenamento insuficiente
Ative/desative o timeshift
Defina a duração do timeshift para começar a assistir em um ponto de tempo anterior

Descarte quaisquer alterações feitas e saia desta caixa de diálogo
Salvar e aplicar novas configurações

* A ativação do Virtual UVC permite que o conteúdo de vídeo criado seja compartilhado e usado por outro software de streaming de vídeo, como o OBS.


Transmitindo

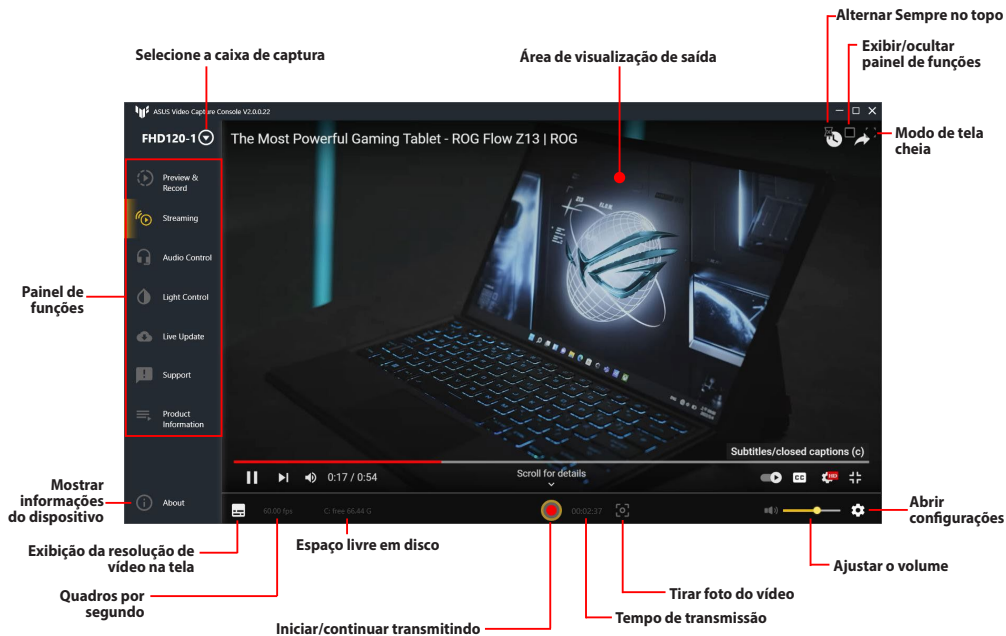

Configurações de transmissão



Acessando o painel Configurações de transmissão:

1. Clique em **Streaming (Transmitindo)** no painel **Function (Função)**.
2. Clique em  no canto inferior direito da janela.

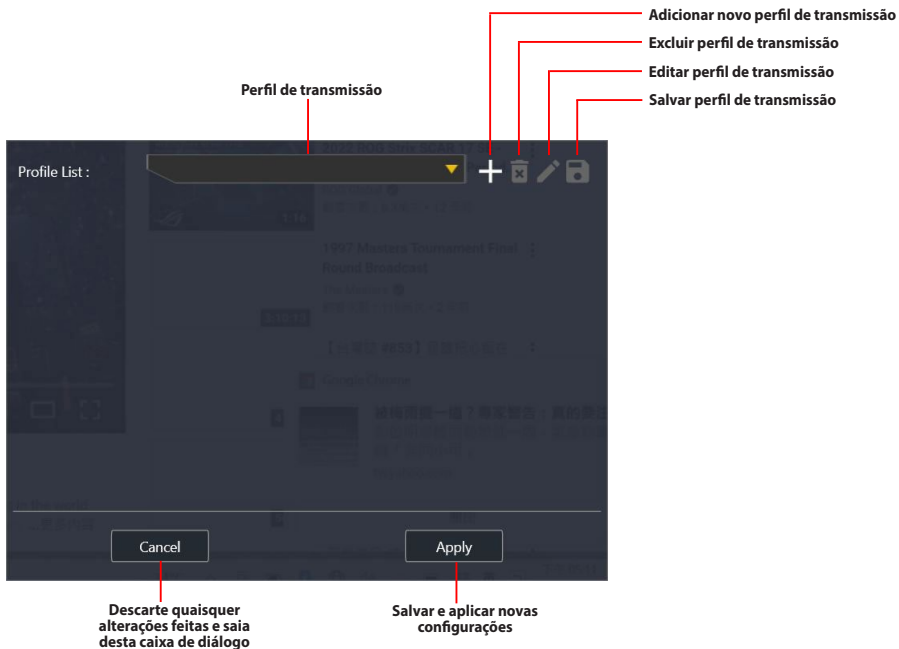


Adicionando um novo perfil de transmissão

1. Clique em **+** ao lado da caixa suspensa **Profile List (Lista de perfis)**.
2. Insira um nome para o perfil na caixa de entrada **Profile Name (Nome do perfil)** (A) e selecione um serviço (B).

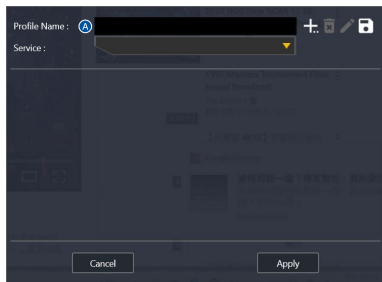


3. Copie e cole a Stream Key (A) e a URL do servidor (B) de um provedor de serviços de transmissão ao vivo, como YouTube, Facebook ou Twitch, e clique em **Apply(Aplicar)**.

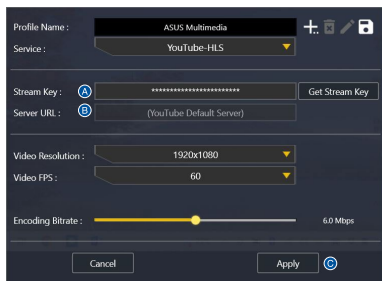

Controle de Áudio

Selecione a caixa de captura

Mostrar informações do dispositivo

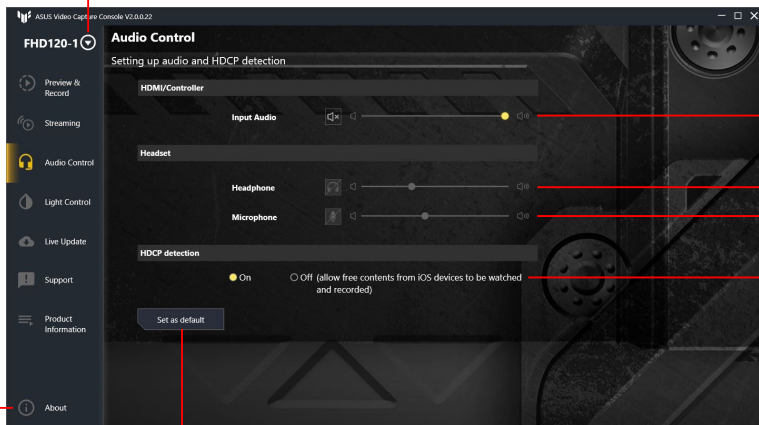

Ajustar o volume de entrada HDMI

Ajustar o volume do fone de ouvido

Ajustar o volume do microfone

Ativar/desativar a detecção de HDCP

Usar configurações padrão

Controle de Luz

Selecionar a caixa de captura

Selecionar o modo de efeito de luz

Exibe e permite selecionar o efeito de luz para cada status do dispositivo

Customizar cor para determinado efeito de luz

Pisca enquanto o novo efeito de luz está sendo visualizado

Mostrar informações do dispositivo

Redefinir para as configurações padrão definidas pelo usuário

Aplicar alterações ao efeito de luz

Visualizar o novo efeito de luz personalizado

Live Update

Selezione a caixa de captura

Firmware atual e versão de software instalada

Atualizações disponíveis para firmware e software

Atualize todo o firmware e software conectando-se ao servidor ASUS

Selecione a pasta com o firmware baixado

Mostrar informações do dispositivo

Usar configurações padrão

Atualizar com firmware já baixado


The screenshot shows the 'Live Update' window of the ASUS Video Capture Console V2.0.0.22. The window has a sidebar on the left with icons for 'Preview & Record', 'Streaming', 'Audio Control', 'Light Control', 'Live Update' (highlighted), 'Support', 'Product Information', and 'About'. The main area is titled 'Live Update' and contains the text 'Easily upgrade to the latest firmware version'. It is divided into two sections: 'Online Update' and 'Local Update'. The 'Online Update' section shows a table of updates with columns for 'Current Version' and 'New Version'. The 'Local Update' section prompts the user to 'Please select the folder to save the firmware to update' and provides 'Choose' buttons. Red boxes and lines highlight specific elements: a dropdown arrow for 'FHD120-1', the 'Live Update' sidebar item, the 'USB Firmware' and 'MCU Firmware' rows in the 'Online Update' table, the 'Update' button for 'USB Firmware', the 'Choose' buttons in the 'Local Update' section, the 'About' sidebar item, the 'Update' button at the bottom, and the 'Choose' button for 'MCU Firmware'.

Online Update		Last Updated: 5/31/2022 11:30:20 AM
USB Firmware	Current Version: 01.04.05.06.0501 New Version: Up to date version 10.05.01	Update
MCU Firmware	Current Version: 10.04.01 New Version: Up to date version	Check
App Version	Current Version: 2.0.0.22	

Local Update	
USB Firmware	Current Version: 01.04.05.06.0501 New Version: Choose
MCU Firmware	Current Version: 10.04.01 New Version: Choose

Suporte

Selecione a caixa de captura

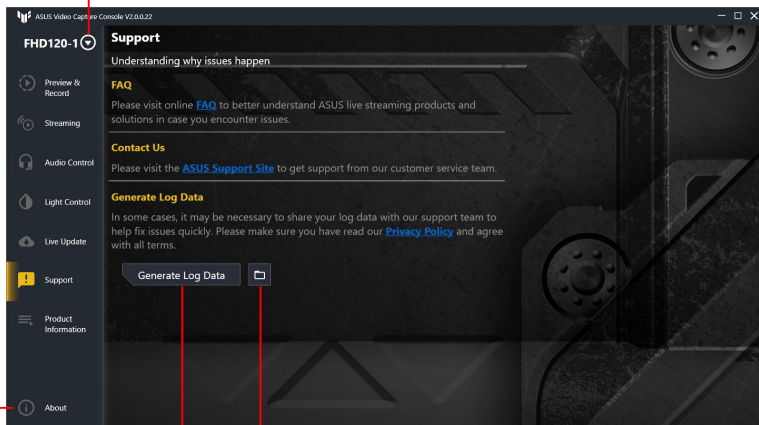


Mostrar
informações
do dispositivo

Selecione a pasta para salvar os registros de dados gerados

Gera registros de dados para enviar
à equipe de suporte da ASUS para
solução de problemas.

Informação do Produto

Selecione a caixa de captura

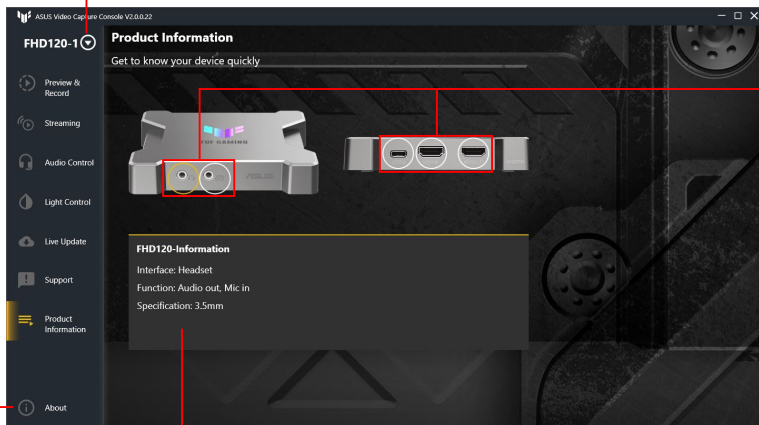

Hotspots interativos para trazer mais informações sobre a porta selecionada

Mostrar informações do dispositivo

Informações detalhadas do item selecionado acima

Više o ASUS konzoli za snimanje videozapisa

ASUS konzola za snimanje videozapisa je software za jednostavno snimanje videozapisa i internetski prijenos uživo (streaming) koji omogućuje brzo i praktično snimanje video sadržaja i njegovo emitiranje željenoj publici bez potrebe za težim učenjem tog postupka. U software je također integrirana regulacija svjetla i zvuka za sve povezane ASUS proizvode za snimanje videozapisa što omogućuje prilagodbu svjetlosnih efekata adresabilnih RGB (ARGB) elemenata uređaja i tako potpunu kontrolu zvuka s računala ili konzole. Ovaj software podiže besprijekornu integraciju na još višu razinu jer pruža ažuriranje softwarea i firmware povezanih uređaji za snimanje (videozapisa) s jednog središnjeg sučelja.

Početak rada

Nakon dovršetka postavljanja ASUS proizvoda za snimanje videozapisa, preporučuje se preuzimanje i instalacija ASUS konzole za snimanje videozapisa na računalo predviđeno za internetski prijenos (strujanje).

Zahtjevi sustava

Zahtjeve računalnog sustava za internetski prijenos uživo pogledajte u vodiču za brzi početak rada ASUS proizvoda za snimanje videozapisa.

Preuzimanje softwarea ASUS konzola za snimanje videozapisa

Posjetite <https://www.asus.com/support/> za preuzimanje softwarea za ASUS proizvod za snimanje videozapisa.


NAPOMENE:

- Provjerite jesu li ažurirani firmware i upravljački programi za ASUS proizvod za snimanje videozapisa. Posjetite <https://www.asus.com/support/> za najnovija ažuriranja.
 - ASUS konzola za snimanje videozapisa može se koristiti samostalno ili zajedno sa softwareom za internetski prijenos uživo (streaming), kao što je na primjer OBS™ konzola. Za preuzimanje i dobivanje više informacija o OBS™ konzoli posjetite njihovu službenu web stranicu.
-

Korisničko sučelje ASUS konzole za snimanje videozapisa

NAPOMENA: Slike zaslona u ovom vodiču služe samo kao primjer. Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o povezanim uređajima.

Pregled i snimanje

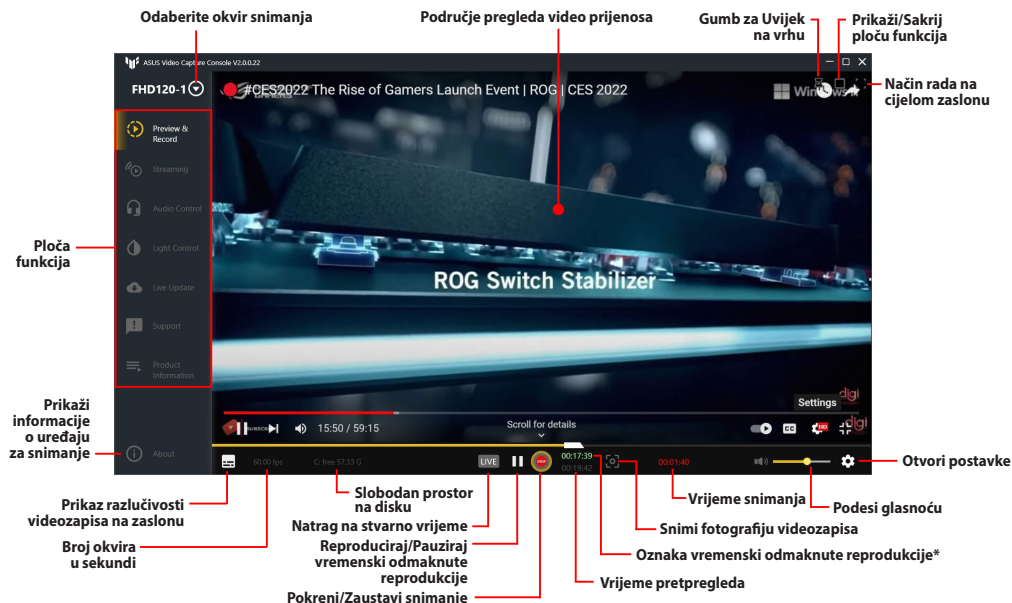


* Dostupno samo kad je funkcija **Enable Timeshift (Omogući vremenski odmak)** u **Preview & Record Settings (Postavkama pretpregleda i snimanja)** uključena.

Postavke pretpregleda i snimanja

Prozor **Settings (Postavke)** u Pretpregled i snimanje omogućava odabir različitih mogućnosti video prijenosa i snimanja videozapisa.

Pristup prozoru Postavke pretpregleda i snimanja:

1. Kliknite **Preview & Record (Pregled i snimanje)** s ploče **Function (Funkcija)**.
2. Kliknite  u donjem desnom kutu prozora.

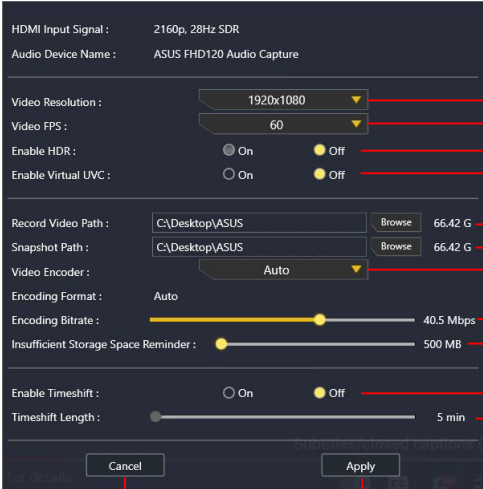

HDMI Input Signal : 2160p, 28Hz SDR

Audio Device Name : ASUS FHD120 Audio Capture

Video Resolution : 1920x1080

Video FPS : 60

Enable HDR : ☐ On ☒ Off

Enable Virtual UVC : ☐ On ☒ Off

Record Video Path : C:\Desktop\ASUS Browse 66.42 G

Snapshot Path : C:\Desktop\ASUS Browse 66.42 G

Video Encoder : Auto

Encoding Format : Auto

Encoding Bitrate : 40.5 Mbps

Insufficient Storage Space Reminder : 500 MB

Enable Timeshift : ☐ On ☒ Off

Timeshift Length : 5 min

Cancel Apply

Odaberite razlučivost videoisječka

Odaberite frekvenciju okvira videoisječka

Uključite/Isključite HDR (visoki dinamički raspon)

Uključite/Isključite UVC (Virtual Universal Video Converter)*

Odaberite mapu za spremanje datoteke snimljenog videozapisa

Odaberite mapu za spremanje datoteke fotografije

Odaberite video koder koji želite koristiti

Odaberite brzinu video kodiranja

Postavite prag za upozorenje o nedovoljnom slobodnom memorijskom prostoru

Uključite/Isključite vremenski odmak


Postavite trajanje vremenskog odmaka kako biste počeli gledati u određenom prošlom vremenskom trenutku

Odbacite izvršene promjene i izlaz iz dijaloškog okvira

Spremi i primijeni nove postavke

* Omogućavanje virtualnog UVC omogućava dijeljenje kreiranog video sadržaja i njegovo korištenje u drugim softverima internetskog prijenosa (streaminga) video sadržaja kao što je OBS.


Internetski prijenos uživo

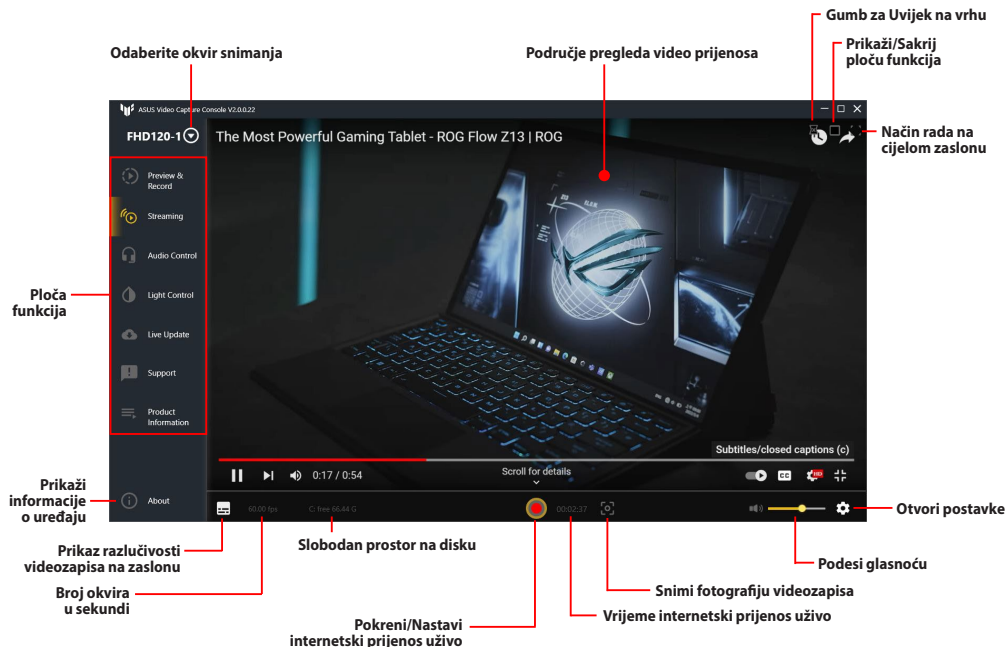

Postavke strujanja



Pristup prozoru Postavke internetskog prijenosa uživo:

1. Kliknite **Streaming (Strujanje)** s ploče **Function (Funkcija)**.
2. Kliknite  u donjem desnom kutu prozora.

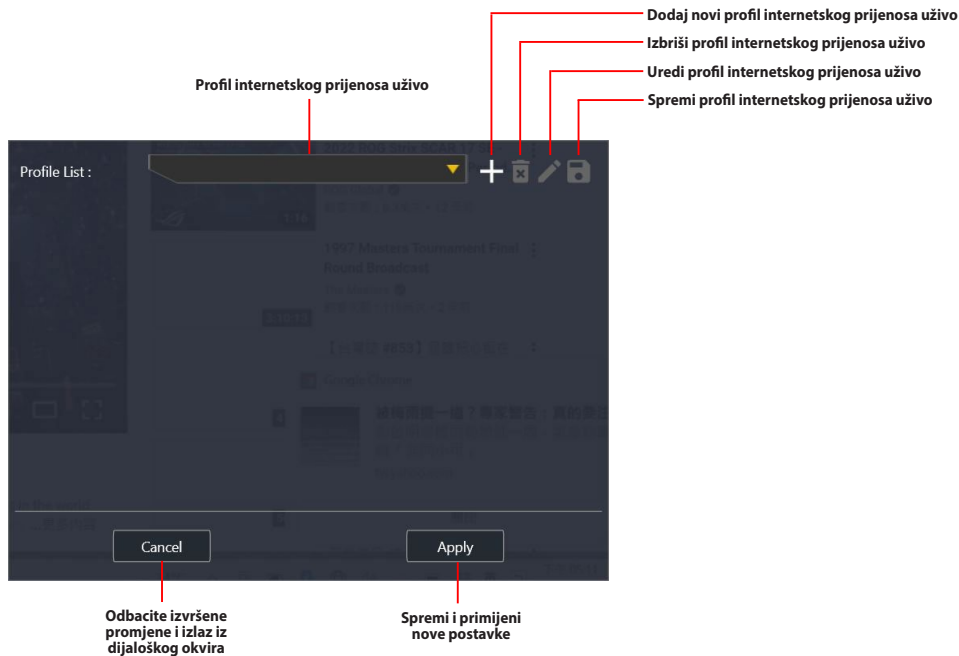


Dodavanje novog profila internetskog prijenosa uživo

1. Kliknite simbol **+** pokraj padajućeg okvira **Profile List (popisa profila)**.
2. Unesite naziv profila u okvir za unos **Profile Name (Naziv profila)** (A) i odaberite uslugu (B).




3. Kopirajte i zalijepite ključ za internetski prijenos uživo (A) i URL poslužitelja (B) pružatelja usluge internetskog prijenosa (streaminga) uživo kao što su YouTube, Facebook ili Twitch pa kliknite **Apply (Primijeni)**.



Upravljanje zvukom

Odaberite okvir snimanja

Prikaži
informacije
o uređaju

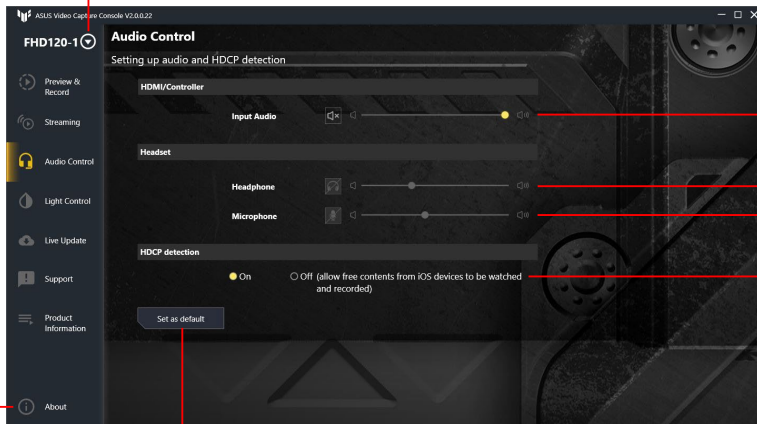

Koristite zadane postavke

Namjestite
glasnoću
HDMI ulaza

Namjestite
glasnoću
slušalica

Namjestite
glasnoću
mikrofona

Uključite/
Isključite
otkrivanje
HDCP

Upravljanje osvjetljenjem

The screenshot shows the 'Light Control' window of the AGUS Video Capture Console V2.0.0.22. The interface includes a sidebar with navigation options: Preview & Record, Streaming, Audio Control, Light Control (selected), Live Update, Support, Product Information, and About. The main area is titled 'Light Control' and 'Create your own light effect'. It features a 'Light Mode' section with three radio buttons: Off, Default, and User-defined (selected). Below this is a 'Device Status' list with various warnings. A 'Light Effects' dropdown menu is open, showing options like Breathe, Static, Rainbow, Strobing, Moving Flash, and Color Cycle. An 'Advance' section allows for color adjustment with RGB sliders (R: 255, G: 50, B: 0) and a 'Test' button. At the bottom are 'Reset' and 'Apply' buttons. Red lines connect specific UI elements to descriptive text labels in Croatian.

Odaberite okvir snimanja

Odaberite način svjetlosnog efekta

Prikazuje i omogućava odabir svjetlosnog efekta za svaki status uređaja

Prilagodite boju za određeni svjetlosni efekt

Bljeska dok se pregledava novi svjetlosni efekt

Prikaži informacije o uređaju

Vraćanje na zadane korisničke postavke

Primjena promjena svjetlosnog efekta

Pregled novog prilagođenog svjetlosnog efekta

Ažuriranje uživo

Odaberite okvir snimanja

Verzija trenutno instaliranog firmwarea i softwarea

Dostupna ažuriranja firmwarea i softwarea

Ažurirajte cjelokupni firmware i software povezivanjem na ASUS poslužitelj

Odaberite mapu s preuzetim firmwareom

Prikaži informacije o uređaju


Koristite zadane postavke

Ažurirajte s već preuzetim firmwareom

Online Update		Last Updated: 5/31/2022 11:30:20 AM
	Current Version:	New Version:
USB Firmware	01.04.05.06.0501	Up to date version
MCU Firmware	10.04.01	10.05.01
App Version	2.0.0.22	Up to date version

Local Update		Please select the folder to save the firmware to update
	Current Version:	New Version:
USB Firmware	01.04.05.06.0501	
MCU Firmware	10.04.01	

Odaberite okvir snimanja

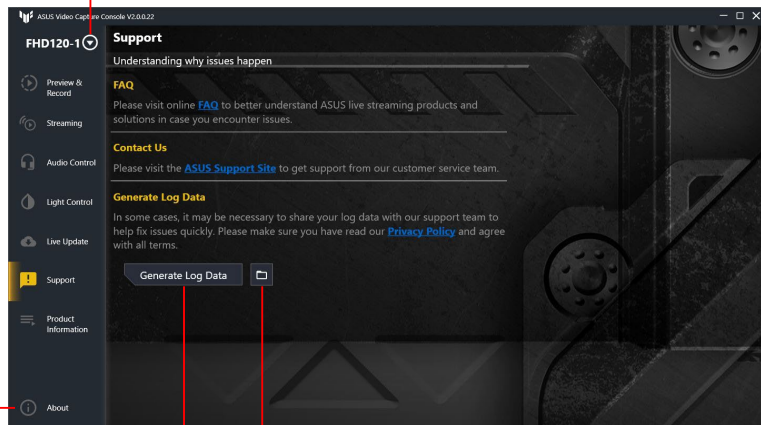

Prikaži
informacije
o uređaju


Odaberite mapu za spremanje generiranih podataka zapisnika

Generirajte podatke zapisnika kako
biste ga poslali ASUS-ovom timu za
podršku radi rješavanja problema.

Podaci o proizvodu

Odaberite okvir snimanja

Prikaži
informacije
o uređaju

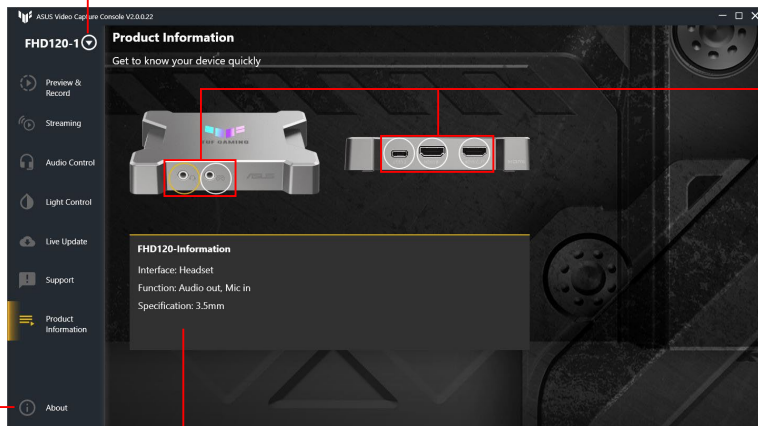

Interaktivne
pristupne točke
(hotspot) za
dobivanje više
informacija na
odabranom
priključku

Detaljne informacije
gore odabrane stavke

Představení softwaru ASUS Video Capture Console

ASUS Video Capture Console je software pro nahrávání videa a živé streamování s jednoduchým používáním, který vám přehledně umožní rychle a snadno zachytit video obsah a vysílat ho vašim divákům. Do softwaru je také integrováno ovládání světla a zvuku pro všechny připojené produkty ASUS pro zachytávání videa. To umožňuje přizpůsobit světelné efekty prvků Addressable RGB (ARGB) vašich zařízení a plné ovládání zvuku z počítače nebo konzole. Tento software zvyšuje úroveň bezproblémové integrace, protože poskytuje aktualizace softwaru a firmwaru pro připojená záznamová zařízení ASUS a to vše z jednoho centralizovaného rozhraní.

Začínáme

Po dokončení nastavení produktu ASUS pro zachytávání videa doporučujeme stáhnout a nainstalovat software ASUS Video Capture Console do streamovacího počítače.

Systémové požadavky

Informace o požadavcích na systém vašeho streamovacího počítače najdete ve stručné příručce k produktu ASUS pro zachytávání videa.

Stažení softwaru ASUS Video Capture Console

Přejděte na <https://www.asus.com/support/> a stáhněte si software pro váš produkt ASUS pro zachytávání videa.


POZNÁMKY

- Zajistěte, aby byl firmware a ovladače aktuální pro váš produkt ASUS pro zachytávání videa. Nejnovější aktualizace najdete na webu <https://www.asus.com/support/>.
 - Software ASUS Video Capture Console lze používat samostatně nebo v kombinaci se softwarem pro živé streamování, například OBS™ Console. Soubory ke stažení a další informace o softwaru OBS™ Console najdete na oficiálním webu.
-

Uživatelské rozhraní softwaru ASUS Video Capture Console

POZNÁMKA: Kopie obrazovek v této příručce jsou pouze orientační. Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojených zařízeních.

Náhled a Záznam

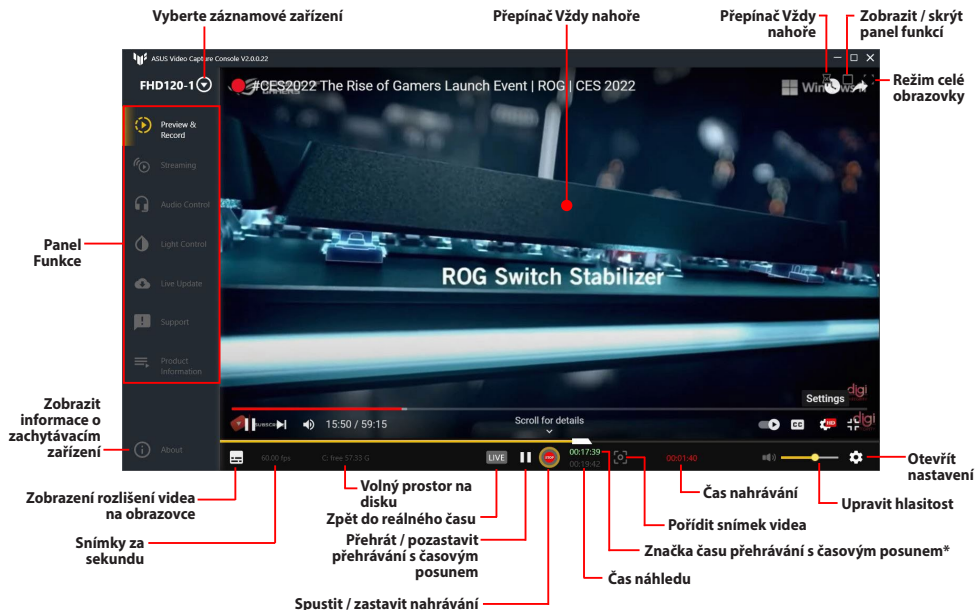


* K dispozici pouze, když je zapnutá možnost **Enable Timeshift (Povolit časový posun)** posun v **Preview & Record Settings (Nastavení náhledu a nahrávání)**.

Nastavení náhledu a nahrávání

Panel **Settings (Nastavení)** v části **Náhled a nahrávání** poskytuje různé možnosti pro výstup videa a nahrávání videa.

Přechod na panel Nastavení náhledu a nahrávání:

1. Klikněte na **Preview & Record (Náhled a nahrávání)** na panelu **Function (Funkce)**.
2. Klikněte na  v pravém dolním rohu okna.

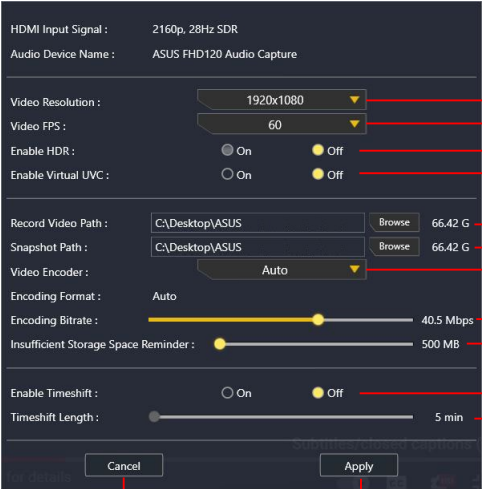

HDMI Input Signal : 2160p, 28Hz SDR
Audio Device Name : ASUS FHD120 Audio Capture

Video Resolution : 1920x1080
Video FPS : 60
Enable HDR : ☐ On ☒ Off
Enable Virtual UVC : ☐ On ☒ Off

Record Video Path : C:\Desktop\ASUS Browse 66.42 G
Snapshot Path : C:\Desktop\ASUS Browse 66.42 G
Video Encoder : Auto
Encoding Format : Auto
Encoding Bitrate : 40.5 Mbps
Insufficient Storage Space Reminder : 500 MB
Enable Timeshift : ☐ On ☒ Off
Timeshift Length : 5 min

Cancel Apply

Vyberte rozlišení nahrávání videa

Vyberte snímkovou frekvenci nahrávání videa

Zapnutí / vypnutí vysokého dynamického rozsahu (HDR)

Zapnutí / vypnutí virtuálního Universal Video Converter (UVC)*

Vyberte složku pro uložení nahraného video souboru

Vyberte složku pro uložení souboru snímku

Vyberte kódér videa, který chcete použít

Nastavte bitovou rychlost kódování videa

Nastavte prahovou hodnotu upozornění na nedostatek úložného prostoru

Zapnout / vypnout časový posun


Chcete-li začít sledovat v předchozím časovém bodě, nastavte dobu trvání časového posunu

Zruší všechny provedené změny a ukončí toto dialogové okno

Uloží a použije nová nastavení

* Po aktivaci virtuálního UVC může být vytvořený video obsah sdílen a používán jiným softwarem pro streamování videa, například OBS.


Streamování

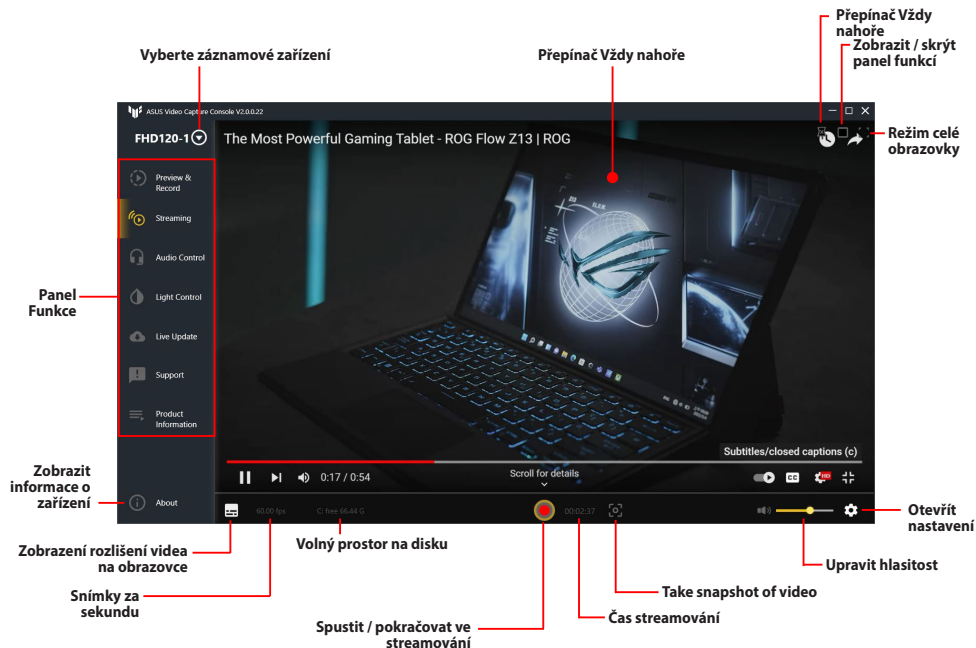

Nastavení streamování



Přechod na panel Nastavení streamování:

1. Klikněte na **Streaming (Streamování)** na panelu **Function (Funkce)**.
2. Klikněte na  v pravém dolním rohu okna.

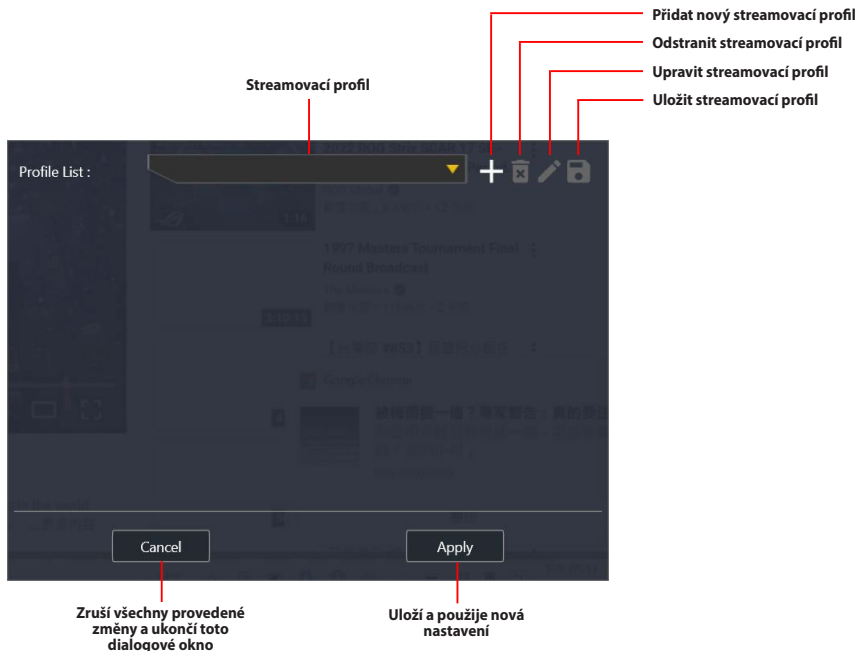


Přidání nového streamovacího profilu

1. Klikněte na **+** vedle rozevíracího pole **Profile List (Seznam profilů)**.
2. Zadejte název profilu do zadávacího pole **Profile Name (Název profilu)** (A) a vyberte službu (B).

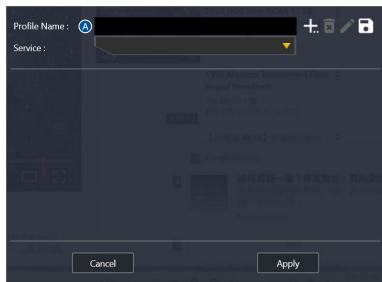


3. Zkopírujte a vložte streamovací klíč (A) a adresu URL serveru (B) od poskytovatele služby živého streamování, například YouTube, Facebook nebo Twitch, a poté klikněte na **Apply(Použít)**.

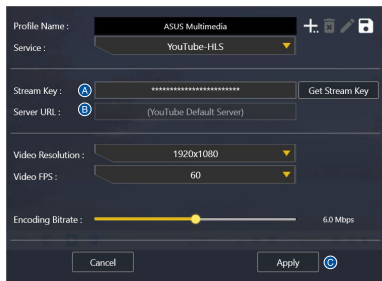

Ovládání zvuku

Vyberte záznamové zařízení

Zobrazit
informace o
zařízení

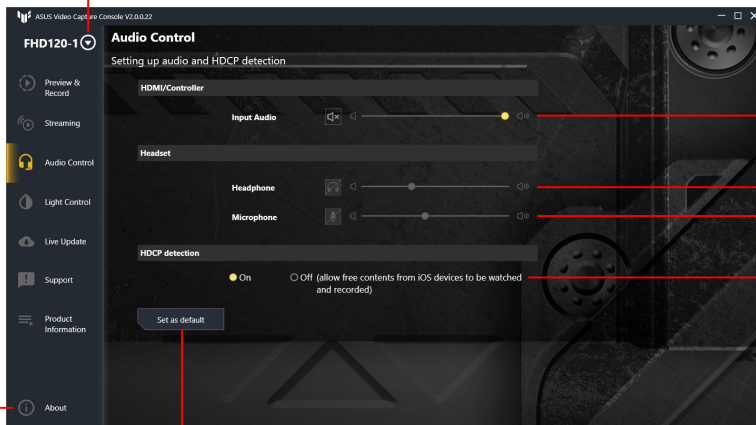

Upravit
hlasitost
vstupu
HDMI

Upravit
hlasitost
sluchátek

Upravit
hlasitost
mikrofónu

Zapnout
/ vypnout
detekci
HDCP

Použít výchozí nastavení

Ovládání světla

Vyberte režim světelných efektů

Vyberte režim světelných efektů

Zobrazí a umožňuje vybrat světelný efekt pro každý stav zařízení

Zobrazit informace o zařízení

Prizpůsobit barvu pro určitý světelný efekt

Bliká při náhledu nového světelného efektu

Náhled nového prizpůsobeného světelného efektu

Obnovit výchozí uživatelem definovaná nastavení

Použít změny na světelný efekt

Aktivní aktualizace

Vyberte záznamové zařízení

Aktuální nainstalovaná verze firmwaru a softwaru

Dostupné aktualizace firmwaru a softwaru

Zaktualizovat veškerý firmware a software připojením k serveru ASUS

Vyberte složku se staženým firmwarem

Zobrazit informace o zařízení

Použít výchozí nastavení


Aktualizovat pomocí již staženého firmwaru

Online Update		Last Updated: 5/31/2022 11:30:20 AM	
Current Version:	New Version:		
USB Firmware	Up to date version	Update	
MCU Firmware	10.05.01		
App Version	Up to date version	Check	

Local Update		Please select the folder to save the firmware to update	
Current Version:	New Version:		
USB Firmware	01.04.05.06.0501	Choose	
MCU Firmware	10.04.01	Choose	

Vyberte záznamové zařízení

Zobrazit
informace o
zařízení

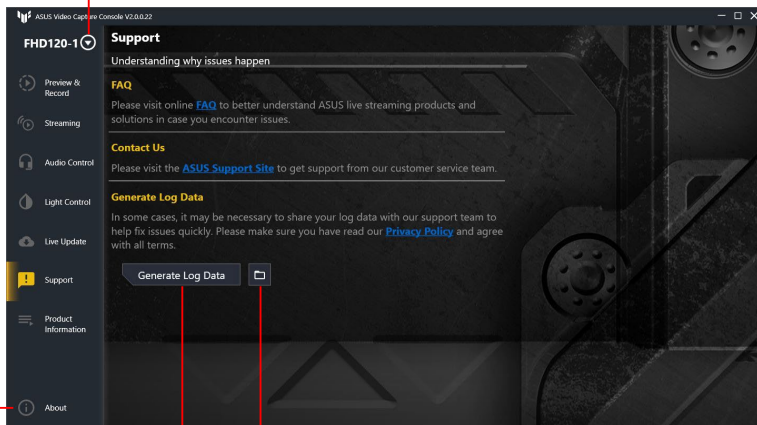


Vyberte složku pro uložení vygenerovaných dat protokolu

Vygeneruje data protokolu pro
odeslání týmu podpory ASUS k
řešení problémů.

Informace o produktu

Vyberte záznamové zařízení

Zobrazit
informace o
zařízení

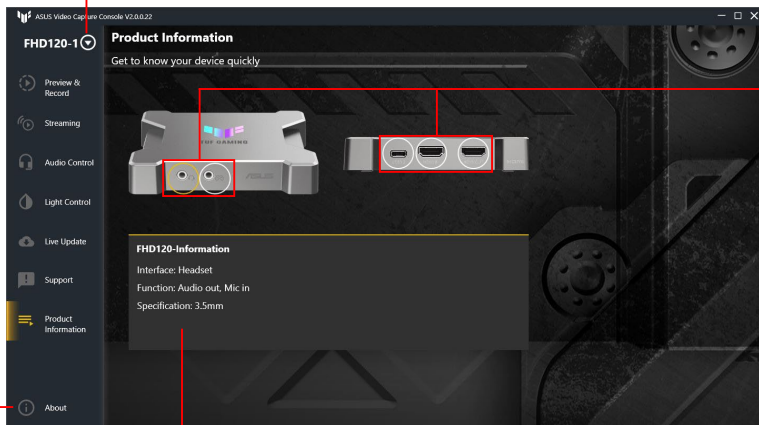

Interaktivní
hotspoty
zobrazí další
informace o
vybraném
portu

Podrobné informace o výše
vybrané položce

Over de ASUS video-opnameconsole

De ASUS video-opnameconsole is een gemakkelijk te gebruiken software voor video-opname en live streaming waarmee u snel en probleemloos video-inhoud kunt vastleggen en uitzenden voor publiek, zonder dat hiervoor een steile leercurve nodig is. Ook geïntegreerd in de software, is licht- en audiobesturing voor alle aangesloten ASUS video-opnameproducten, zodat u de verlichtingseffecten van de adresseerbare RGB-elementen (ARGB) van uw apparaten kunt aanpassen en waarmee een volledige audiobesturing vanaf uw pc of console mogelijk is. Deze software brengt naadloze integratie naar een ander niveau door software- en firmware-updates te bieden voor aangesloten ASUS-opnamedozen, en dit alles vanaf één gecentraliseerde interface.

Aan de slag

Nadat u het instellen van uw ASUS video-opnameproduct hebt voltooid, is het aanbevolen de ASUS video-opnameconsole te downloaden en te installeren op uw streaming-pc.

Systeemvereisten

Raadpleeg de beknopte handleiding van uw ASUS video-opnameproduct voor de systeemvereisten van uw streaming-pc.

De software voor de ASUS Video-opnameconsole downloaden

Bezoek <https://www.asus.com/support/> om de software te downloaden voor uw ASUS video-opnameproduct.


OPMERKINGEN:

- Zorg dat de firmware en stuurprogramma's worden bijgewerkt voor uw ASUS-video-opnameproduct. Bezoek <https://www.asus.com/support/> voor de laatste updates.
 - De ASUS video-opnameconsole kan onafhankelijk worden gebruikt of samen met live streaming-software, zoals de OBS™-console. Om de OBS™-console te downloaden en meer informatie erover te verkrijgen, gaat u naar hun officiële website.
-

Gebruikersinterface ASUS video-opnameconsole

OPMERKING: De schermopnamen in deze handleiding zijn louter informatief bedoeld. De beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van de aangesloten apparaten.

Voorbeeld en opname

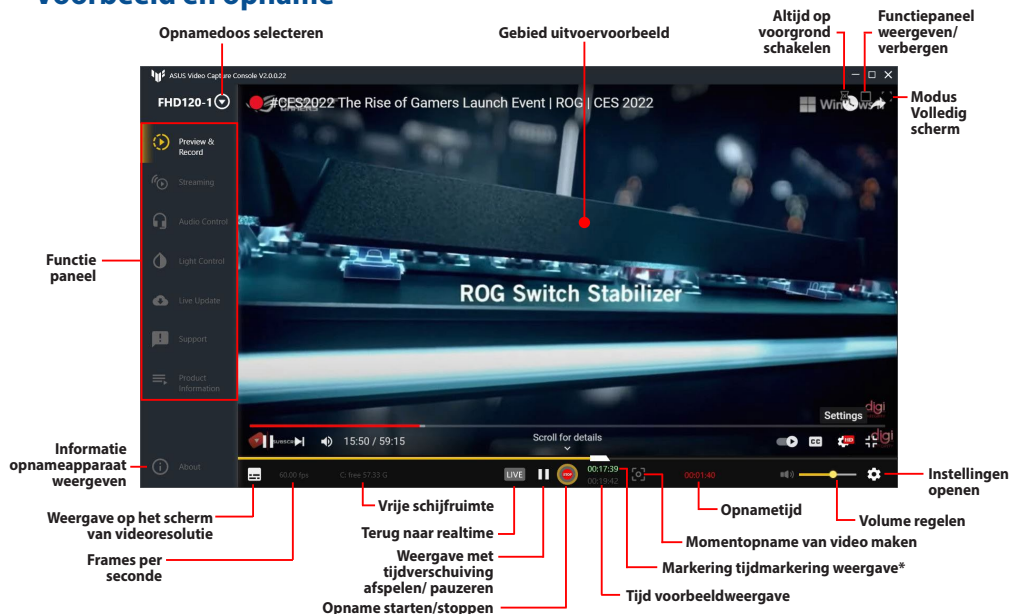


* Alleen beschikbaar wanneer **Enable Timeshift (Tijdsverschuiving inschakelen)** wordt geactiveerd in **Preview & Record Settings (Voorbeeld- en opname-instellingen)**.

Voorbeeld- en opname-instellingen

Het deelvenster **Settings (Instellingen)** in Voorbeeld en opname biedt u verschillende opties voor video-uitvoer en video-opname.

Het venster Voorbeeld- en opname-instellingen openen:

1. Klik vanaf het **Function (Functiepaneel)** op **Preview & Record (Voorbeeld en Opname)**.
2. Klik op  in de rechterbenedenhoek van het venster.

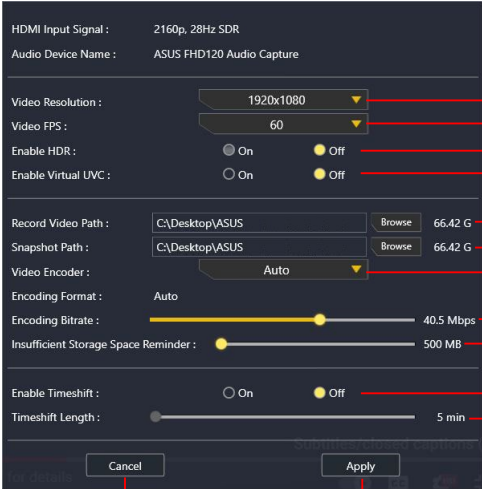

HDMI Input Signal : 2160p, 28Hz SDR

Audio Device Name : ASUS FHD120 Audio Capture

Video Resolution : 1920x1080

Video FPS : 60

Enable HDR : ☐ On ☒ Off

Enable Virtual UVC : ☐ On ☒ Off

Record Video Path : C:\Desktop\ASUS Browse 66.42 G

Snapshot Path : C:\Desktop\ASUS Browse 66.42 G

Video Encoder : Auto

Encoding Format : Auto

Encoding Bitrate : 40.5 Mbps

Insufficient Storage Space Reminder : 500 MB

Enable Timeshift : ☐ On ☒ Off

Timeshift Length : 5 min

Cancel Apply

De video-opnameresolutie selecteren

De beeldsnelheid van de video-opname selecteren

Hoog dynamisch bereik in-/uitschakelen (HDR)

Virtuele universele videoconverter (UVC)* in-/uitschakelen

Selecteer de map om het opgenomen videobestand op te slaan

Selecteer de map om het momentopnamebestand op te slaan

Selecteer de video-encoder die u wilt gebruiken

Stel de bitsnelheid voor de videocodering in

Stel de waarschuwingsdrempel voor onvoldoende opslagruimte in

Tijdverschuiving in-/uitschakelen


Stel de duur voor de tijdverschuiving in om te beginnen kijken op een eerder tijdstip

Alle aangebrachte wijzigingen verwijderen en dit dialoogvenster afsluiten

Nieuwe instellingen opslaan en toepassen

* Door het inschakelen van de virtuele UVC kan video-inhoud die moet worden gedeeld en gebruikt door andere videostreaming-software, zoals OBS, worden gedeeld en gebruikt.


Streamen

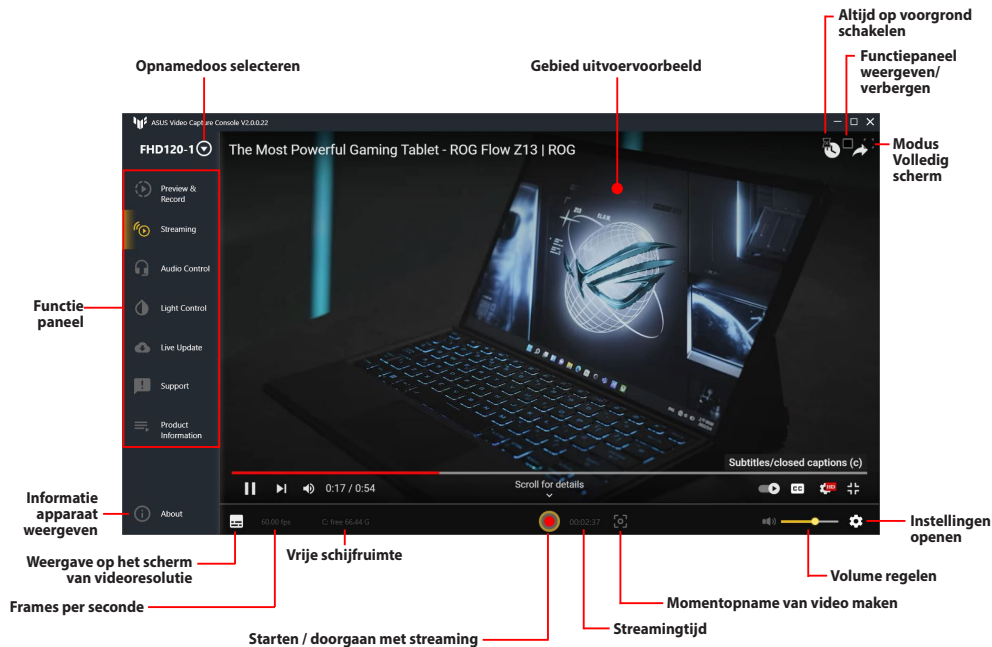

Streaminginstellingen



Het venster Streaming-instellingen openen:

1. Klik vanaf het **Function (Functiepaneel)** op **Streaming**.
2. Klik op  in de rechterbenedenhoek van het venster.

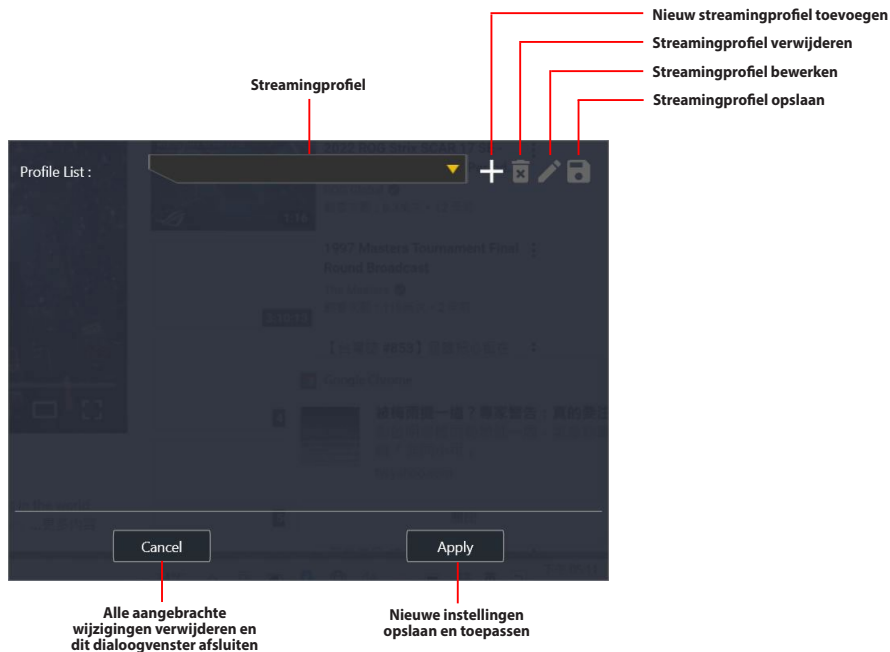


Een nieuw streamingprofiel toevoegen

1. Klik op **+** naast de vervolgkeuzelijst **Profile List (Profielenlijst)**.
2. Voer een naam in voor het profiel in het invoervak **Profile Name (Profielnaam)** (A) en selecteer een service (B).




3. Kopieer en plak de Streamingtoets (A) en de server-URL (B) van een live streaming serviceprovider, zoals YouTube, Facebook of Twitch, en klik dan op **Apply (Toepassen)**.



Geluidsregeling

Opmatedoos selecteren

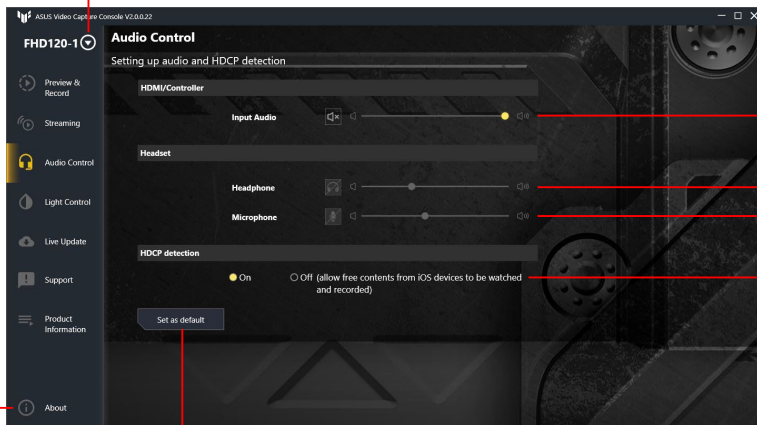

HDMI-
invoervolume
aanpassen

Hoofdtelefoon
volume
aanpassen

Microfoonvolume
aanpassen

HDCP-
detectie in-/
uitschakelen

Informatie
apparaat
weergeven

Standaardinstellingen
gebruiken

Lichtbediening

Opnamedoos selecteren

Lichteffectmodus selecteren

Toont en staat u toe een lichteffect te selecteren voor elke apparaatstatus

Aanpassen kleur voor bepaald lichteffect

Knippert terwijl een voorbeeld van het nieuw lichteffect wordt weergegeven

Voer een reset uit naar de standaard door gebruiker gedefinieerde instellingen

Pas wijzigingen toe op het lichteffect

Een voorbeeld weergeven van een nieuw aangepast lichteffect

Informatie apparaat weergeven

Live Update

Opnamedoos selecteren

Huidige firmware- en softwareversie geïnstalleerd

Beschikbare updates voor firmware en software

Werk alle firmware en software bij door verbinding te maken met de ASUS-server

Selecteer de map met de gedownloade firmware

Standaardinstellingen gebruiken

Bijwerken met reeds gedownloade firmware

Informatie apparaat weergeven

Online Update		Last Updated: 5/31/2022 11:30:20 AM
	Current Version:	New Version:
USB Firmware	01.04.05.06.0501	Up to date version
MCU Firmware	10.04.01	10.05.01
App Version	2.0.0.22	Up to date version

Local Update


Please select the folder to save the firmware to update

	Current Version:	New Version:
USB Firmware	01.04.05.06.0501	
MCU Firmware	10.04.01	

Buttons: Choose, Choose, Update

Ondersteuning

Opnamedoos selecteren

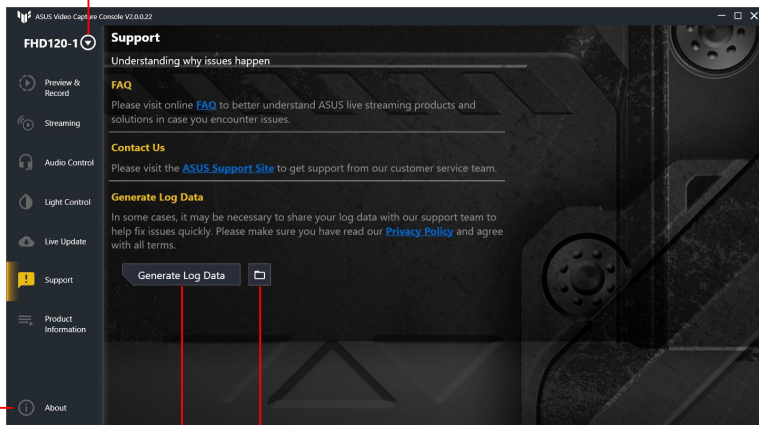


Informatie
apparaat
weergeven

Selecteer de map om gegenereerde logboekgegevens op te slaan

Genereer logboekgegevens
die u verzend naar het ASUS-
ondersteuningsteam voor
probleemoplossing.

Product Information

Opnamedoos selecteren

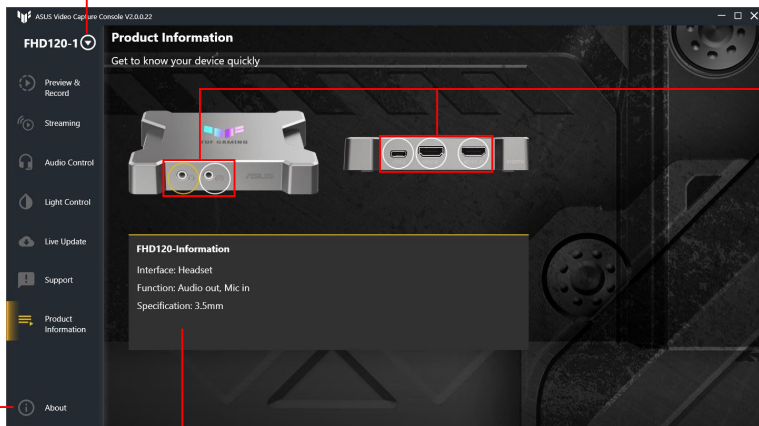

Interactieve hotspots om meer informatie weer te geven over de geselecteerde poort

Informatie apparaat weergeven

Gedetailleerde informatie over het hierboven geselecteerde item

Σχετικά με το ASUS Video Capture Console

Το ASUS Video Capture Console είναι ένα εύχρηστο λογισμικό εγγραφής βίντεο και ζωντανής ροής, το οποίο σας επιτρέπει να καταγράφετε περιεχόμενο βίντεο γρήγορα και εύκολα και να το μεταδίδετε στο κοινό σας χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις. Το λογισμικό περιλαμβάνει επίσης έλεγχο φωτισμού και ήχου για όλα τα συνδεδεμένα προϊόντα λήψης βίντεο της ASUS, επιτρέποντάς σας να προσαρμόζετε τα εφέ φωτισμού των στοιχείων Addressable RGB (ARGB) των συσκευών σας και να ελέγχετε πλήρως τον ήχο από τον υπολογιστή ή την κονσόλα σας. Αυτό το λογισμικό αναβαθμίζει την ομαλή ενσωμάτωση σε άλλο επίπεδο παρέχοντας ενημερώσεις λογισμικού και υλικολογισμικού για τα συνδεδεμένα box καταγραφής βίντεο της ASUS από ένα κεντρικό περιβάλλον εργασίας.

Ξεκινώντας

Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του προϊόντος καταγραφής βίντεο της ASUS, συνιστάται να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του ASUS Video Capture Console στον υπολογιστή μετάδοσης ροής.

Απαιτήσεις συστήματος

Ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης του προϊόντος καταγραφής βίντεο της ASUS για τις απαιτήσεις συστήματος του υπολογιστή μετάδοσης ροής.

Λήψη του λογισμικού ASUS Video Capture Console

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.asus.com/support/> για να κάνετε λήψη του λογισμικού για το προϊόν καταγραφής βίντεο της ASUS.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό και τα προγράμματα οδήγησης έχουν ενημερωθεί για το προϊόν καταγραφής βίντεο της ASUS που διαθέτετε.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.asus.com/support/> για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις.
- Το ASUS Video Capture Console μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή σε συνδυασμό με ένα λογισμικό ζωντανής ροής, όπως το OBS™ Console. Για να κάνετε λήψη και να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το OBS™ Console, επισκεφθείτε την αντίστοιχη επίσημη ιστοσελίδα.

Περιβάλλον χρήστη ASUS Video Capture Console

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στιγμιότυπα οθόνης σε αυτόν τον οδηγό προορίζονται μόνο για σκοπούς αναφοράς. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.

Προεπισκόπηση Και Εγγραφή

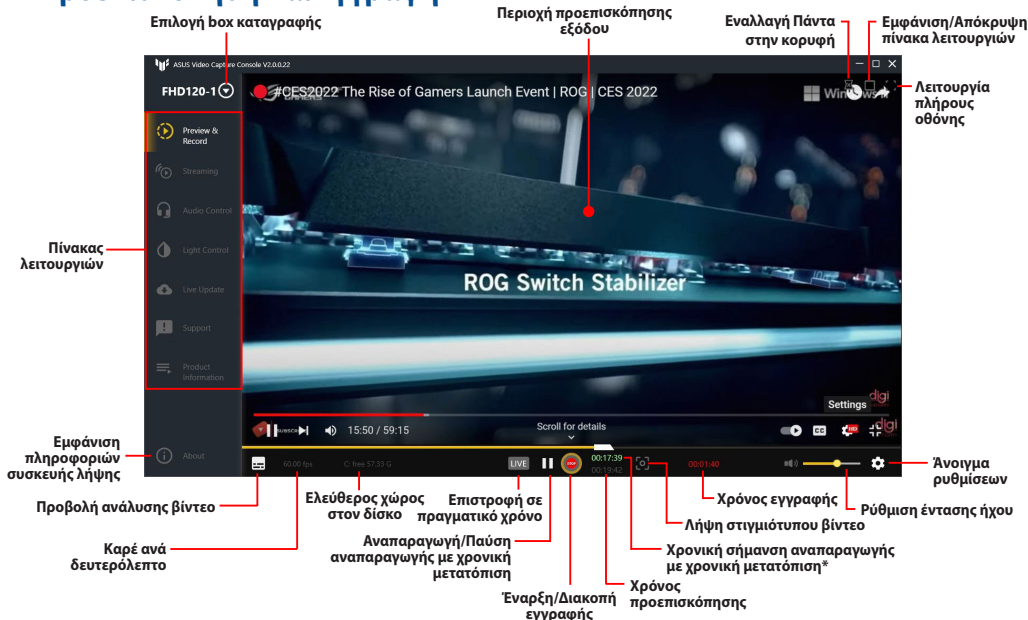


* Διατίθεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Enable Timeshift** (Ενεργοποίηση χρονικής μετατόπισης) στο στοιχείο **Preview & Record Settings** (Ρυθμίσεις προεπισκόπησης και εγγραφής).

Ρυθμίσεις προεπισκόπησης και εγγραφής

Το παράθυρο **Settings (Ρυθμίσεις)** στο στοιχείο Προεπισκόπηση και εγγραφή παρέχει διάφορες επιλογές για την έξοδο βίντεο και την εγγραφή βίντεο.

Πρόσβαση στο παράθυρο Ρυθμίσεις προεπισκόπησης και εγγραφής:

1. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Preview & Record (Προεπισκόπηση και εγγραφή)** στον πίνακα **Function (Λειτουργιών)**.
2. Κάντε κλικ στο  στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου.

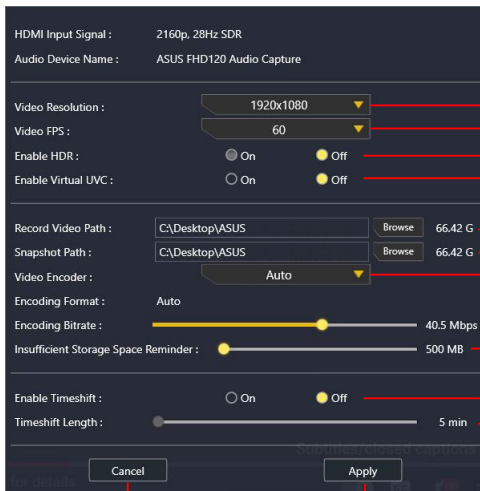

Επιλογή ανάλυσης εγγραφής βίντεο

Επιλογή ταχύτητας καρέ εγγραφής βίντεο

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση υψηλού δυναμικού εύρους (HDR)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Virtual Universal Video Converter (UVC)

Επιλογή φακέλου αποθήκευσης εγγεγραμμένου αρχείου βίντεο

Επιλογή φακέλου αποθήκευσης αρχείου στιγμιότυπου

Επιλογή κωδικοποιητή βίντεο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε

Ρύθμιση ρυθμού bit κωδικοποίησης βίντεο

Ορισμός ορίου προειδοποίησης ανεπαρκούς χώρου αποθήκευσης


Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση χρονικής μετατόπισης

Ρύθμιση διάρκειας χρονικής μετατόπισης για έναρξη παρακολούθησης σε προηγούμενο χρονικό σημείο

Απόρριψη τυχόν αλλαγών και κλείσιμο του πλαισίου διαλόγου

Αποθήκευση και εφαρμογή νέων ρυθμίσεων


* Η ενεργοποίηση του Virtual UVC επιτρέπει την κοινοποίηση και τη χρήση περιεχομένου βίντεο που δημιουργήθηκε από άλλο λογισμικό ροής βίντεο, όπως το OBS.

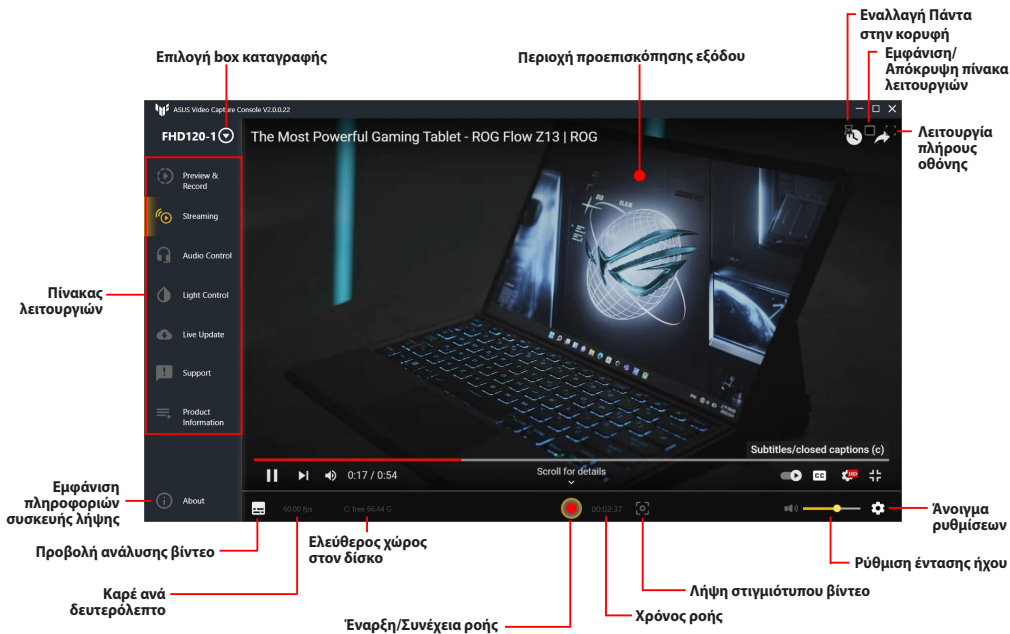

Ρυθμίσεις ροής



Πρόσβαση στον πίνακα Ρυθμίσεων ροής:

1. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Streaming (Ροή)** στον πίνακα **Function (Λειτουργιών)**.
2. Κάντε κλικ στο  στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου.

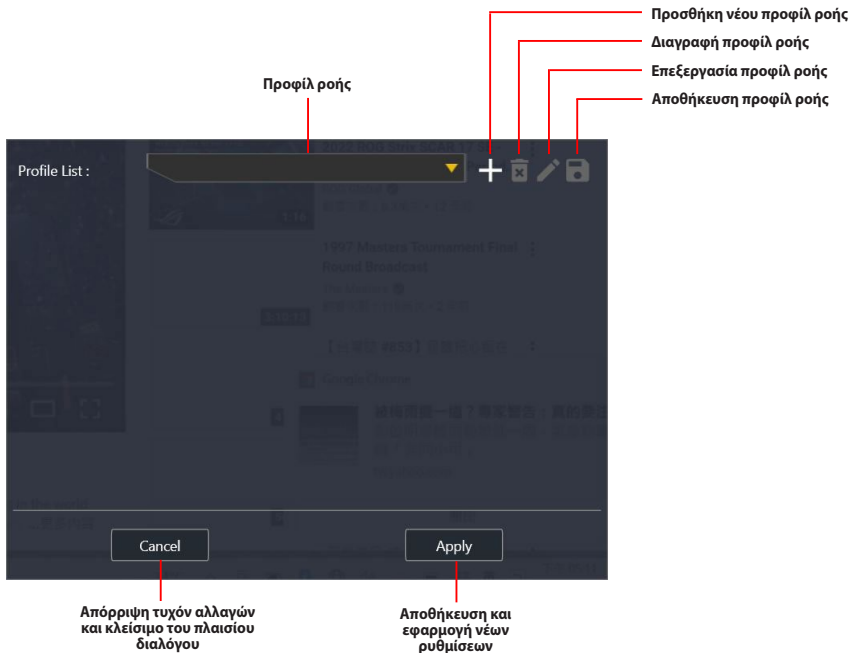


Προσθήκη νέου προφίλ ροής

1. Κάντε κλικ στο **+** Κάντε κλικ στο + δίπλα στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο **Profile List (Λίστα προφίλ)**.
2. Εισαγάγετε ένα όνομα για το προφίλ στο πλαίσιο εισαγωγής **Profile Name (Όνομα προφίλ)** (A) και επιλέξτε μια υπηρεσία (B).

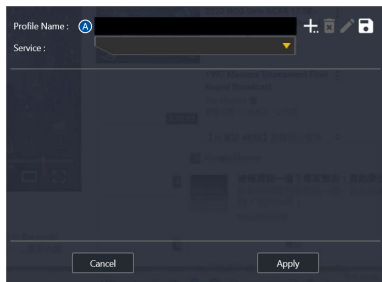


3. Αντιγράψτε και επικολλήστε τον Κωδικό ροής (A) και τη διεύθυνση URL του διακομιστή (B) από έναν πάροχο υπηρεσιών ζωντανής ροής, όπως το YouTube, το Facebook ή το Twitch και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Apply (Εφαρμογή)**.

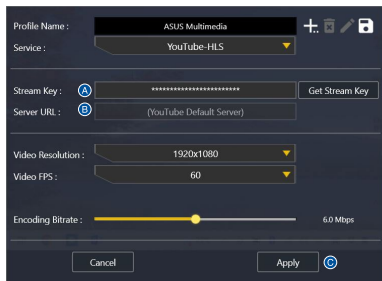

Έλεγχος ήχου

Επιλογή box καταγραφής

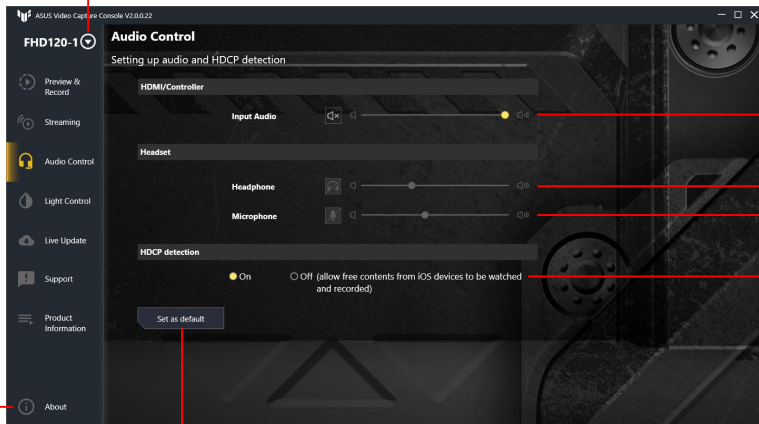

Εμφάνιση
πληροφοριών
συσκευής λήψης

Χρήση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Ρύθμιση
έντασης
εισόδου
HDMI

Ρύθμιση
έντασης
ακουστικών

Ρύθμιση
έντασης
μικροφώνου

Ενεργοποίηση /
Απενεργοποίηση
ανίχνευσης HDCP

Έλεγχος φωτισμού

Επιλογή box καταγραφής

Επιλογή λειτουργίας εφέ φωτισμού

Εμφανίζει και σας επιτρέπει να επιλέγετε εφέ φωτισμού για κάθε κατάσταση συσκευής

Εμφάνιση πληροφοριών συσκευής λήψης

Επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Εφαρμογή αλλαγών στο εφέ φωτισμού

Προσαρμογή χρώματος για συγκεκριμένα εφέ φωτισμού

Αναβοσβήνει κατά την προεπισκόπηση νέου εφέ φωτισμού

Προεπισκόπηση νέου προσαρμοσμένου εφέ φωτισμού

Ζωντανή ενημέρωση

Επιλογή box καταγραφής

Τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού και λογισμικού

Διαθέσιμες ενημερώσεις υλικολογισμικού και λογισμικού

Ενημέρωση συνόλου υλικολογισμικού και λογισμικού μέσω σύνδεσης στον διακομιστή της ASUS


Επιλογή φακέλου με το ληφθέν υλικολογισμικό

Εμφάνιση πληροφοριών συσκευής λήψης

Χρήση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Ενημέρωση με ήδη ληφθέν υλικολογισμικό

Επιλογή box καταγραφής

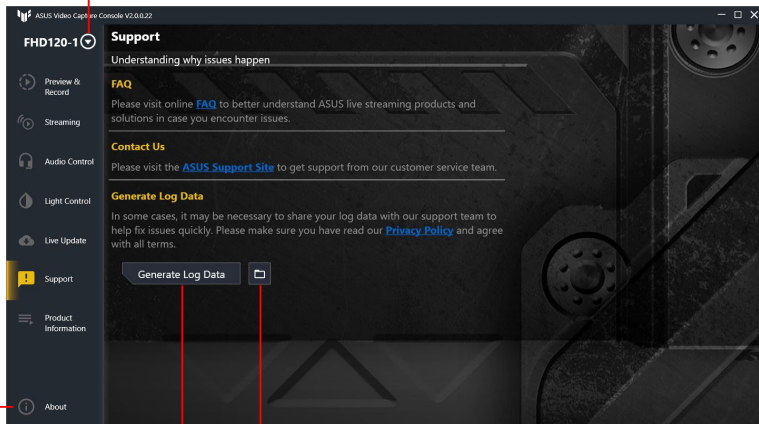

Εμφάνιση
πληροφοριών
συσκευής
λήψης


Επιλογή φακέλου αποθήκευσης των δεδομένων του αρχείου καταγραφής

Δημιουργία δεδομένων αρχείου
καταγραφής προς αποστολή στην
ομάδα υποστήριξης της ASUS για
την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Πληροφορίες προϊόντος

Επιλογή box καταγραφής

Εμφάνιση
πληροφοριών
συσκευής
λήψης

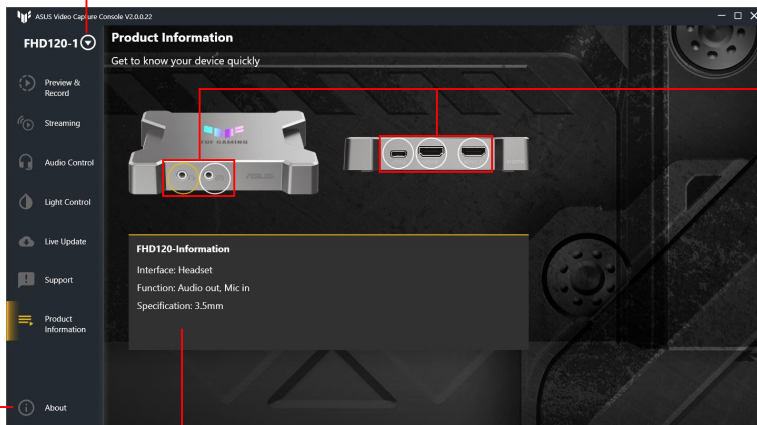

Διαδραστικά
hotspot για
την εμφάνιση
περισσότερων
πληροφοριών
σχετικά με την
επιλεγμένη θύρα

Λεπτομερείς πληροφορίες
για το στοιχείο που
επιλέχθηκε παραπάνω

Az ASUS Video Capture Console bemutatása

Az ASUS Video Capture Console egy egyszerűen kezelhető videorögzítő és streaming szoftver, amellyel könnyedén és bonyodalommentesen vehetsz fel videós tartalmakat és tarthatsz közvetítéseket a nézőidnek bonyolultabb előzetes betanulás nélkül. A szoftvernek része az összes csatlakoztatott ASUS videofelvevő termék fény- és hangvezérlése is, így a PC-ről vagy konzolról személyre szabhatod az eszközök megcímezhető RGB LED-jeinek fényeffektusait és teljesen kézben tarthatod a hangok beállításait is. De a szoftver még mélyebb integrációt kínál azzal, hogy egy központossított felületről intézheted a csatlakoztatott ASUS Capture Boxok szoftver- és firmware-frissítéseit.

Kezdeti lépések

Az ASUS videorögzítő termék beüzemelése után érdemes a streamelésre használt PC-re letölteni és telepíteni az ASUS Video Capture Console-t.

Rendszerkövetelmények

A streamelésre használt PC-s rendszerrel kapcsolatos követelményeket lásd az ASUS videorögzítő termék Quick Start kézikönyvében.

Az ASUS Video Capture Console szoftver letöltése

Az ASUS videorögzítő termék szoftverének letöltéséhez látogass el a <https://www.asus.com/support/> oldalra.


MEGJEGYZÉSEK:

- Ellenőrizd, hogy az ASUS videorögzítő termék firmware-e és meghajtószoftverei frissek. A legújabb frissítések letölthetők a <https://www.asus.com/support/> oldalról
 - Az ASUS Video Capture Console önállóan is használható, vagy olyan élő streaming szoftverekkel együtt, mint az OBS™ Console. Az OBS™ Console letöltéséhez és további információkért látogass el a hivatalos weboldalukra.
-

Az ASUS Video Capture Console felhasználói felülete

MEGJEGYZÉS: A képernyefotók tájékoztató jellegűek. A specifikációk a csatlakozó készülékektől függően változhatnak.

Előnézet és rögzítés

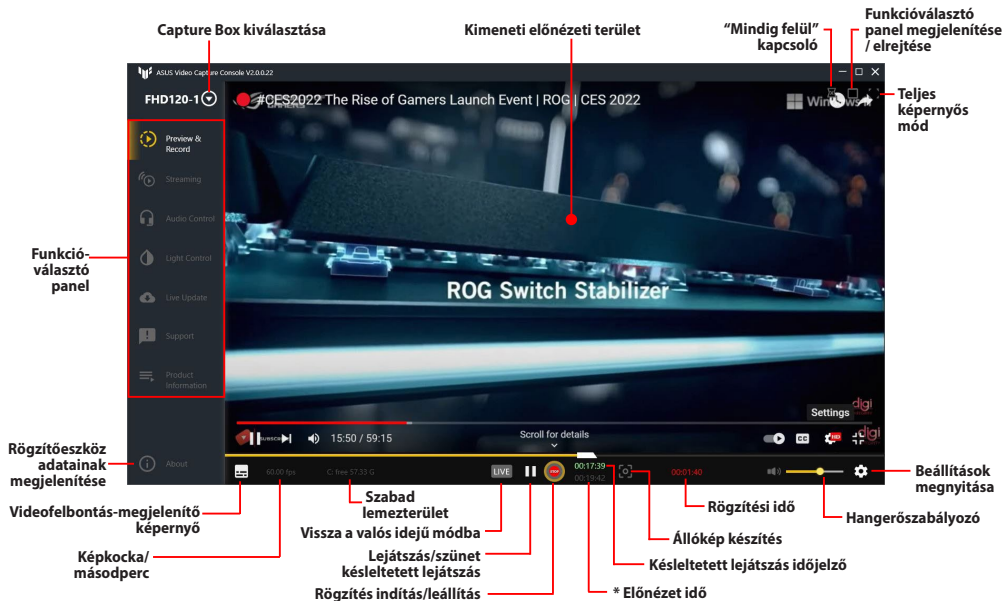


* Csak akkor használható, ha a **Késleltetés engedélyezése** be van kapcsolva az **Előnézet és rögzítés beállításai** menüpontban.

Előnézet és rögzítés beállítása

Az Előnézet és rögzítés **Settings (Beállítások)** menüjében választhatók ki a videokimenet és a videorögzítés különféle beállításai.

Az Előnézet és rögzítés Beállítások paneljének előhívása:

1. Kattints a **Function (Funkcióválasztó)** panelben az **Preview & Record (Előnézet és rögzítés)** lehetőségre
2. Kattints  az ablak jobb alsó sarkára.

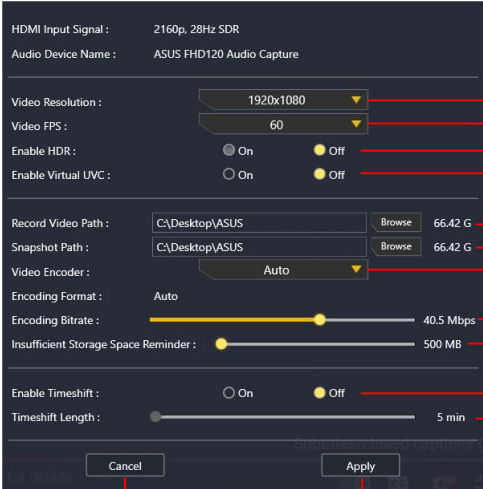

The screenshot shows the 'Preview & Record' settings panel in OBS Studio. The settings are as follows:

- HDMI Input Signal : 2160p, 28Hz SDR
- Audio Device Name : ASUS FHD120 Audio Capture
- Video Resolution : 1920x1080
- Video FPS : 60
- Enable HDR : ☐ On ☒ Off
- Enable Virtual UVC : ☐ On ☒ Off
- Record Video Path : C:\Desktop\ASUS (Browse) 66.42 G
- Snapshot Path : C:\Desktop\ASUS (Browse) 66.42 G
- Video Encoder : Auto
- Encoding Format : Auto
- Encoding Bitrate : 40.5 Mbps
- Insufficient Storage Space Reminder : 500 MB
- Enable Timeshift : ☐ On ☒ Off
- Timeshift Length : 5 min

Annotations (from top to bottom):

- Válaszd ki a videofelbontást
- Válaszd ki a videofelvétel képfrekvenciáját
- HDR (magas dinamikatartomány) be-/kikapcsolása
- UVC (univerzális videokonverter) be-/kikapcsolása*
- Mappa kiválasztása a rögzített videofájl mentéséhez
- Mappa kiválasztása az állókép mentéséhez
- Videokódoló kiválasztása
- Videokódolás sebességének beállítása
- Elégtelen tárhely figyelmeztető küszöbérték beállítása
- Késleltetés bekapcsolása/kikapcsolása
- Késleltetés időtartamának beállítása egy korábbi időpontból indulás megadásához

Buttons at the bottom:


- Cancel
- Apply

Bottom text:

- Minden változtatás törlése és a párbeszédablak bezárása
- Új beállítások mentése és alkalmazása

* A virtuális UVC beállításával lesz a létrehozott videotartalom megosztható és felhasználható más videostream-kezelő szoftverekben, pl. az OBS-ben.


Streaming

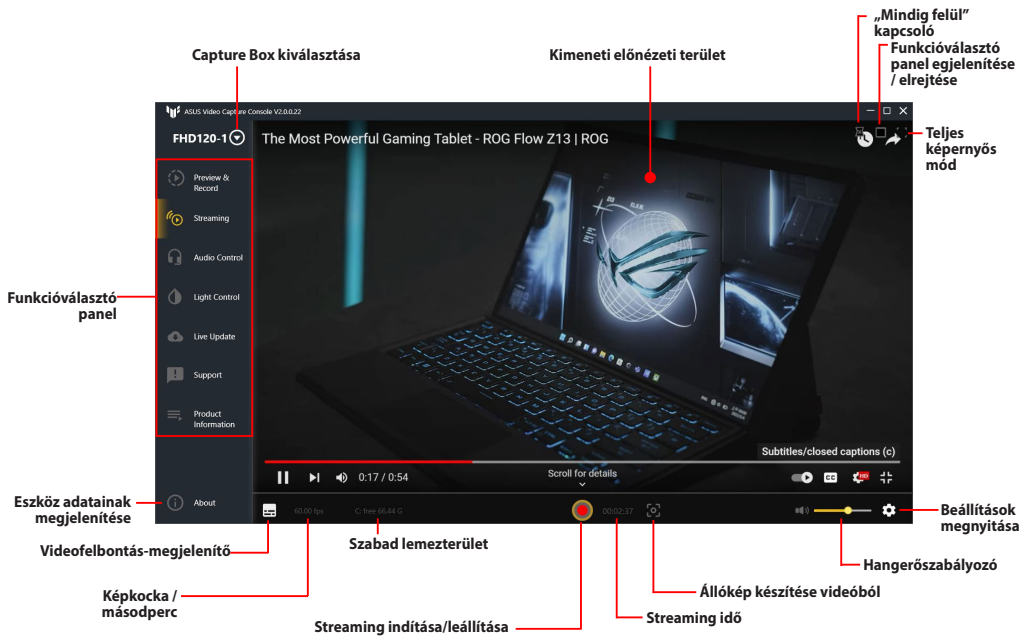

Streaming beállításai



A Streaming beállításai panel előhívása:

1. Kattints a **Function (Funkcióválasztó)** panelben a **Streaming** lehetőségre.
2. Kattints  az ablak jobb alsó sarkára.

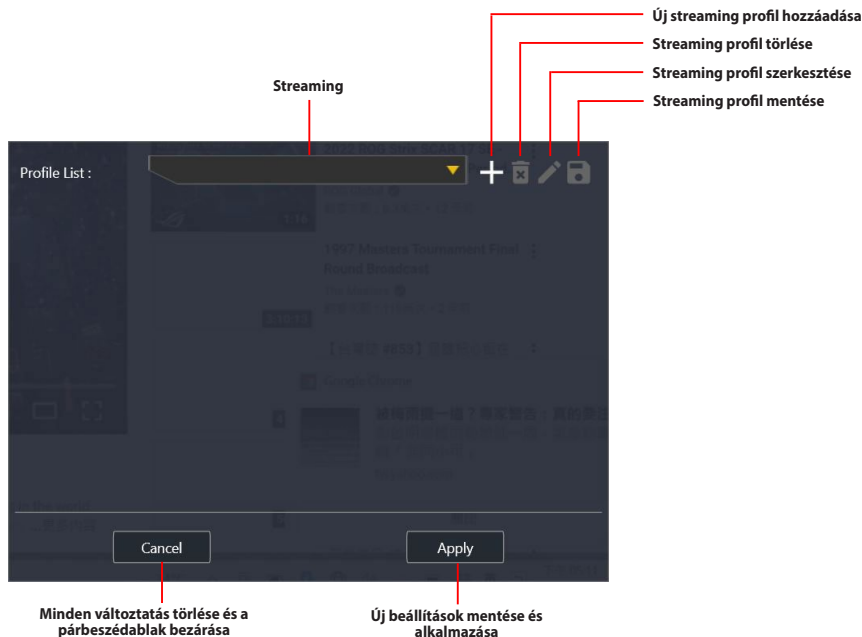


Új streaming profil hozzáadása

1. Kattints a **+** **Profillista** melletti legördülő listára.
2. Add meg a profil nevét a **Profil neve** beviteli mezőben (A) és válassz ki egy szolgáltatást (B).




3. Másold ki és illeszd be az élő stream szolgáltatásból (pl. YouTube, Facebook, Twitch) kapott Stream kulcsot (A) és a Szerver URL-t (B), majd kattints az **Alkalmazás** gombra.

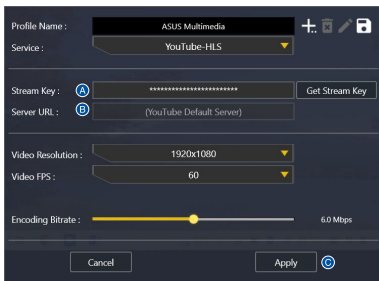

Audiovezérlés

Capture Box kiválasztása

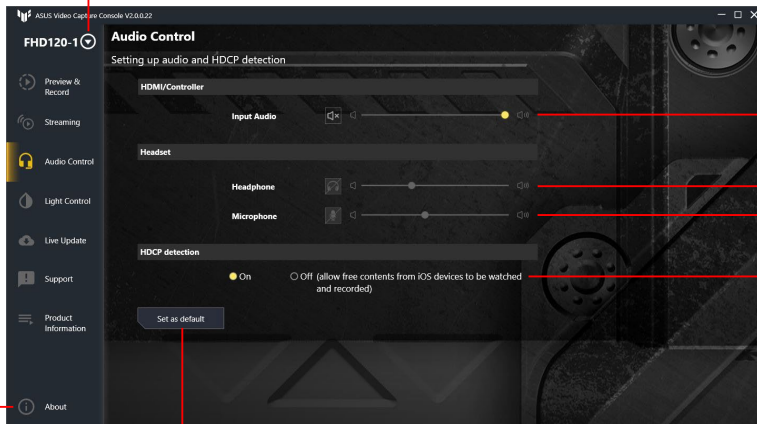

Eszköz adatainak megjelenítése

HDMI bemeneti hangerő

Fejhallgató hangerejének állítása

Mikrofon hangerejének állítása

HDCP észlelés be- és kikapcsolása

Alapértelmezett beállítások használata

Fényszabályozás

Capture Box kiválasztása

Fényeffektus mód kiválasztása

A kiválasztott fényeffektusok megjelenítése és engedélyezése az egyes eszközállapothoz

Színek személyre szabása adott fényeffektusokhoz

Villantások az új fényeffektus előnézetének mutatósákor

Új, személyre szabott fényeffektus előnézete

A felhasználó által megadott alapértelmezések visszaállítása

A fényeffektusok módosításainak alkalmazása

Eszköz adatainak megjelenítése


The screenshot shows the AGUS Video Capture Console V2.0.0.22 interface. The left sidebar contains navigation icons for 'Preview & Record', 'Streaming', 'Audio Control', 'Light Control' (highlighted), 'Live Update', 'Support', 'Product Information', and 'About'. The main 'Light Control' panel has a title 'Light Control' and a subtitle 'Create your own light effect'. Below this is a 'Light Mode' section with three radio buttons: 'Off', 'Default', and 'User-defined' (selected). A note states: 'When you select one of the light effects from the dropdown menu, it will show for 5 seconds on your device.' The 'Device Status' section lists various warnings and status messages. The 'Light Effects' section features a list of effects with dropdown arrows: 'Breathe', 'Static', 'Rainbow', 'Strobing', 'Moving Flash', 'Breathe', and 'Color Cycle'. A 'Test' button is located next to the 'Color' section. The 'Advance' section includes a 'Color' picker with RGB values (R: 255, G: 50, B: 0) and a 'Test' button. The 'About' section at the bottom left displays device information.

Azonnali frissítés

Capture Box
kiválasztása

Aktuális firmware- és
szoftverváltozat telepítése

Rendelkezésre álló firmware- és
szoftver-frissítések

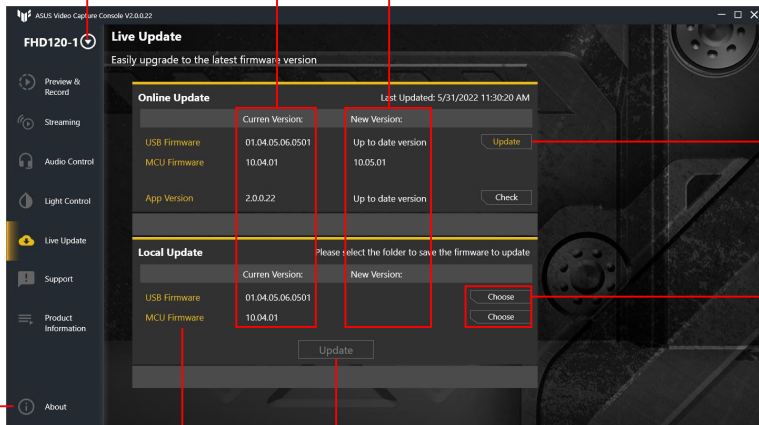

Minden firmware
és szoftver
frissítése ASUS
szerverhez
csatlakozva

A letöltött
firmware-t
tartalmazó mappa
kiválasztása

Eszköz adatainak
megjelenítése


Alapértelmezett
beállítások
használat

Frissítés előzetesen letöltött firmware-rel

Támogatás

Capture Box kiválasztása

Eszköz adatainak megjelenítése

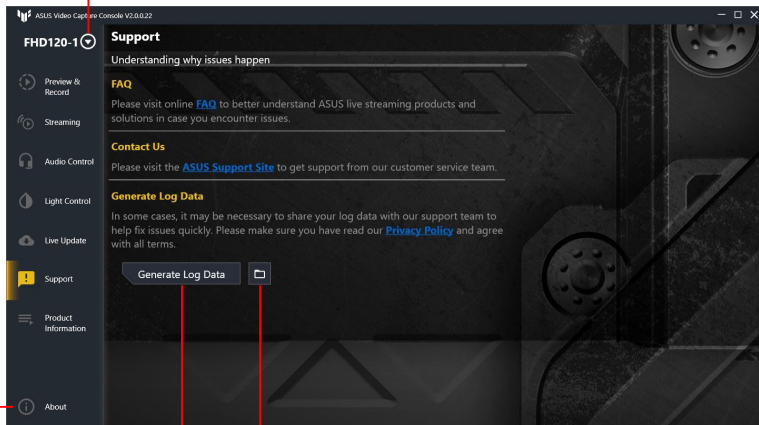


Hibaelhárítási naplódatok létrehozása az ASUS támogatási csoportja számára

Mappa kiválasztása a létrehozott

Termékinformáció

Capture Box kiválasztása

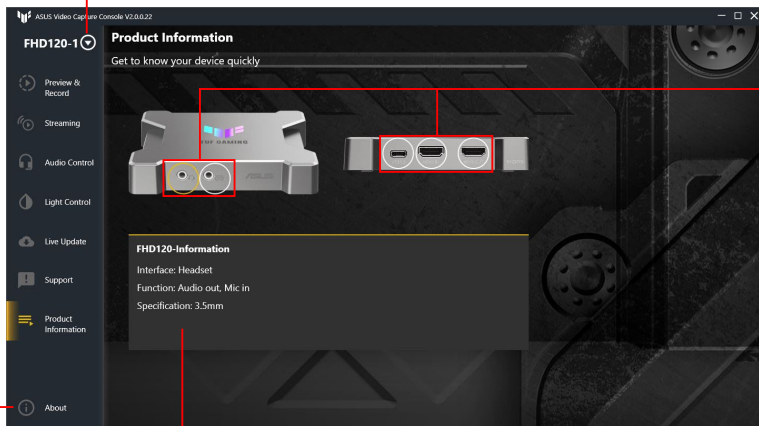

Interaktív kattintási pontok a kiválasztott csatlakozó további információinak megjelenítéséhez

Eszköz adatainak megjelenítése

A feljebb kiválasztott elem részletes információinak megjelenítése

Tentang ASUS Video Capture Console

ASUS Video Capture Console adalah perangkat lunak perekaman dan streaming langsung yang mudah digunakan. Perangkat ini memungkinkan Anda secara cepat dan mudah mengambil konten video, lalu menyiarkannya kepada penonton Anda tanpa perlu mempelajari penggunaannya secara mendalam. Selain itu, perangkat ini juga memiliki kontrol cahaya dan audio yang terintegrasi untuk semua produk pengambilan video ASUS, sehingga memungkinkan Anda menyesuaikan efek pencahayaan elemen ARGBA (Addressable RGB) serta mengontrol secara penuh dari PC atau konsol. Perangkat ini meningkatkan integrasi yang lancar dengan memberikan pembaruan perangkat lunak dan firmware untuk perangkat pengambilan video ASUS yang terhubung, semua dari satu antarmuka terpusat.

Memulai

Setelah Anda selesai mengonfigurasi produk pengambilan video ASUS, sebaiknya unduh dan pasang ASUS Video Capture Console ke PC streaming Anda.

Persyaratan sistem

Baca panduan ringkas produk pengambilan video ASUS untuk persyaratan sistem PC streaming Anda.

Mengunduh Perangkat Lunak ASUS Video Capture Console

Kunjungi <https://www.asus.com/support/> untuk mengunduh perangkat lunak untuk produk pengambilan video ASUS.


CATATAN:

- Pastikan firmware dan driver diperbarui untuk produk pengambilan video ASUS. Kunjungi <https://www.asus.com/support/> untuk pembaruan terbaru.
 - ASUS Video Capture Console dapat digunakan secara mandiri atau bersama dengan perangkat lunak streaming langsung OBSTM Console. Untuk mengunduh dan mendapatkan informasi lainnya tentang OBSTM Console, kunjungi situs web resmi mereka.
-

Antarmuka Pengguna ASUS Video Capture Console

CATATAN: Gambar layar pada panduan ini hanya sebagai referensi. Fungsi yang tersedia dapat beragam, tergantung pada perangkat yang disambungkan.

Pratinjau & Rekam

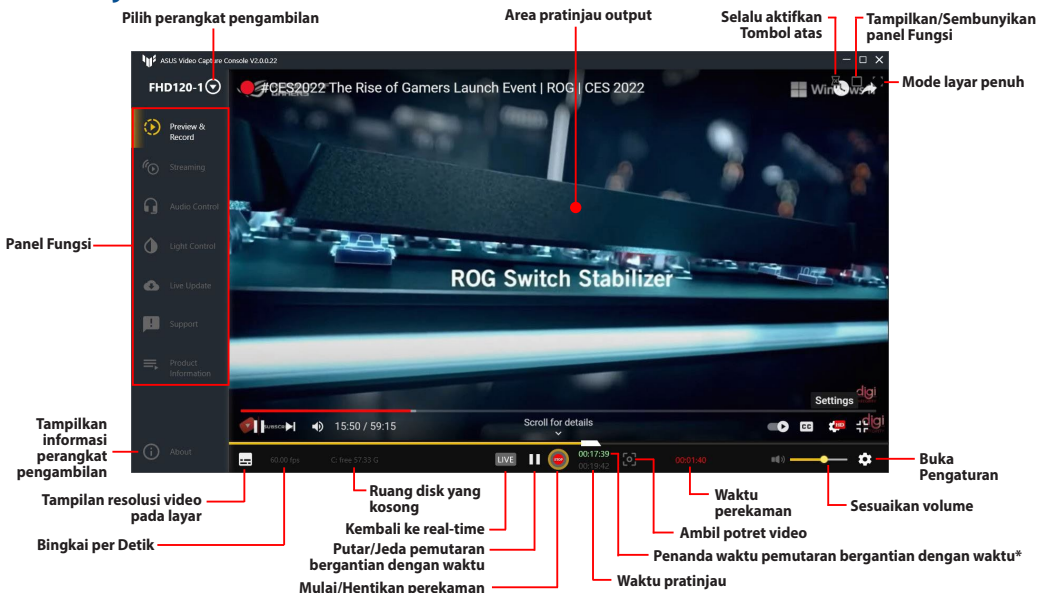


* Hanya tersedia saat **Enable Timeshift (Aktifkan Pergantian Waktu)** dalam keadaan aktif pada **Preview & Record Settings (Pengaturan Pratinjau & Perekaman)**.

Pengaturan Pratinjau & Perekaman

Panel **Settings (Pengaturan)** pada Pratinjau & Perekaman berisi berbagai pilihan untuk output video dan perekaman video.

Mengakses panel Pengaturan Pratinjau & Perekaman:

1. Klik **Preview & Record (Pratinjau & Perekaman)** dari panel **Function (Fungsi)**.
2. Klik  di sudut kanan bawah jendela.

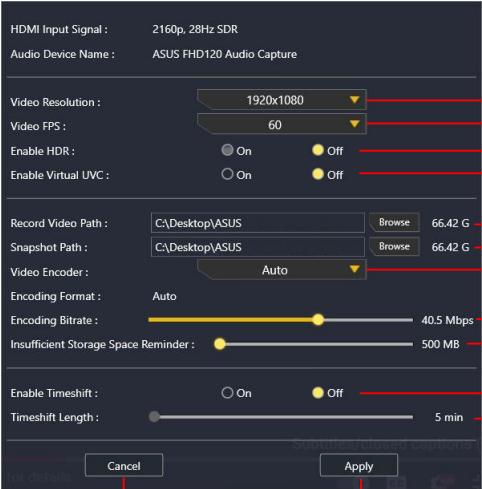

The screenshot shows the 'Video Settings' panel with various configuration options. Red lines point from text annotations to specific settings in the panel.

Setting	Value	Annotation
HDMI Input Signal	2160p, 28Hz SDR	
Audio Device Name	ASUS FHD120 Audio Capture	
Video Resolution	1920x1080	Pilih resolusi perekaman video
Video FPS	60	Pilih kecepatan bingkai perekaman video
Enable HDR	Off	Aktifkan/Nonaktifkan HDR (High Dynamic Range)
Enable Virtual UVC	Off	Aktifkan/Nonaktifkan UVC (Virtual Universal Video Converter)*
Record Video Path	C:\Desktop\ASUS	Pilih folder untuk menyimpan file video yang direkam
Snapshot Path	C:\Desktop\ASUS	Pilih folder untuk menyimpan file potret
Video Encoder	Auto	Pilih enkoder video yang akan digunakan
Encoding Format	Auto	
Encoding Bitrate	40.5 Mbps	Atur bitrate pengkodean video
Insufficient Storage Space Reminder	500 MB	Atur ambang batas peringatan ruang penyimpanan tidak mencukupi
Enable Timeshift	Off	Aktifkan/Nonaktifkan pergantian waktu
Timeshift Length	5 min	Atur durasi pergantian waktu untuk memulai menonton pada titik waktu sebelumnya


Buttons at the bottom: Cancel, Apply

Annotations for buttons:

- Cancel: Hapus semua perubahan yang dibuat, lalu keluar dari kotak dialog ini
- Apply: Simpan dan terapkan pengaturan baru

* Mengaktifkan Virtual UVC memungkinkan konten video yang dibuat dibagikan dan digunakan oleh perangkat streaming video lain, seperti OBS.


Streaming

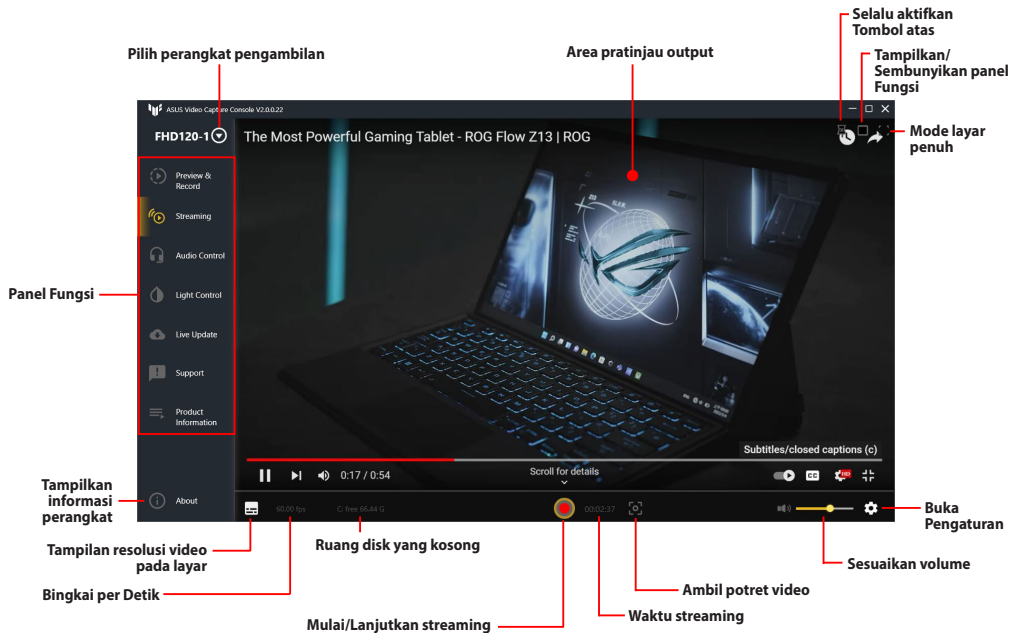

Pengaturan Streaming



Mengakses panel Pengaturan Streaming:

1. Klik **Streaming** dari panel **Function (Fungsi)**.
2. Klik  di sudut kanan bawah jendela.

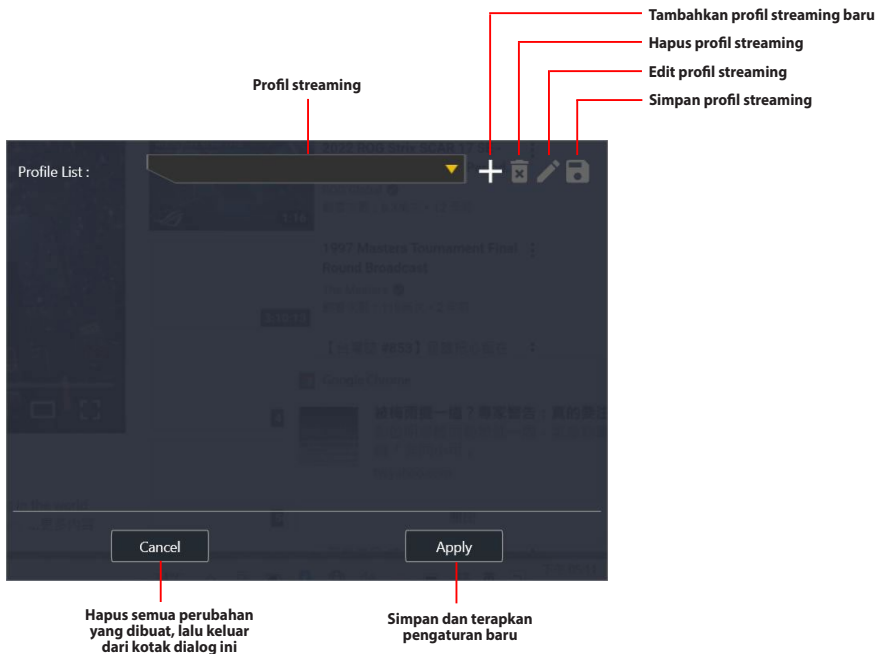


Menambahkan profil streaming baru

1. Klik **+** di sebelah kotak dropdown **Profile List (Daftar Profil)**.
2. Masukkan nama profil dalam kotak input **Profile Name (Nama Profil)** (A), lalu pilih layanan (B).

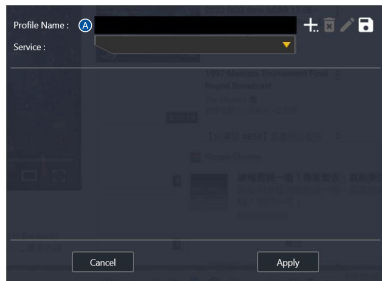


3. Salin dan tempel Kode Stream (A) dan URL Server (B) dari penyedia layanan streaming langsung, seperti YouTube, Facebook, atau Twitch, lalu klik **Apply (Terapkan)**.

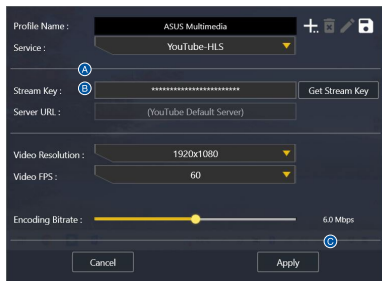

Kontrol Audio

Pilih perangkat pengambilan

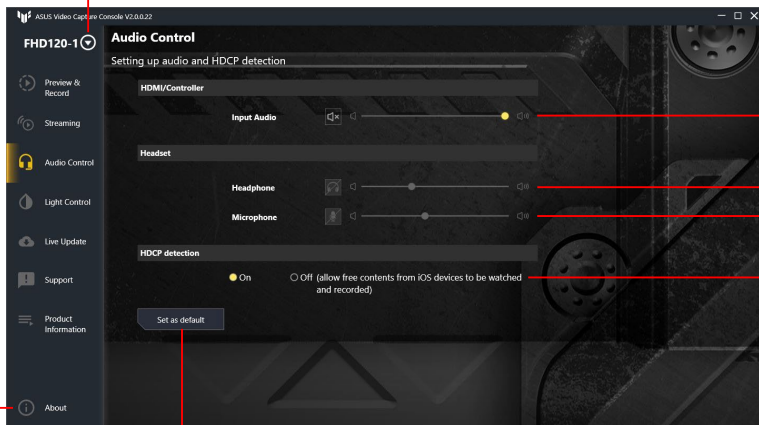

Sesuaikan volume input HDMI

Sesuaikan volume headphone
Sesuaikan volume mikrofon

Aktifkan/
Nonaktifkan
deteksi HDCP

Gunakan pengaturan default

Tampilkan informasi perangkat

Kontrol Pencahayaan

Pilih perangkat pengambilan

Pilih mode efek cahaya

Tampilkan dan izinkan Anda untuk memilih efek cahaya setiap status perangkat

Sesuaikan warna untuk efek cahaya tertentu

Berkedip saat efek cahaya baru sedang dipratinjau

Tampilkan informasi perangkat

Atur ulang ke pengaturan yang ditentukan pengguna default

Terapkan perubahan untuk efek cahaya

Pratinjau efek cahaya yang disesuaikan baru

Pembaruan Langsung

Pilih perangkat pengambilan

Versi firmware dan perangkat lunak saat ini dipasang

Pembaruan tersedia untuk firmware dan perangkat lunak

Perbarui semua firmware dan perangkat lunak dengan menghubungkan ke server ASUS

Pilih folder berisi firmware yang diunduh

Tampilkan informasi perangkat

Gunakan pengaturan default

Perbarui dengan firmware yang sudah diunduh

Online Update Last Updated: 5/31/2022 11:30:20 AM

	Current Version:	New Version:	
USB Firmware	01.04.05.06.0501	Up to date version 10.05.01	Update
MCU Firmware	10.04.01	Up to date version 10.05.01	Check
App Version	2.0.0.22		


Local Update Please select the folder to save the firmware to update

	Current Version:	New Version:	
USB Firmware	01.04.05.06.0501		Choose
MCU Firmware	10.04.01		Choose

Update

Support

Pilih perangkat pengambilan

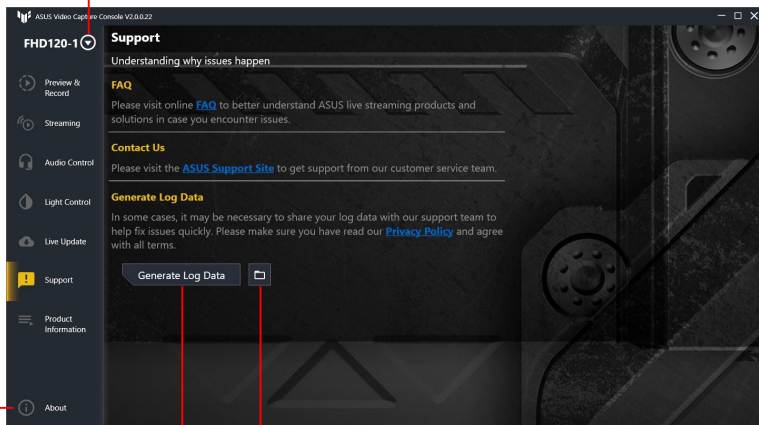


Tampilkan informasi perangkat

Pilih folder untuk menyimpan data log yang dibuat

Buat data log untuk dikirim ke tim dukungan ASUS agar dapat menyelesaikan masalah.

Informasi Produk

Pilih perangkat pengambilan

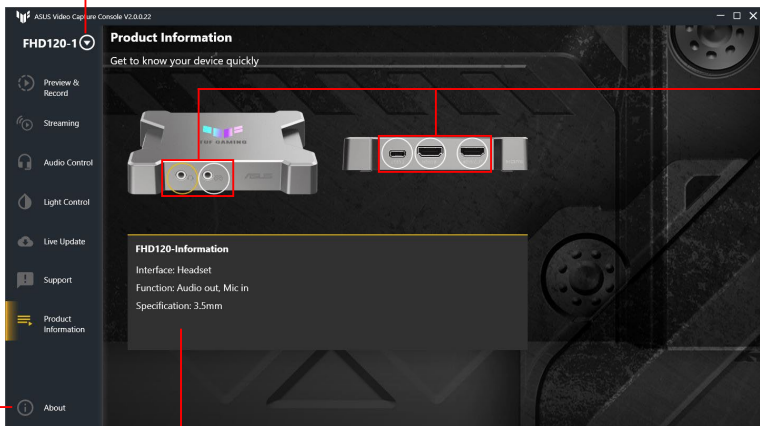

Hotspot interaktif untuk mengambil lebih banyak informasi pada port yang dipilih

Tampilkan informasi perangkat

Informasi rinci untuk item yang dipilih di atas

ASUS Video Capture Console 정보

ASUS Video Capture Console은 사용하기 쉬운 비디오 녹화 및 라이브 스트리밍 소프트웨어로서 이를 사용하면 비디오 콘텐츠를 빠르고 쉽게 캡처하여 특별히 많은 노력을 들여 배우지 않고도 이를 시청자에게 전송할 수 있습니다. 또한 모든 연결된 ASUS 비디오 캡처 제품에 대한 제어가 이 소프트웨어에 통합되었기 때문에 사용 중인 장치의 주소 지정이 가능한 RGB(ARGB: Addressable RGB) 요소의 조명 효과를 사용자 지정하는 한편 PC 또는 콘솔에서 오디오를 완전히 제어할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 하나의 중앙 집중식 인터페이스에서 모든 연결된 ASUS 캡처 박스에 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트를 제공함으로써 원활하게 통합되는 수준이 다릅니다.

시작하기

ASUS Video Capture Console은 ASUS 비디오 캡처 제품 설정을 완료한 후 스트리밍 PC에 다운로드하여 설치하는 것이 좋습니다.

시스템 요구 사항

스트리밍 PC의 시스템 요구 사항은 ASUS 비디오 캡처 제품의 빠른 시작 설명서를 참조하십시오.

ASUS Video Capture Console 소프트웨어 다운로드하기

ASUS 비디오 캡처 제품에 대한 소프트웨어는 <https://www.asus.com/support/>에서 다운로드하십시오.

주의사항:

- ASUS 비디오 캡처 제품의 펌웨어 및 드라이버가 업데이트되었는지 확인하십시오. 최신 업데이트는 <https://www.asus.com/support/>를 참조하십시오.
- ASUS Video Capture Console은 독립 실행형으로 사용하거나 OBSTM Console과 같은 라이브 스트리밍 소프트웨어와 함께 사용할 수도 있습니다. OBSTM Console을 다운로드하거나 이에 대한 자세한 내용을 보려면 이 제품의 공식 웹사이트로 이동하십시오.

ASUS Video Capture Console 사용자 인터페이스

참고: 이 설명서에서 예로 든 스크린샷은 참조용으로만 사용하십시오. 사용 가능한 기능은 연결된 장치에 따라 다를 수 있습니다.

미리보기 및 녹화




* Preview & Record Settings(미리 보기 및 녹화) 설정에서 타임 Enable Timeshift(시프트 활성화)가 켜져 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

미리 보기 및 녹화 설정

미리 보기 및 녹화의 **Settings(설정)** 창에서는 비디오 출력 및 녹화를 위한 다양한 옵션을 제공합니다.

미리 보기 및 녹화 설정 창에 액세스하기 :

1. **Function(기능)** 창에서 **Preview & Record(미리 보기 및 녹화)**를 클릭합니다.
2. 창의 오른쪽 아래 모서리에서  을 클릭합니다.

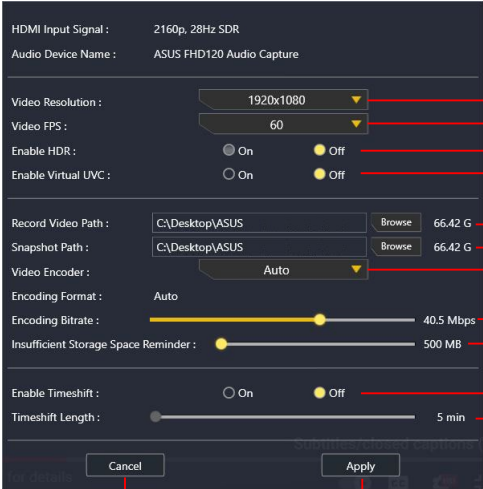

The screenshot shows the 'Preview & Record' settings window in OBS Studio. The settings are as follows:

- HDMI Input Signal : 2160p, 28Hz SDR
- Audio Device Name : ASUS FHD120 Audio Capture
- Video Resolution : 1920x1080
- Video FPS : 60
- Enable HDR : ☐ On ☒ Off
- Enable Virtual UVC : ☐ On ☒ Off
- Record Video Path : C:\Desktop\ASUS (Browse) 66.42 G
- Snapshot Path : C:\Desktop\ASUS (Browse) 66.42 G
- Video Encoder : Auto
- Encoding Format : Auto
- Encoding Bitrate : 40.5 Mbps
- Insufficient Storage Space Reminder : 500 MB
- Enable Timeshift : ☐ On ☒ Off
- Timeshift Length : 5 min

Annotations on the right side of the window:


- 비디오 녹화 해상도 선택 (Video recording resolution selection)
- 비디오 녹화 프레임 속도 선택 (Video recording frame rate selection)
- HDR(High Dynamic Range) 켜기 / 끄기 (Turn on/off HDR)
- 가상 UVC(Universal Video Converter) 켜기 / 끄기 * (Turn on/off Virtual UVC)
- 녹화한 비디오 파일을 저장할 폴더 선택 (Select folder to save recorded video files)
- 스냅샷 파일을 저장할 폴더 선택 (Select folder to save snapshot files)
- 사용할 비디오 인코더 선택 (Select video encoder to use)
- 비디오 인코딩 비트 전송률 설정 (Set video encoding bitrate)
- 저장 공간 부족 경고 임계값 설정 (Set storage space shortage warning threshold)
- 타임 시프팅 켜기 / 끄기 (Turn on/off Timeshift)
- 이전 시점에서 시청을 시작할 타임 시프트 기간 설정 (Set timeshift period to start watching from previous point)

Buttons at the bottom:

- Cancel (모든 변경 내용을 취소하고 이 대화 상자 나가기 - Cancel all changes and exit this dialog box)
- Apply (새 설정 저장 후 적용 - Apply after saving new settings)

* 가상 UVC 를 활성화하면 생성된 비디오 콘텐츠를 OBS 와 같은 다른 비디오 스트리밍 소프트웨어에서 공유하고 사용할 수 있습니다.

스트리밍

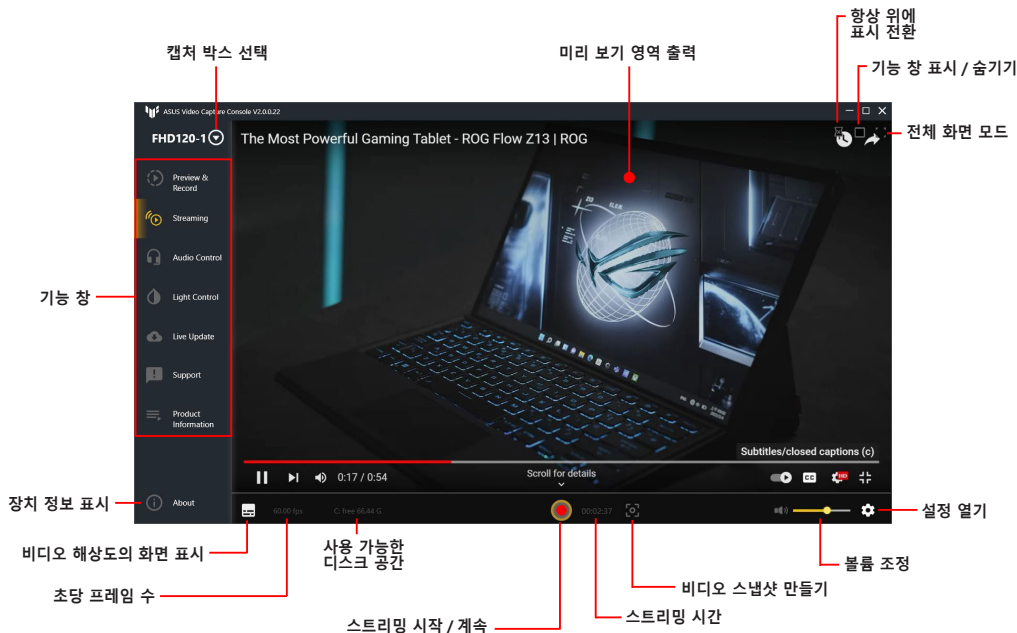

스트리밍 설정



스트리밍 설정 창에 액세스하기 :

1. **Function(기능)** 창에서 **Streaming(스트리밍)**를 클릭합니다.
2. 창의 오른쪽 아래 모서리에서  을 클릭합니다.




새 스트리밍 프로파일 추가하기

1. **Profile List(프로파일 목록)** 드롭다운 상자 옆에 있는 **+** 를 클릭합니다.
2. **Profile Name(프로파일 이름)** 입력 상자(A)에 프로파일 이름을 입력하고 서비스(B)를 선택합니다.




3. YouTube, Facebook 또는 Twitch와 같은 라이브 스트리밍 서비스 제공자의 스트림 키(A)와 서버 URL(B)을 복사하여 붙여 넣은 다음 **Apply(적용)**을 클릭합니다.



오디오 제어

캡처 박스 선택

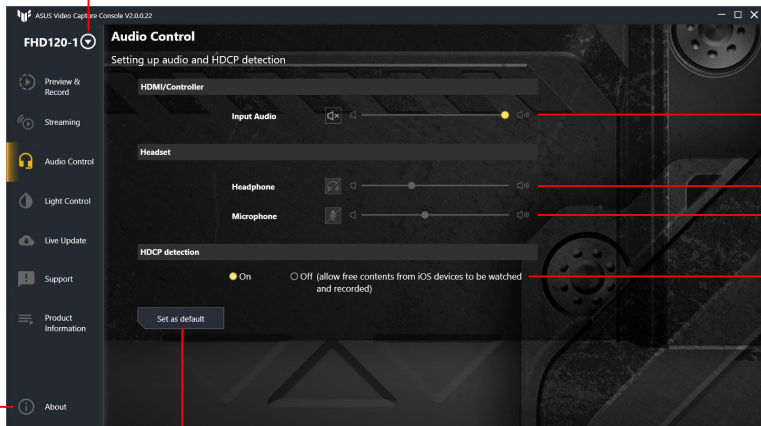

HDMI 입력
볼륨 조정

헤드폰 볼륨 조정

마이크 볼륨 조정

HDCP 감지
켜기 / 끄기

기본 설정 사용

장치 정보 표시

조명 제어

The screenshot shows the 'Light Control' window of the AGUS Video Capture Console V2.0.0.22. The interface includes a sidebar with navigation options: Preview & Record, Streaming, Audio Control, Light Control (selected), Live Update, Support, Product Information, and About. The main area is titled 'Light Control' and 'Create your own light effect'. It features three radio buttons for 'Light Mode': Off, Default, and User-defined (selected). Below this, a 'Device Status' section lists various warnings. The 'Light Effects' section contains a dropdown menu with options: Breathe, Static, Rainbow, Strob, Moving Flash, Breathe, and Color Cycle. The 'Advance' section includes a 'Color' table with values for R (255), G (50), and B (0), and a 'Test' button. At the bottom are 'Reset' and 'Apply' buttons. Red lines connect these elements to Korean annotations.

캡처 박스 선택

조명 효과 모드 선택

각 장치 상태에 대한 조명 효과를 표시하고 선택할 수 있습니다

사용자 지정 특정 조명 효과를 위한 색

새 조명을 미리 보는 동안 깜박임

장치 정보 표시

기본 사용자 정의 설정으로 초기화

조명 효과에 대한 변경용

사용자 지정 새 조명 효과 미리 보기

라이브 업데이트

캡처 박스 선택

현재 펌웨어 및 소프트웨어가 설치됨

펌웨어와 소프트웨어에 사용 가능한 업데이트

ASUS 서버에 연결하여 모든 펌웨어 및 소프트웨어 업데이트

펌웨어를 다운로드한 폴더 선택

장치 정보 표시

기본 설정 사용


이미 다운로드한 펌웨어로 업데이트

Online Update			
	Current Version:	New Version:	
USB Firmware	01.04.05.06.0501	Up to date version	Update
MCU Firmware	10.04.01	10.05.01	
App Version	2.0.0.22	Up to date version	Check

Local Update		
	Current Version:	New Version:
USB Firmware	01.04.05.06.0501	
MCU Firmware	10.04.01	

지원

캡처 박스 선택

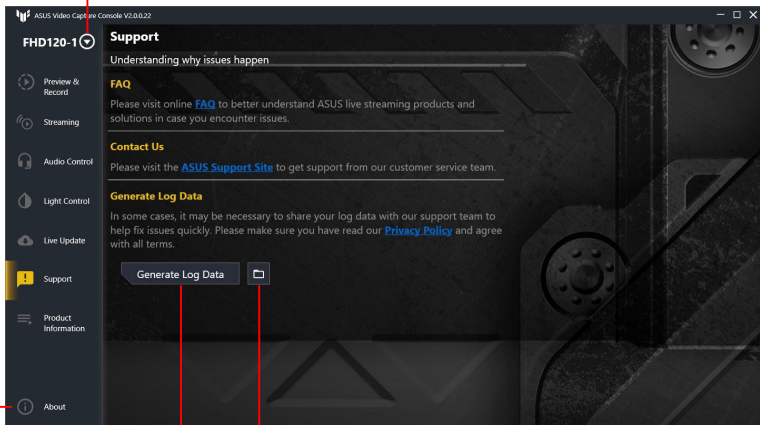


장치 정보 표시

생성된 로그 데이터를 저장할 폴더 선택

문제를 해결하려면 로그 데이터를
생성하여 ASUS 지원 팀으로
보내십시오.

제품 정보

캡처 박스 선택

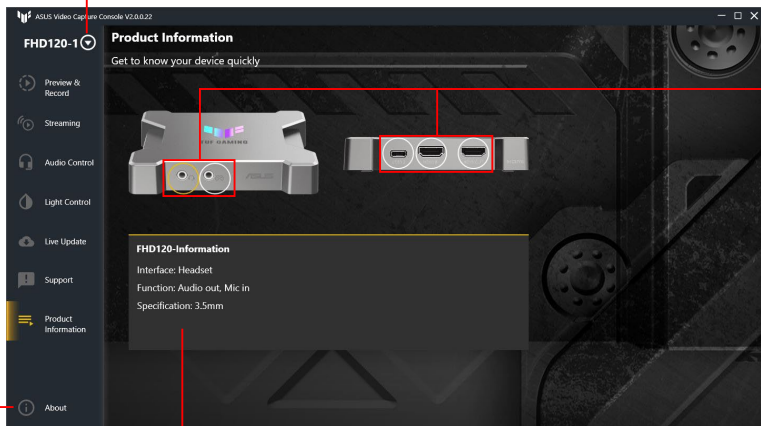

장치 정보 표시

위에서 선택한 항목에 대한 자세한 정보

Sobre a consola de captura de vídeo ASUS

A consola de captura de vídeo ASUS é um software de gravação de vídeo e transmissão em tempo real fácil de usar que lhe permite capturar conteúdo de vídeo e transmitir ao seu público de forma rápida e descomplicada. O software integra também um controlo de luz e áudio para todos os produtos de captura de vídeo ASUS ligados, permitindo personalizar os efeitos de luz dos elementos RGB endereçáveis (ARGB) dos seus dispositivos e possibilitando um controlo de áudio total a partir do seu PC ou consola. Este software eleva a integração sem interrupções a outro patamar oferecendo atualizações de software e firmware para caixas de captura ASUS, tudo a partir de uma interface centralizada.

Começar a utilizar

Depois de concluir a configuração do seu produto de captura de vídeo ASUS, recomendamos que transfira e instale a consola de captura de vídeo ASUS no seu PC de transmissão.

Requisitos do sistema

Consulte o guia de consulta rápida do produto de captura de vídeo ASUS para obter os requisitos do sistema do seu PC de transmissão.

Transferir o software da consola de captura de vídeo ASUS

Visite <https://www.asus.com/support/> para transferir o software para o seu produto de captura de vídeo ASUS.

NOTAS:

- Certifique-se de que o firmware e os controladores estão atualizados no seu produto de captura de vídeo ASUS. Visite <https://www.asus.com/support/> para obter as últimas atualizações.
 - A consola de captura de vídeo ASUS pode ser utilizada de forma independente ou em conjunto com um software de transmissão em tempo real, como a consola OBS™. Para transferir e obter mais informações sobre a consola OBS™, visite o website oficial.
-

Interface de utilizador da consola de captura de vídeo ASUS

NOTA: As capturas de ecrã presentes neste guia servem apenas como referência. As funções disponíveis podem variar consoante os dispositivos ligados.

Pré-Visualizar E Gravar




* Disponível apenas quando a função de **Enable Timeshift** (Pausa em direto está ativada) nas **Preview & Record Settings** (Definições de pré-visualização e gravação).

Definições de pré-visualização gravação

O painel de **Settings (Definições)** em Pré-visualização e gravação oferece várias opções de saída de vídeo e gravação de vídeo.

Aceder ao painel de Definições de pré-visualização e gravação:

1. Clique em **Preview & Record (Pré-visualização e gravação)** a partir do painel **Function (Função)**.
2. Clique em  no canto inferior direito da janela..

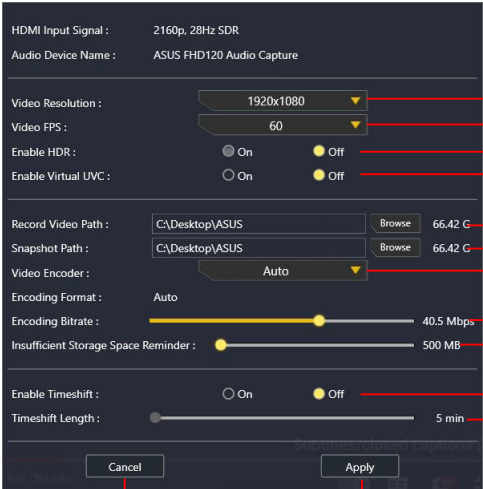

HDMI Input Signal : 2160p, 28Hz SDR
Audio Device Name : ASUS FHD120 Audio Capture

Video Resolution : 1920x1080
Video FPS : 60
Enable HDR : ☐ On ☒ Off
Enable Virtual UVC : ☐ On ☒ Off

Record Video Path : C:\Desktop\ASUS Browse 66.42 G
Snapshot Path : C:\Desktop\ASUS Browse 66.42 G
Video Encoder : Auto
Encoding Format : Auto
Encoding Bitrate : 40.5 Mbps
Insufficient Storage Space Reminder : 500 MB
Enable Timeshift : ☐ On ☒ Off
Timeshift Length : 5 min


Cancel Apply

Selecione a resolução de gravação de vídeo
Selecione a velocidade de fotogramas de gravação de vídeo
Ativar/Desativar o HDR (High Dynamic Range)
Ativar/Desativar o UVC (Virtual Universal Video Converter)*
Selecione a pasta para guardar o ficheiro de vídeo gravado
Selecione a pasta para guardar o ficheiro do instantâneo
Selecione o codificador de vídeo a usar
Definir a velocidade de transmissão da codificação de vídeo
Definir o limite de aviso de espaço de armazenamento insuficiente
Ativar/Desativar a função de pausa em direto
Definir a duração da pausa em direto para começar a ver num ponto momento anterior

Descartar quaisquer alterações efetuadas e sair desta caixa de diálogo
Guardar e aplicar as novas definições

* Ao ativar o Virtual UVC, permite que o conteúdo de vídeo criado seja partilhado e utilizado por outro software de transmissão de vídeo, como OBS.


Transmissão

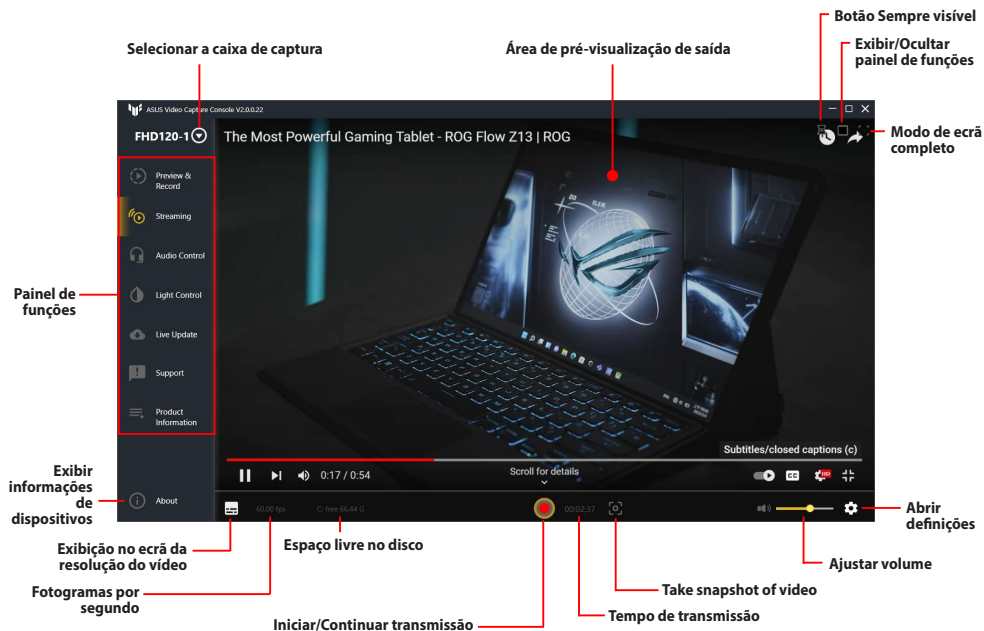

Definições de transmissão



Aceder ao painel de Definições de transmissão:

1. Clique em **Streaming (Transmissão)** a partir do painel **Function (Função)**.
2. Clique em  no canto inferior direito da janela.

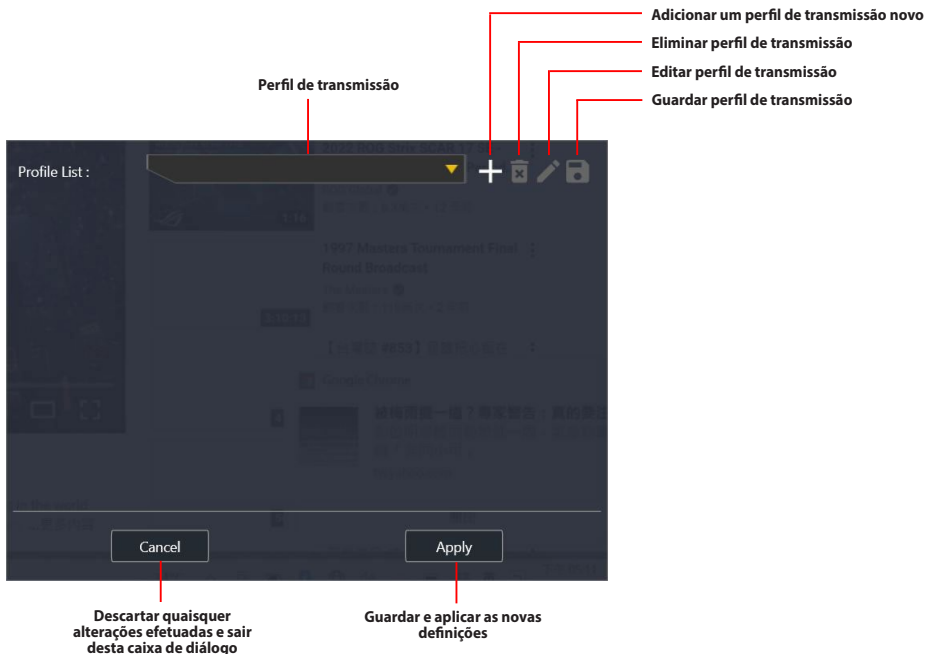


Adicionar um perfil de transmissão novo

1. Clique em **+** ao lado do menu pendente da Profile List (Lista de perfis).
2. Introduza um nome para o perfil na caixa de entrada do **Profile Name (Nome de perfil)** (A) e selecione um serviço (B).

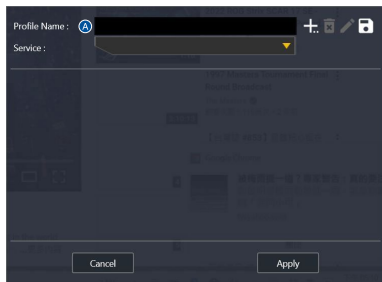


3. Copie e cole a Chave de transmissão (A) e o URL do servidor (B) de um operador de serviços de transmissão em tempo real, como YouTube, Facebook ou Twitch e clique em **Apply (Aplicar)**.

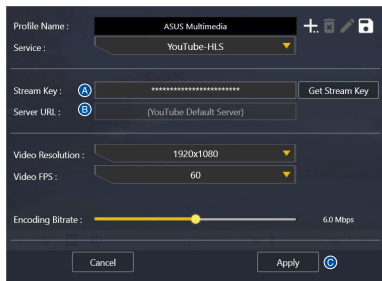

Controlo de áudio

Selecionar a caixa de captura

Exibir
informações de
dispositivos

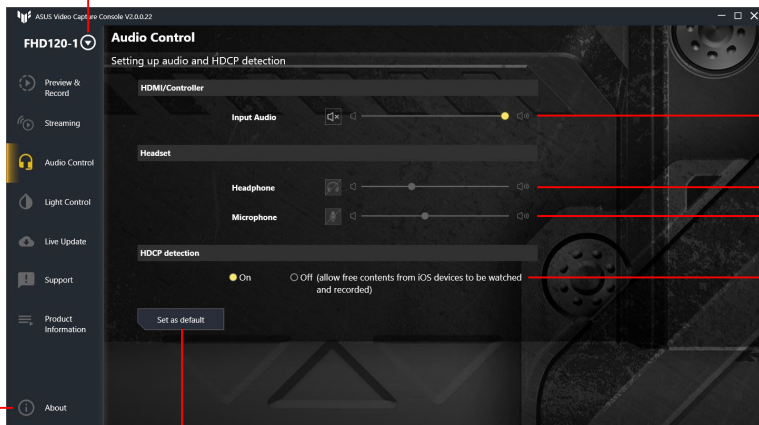

Ajustar o
volume de
entrada de
HDMI

Ajustar o
volume dos
auscultadores

Ajustar o
volume do
microfone

Ativar/
Desativar a
deteção de
HDCP

Utilizar predefinições

Controlo de iluminação

Selecionar a caixa de captura

Selecionar o modo de efeito de luz

Exibe e permite-lhe seleccionar o efeito de luz para cada estado de dispositivo

Personalizar a cor para um determinado efeito de luz

Fica intermitente quando o novo efeito de luz está a ser pré-visualizado

Exibir informações de dispositivos

Repor as predefinições do utilizador

Aplicar mudanças ao efeito de luz

Pré-visualizar o novo efeito de luz personalizado

Live Update

Selecionar a caixa de captura

Instalada a nova versão de firmware e software

Atualizações do firmware e software disponíveis

Atualizar todos os firmwares e softwares ligado ao servidor ASUS

Selecionar a pasta com o firmware transferido

Utilizar predefinições

Atualizar com o firmware já transferido


Exibir informações de dispositivos

Online Update		Last Updated: 5/31/2022 11:30:20 AM	
	Current Version:	New Version:	
USB Firmware	01.04.05.06.0501	Up to date version	Update
MCU Firmware	10.04.01	10.05.01	
		Up to date version	Check

Local Update		Please select the folder to save the firmware to update	
	Current Version:	New Version:	
USB Firmware	01.04.05.06.0501	Up to date version	Choose
MCU Firmware	10.04.01	10.05.01	Choose

Suporte

Selecionar a caixa de captura

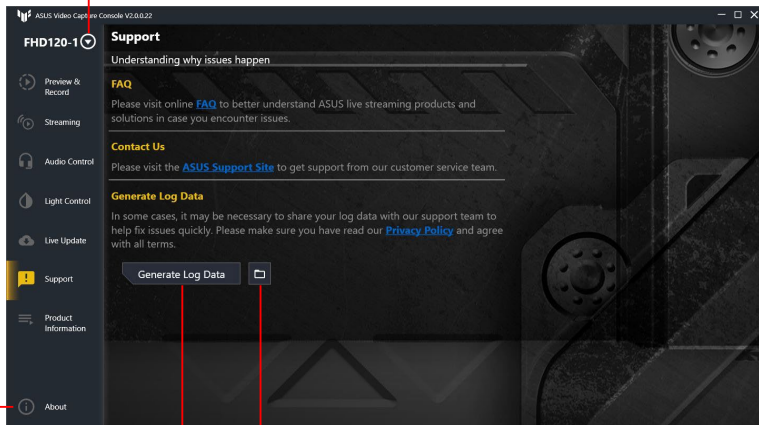

Exibir
informações
de
dispositivos


Gerar dados de registo para enviar
para a equipa de apoio ASUS para
resolução de problemas.

Selecionar a pasta para guardar os dados de registo gerados

Informações sobre o produto

Selecionar a caixa de captura

Exibir
informações
de
dispositivos

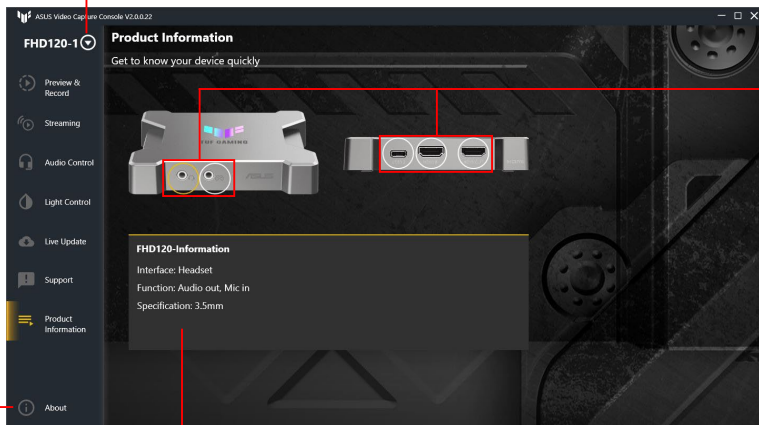

Pontos
de acesso
interativos
para aceder
a mais
informações
sobre a porta
selecionada

Informações detalhadas
sobre o item selecionado
acima

Informacje o ASUS Video Capture Console

ASUS Video Capture Console to łatwe w użyciu oprogramowanie do nagrywania wideo i transmisji strumieniowych na żywo, które umożliwia szybkie i bezproblemowe przechwytywanie treści wideo oraz transmitowanie ich widzom bez trudności typowych dla osób początkujących. Z oprogramowaniem zintegrowane jest także sterowanie podświetleniem i dźwiękiem wszystkich podłączonych urządzeń do przechwytywania wideo firmy ASUS, co umożliwia dostosowywanie efektów podświetlenia urządzeń z adresowalnym podświetleniem RGB (ARGB) oraz zapewnia pełną kontrolę nad dźwiękiem z poziomu komputera lub konsoli. Oprogramowanie to oferuje nowy poziom bezproblemowej integracji dzięki aktualizacjom oprogramowania i oprogramowania sprzętowego podłączonych urządzeń do przechwytywania firmy ASUS za pomocą jednego centralnego interfejsu.

Rozpoczęcie

Po ukończeniu konfiguracji urządzenia do przechwytywania wideo firmy ASUS zalecane jest pobranie oprogramowania ASUS Video Capture Console i zainstalowanie go na komputerze do transmisji strumieniowych.

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe dla komputera do transmisji strumieniowych można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi urządzenia do przechwytywania wideo firmy ASUS.

Pobieranie oprogramowania ASUS Video Capture Console

Należy przejść na stronę <https://www.asus.com/support/> i pobrać oprogramowanie dla danego urządzenia do przechwytywania wideo firmy ASUS.


NOTATKI:

- Należy upewnić się, że oprogramowanie sprzętowe i sterowniki urządzenia do przechwytywania wideo firmy ASUS są aktualne. Najnowsze aktualizacje można znaleźć na stronie <https://www.asus.com/support/>.
 - Z oprogramowania ASUS Video Capture Console można korzystać niezależnie lub w połączeniu z oprogramowaniem do transmisji strumieniowych na żywo, takim jak OBS™ Console. W celu pobrania i uzyskania dalszych informacji o OBS™ Console należy przejść do oficjalnej witryny.
-

Interfejs użytkownika oprogramowania ASUS Video Capture Console

NOTATKA: Zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji mają wyłącznie charakter informacyjny. Dostępne funkcje zależą od podłączonych urządzeń.

Podgląd i Nagrywanie

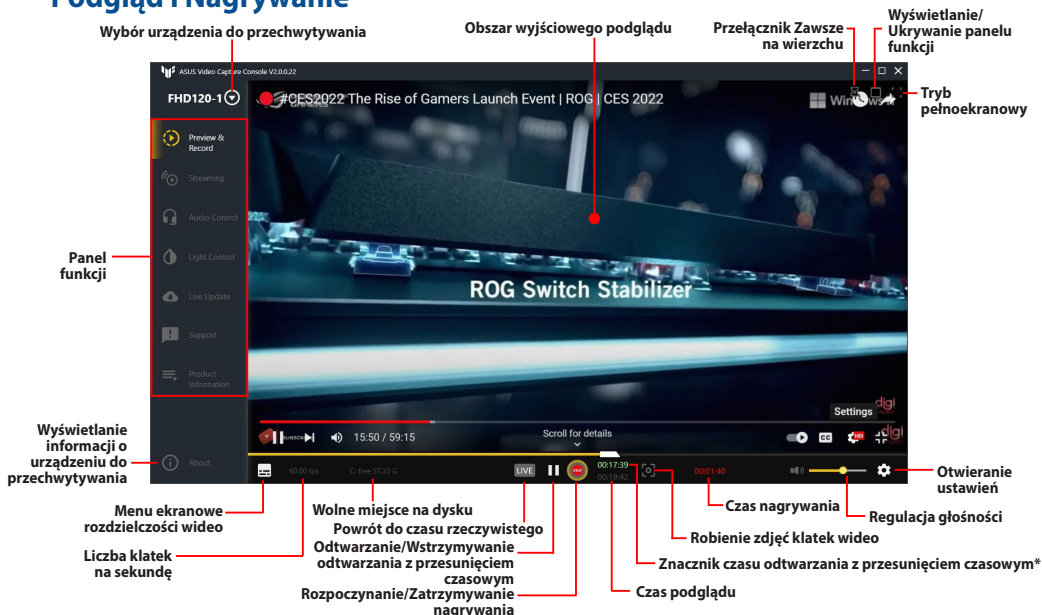


* Dostępne tylko po **Enable Timeshift (Włączeniu przesunięcia czasowego)** w **Preview & Record Settings (Ustawieniach podglądu i nagrywania)**.

Ustawienia podglądu i nagrywania

Okno **Settings (Ustawienia)** pozycji Podgląd i nagrywanie zawiera różne opcje odtwarzania i nagrywania wideo.

Wyświetlanie okna ustawień podglądu i nagrywania:

1. Kliknij pozycję **Preview & Record (Podgląd i nagrywanie)** w panelu **Function (Funkcji)**.
2. Kliknij  w prawym dolnym rogu okna.

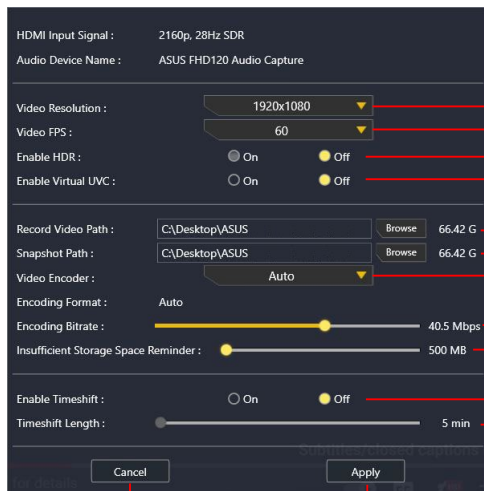

Wybór rozdzielczości nagrywania wideo

Wybór liczby klatek na sekundę do nagrywania wideo

Włączanie/wyłączanie szerokiego zakresu dynamiki (HDR)

Włączanie/wyłączanie wirtualnego uniwersalnego konwertera wideo (UVC)*

Wybór folderu do zapisu nagranych plików wideo

Wybór folderu do zapisu pliku zdjęcia

Wybór kodera wideo

Ustawianie szybkości transmisji bitów dla kodowania wideo

Ustawianie progu ostrzeżenia o niewystarczającym miejscu w pamięci

Włączanie/wyłączanie przesunięcia czasowego


Ustawianie czasu trwania przesunięcia czasowego w celu rozpoczęcia oglądania od poprzedniego punktu czasowego

Odrzucanie wszystkich wprowadzonych zmian i zamykanie okna dialogowego

Zapisywanie i stosowanie nowych ustawień

* Włączenie wirtualnego kontrolera UVC umożliwia udostępnienie utworzonej zawartości wideo w celu jej używania za pomocą innego oprogramowania do strumieniowych transmisji wideo, takiego jak OBS.


Transmisja strumieniowa

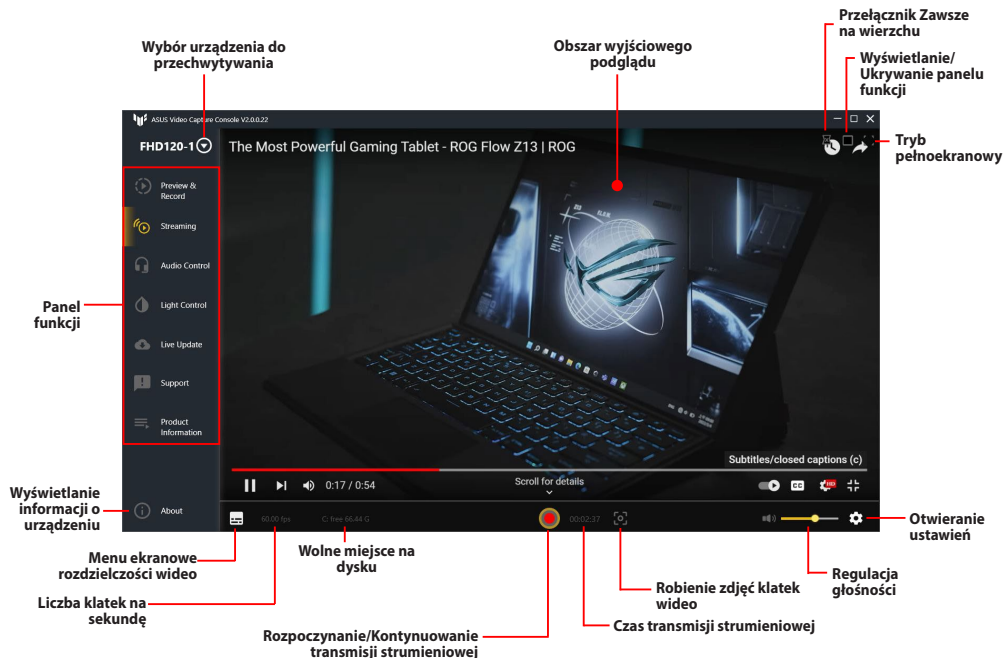

Ustawienia transmisji strumieniowych



Wyświetlanie okna ustawień transmisji strumieniowych:

1. Kliknij pozycję **Streaming (Transmisja strumieniowa)** w panelu **Function (Funkcji)**.
2. Kliknij  w prawym dolnym rogu okna.

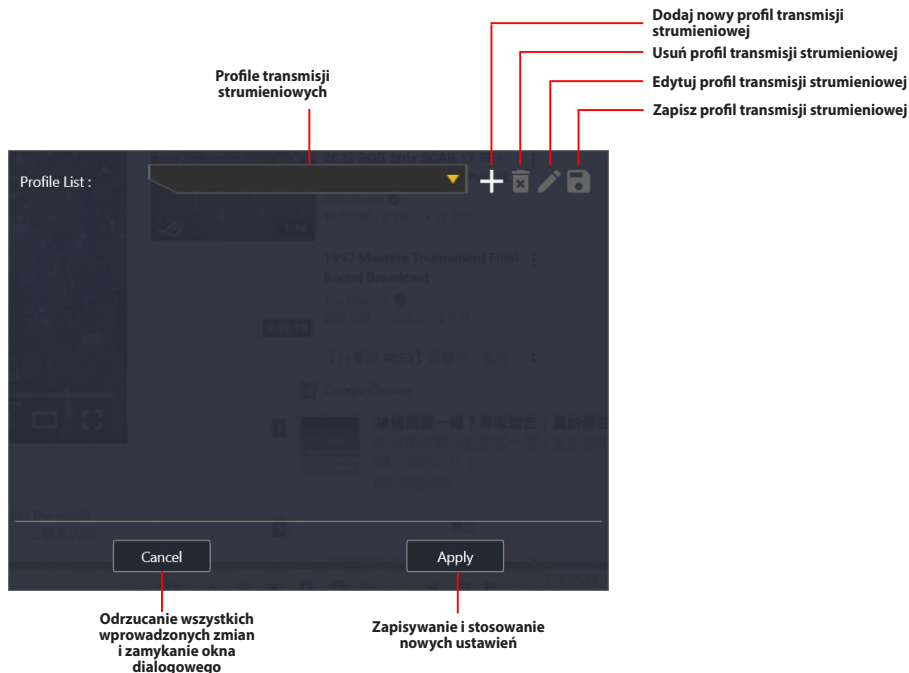


Dodawanie nowego profilu transmisji strumieniowej

1. Dodawanie nowego profilu transmisji strumieniowej **+** obok pola rozwijanego **Profile List (Lista profili)**.
2. Wprowadź nazwę profilu w polu **Profile Name (Nazwa profilu)** (A) i wybierz usługę (B).




3. Skopiuj i wklej klucz strumienia (A) i adres URL serwera (B) z witryny dostawcy usługi transmisji strumieniowych na żywo, np. YouTube, Facebook lub Twitch, a następnie kliknij przycisk **Apply (Zastosuj)**.



Sterowanie audio

Wybór urządzenia do przechwytywania

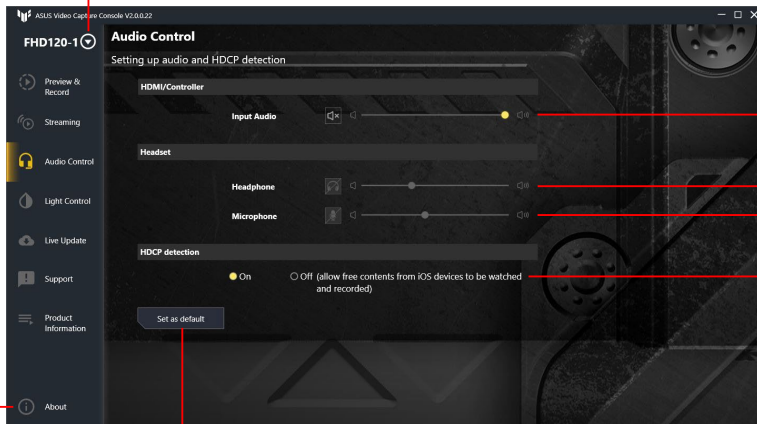

Regulacja głośności wejścia HDMI

Regulacja głośności słuchawek

Regulacja głośności mikrofonu

Włączanie/Wyłączanie wykrywania HDCP

Wyświetlanie informacji o urządzeniu

Wprowadzanie ustawień domyślnych

Sterowanie podświetleniem

The screenshot shows the 'Light Control' window of the AGUS Video Capture Console V2.0.0.22. The interface is divided into several sections: a left sidebar with navigation options, a main 'Device Status' area, a 'Light Effects' dropdown menu, and an 'Advance' settings panel. Red lines connect various UI elements to Polish text annotations.

Wyświetlanie informacji o urządzeniu (Displaying device information) - points to the 'About' button in the sidebar.

Wybór urządzenia do przechwytywania (Selection of device to capture) - points to the 'FHD120-1' dropdown menu.

Wybór trybu efektów podświetlenia (Selection of lighting effect mode) - points to the 'Light Mode' section with radio buttons for 'Off', 'Default', and 'User-defined'.

Wyświetlanie i możliwość wyboru efektu podświetlenia dla każdego stanu urządzenia (Displaying and possibility of selecting lighting effect for each device status) - points to the 'Light Effects' dropdown menu.

Dostosowywanie kolorów określonego efektu podświetlenia (Adjusting colors of a specific lighting effect) - points to the 'Color' settings (R, G, B) in the 'Advance' panel.

Miga podczas podglądu nowego efektu podświetlenia (Flashes during preview of new lighting effect) - points to the 'Test' button in the 'Advance' panel.

Przywracanie domyślnych ustawień zdefiniowanych przez użytkownika (Restoring default settings defined by the user) - points to the 'Reset' button.

Wprowadzanie zmian efektów podświetlenia (Introducing changes to lighting effects) - points to the 'Apply' button.

Podgląd nowego dostosowanego efektu podświetlenia (Preview of new customized lighting effect) - points to the 'Test' button.

Aktualizacja na żywo

Wybór urządzenia do przechwytywania

Wersja aktualnie zainstalowanego oprogramowania sprzętowego i oprogramowania

Dostępne aktualizacje oprogramowania sprzętowego i oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego i oprogramowania po połączeniu z serwerem ASUS

Wyświetlanie informacji o urządzeniu

Wprowadzanie ustawień domyślnych

Aktualizacja za pomocą już pobranego oprogramowania sprzętowego


Wybór folderu z pobranym oprogramowaniem sprzętowym

Online Update		Last Updated: 5/31/2022 11:30:20 AM	
	Current Version:	New Version:	
USB Firmware	01.04.05.06.0501	Up to date version	Update
MCU Firmware	10.04.01	10.05.01	
App Version	2.0.0.22	Up to date version	Check

Local Update		Please select the folder to save the firmware to update	
	Current Version:	New Version:	
USB Firmware	01.04.05.06.0501		Choose
MCU Firmware	10.04.01		Choose

Pomoc techniczna

Wybór urządzenia do przechwytywania

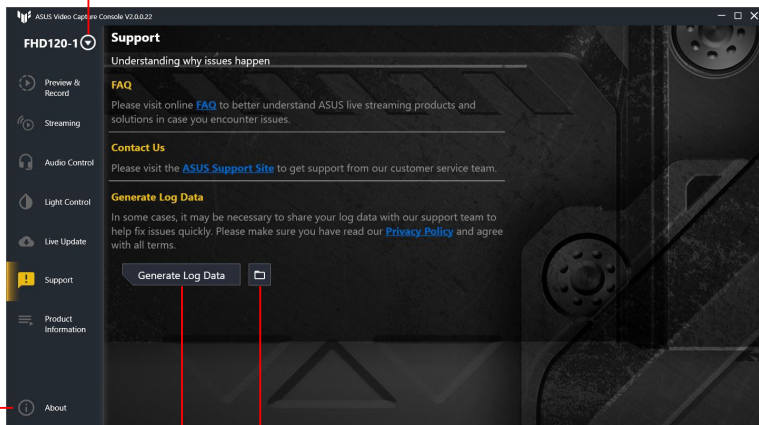


Wyświetlanie informacji o urządzeniu

Wybór folderu do zapisu wygenerowanych danych dziennika

Wygenerowanie danych dziennika do wysłania do działu pomocy technicznej firmy ASUS w celu rozwiązania problemu.

Informacje o produkcie

Wybór urządzenia do przechwytywania

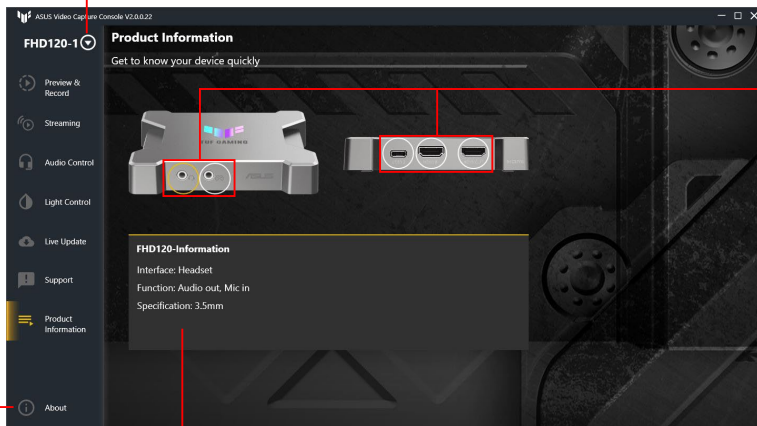

Interaktywne obszary umożliwiające wyświetlenie informacji o wybranym porcie

Wyświetlanie informacji o urządzeniu

Szczegółowe informacje o wybranej powyżej pozycji

Despre consola ASUS Video Capture

Consola ASUS Video Capture este un software de înregistrare video și redare în flux în timp real, ușor de utilizat, care vă permite să capturați rapid și fără probleme și să transmiteți către publicul dumneavoastră conținut video, fără a fi nevoie de învățare intensă. De asemenea, în software este integrat și controlul luminii și al sunetului pentru toate produsele de captură video ASUS conectate, permițându-vă să personalizați efectele de iluminare ale elementelor RGB adresabile (ARGB) ale dispozitivelor dumneavoastră și permite controlul audio complet de pe PC sau consolă. Acest software duce integrarea perfectă la un alt nivel, oferind actualizări de software și firmware pentru dispozitivele de captură ASUS conectate, totul de la o singură interfață centralizată.

Noțiuni de bază

După ce ați terminat de configurat produsul de captură video ASUS, este recomandat să descărcați și să instalați consola ASUS Video Capture pe PC-ul dumneavoastră de redare în flux.

Cerințe de sistem

Consultați ghidul de pornire rapidă al produsului de captură video ASUS cu privire la cerințele de sistem pentru PC-ul dumneavoastră de redare în flux.

Descărcarea software-ului consola ASUS Video Capture

Vizitați <https://www.asus.com/support/> pentru a descărca software-ul pentru produsul dumneavoastră de captură video ASUS.

NOTE:

- Asigurați-vă că firmware-ul și driverele sunt actualizate pentru produsul dvs. de captură video ASUS. Vizitați <https://www.asus.com/support/> pentru cele mai recente actualizări.
 - Consola ASUS Video Capture poate fi utilizată ca o consolă autonomă sau împreună cu un software de redare în flux în timp real, cum ar fi consola OBS™. Pentru a descărca și pentru a obține mai multe informații despre consola OBS™, accesați site-ul oficial al acesteia.
-

Interfața cu utilizatorul a consolei ASUS Video Capture

NOTĂ : Capturile de ecran din acest ghid sunt doar pentru referință. Funcțiile disponibile pot varia în funcție de dispozitivele conectate.

Previzualizare & Înregistrare




* Disponibil numai dacă opțiunea **Enable Timeshift (Activare redare decalată)** în timp este activată în **Preview & Record Settings (Setări pre-vizualizare și înregistrare)**.

Setări pre-vizualizare și înregistrare

Panoul **Settings(Setări)** din Pre-vizualizare și înregistrare vă oferă diverse opțiuni pentru ieșirea și înregistrarea video.

Accesarea panoului Setări pre-vizualizare și înregistrare:

1. Faceți clic pe **Preview & Record (Pre-vizualizare și înregistrare)** din panoul **Function (Funcții)**.
2. Faceți clic pe  în colțul din dreapta jos al ferestrei.

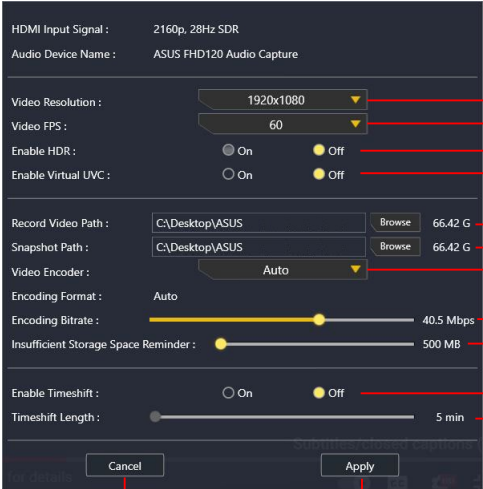

The screenshot shows the 'Video Settings' panel with various configuration options. Red lines point from text annotations on the right to specific settings in the panel.

Annotation (Romanian)	Setting in Panel
Selecționați rezoluția de înregistrare	Video Resolution: 1920x1080
Selecționați rata de cadre a înregistrării video	Video FPS: 60
Activare/dezactivare interval dinamic ridicat (HDR)	Enable HDR: Off
Activați/dezactivați Virtual Universal Video Converter (UVC)*.	Enable Virtual UVC: Off
Selecționați folderul pentru salvarea fișierului video înregistrat	Record Video Path: C:\Desktop\ASUS
Selecționați folderul pentru salvarea fișierului de fotografie	Snapshot Path: C:\Desktop\ASUS
Selecționați codificatorul video care urmează să fie utilizat	Video Encoder: Auto
Setați rata de biți pentru codificare video	Encoding Bitrate: 40.5 Mbps
Setați pragul de avertizare privind spațiul de stocare insuficient	Insufficient Storage Space Reminder: 500 MB
Activare/dezactivare redare decalată în timp	Enable Timeshift: Off
Setați durata decalajului pentru a începe vizionarea la un moment anterior.	Timeshift Length: 5 min


Buttons at the bottom: Cancel, Apply.

Annotations for buttons:

- Cancel: Renunțați la toate modificările efectuate și părăsiți această casetă de dialog
- Apply: Salvați și aplicați noile setări

* Activarea Virtual UVC permite partajarea și utilizarea conținutului video creat, de către alte programe de redare video în flux, cum ar fi OBS.


Difuzare în flux

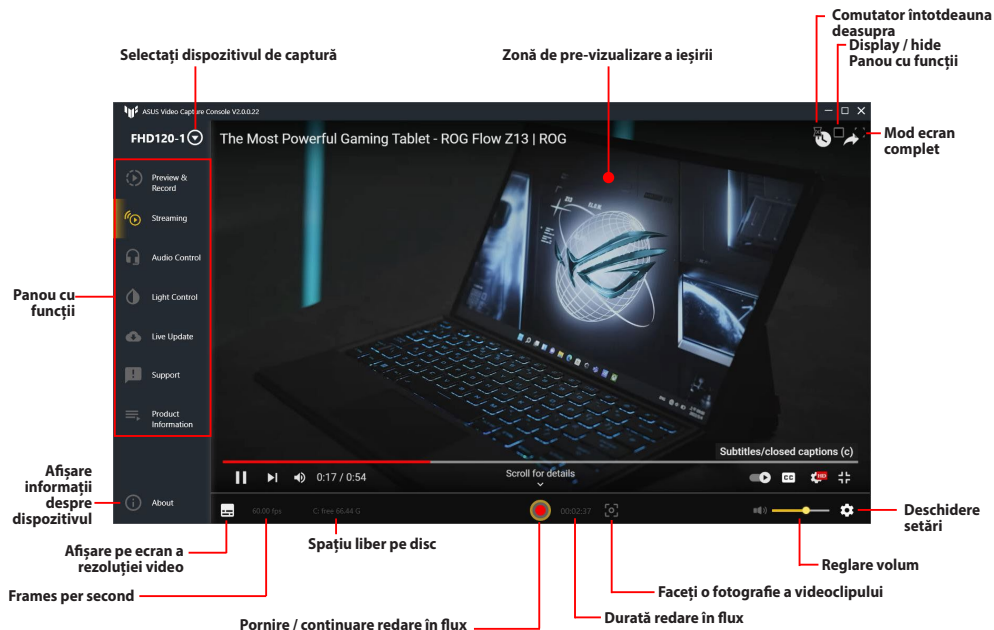

Setări redare în flux



Accesarea panoului Setări redare în flux:

1. Faceți clic pe **Streaming (Difuzare în flux)** din panoul **Function (Funcții)**.
2. Faceți clic pe  în colțul din dreapta jos al ferestrei.

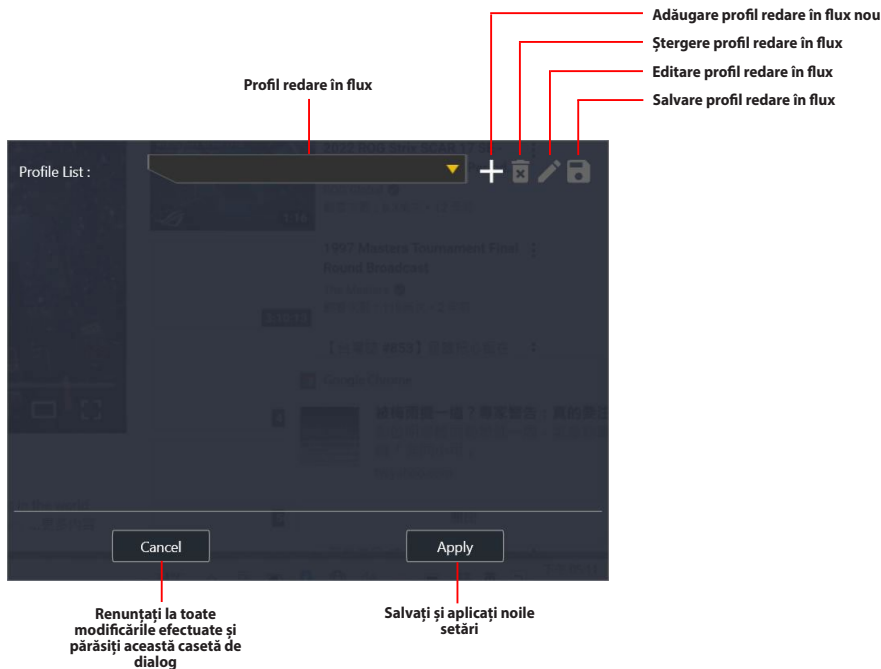


Adăugarea unui profil de redare în flux nou

1. Faceți clic pe **+** din dreptul casetei derulante **Profile List (Listă de profiluri)**.
2. Introduceți un nume pentru profil în caseta de introducere **Profile Name (Nume profil)** (A) și selectați un serviciu (B).

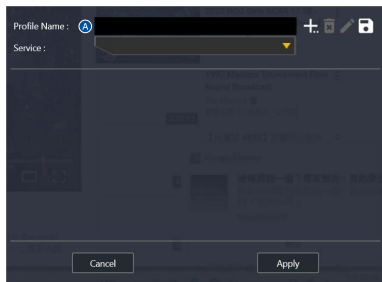


3. Copiați și lipiți cheia de flux (A) și URL-ul serverului (B) de la un furnizor de servicii de redare în flux în timp real, cum ar fi YouTube, Facebook sau Twitch, apoi faceți clic pe **Apply (Aplicare)**.

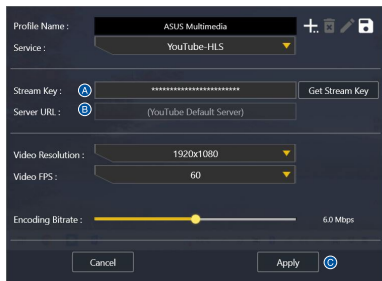

Control audio

Selecțai dispozitivul de captură

Afișare
informații
despre
dispozitivul

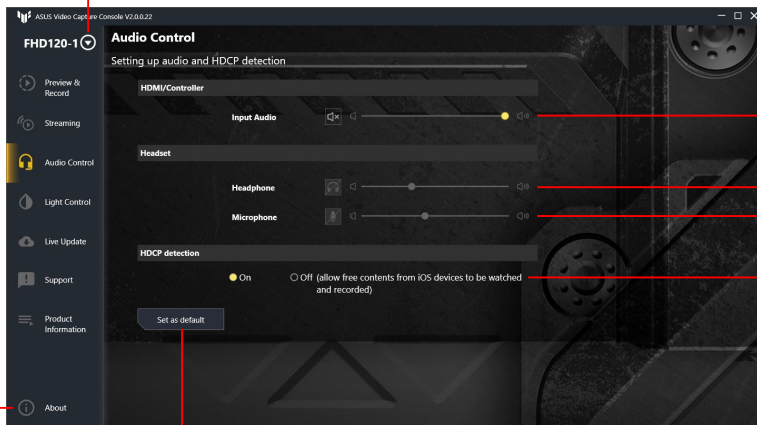

Reglați
volumul de
intrare HDMI

Reglați
volumul în
căști

Reglați
volumul
microfonului

Activați/
dezactivați
detectarea
HDCP

Utilizați setările implicite

Control iluminat

Selectați dispozitivul de captură

Selectați modul de efect iluminare.

Afișează și vă permite să selectați efectul de lumină pentru fiecare stare a dispozitivului

Personalizare culoare pentru un anumit efect de lumină

Clipește în timp ce se previzualizează un nou efect de lumină

Afișare informații despre dispozitivul

Resetare la setările implicite definite de utilizator

Aplicați modificările efectului de lumină

Previzualizați noul efect de lumină personalizat

Actualizare live

Selectați dispozitivul de captură

Versiunile curente de firmware și software instalate

Actualizări disponibile pentru firmware și software

Actualizați firmware-ul și software-ul prin conectarea la serverul ASUS

Selectați folderul cu firmware-ul descărcat

Afișare informații despre dispozitivul

Utilizați setările implicite


Actualizare cu firmware deja descărcat

Online Update		Last Updated: 5/31/2022 11:30:20 AM
	Current Version:	New Version:
USB Firmware	01.04.05.06.0501	Up to date version 10.05.01
MCU Firmware	10.04.01	Up to date version 10.05.01
App Version	2.0.0.22	Up to date version

Local Update		Please select the folder to save the firmware to update
	Current Version:	New Version:
USB Firmware	01.04.05.06.0501	
MCU Firmware	10.04.01	

Selectați dispozitivul de captură

Afișare
informații
despre
dispozitivul

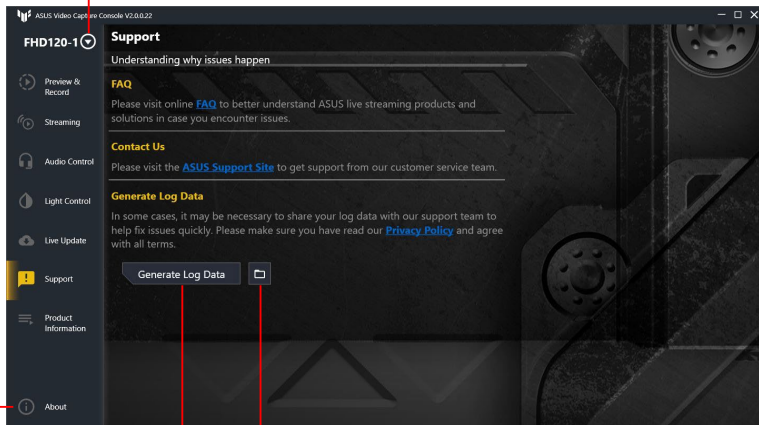


Generați date de jurnal pentru a le
trimite echipei de asistență ASUS în
scopuri de depanare.

Selectați folderul în care să salvați datele de jurnal generate

Informații despre produs

Selecțai dispozitivul de captură

Afișare
informații
despre
dispozitivul

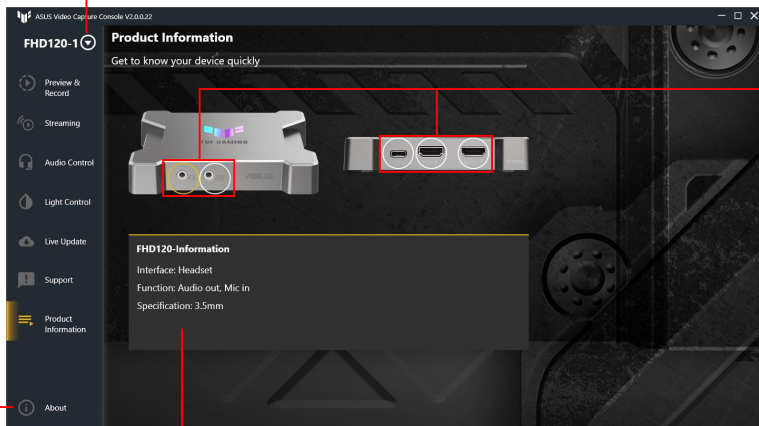

Puncte
interactive
pentru
a obține
mai multe
informații
despre portul
selectat

Informații detaliate despre
articolul selectat mai sus

Acerca de ASUS Video Capture Console

ASUS Video Capture Console es una aplicación de software de grabación de vídeo y transmisión en vivo fácil de usar que permite capturar contenido de vídeo y transmitirlo a su audiencia de manera rápida y sencilla sin una curva de aprendizaje pronunciada. En el software también se integra el control de luz y audio para todos los productos de captura de vídeo ASUS conectados, lo que le permite personalizar los efectos de iluminación de los elementos RGB direccionables (ARGB) de los dispositivos y posibilita un control de audio completo desde su PC o consola. Este software lleva la integración perfecta a otro nivel mediante actualizaciones de software y firmware para cajas de captura ASUS conectadas, todo desde una interfaz centralizada.

Procedimientos iniciales

Después de completar la configuración del producto de captura de vídeo de ASUS, es recomendable descargar e instalar ASUS Video Capture Console en su PC de streaming.

Requisitos del sistema

Consulte la guía de inicio rápido del producto de captura de vídeo ASUS para conocer los requisitos del sistema de su PC de streaming.

Descargar el software ASUS Video Capture Console

Visite <https://www.asus.com/support/> para descargar el software para su producto de captura de vídeo ASUS.

NOTAS:

- Asegúrese de que el firmware y los controladores estén actualizados para su producto de captura de vídeo ASUS. Visite el sitio web <https://www.asus.com/support/> para obtener las actualizaciones más recientes.
 - ASUS Video Capture Console se puede usar de forma independiente o junto con un software de streaming en vivo, como OBS™ Console. Para descargar OBS™ Console y obtener más información sobre este software, vaya a su sitio web oficial.
-

Interfaz de usuario de ASUS Video Capture Console

NOTA: Las capturas de pantalla de esta guía son solo de referencia. Las funciones disponibles pueden variar según los dispositivos conectados.

Vista previa y grabación




* Solo disponible cuando la opción **Enable Timeshift (Habilitar reproducción en diferido)** está activada en **Preview & Record Settings (Configuración de vista previa y grabación)**.

Configuración de vista previa y grabación

El panel **Settings (Configuración)** en Vista previa y grabación proporciona varias opciones para la salida de vídeo y la grabación de vídeo.

Acceso al panel Configuración de vista previa y grabación:

1. Haga clic en **Preview & Record (Vista previa y grabación)** en el panel **Function (Función)**.
2. Haga clic en el icono  ubicado en la esquina inferior derecha de la ventana.

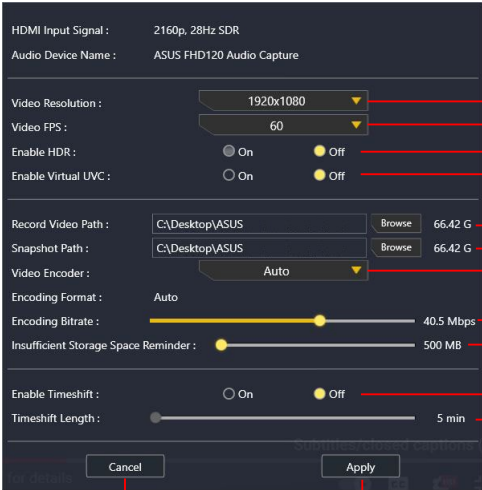

El panel de configuración muestra las siguientes opciones:

- HDMI Input Signal :** 2160p, 28Hz SDR
- Audio Device Name :** ASUS FHD120 Audio Capture
- Video Resolution :** 1920x1080
- Video FPS :** 60
- Enable HDR :** ☐ On ☒ Off
- Enable Virtual UVC :** ☐ On ☒ Off
- Record Video Path :** C:\Desktop\ASUS 66.42 G
- Snapshot Path :** C:\Desktop\ASUS 66.42 G
- Video Encoder :** Auto
- Encoding Format :** Auto
- Encoding Bitrate :** 40.5 Mbps
- Insufficient Storage Space Reminder :** 500 MB
- Enable Timeshift :** ☐ On ☒ Off
- Timeshift Length :** 5 min


Botones:

Las anotaciones indican:

- Seleccionar la resolución de grabación de vídeo
- Seleccionar la velocidad de fotogramas de la grabación de vídeo
- Activar o desactivar la función Alto rango dinámico (HDR)
- Activar o desactivar la función Convertidor de video universal virtual (UVC)*
- Seleccionar la carpeta para guardar el archivo de video grabado
- Seleccionar la carpeta para guardar el archivo de instantánea
- Seleccionar el codificador de video que desea usar
- Establecer la tasa de bits de codificación de video
- Establecer el umbral de advertencia de espacio de almacenamiento insuficiente
- Activar o desactivar la reproducción en diferido
- Establecer la duración de la reproducción en diferido para comenzar a ver en un punto de tiempo anterior
- Descartar los cambios realizados y salir de este cuadro de diálogo
- Guardar y aplicar nuevas configuraciones

* Habilitar UVC virtual permite que el contenido de vídeo creado lo comparta y utilice otro software de streaming de vídeo, como OBS.


Transmisión

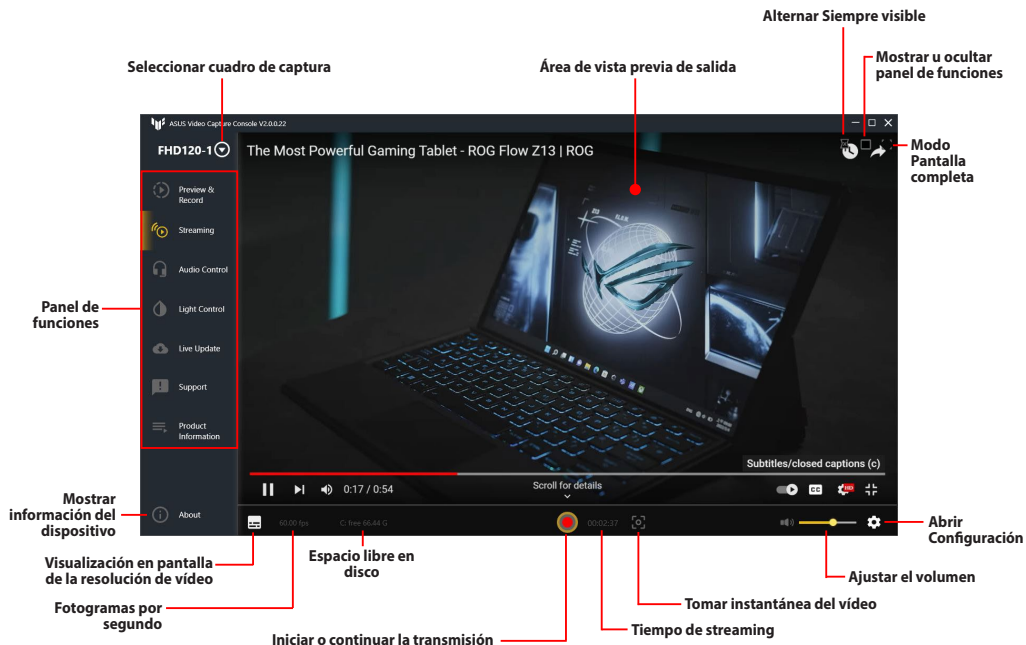

Configuración de streaming



Acceso al panel Configuración de streaming:

1. Haga clic en **Transmisión** en el panel **Function (Función)**.
2. Haga clic en el icono  ubicado en la esquina inferior derecha de la ventana.

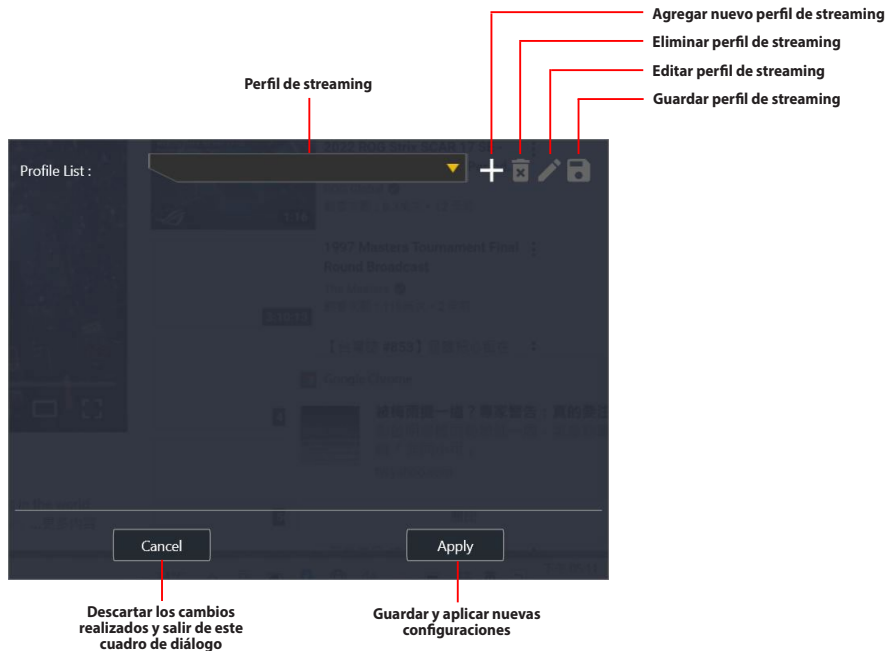


Agregar un nuevo perfil de streaming

1. Haga clic en **+** junto al cuadro desplegable **Profile List (Lista de perfiles)**.
2. Escriba un nombre para el perfil en el cuadro de entrada **Profile Name (Nombre del perfil)** (A) y seleccione un servicio (B).

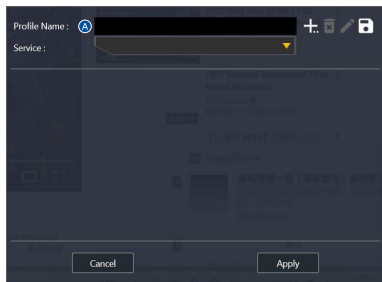


3. Copie y pegue la clave de transmisión (A) y la dirección URL del servidor (B) de un proveedor de servicios de streaming en vivo, como YouTube, Facebook o Twitch y, a continuación, haga clic en **Aplicar (Aplicar)**.



Control de audio

Seleccionar cuadro de captura

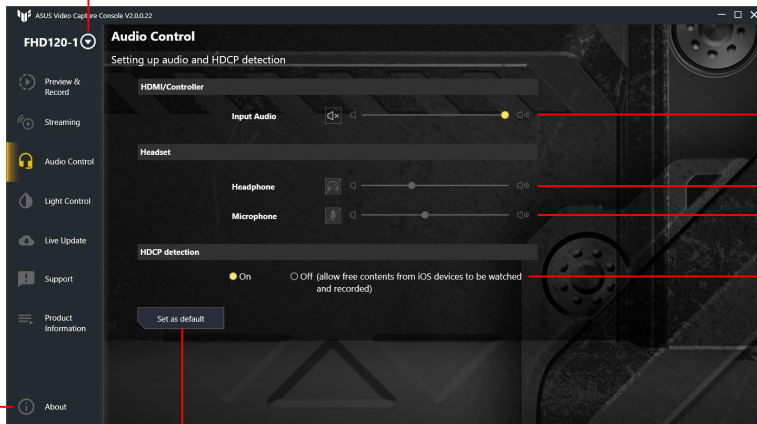

Mostrar información del dispositivo

Usar configuración predeterminada

Ajustar el volumen de entrada HDMI

Ajustar el volumen de los auriculares

Ajustar el volumen del micrófono

Activar o desactivar la detección HDCP

Control de luz

Seleccionar cuadro de captura

Seleccionar el modo de efecto de luz

Muestra y permite seleccionar el efecto de luz para cada estado del dispositivo

Personalizar color para cierto efecto de luz

Parpadea mientras se obtiene una vista previa del nuevo efecto de luz

Mostrar información del dispositivo

Restablecer la configuración predeterminada definida por el usuario

Aplicar cambios al efecto de luz

Vista previa del nuevo efecto de luz personalizado

Actualización en directo

The screenshot shows the 'Live Update' window of the ASUS Video Capture Console V2.0.22. The interface is divided into 'Online Update' and 'Local Update' sections. The 'Online Update' section lists 'USB Firmware' and 'MCU Firmware' with their current and new versions. The 'Local Update' section prompts the user to select a folder to save the firmware to update. Annotations point to various elements: 'Seleccionar cuadro de captura' points to the 'Live Update' button in the sidebar; 'Versión actual de firmware y software instalada' points to the 'Current Version' column; 'Actualizaciones disponibles para firmware y software' points to the 'New Version' column; 'Actualizar todo el firmware y el software mediante la conexión al servidor ASUS' points to the 'Update' button in the 'Online Update' section; 'Seleccionar carpeta con el firmware descargado' points to the 'Choose' buttons in the 'Local Update' section; 'Mostrar información del dispositivo' points to the 'About' button in the sidebar; 'Usar configuración predeterminada' points to the 'Update' button at the bottom of the 'Local Update' section; and 'Actualizar con firmware ya descargado' points to the 'Update' button at the bottom of the 'Local Update' section.

Seleccionar cuadro de captura

Versión actual de firmware y software instalada

Actualizaciones disponibles para firmware y software

Actualizar todo el firmware y el software mediante la conexión al servidor ASUS

Seleccionar carpeta con el firmware descargado

Actualizar con firmware ya descargado

Usar configuración predeterminada


Mostrar información del dispositivo

Online Update		Last Updated: 5/31/2022 11:30:20 AM
	Current Version:	New Version:
USB Firmware	01.04.05.06.0501	Up to date version
MCU Firmware	10.04.01	10.05.01
App Version	2.0.0.22	Up to date version

Local Update		Please select the folder to save the firmware to update
	Current Version:	New Version:
USB Firmware	01.04.05.06.0501	
MCU Firmware	10.04.01	

Soporte técnico

Seleccionar cuadro de captura

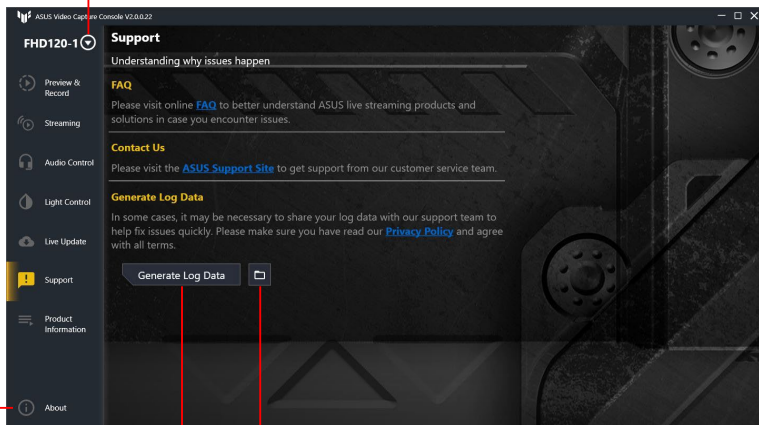

Mostrar
información
del dispositivo


Seleccionar carpeta para guardar los datos de registro generados

Genere datos de registro para
enviar al equipo de soporte técnico
de ASUS para resolver problemas.

Información del producto

Seleccionar cuadro de captura

Mostrar
información
del dispositivo

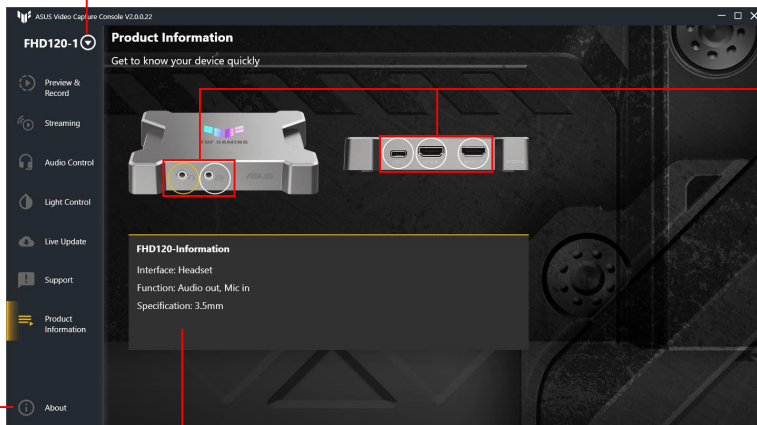

Puntos
de acceso
interactivos
para
mostrar más
información
sobre el
puerto
seleccionado

Información detallada del
elemento seleccionado
anteriormente

O ASUS konzoli za video snimanje

ASUS konzola za video snimanje je softver za snimanje video zapisa i striminga uživo koji je jednostavan za korišćenje i koji vam omogućava da brzo i bezbolno snimate video sadržaj i emitujete ga svojoj publici bez potrebe da naučite puno stvari. U softver su takođe integrirani kontrola svetla i kontrola zvuka za sve povezane ASUS proizvode za video snimanje, što vam omogućava da prilagodite svetlosne efekte adresabilnih RGB (ARGB) elemenata vaših uređaja i omogućava vam potpunu kontrolu zvuka sa računara ili konzole. Ovaj softver dovodi besprekornu integraciju na drugi nivo, obezbeđujući ažuriranja softvera i firmvera za povezane kutije za snimanje kompanije ASUS sa jednog centralizovanog interfejsa.

Početak

Nakon što završite sa podešavanjem ASUS proizvoda za video snimanje, preporučuje se da preuzmete i instalirate ASUS konzolu za video snimanje na svoj računar za striming.

Sistemske zahteve

Pogledajte vodič za brzi početak vašeg ASUS proizvoda za video snimanje da biste videli sistemske zahteve koje treba da ispuni računar za striming.

Preuzimanje softvera ASUS konzole za video snimanje

Posetite <https://www.asus.com/support/> da preuzmete softver za svoj ASUS proizvod za video snimanje.


NAPOMENE:

- Proverite da li su firmver i drajveri vašeg ASUS proizvoda za video snimanje ažurirani. Posetite <https://www.asus.com/support/> za najnovija ažuriranja.
 - ASUS konzola za video snimanje može da se koristi samostalno ili zajedno sa softverom za striming uživo, kao što je OBS™ konzola. Da biste je preuzeli i dobili više informacija o OBS™ konzoli, idite na njihovu zvaničnu internet prezentaciju.
-

Korisnički interfejs ASUS konzole za video snimanje

NAPOMENA: Slike u ovom uputstvu služe samo u referentne svrhe. Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od povezanih uređaja.

Pregledaj i Snimi

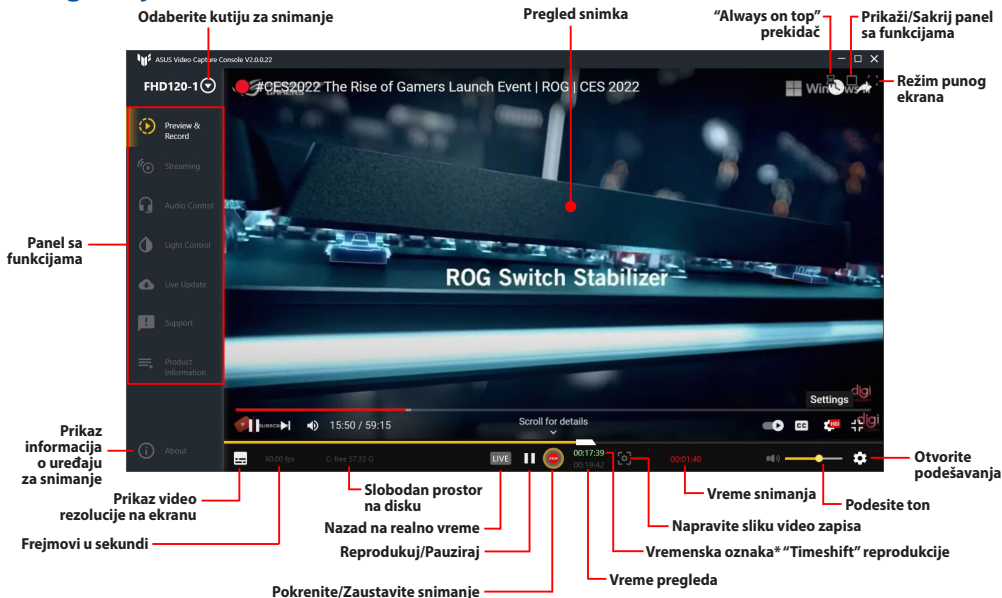


* Dostupno samo kada je omogućena opcija "Timeshift" u podešavanjima.

Podešavanje Pregleda & Snimanja

Prozor **Podešavanja** u opciji Pregled & Snimanje vam pruža različite opcije za video prikaz i video snimanje.

Pristupanje prozoru za Pregled & Snimanje:

1. Kliknite na **Preview & Record (Pregled & Snimanje)** na panelu **Function (Funkcije)**.
2. Kliknite na  u donjem desnom uglu prozora.

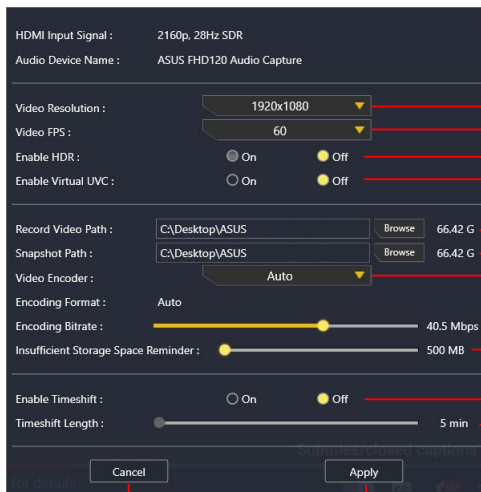

Odaberite rezoluciju video snimanja

Odaberite brzinu snimanja video zapisa

Uključite/Isključite visoki dinamički opseg (HDR)

Uključite/Isključite Virtual Universal Video Converter (UVC)*

Odaberite direktorijum gde želite da sačuvate video zapis

Odaberite direktorijum gde želite da sačuvate sliku datoteke

Odaberite video dekodir koji želite da koristite

Podesite brzinu kodiranja video zapisa

Podesite prag upozorenja o nedovoljnoj količini prostora za skladištenje

Uključite/Isključite "timeshift"


Podesite trajanje "timeshift"-a da započnete pregled u prethodnoj vremenskoj tački

Odbacite sve obavljene promene i izadite iz ovog prozora

Sačuvajte i primenite nova podešavanja

* Omogućavanje virtuelnog UVC-a omogućava da se kreirani video sadržaj deli i koristi od strane drugog softvera za striming video zapisa, kao što je OBS.


Strimovanje

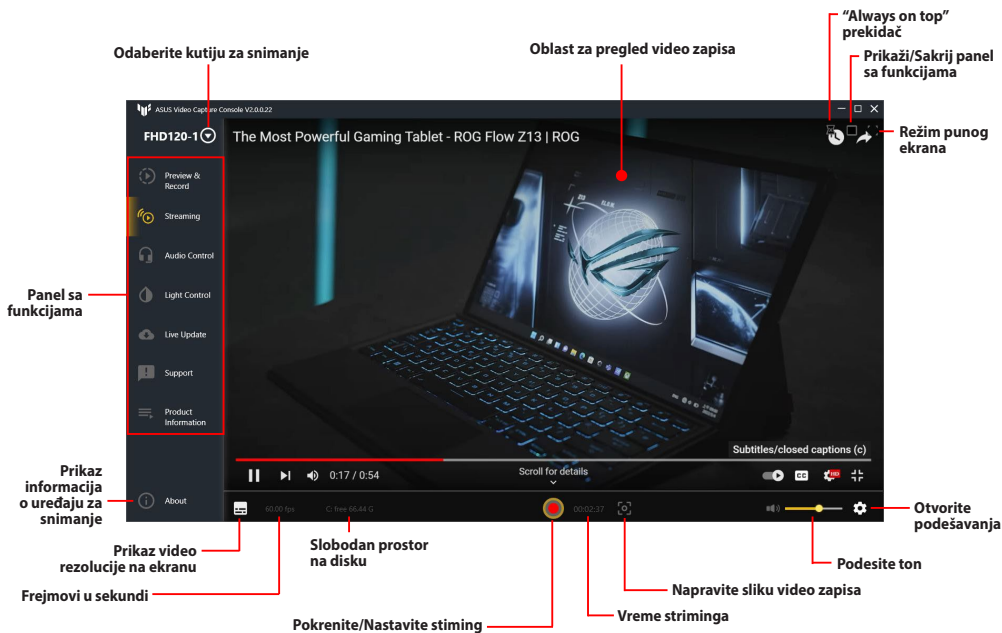

Podešavanje striminga



Pristup Prozoru za Podešavanje striminga:

1. Kliknite na **Streaming (Strimovanje)** na panelu **Function (Funkcije)**.
2. Kliknite na  u donjem desnom uglu prozora.

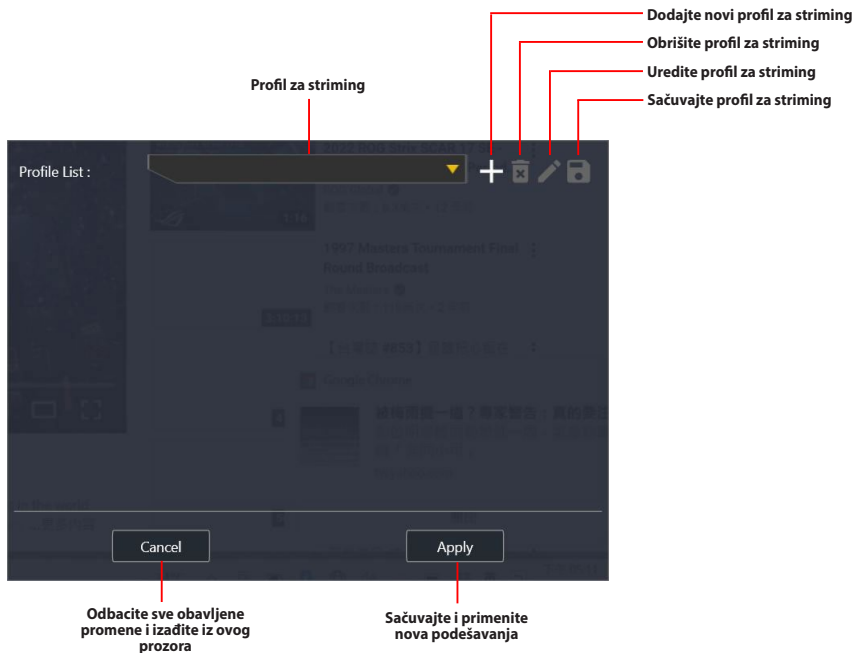


Dodavanje novog profila za striming

1. Kliknite na **+** pored padajućeg okvira **Profile List (Spiska profila)**.
2. Unesite ime profila u polje za unos **Profile Name (Imena profila)** (A) i izaberite uslugu (B).

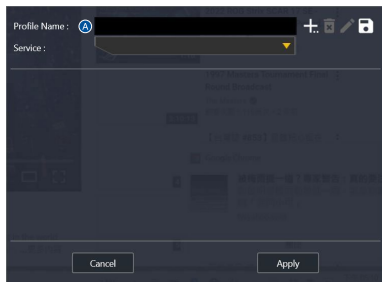


3. Kopirajte i nalepite Ključ strima (A) i URL servera (B) od dobavljača usluge za striming uživo, kao što su YouTube, Facebook ili Twitch, a zatim kliknite na **Apply(Primeni)**.

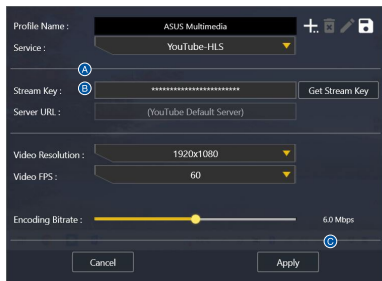

Kontrola zvuka

Odaberite kutiju za snimanje

Prikažite
informacije
o uređaju

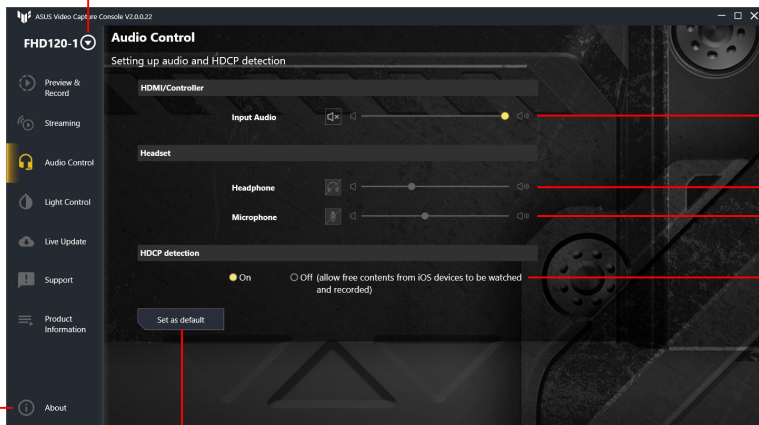

Podesite ulazni
HDMI ton

Podesite ton na
slušalicama

Podesite ton
mikrofona

Uključite/
Isključite HDCP
detekтовanje

Koristite podrazumevana podešavanja

Kontrola svetla

Odaberite kutiju za snimanje

Odaberite svetlosni efekat

Prikazuje i omogućava vam da izaberete svetlosni efekat za svaki status uređaja.

Uredite boju određenog svetlosnog efekta

Treperi dok se pregleda novi svetlosni efekat

Prikažite informacije o uređaju

Vraća korisnički definisana podešavanja na podrazumevane vrednosti

Primenite podešavanja na svetlosne efekte

Pregledajte novi, korisnički uređeni svetlosni efekat

Ažuriranje uživo

Odaberite kutiju za snimanje

Trenutno instalirana verzija firmvera i softvera

Dostupna ažuriranja za firmver i softver

Ažurirajte sav firmver i softver povezivanjem na ASUS server

Odaberite direktorijum sa preuzetim firmverom

Prikažite informacije o uređaju

Koristite podrazumevana podešavanja


Ažurirajte sa već preuzetim firmverom

Online Update		Last Updated: 5/31/2022 11:30:20 AM	
	Current Version:	New Version:	
USB Firmware	01.04.05.06.0501	Up to date version	Update
MCU Firmware	10.04.01	10.05.01	
App Version	2.0.0.22	Up to date version	Check

Local Update		Please select the folder to save the firmware to update	
	Current Version:	New Version:	
USB Firmware	01.04.05.06.0501		Choose
MCU Firmware	10.04.01		Choose
		Update	

Odaberite kutiju za snimanje

Prikažite
informacije
o uređaju

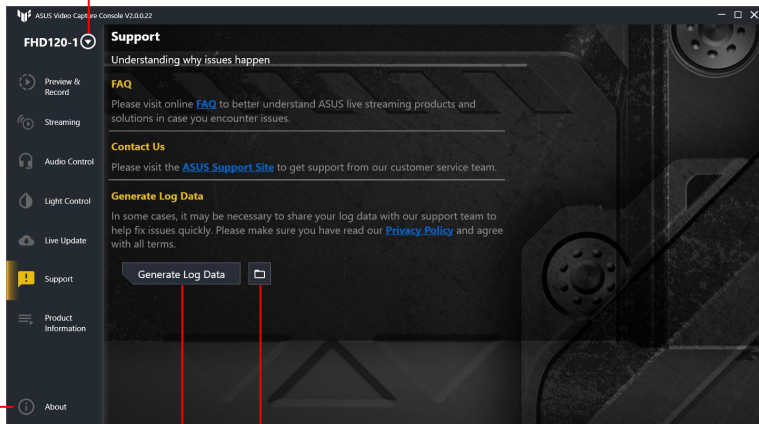


Generišite podatke za slanje ASUS
timu za podršku radi rešavanja
problema.

Odaberite direktorijum gde želite da sačuvate generisane podatke

Informacije o proizvodu

Odaberite kutiju za snimanje

Prikažite
informacije
o uređaju

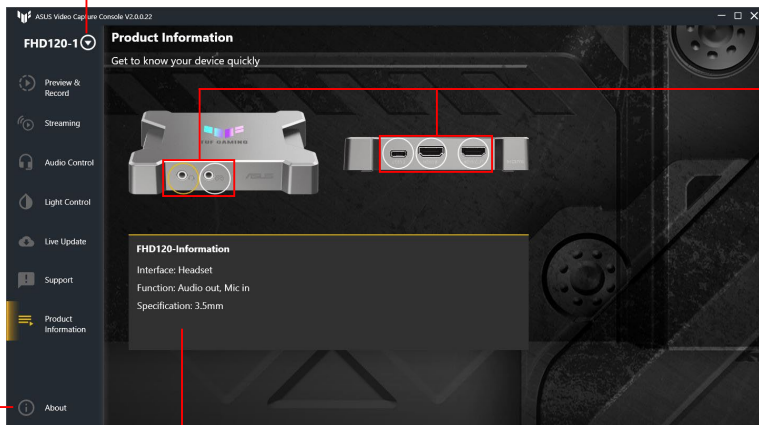

Interaktivne
pristupne tačke
za prikaz više
informacija o
izabranom portu

Detaljne informacije o gore
odabranoj stavci

O programski opremi ASUS Video Capture Console

ASUS Video Capture Console je enostavna programska oprema za snemanje videoposnetkov in pretočno predvajanje v živo, s katero lahko hitro in brez težav posnamete video vsebine in jih predvajate svojemu občinstvu brez zahtevnega učenja. V programsko opremo je vključeno tudi upravljanje osvetlitve in zvoka za vse priključene izdelke ASUS za snemanje videa, katerim lahko prilagodite svetlobne učinke naslovljivih elementov RGB (ARGB) in ki omogoča popolno upravljanje zvoka prek računalnika ali konzole. Ta programska oprema ponese celovito integracijo na novo raven, saj zagotavlja posodobitve programske in vdelane strojne opreme za priključene naprave ASUS za zajemanje v osrednjem vmesniku.

Uvod

Po končani nastavitvi izdelka za snemanje videa ASUS priporočamo, da prenesete programsko opremo ASUS Video Capture Console in jo namestite v svoj računalnik za pretočno predvajanje.

Zahteve sistema

Sistemske zahteve računalnika za pretočno predvajanje najdete v priročniku za hiter začetek izdelka za snemanje videa ASUS.

Prenos programske opreme ASUS Video Capture Console

Obiščite spletno mesto <https://www.asus.com/support/> in prenesite programsko opremo za svoj izdelek za snemanje videa ASUS.

ZAPISKI:

- Prepričajte se, da so vdelana strojna oprema in gonilniki za vaš izdelek za snemanje videa ASUS posodobljeni. Za najnovejše posodobitve obiščite spletno mesto <https://www.asus.com/support/>.
 - ASUS Video Capture Console lahko uporabljate kot samostojno programsko opremo ali skupaj s programsko opremo za pretočno predvajanje v živo, kot je OBS™ Console. Za prenos in več informacij o programski opremi OBS™ Console obiščite njeno uradno spletno mesto.
-

Uporabniški vmesnik programske opreme ASUS Video Capture Console

OPOMBA: Posnetki zaslonov v tem priročniku so samo informativni. Funkcije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na povezane naprave.

Predogled & Zapis




* Na voljo le, če je v **Preview & Record Settings** (Nastavitvah predogleda in snemanja) omogočena možnost **Enable Timeshift** (Omogoči časovni zamik).

Nastavitve predogleda in snemanja

V podoknu **Settings (Nastavitve)** na zaslonu Predogled in snemanje so na voljo različne izhodne možnosti zajema videa.

Odpiranje podokna z nastavitvami predogleda in snemanja:

1. V podoknu s **funkcijami** kliknite **Preview & Record (Predogled in snemanje)**.
2. Kliknite  v spodnjem desnem kotu okna.

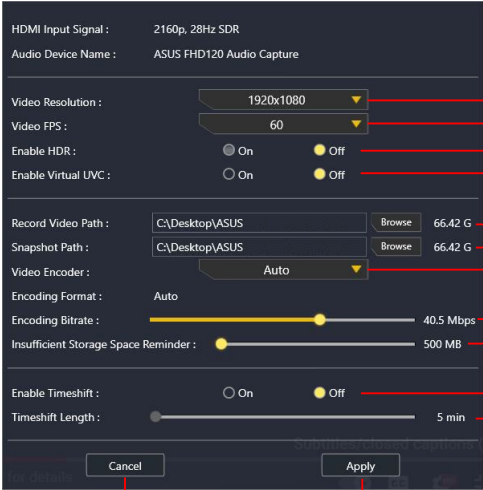

HDMI Input Signal : 2160p, 28Hz SDR
Audio Device Name : ASUS FHD120 Audio Capture

Video Resolution : 1920x1080
Video FPS : 60
Enable HDR : ☐ On ☒ Off
Enable Virtual UVC : ☐ On ☒ Off

Record Video Path : C:\Desktop\ASUS Browse 66.42 G
Snapshot Path : C:\Desktop\ASUS Browse 66.42 G
Video Encoder : Auto
Encoding Format : Auto
Encoding Bitrate : 40.5 Mbps
Insufficient Storage Space Reminder : 500 MB
Enable Timeshift : ☐ On ☒ Off
Timeshift Length : 5 min


Cancel Apply

Izberite ločljivost za snemanje videa
Izberite število sličic za snemanje videa
Vklopите/izklopите visok dinamični razpon (HDR)
Vklopите/izklopите virtualni univerzalni pretvornik videa (UVC)*
Izberite mapo za shranjevanje videodatoteke
Izberite mapo za shranjevanje datoteke posnetka
Izberite kodirnik videa, ki ga želite uporabiti
Izberite bitno hitrost kodiranja videa
Nastavite mejno vrednost za opozorilo o premalo prostora v shrambi
Vklopите/izklopите časovni zamik
Nastavite trajanje časovnega zamika za začetek ogleda na prejšnji časovni točki

Zavržite vse spremembe in zaprite to pogovorno okno
Shranite in uporabite nove nastavitve

* Če omogočite virtualni UVC, lahko ustvarjeno videovsebino delite z drugo programsko opremo za pretočno predvajanje videa, kot je OBS, in jo uporabljate v njej.

Pretočno predvajanje

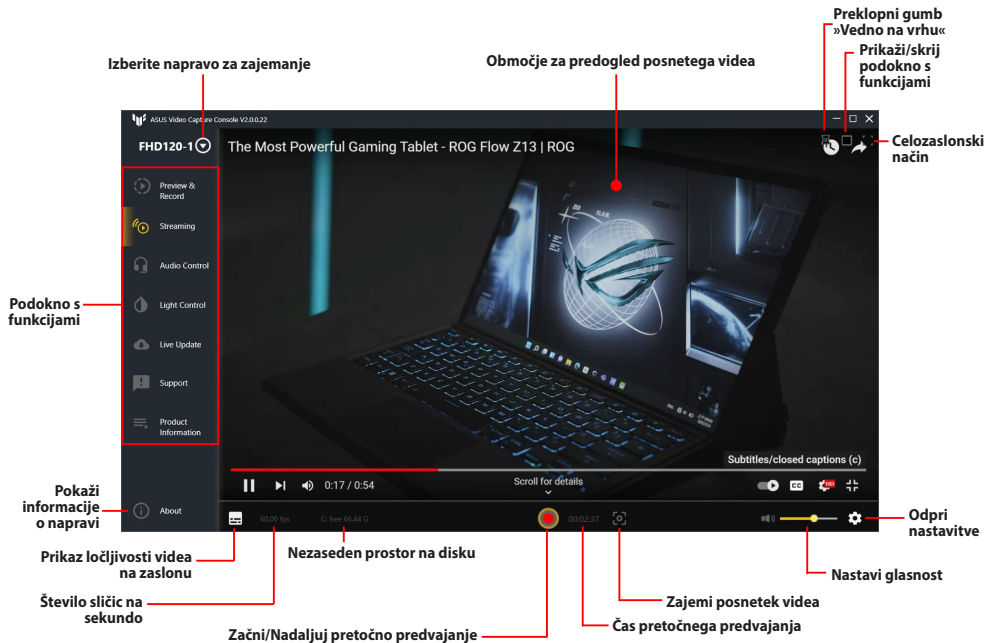

Nastavitve pretočnega predvajanja



Odpiranje podokna z nastavitvami pretočnega predvajanja:

1. V podoknu s **Funkcijami** kliknite **Streaming (Pretočno predvajanje)**.
2. Kliknite  v spodnjem desnem kotu okna.




Dodajanje novega profila pretočnega predvajanja

1. Kliknite **+** ob spustnem polju s **Profile List (seznamom profilov)**.
2. Vnesite ime profila v vnosno polje **Profile Name (Ime profila)** (A) in izberite storitev (B).




3. Kopirajte in prilepite ključ za pretakanje (A) in URL strežnika (B) ponudnika storitev pretočnega predvajanja v živo, kot so npr. YouTube, Facebook ali Twitch, in kliknite **Apply (Uporabi)**.



Upravljanje zvuka

Izaberite napravo za zajemanje

Pokaži
informacije
o napravi

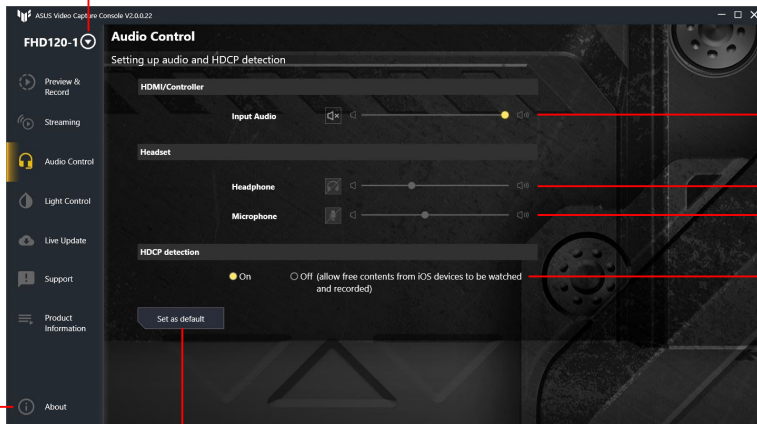

Nastavi
glasnost
vhoda HDMI

Nastavite
glasnost
slušalk

Nastavi
glasnost
mikrofona

Vklupi/
izklupi
zaznavanje
načina HDCP

Uporabi privzete nastavitve

Upravljanje osvetlitve

Izberite napravo za zajemanje

Izberite način svetlobnega učinka

Prikaže svetlobni učinek za stanje posamezne naprave, ki ga lahko izberete

Prikaži informacije o napravi

Ponastavi na privzete uporabniško določene nastavitve

Uporabi spremembe svetlobnega učinka

Predogled novega prilagojenega svetlobnega učinka

Prilagodi barvo za določen svetlobni učinek

Utripa med predogledom novega svetlobnega učinka

Posodobitev v živo

Izberite napravo za zajemanje

Različica trenutno nameščene vdelane strojne opreme in programske opreme

Razpoložljive posodobitve vdelane strojne opreme in programske opreme

Posodobi vso vdelano strojno opremo in programsko opremo z vzpostavitev povezave s strežnikom ASUS

Izberite mapo s preneseno vdelano strojno opremo

Pokaži informacije o napravi

Uporabi privzete nastavitve

Posodobi z že preneseno vdelano strojno opremo

Online Update Last Updated: 5/31/2022 11:30:20 AM

	Current Version:	New Version:	
USB Firmware	01.04.05.06.0501	Up to date version	Update
MCU Firmware	10.04.01	10.05.01	
App Version	2.0.0.22	Up to date version	Check


Local Update Please select the folder to save the firmware to update

	Current Version:	New Version:	
USB Firmware	01.04.05.06.0501		Choose
MCU Firmware	10.04.01		Choose

Update

Podpora

Izberite napravo za zajemanje

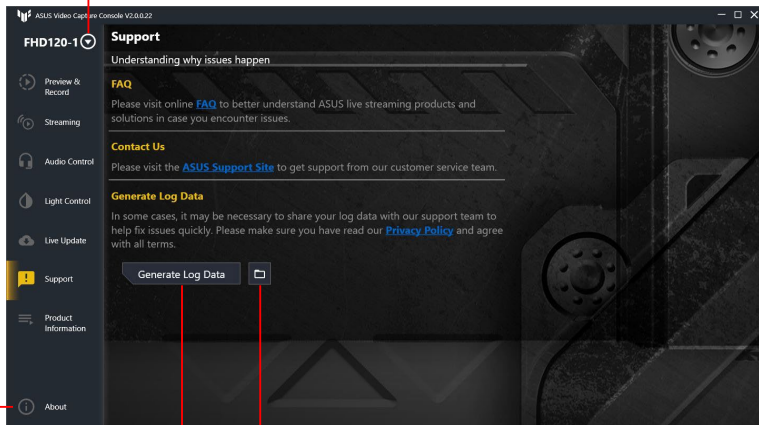

Pokaži
informacije
o napravi


Izberite mapo za shranjevanje podatkov
ustvarjenega dnevnika

Ustvari podatke dnevnika, ki bodo
poslani ekipi za podporo družbe
ASUS za odpravljanje težav

Informacije o izdelku

Izberite napravo za zajemanje

Pokaži
informacije
o napravi

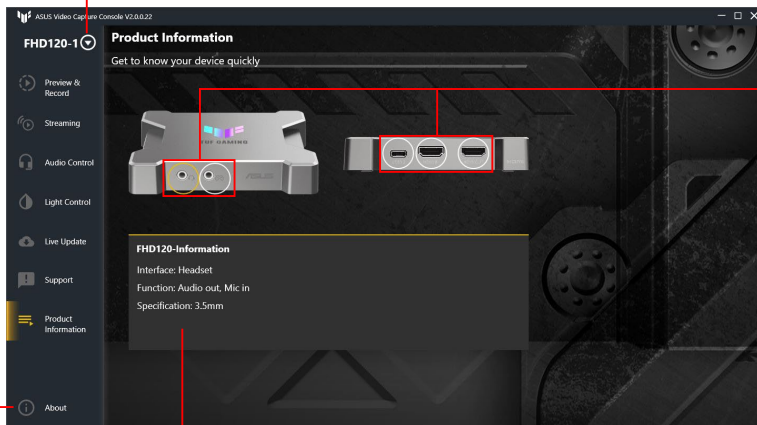

Interaktivne
dostopne
točke za
prikaz
dodatnih
informacij
o izbranem
vhodu

Podrobne informacije o
zgoraj izbranem elementu

Om ASUS Video Capture Console

ASUS Video Capture Console är ett lättanvänt program för videoinspelning och direktströmning som ger dig möjlighet att snabbt och problemfritt spela in och sända ditt videoinnehåll till din publik, utan en lång installation. Programmet har även en ljus- och ljudkontroll för alla anslutna ASUS videoinspelning produkter så att du kan anpassa belysningseffekterna efter dina Adressable RGB-element (ARGB) och aktivera fullständig ljudkontroll från datorn eller konsolen. Programmet tar problemfri integration till en ny nivå genom att tillhandahålla uppdateringar av program och fast programvara för anslutna ASUS inspelningsanordningar från ett enda centraliserat gränssnitt.

Kom igång

När du har installerat din ASUS Video Capture Console, bör du ladda ned och installera ASUS Video Capture Console till din strömningsdator.

Systemkrav

Se snabbstartguiden för ASUS videoinspelningsprodukt för systemkraven för din strömningsdator.

Hämta ASUS Video Capture Console-programmet

Besök <https://www.asus.com/support/> för att hämta programmet för din ASUS videoinspelningsprodukt.

NOTER:

- Se till att det fasta programmet och drivrutinerna är uppdaterade för din ASUS videoinspelningsprodukt. Besök <https://www.asus.com/support/> för de senaste uppdateringarna.
 - ASUS Video Capture Console kan användas ensam eller tillsammans med ett direktströmningsprogram, exempelvis OBS™ Console. För att hämta och få mer information om OBS™ Console, gå till deras officiella webbplats.
-

Användargränssnitt för ASUS Video Capture Console

NOTERA: Skärmdumparna i denna guide är endast avsedda som referens. De tillgängliga funktionerna kan variera beroende på vilka enheter som är anslutna.

Förhandsgranska och Registrera




* Finns bara när **Enable Timeshift (Aktivera tidsförskjutning)** är aktiverad i **Preview & Record Settings (Inställningar för förhandsgranskning och inspelning)**.

Inställningar för förhandsgranskning och inspelning

Fliken **Settings (Inställningar)** i Förhandsgranskning och inspelning ger dig flera alternativ för videouppspelning och videoinspelning.

Öppna fliken Inställningar för förhandsgranskning och inspelning:

1. Klicka på **Preview & Record (Förhandsgranskning och inspelning)** från **Function (Funktionspanelen)**.
2. Klicka på  i nedre högra hörnet på fönstret.

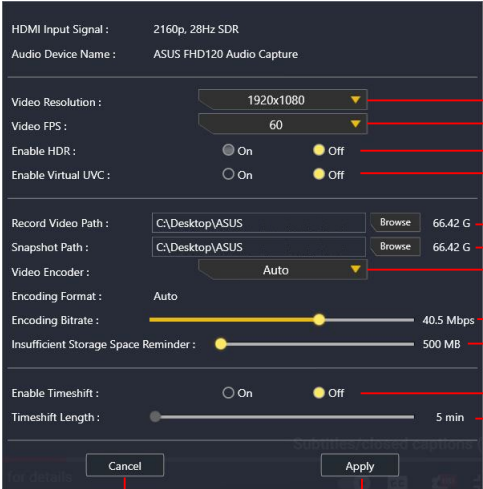

HDMI Input Signal : 2160p, 28Hz SDR
Audio Device Name : ASUS FHD120 Audio Capture

Video Resolution : 1920x1080
Video FPS : 60
Enable HDR : ☐ On ☒ Off
Enable Virtual UVC : ☐ On ☒ Off

Record Video Path : C:\Desktop\ASUS Browse 66.42 G
Snapshot Path : C:\Desktop\ASUS Browse 66.42 G
Video Encoder : Auto
Encoding Format : Auto
Encoding Bitrate : 40.5 Mbps
Insufficient Storage Space Reminder : 500 MB
Enable Timeshift : ☐ On ☒ Off
Timeshift Length : 5 min


Cancel Apply

Välj upplösning för videoinspelning
Välj bildhastighet för videoinspelning
Starta/stäng av High Dynamic Range (HDR)
Starta/stäng av Virtual Universal Video Converter (UVC)*
Välj mapp för att spara inspelad videofil
Välj mapp för att spara stillbildsfil
Välj vilken videokodare som ska användas
Ställ in bithastigheten för videokodning
Ställ in varningströskel för otillräckligt lagringsutrymme
Starta/stäng av tidsförskjutning
Ställ in tidsförskjutningens varaktighet för att börja titta på en tidigare tidpunkt

Ta bort ändringar som gjorts och avsluta dialogrutan
Spara och verkställ nya inställningar

* Genom att aktivera Virtual UVC kan det skapade videoinnehållet delas och användas av andra videoströmningsprogram, exempelvis OBS.


Strömma

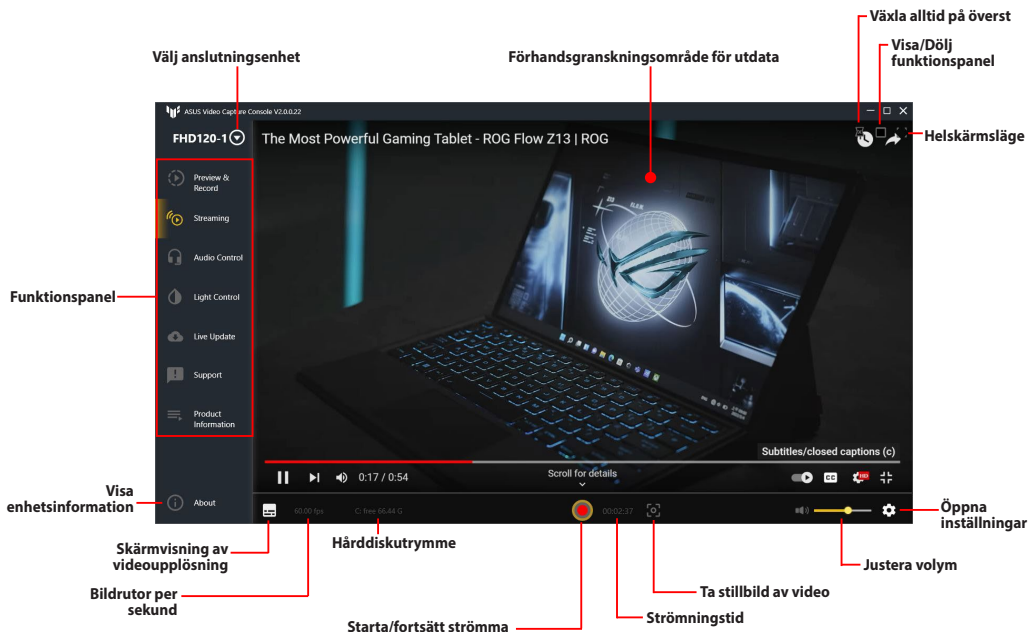

Strömningsinställningar



Öppna fliken Strömningsinställningar:

1. Klicka på **Streaming (Strömma)** från **Function (Funktionspanelen)**.
2. Klicka på  i nedre högra hörnet på fönstret.

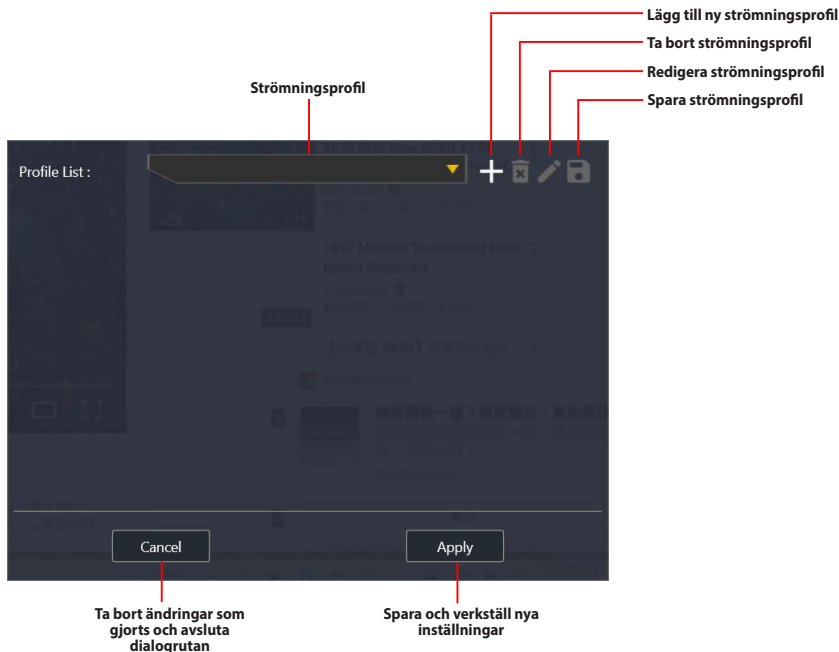


Lägg till en ny strömningsprofil

1. Klicka på **+** bredvid rullgardinsmenyn **Profile List (Profilista)**.
2. Ange ett namn för profilen i inmatningsrutan **Profile Name (Profilnamn)** (A) och välj en tjänst (B).

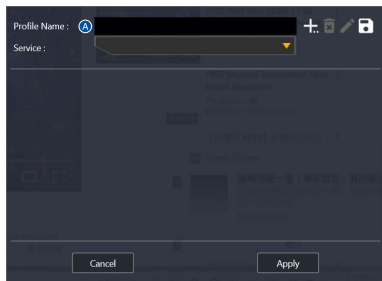


3. Kopiera och klistra in Strömningsnyckel (A) och Server-URL (B) från en direktströmningsleverantör, exempelvis YouTube, Facebook eller Twitch, och klicka på **Apply (Verkställ)**.

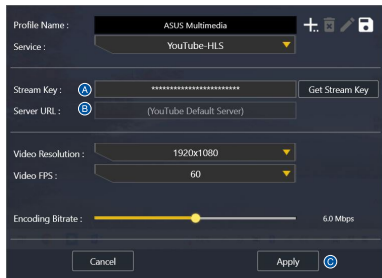

Ljudkontroll

Välj anslutningsenhet

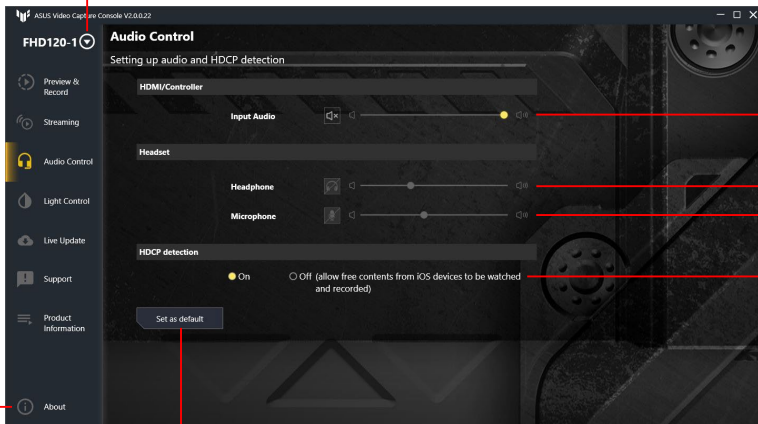

Justera HDMI-ingångsvolym

Justera hörlursvolym

Justera mikrofonvolym

Starta/stäng av HDCP-identifiering

Visa enhetsinformation

Använd standardinställningar

Ljuskontroll

The screenshot shows the 'Light Control' window of the ASUS Video Capture Console V2.0.0.22. The interface is divided into several sections: a left sidebar with navigation options, a main 'Light Control' area with a 'Light Mode' selector, a 'Device Status' list, a 'Light Effects' dropdown menu, and an 'Advance' section for color and test settings. Red lines connect various UI elements to Swedish annotations.

Välj anslutningsenhet (Select connection unit) points to the 'FHD120-1' dropdown in the top left.

Välj belysningseffektläge (Select lighting effect mode) points to the 'Light Mode' selector, which has options: Off, Default, and User-defined.

Visar och ger dig möjlighet att välja belysningseffekt för varje enhetsstatus (Shows and gives you the opportunity to select a lighting effect for each device status) points to the 'Light Effects' dropdown menu.

Anpassa färg för viss belysningseffekt (Adjust color for a specific lighting effect) points to the 'Advance' section, specifically the 'Color' table.

Blinkar när belysningseffekten förhandsgranskas (Flashes when the lighting effect is previewed) points to the 'Test' button in the 'Advance' section.

Visa enhetsinformation (Show device information) points to the 'About' button in the bottom left sidebar.

Återställ till förinställda användardefinierade inställningar (Reset to default user-defined settings) points to the 'Reset' button.

Verkställ ändringar av belysningseffekt (Apply changes to the lighting effect) points to the 'Apply' button.

Förhandsgranska anpassad belysningseffekt (Preview customized lighting effect) points to the 'Test' button.

Device Status

- Standby Mode (USB 2.0)
- Standby Mode (USB 3.0)
- Working (Party Mode ON)
- Working (Party Mode OFF)
- Warning: detected unsupported resolution and/or HDCP content
- Warning: no HDMI device found
- Warning: abnormal HDMI signal
- Warning: Device and/or USB error
- Warning: EDID fail

Light Effects

- Breathe
- Static
- Static
- Rainbow
- Static
- Strobing
- Moving Flash
- Breathe
- Color Cycle

Advance

Color

R	255
G	50
B	0

Test

Liveuppdatering

Välj anslutningsenhet

Nuvarande version för installerad fast programvara och program

Uppdateringar finns för fast programvara och program

Uppdatera all fast programvara och program genom att ansluta till ASUS-server

Välj mapp med nedladdad fast programvara

Visa enhetsinformation


Använd standardinställningar Uppdatera med redan nedladdad fast programvara

Online Update		Last Updated: 5/31/2022 11:30:20 AM
USB Firmware	Current Version: 01.04.05.06.0501 New Version: Up to date version 10.05.01	Update
MCU Firmware	Current Version: 10.04.01 New Version: Up to date version	Check

Local Update		Please select the folder to save the firmware to update
USB Firmware	Current Version: 01.04.05.06.0501 New Version: 10.04.01	Choose
MCU Firmware		Choose

Support

Välj anslutningsenhet

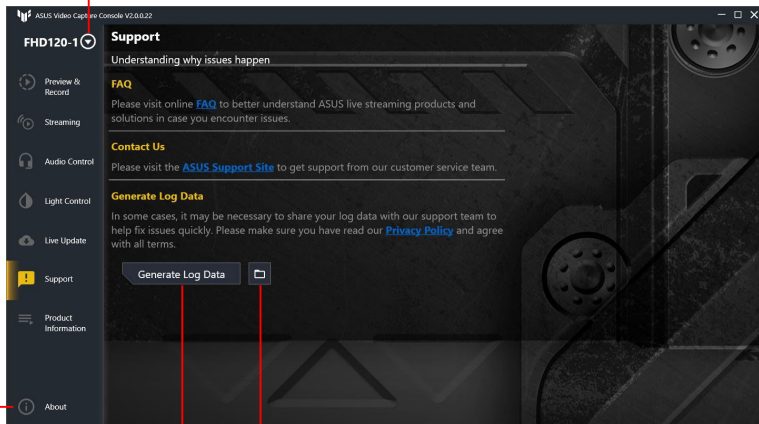


Visa
enhetsinformation

Välj mapp för att spara genererade loggdata

Genererade loggdata för att
skicka till ASUS supportteam för
felsökning.

Produktinformation

Välj anslutningsenhet

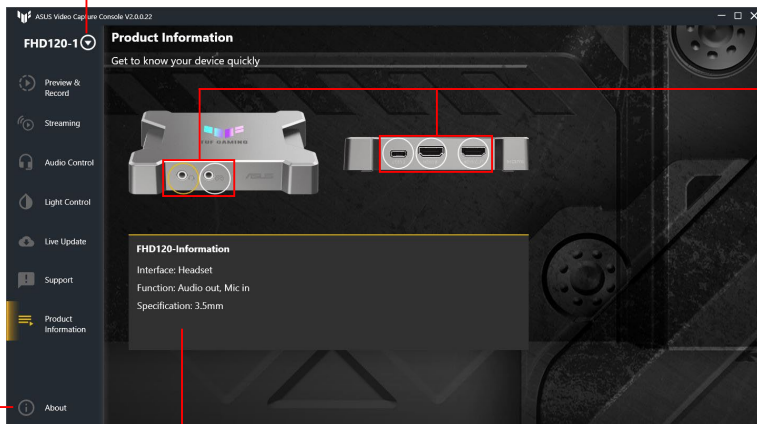

Interaktiva surfpunkter för att få fram mer information om den valda porten

Visa enhetsinformation

Detaljerad information om objektet som valt ovan

ASUS Video Yakalama Konsolu Hakkında

ASUS Video Yakalama Konsolu, video içeriğini hızlı ve acısız bir şekilde yakalamanıza ve dik bir öğrenme eğrisi olmadan hedef kitlenize yayınlamanıza olanak tanıyan, kullanımı kolay bir video kayıt ve canlı akış yazılımıdır. Ayrıca yazılıma entegre edilmiş olan tüm bağlı ASUS video yakalama ürünleri için ışık ve ses kontrolü, aygıtlarınızın Adreslenebilir RGB (ARGB) öğelerinin aydınlatma efektlerini özelleştirmenize olanak tanır ve bilgisayarınızdan veya konsolunuzdan tam ses kontrolü sağlar. Bu yazılım, bağlı ASUS yakalama kutuları için tek bir merkezi arabirimden yazılım ve bellenim güncellemeleri sağlayarak sorunsuz entegrasyonu başka bir düzeye taşır.

Başlarken

ASUS video yakalama ürününüzün kurulumunu tamamladıktan sonra, akış bilgisayarınıza ASUS Video Yakalama Konsolu'nu indirip yüklemeniz önerilir.

Sistem gereksinimleri

Akış bilgisayarınızın sistem gereksinimleri için ASUS video yakalama ürününüzün hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

ASUS Video Yakalama Konsolu Yazılımını İndirme

ASUS video yakalama ürününüzün yazılımını indirmek için <https://www.asus.com/support/> adresini ziyaret edin.


NOTLAR:

- ASUS video yakalama ürününüz için aygıt yazılımının ve sürücülerin güncellendiğinden emin olun. En son güncellemeler için <https://www.asus.com/support/> adresini ziyaret edin.
 - ASUS Video Yakalama Konsolu, bağımsız olarak veya OBS™ Konsolu gibi bir canlı akış yazılımı ile birlikte kullanılabilir. OBS™ Konsolu hakkında daha fazla bilgi indirmek ve almak için resmi web sitesine gidin.
-

ASUS Video Yakalama Konsolu Kullanıcı Arayüzü

NOT: Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri yalnızca referans amaçlıdır. Kullanılabilir işlevler, bağlanan cihazlara bağlı olarak değişebilir.

Önizle ve kaydet

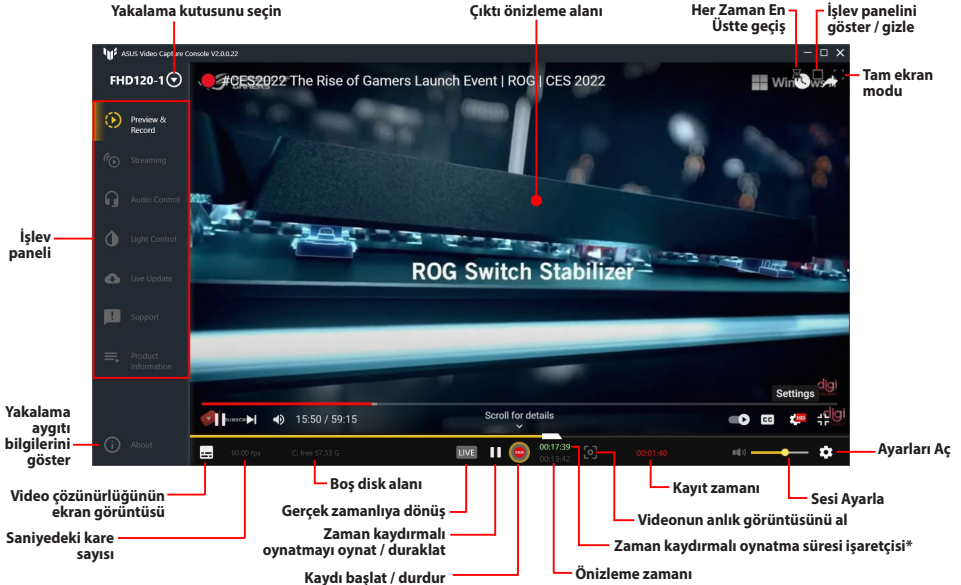


* Yalnızca **Preview & Record Settings (Önizleme ve Kayıt Ayarlarında)** **Enable Timeshift (Zaman Kaydırmasını Etkinleştir)** açıldığında kullanılabilir.

Önizleme ve Kayıt Ayarları

Önizleme ve Kayıt'taki **Settings (Ayarlar)** bölümü, size video çıkışı ve video kaydı için çeşitli seçenekler sunar..

Önizleme ve Kayıt Ayarları bölümüne erişme:

1. **Function (İşlev)** panelinden **Preview & Record (Önizleme ve Kaydet'e)** tıklayın.
2. Pencerenin sağ alt köşesindeki  üzerine tıklayın.

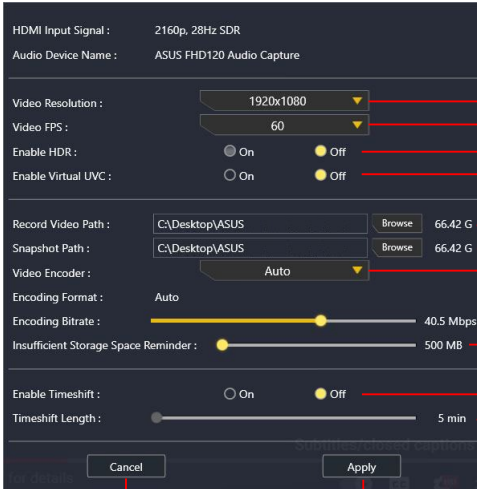

HDMI Input Signal : 2160p, 28Hz SDR

Audio Device Name : ASUS FHD120 Audio Capture

Video Resolution : 1920x1080

Video FPS : 60

Enable HDR : ☐ On ☒ Off

Enable Virtual UVC : ☐ On ☒ Off

Record Video Path : C:\Desktop\ASUS 66.42 G

Snapshot Path : C:\Desktop\ASUS 66.42 G

Video Encoder : Auto

Encoding Format : Auto

Encoding Bitrate : 40.5 Mbps

Insufficient Storage Space Reminder : 500 MB

Enable Timeshift : ☐ On ☒ Off

Timeshift Length : 5 min

Video kayıt çözünürlüğünü seçin

Video kayıt kare hızını seçin

Yüksek Dinamik Aralığı (HDR) aç / kapat

Sanal Evrensel Video Dönüştürücüyü (UVC) açın / kapatın*

Kaydedilen video dosyasının kaydedileceği klasörü seçin

Anlık görüntü dosyasının kaydedileceği klasörü seçin

Kullanılacak video kodlayıcıyı seçin

Video kodlama bit hızını ayarlayın

Yetersiz depolama alanı uyarı eşliğini ayarlayın


Zaman kaydirmayı aç / kapat

Önceki bir zaman noktasında izlemeye başlamak için zaman kaydırma süresini ayarlayın

Yapılan değişiklikleri atın
ve bu iletişim kutusundan
çıkın

Yeni ayarları kaydedin ve
uygulayın


* Sanal UVC'yi etkinleştirmek, oluşturulan video içeriğinin OBS gibi diğer video akış yazılımları tarafından paylaşılmasına ve kullanılmasına izin verir.

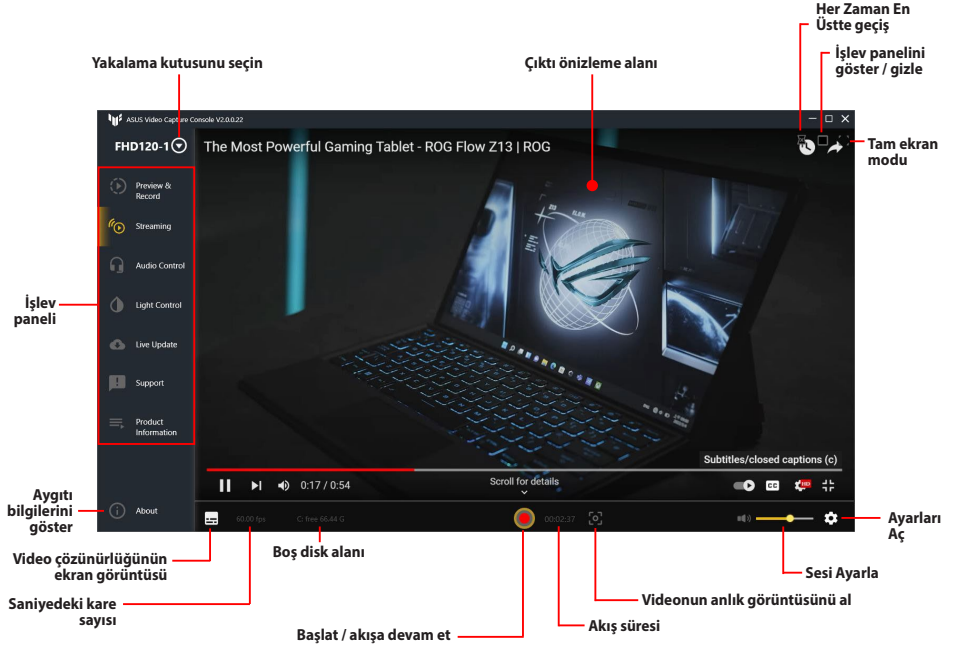

Akış Ayarları



Akış Ayarları bölümüne erişme:

1. **Function (İşlev)** panelinden **Yayın** tıklayın.
2. Pencerenin sağ alt köşesindeki  üzerine tıklayın.

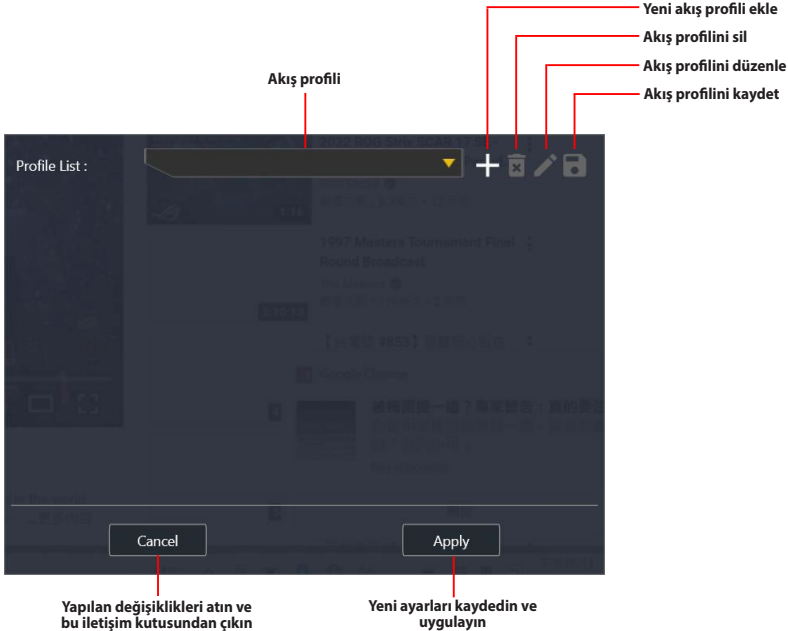


Yeni bir akış profili ekleme

1. **Profile List (Profil Listesi)** açılır kutusunun yanındaki **+** seçeneğine tıklayın.
2. **Profile Name (Profil Adı)** giriş kutusuna (A) profil için bir ad girin ve bir hizmet seçin (B).

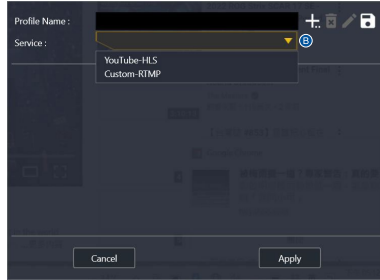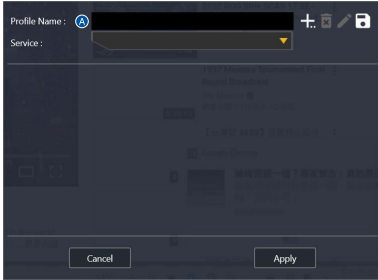


3. YouTube, Facebook veya Twitch gibi bir canlı akış hizmeti sağlayıcısından Akış Anahtarını (A) ve Sunucu URL'sini (B) kopyalayıp yapıştırın ve ardından **Apply (Uygula)**'ya tıklayın.

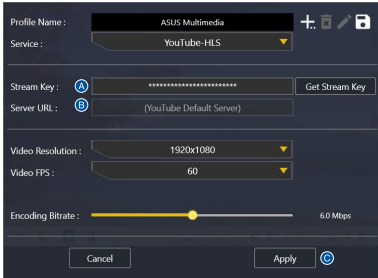

Ses Kontrolü

Yakalama kutusunu seçin

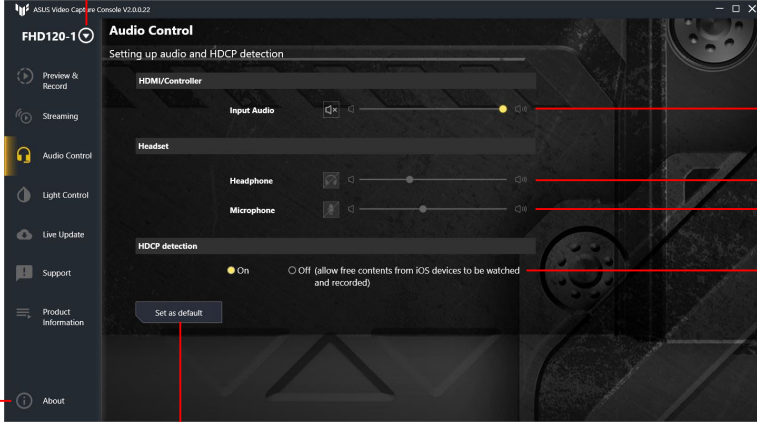

HDMI giriş
sesini
ayarlayın

Kulaklık
sesini ayarla

Mikrofon
sesini ayarla

HDCP
algılamayı
aç/kapat

Aygıtı
bilgilerini
göster

Varsayılan ayarları kullan

İşık Kontrolü

Yakalama kutusunu seçin

İşık efekti modunu seçin

Her aygıt durumu için ışık efekti görüntüler ve seçmenize olanak sağlar

Özelleştir belirli ışık efekti için renk

Yeni ışık efekti önizlenirken yanıp söner

Yeni özelleştirilmiş ışık efekti önizleyin

Aygıtı bilgilerini göster

Varsayılan kullanıcı tanımlı ayarlara sıfırla

Değişiklikleri ışık efektiye uygula

AGUS Video Capture Console V2.0.0.22

Light Control

Create your own light effect

Light Mode

☐ Off ☐ Default ☒ User-defined

When you select one of the light effects from the dropdown menu, it will show for 5 seconds on your device.

Device Status

Standby Mode (USB 2.0)

Standby Mode (USB 3.0)

Working (Party Mode ON)

Working (Party Mode OFF)

Warning: detected unsupported resolution and/or HDCP content

Warning: no HDMI device found

Warning: abnormal HDMI signal

Warning: Device and/or USB error

Warning: EDID fail

Light Effects

Breathe

Static

Static

Rainbow

Static

Strobing

Moving Flash

Breathe

Color Cycle

Advance

Color

R	255
G	50
B	0

Test

Reset

Apply

About

Canlı Güncelleme

Yakalama kutusunu seçin

Mevcut belleim ve yazılım sürümü yüklü

Ürün yazılımı ve yazılım için mevcut güncellemeler

ASUS sunucusuna bağlanarak tüm belleimi ve yazılımı güncelleyin


İndirilen belleimin bulunduğu klasörü seçin

Ayrıntı bilgilerini göster

Varsayılan ayarları kullan

Zaten indirilmiş belleim ile güncelleyin

Yakalama kutusunu seçin

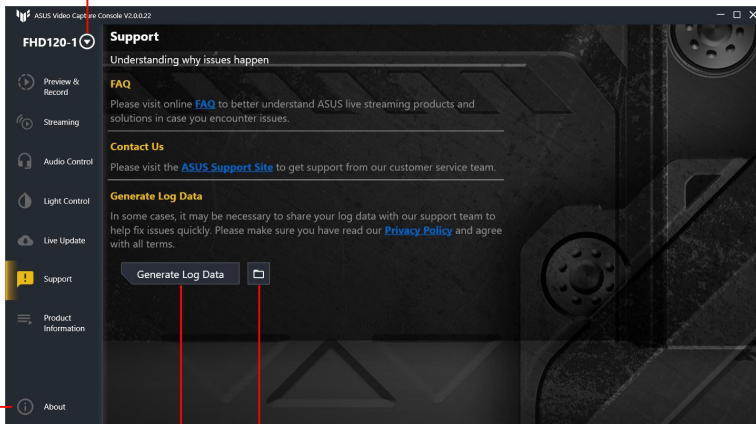


Aygıt
bilgilerini
göster

Oluşturulan günlük verilerinin kaydedileceği klasörü seçin

Sorun gidermek için ASUS destek
ekibine göndermek üzere günlük
verileri oluşturun.

Ürün Bilgisi

Yakalama kutusunu seçin

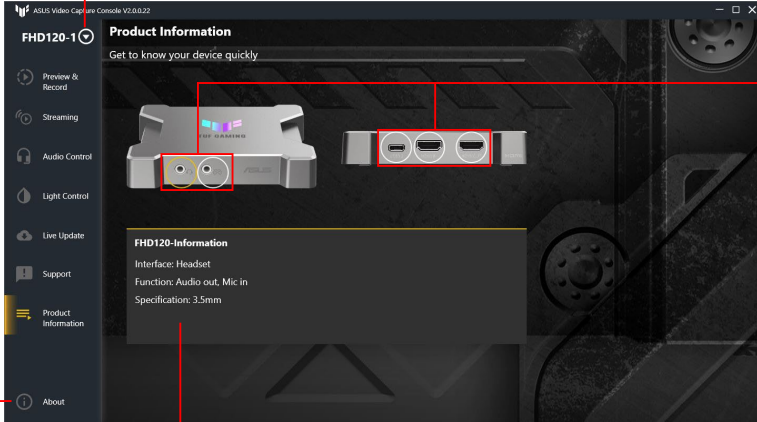

Seçilen bağlantı noktası hakkında daha fazla bilgi getirmek için etkileşimli etkin noktalar

Aygıtı bilgilerini göster

Yukarıda seçilen öğenin ayrıntılı bilgileri

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.